


WTW-ADC301HJP

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

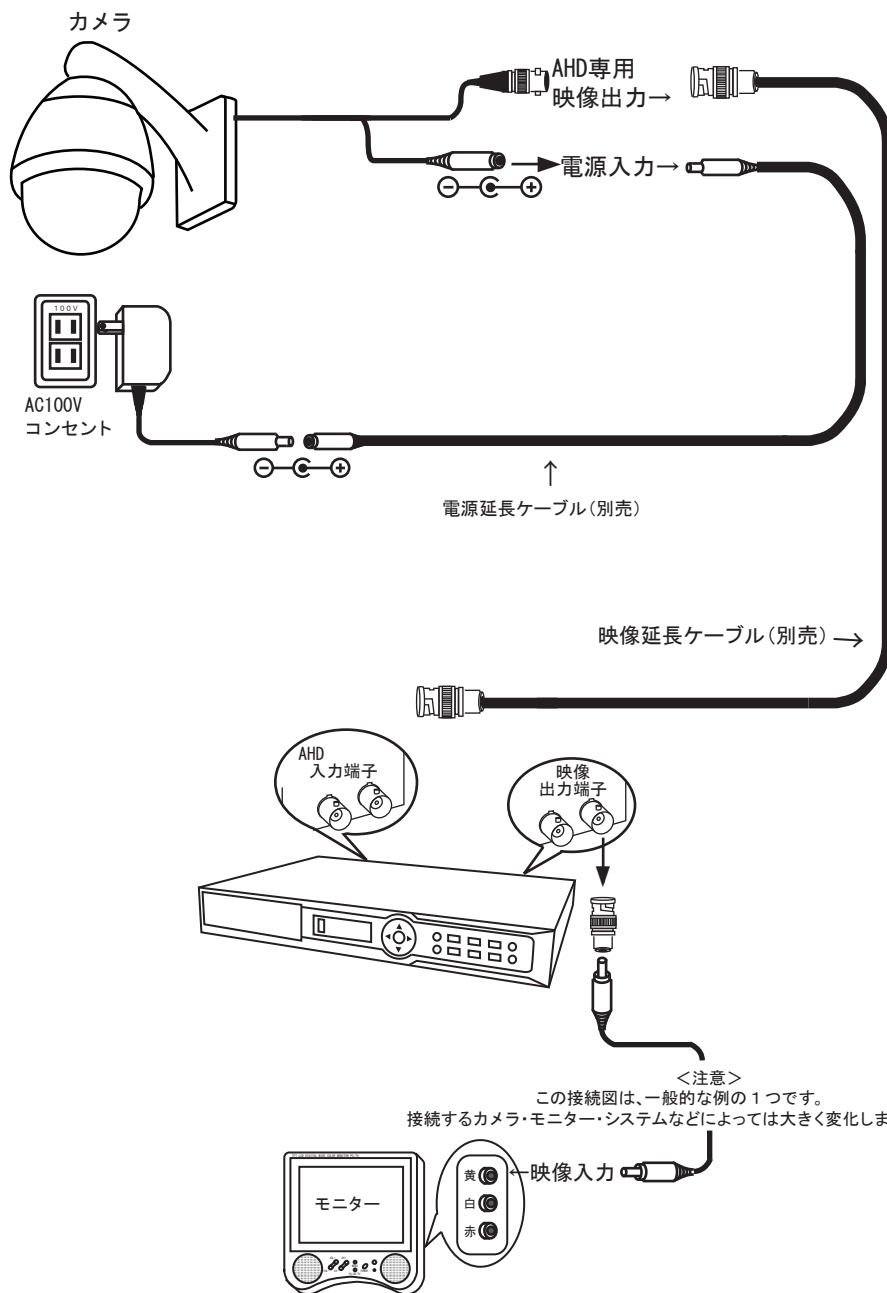

安全上のご注意	
目次	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6



工事用



映像出力端子

SETUP を押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい


※アナログモーターをご利用になられる場合は、
アナログ対応のDVRをご使用ください。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
表示中の動作は下記の通りです。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し AHD モード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し アナログ モード切換
- DOWN : 下移動ボタン

カメラのカバーを外すと、左図のスイッチがみれます

SETUP を押すと、メニューが表示されます。メニュー

表示中の動作は下記の通りです。

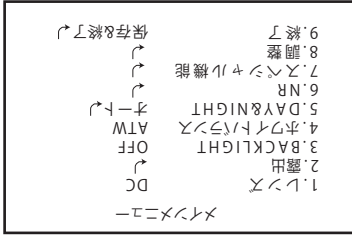

1. レンズ / LENS

本製品は DC に設定されております。

2. 露出 / EXPOSURE

撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

シャッター：シャッタースピードの調節ができます

AGC：明暗差を均一調整ができます

SENS-UP：感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます
※動きのある被写体がノイズの可能性がある場合があります

明るさ：映像の明るさを調節ができます

D-WDR：逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG：霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正

撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて
適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLC：明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC：強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. ホワイトバランス /

映像の色彩を調整するホワイトバランス機能です
ATW / AWB / マニュアル / 室外 / 室内 / AWC ←セット
から選択できます

5. DAY&NIGHT / デイナイト 明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です
カラー / オート / EXT / 白 / 黒 から選択できます

6. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制する設定できます

2DNR：個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定して
ノイズ抑制します(被写体の境界のにじみが生じる事がある)

3DNR：連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定して
ノイズ抑制します(被写体が動くときとノイズが生じる事がある)

7. スペシャル機能 / SPECIAL カメラタイムルや映像反転、トライバシー設定などができます

CAM TITLE：カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT：映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

動き検知：動きのある被写体を可視化して判別しやすくなります

トライバシー：トライバシーゾンの設定ができます

言語：メニューの言語変更ができます

欠陥画素補正：カメラに付着した汚れやドット抜けを
自動補正します

RS485：本製品では使用しません

8. 調整 / ADJUST

カメラの出力信号の規格を設定ができます

SHARPNESS：映像のシャープさを調整できます

モニタ：接続されているディスプレイに合わせた設定に変更
できます。

レンズ汎用補正：画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

ビデオアウト：映像信号の規格を変更します

※通常NTSC以外変更しないでください

9. 終了 / EXIT

メニューを消して通常画面に戻ります

保存&終了：変更した設定を保存してメニューを閉じます

保存しない：変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

リセット：カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます