

カメラの映像が映らなくなった場合下記の点をご確認ください

チェックポイント 1

ビデオ管理

プロトコル N1

ID	デバイス名	IP アドレス	ポート	プロトコル

< 0 / 0 >

自動

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
▲ 1	IPC	192.168.1.19	接続完了
▼ 2			ビデオがありません
3			ビデオがありません
4			ビデオがありません
5			ビデオがありません
6			ビデオがありません
7			ビデオがありません
8			ビデオがありません


削除
すべて削除
チャンネル編集
チャンネル設定

[OK] 取り消し

ビデオ管理画面より、設定が「自動」になっているかご確認ください
「手動で」になっている場合は「自動」へ変更し、カメラの映像が映るか
そのままお待ちください

チェックポイント 2

※録画機のイラストは例ですので機種によって写真は異なります

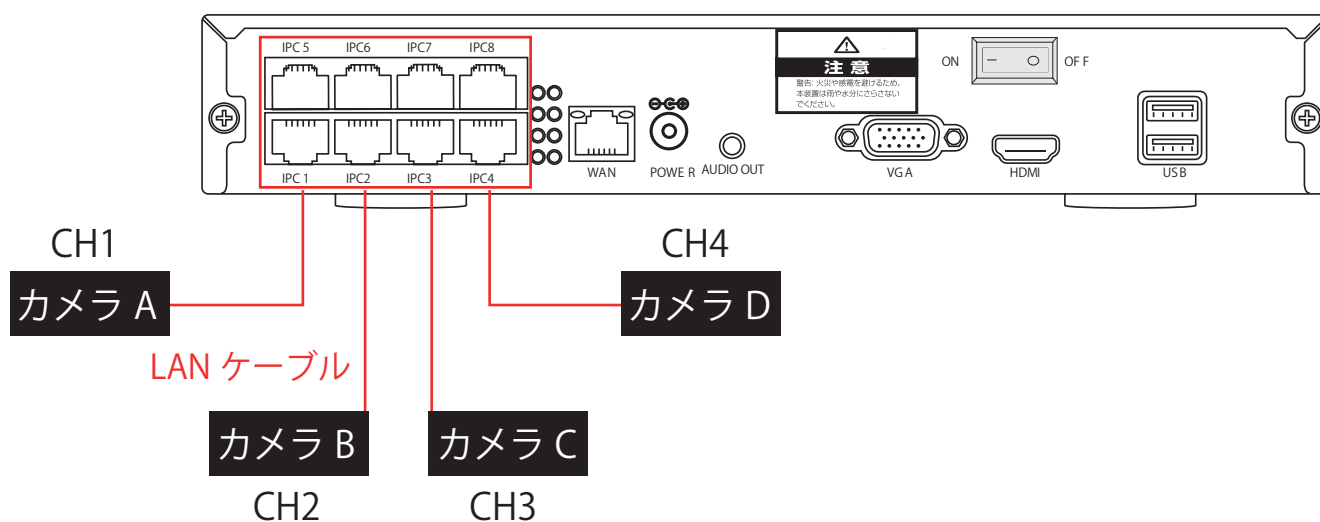

カメラ A の映像だけが映っていないと仮定します

録画機側に接続されているカメラ A の **LAN ケーブル** をカメラ B と入れ替えます
カメラ A の映像が映り、カメラ B の映像が映らなくなった場合は録画機側の
CH1 の LAN ポートの不具合が考えられます

カメラ A の映像がそのまま映らない場合はカメラ単体、もしくは LAN ケーブルの
問題と考えられます

お手数をお掛けしますが以上のご確認をお願いいたします