



## 接続図のイメージ

録画機本体

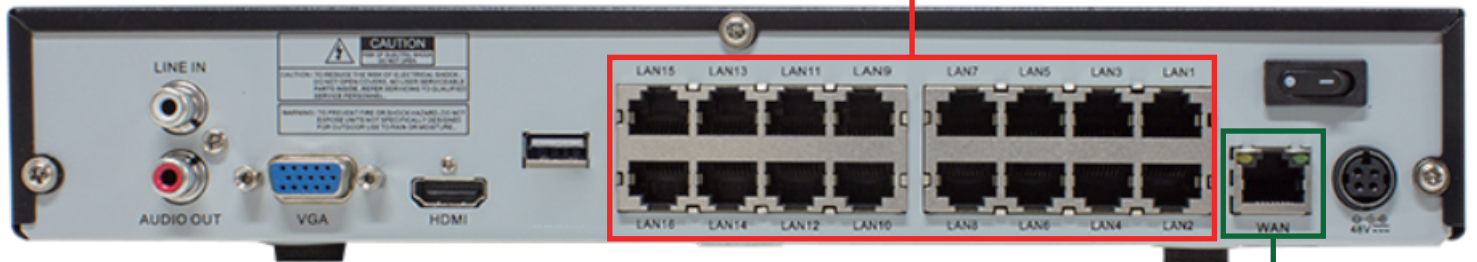

POE ハブ

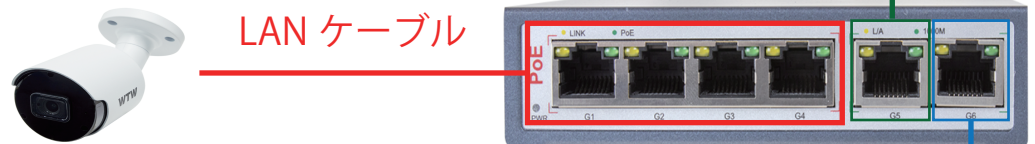

録画機をインターネット環境に入れる場合

インターネットルーター


## POE ハブを経由して接続する際の注意点

POE ハブを経由して録画機本体へ接続しているカメラは録画機側で手動で追加して頂く必要がございます

手動で追加する手順は次のページをご参照ください

# WTW-NV4016EP5 POE ハブを使用してカメラを接続する


録画機メニューより【チャンネル】画面を開きます

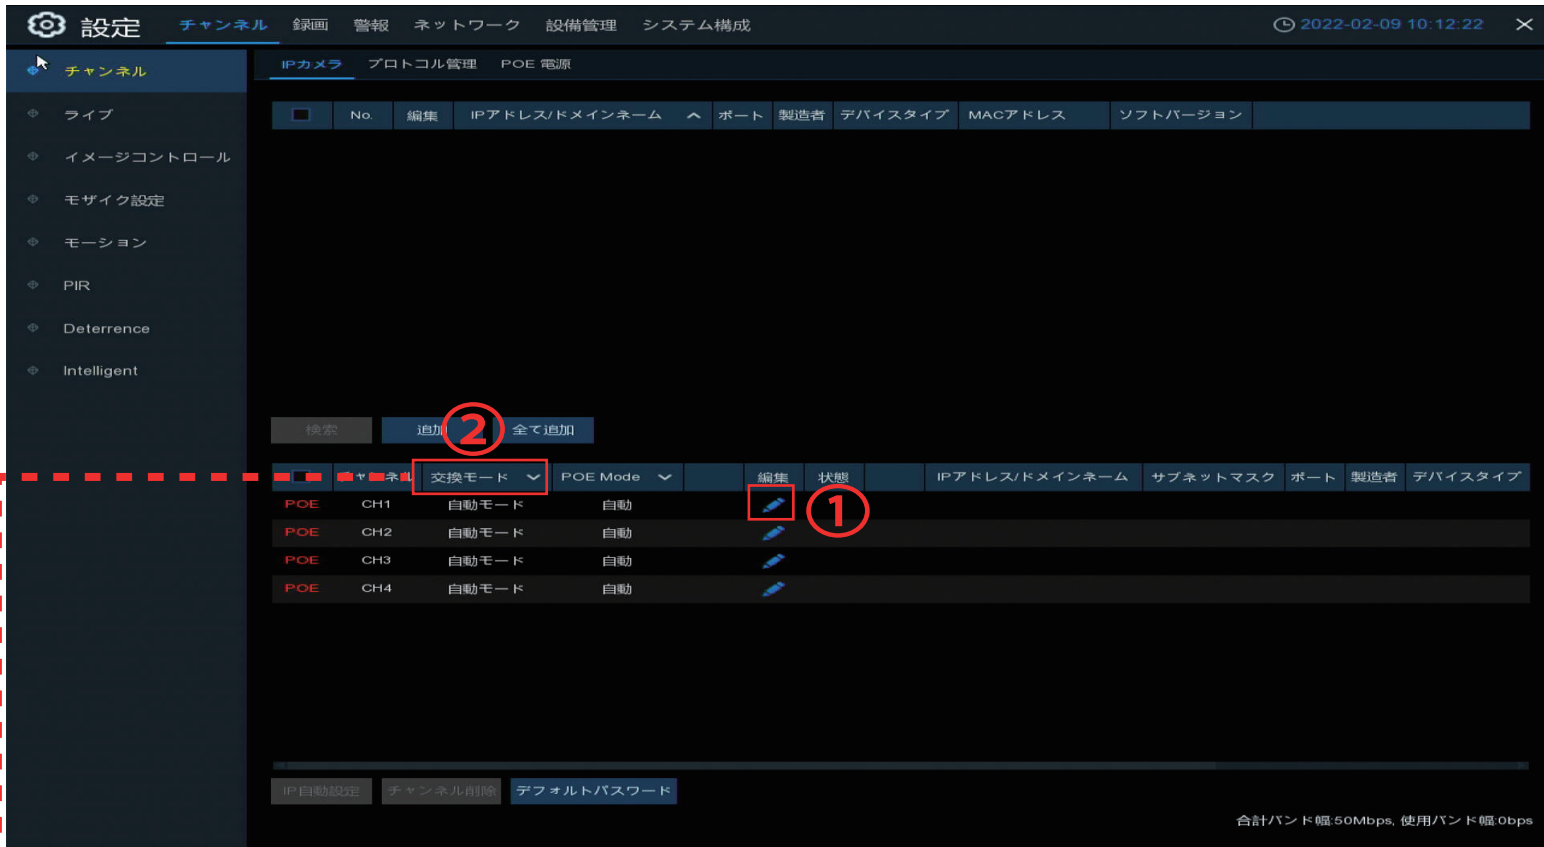

①特定のチャンネルを手動検索に設定する場合はチャンネルの「編集」を左クリックします。


「編集」を左クリックしますと右の画面が開きます

「交換モード」の項目を自動モードから手動モードへ変更し、OKを左クリックするとそのCHだけ手動検索になります

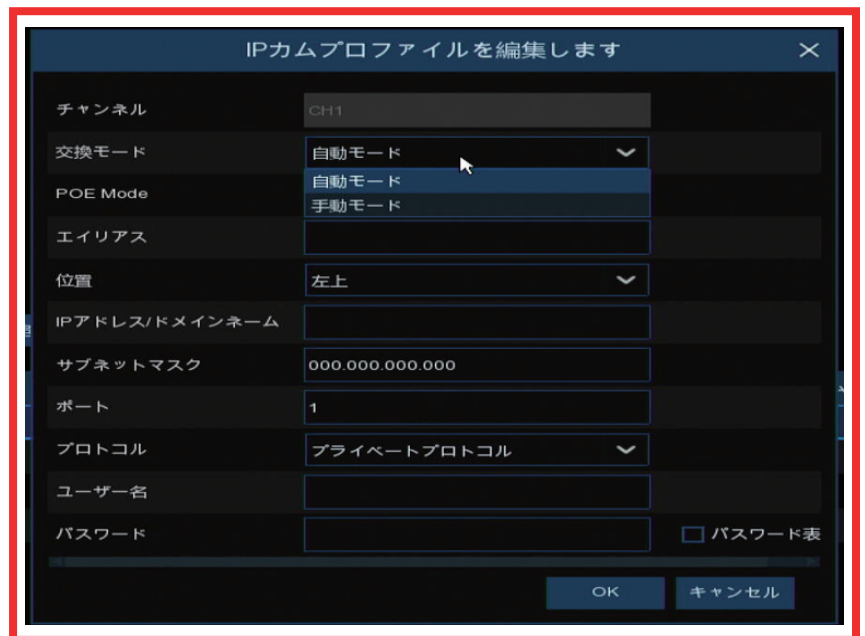

全てのCHを手動へ変更する場合は②「交換モード」を「手動」へ変更することで一度に設定が可能です

# WTW-NV4016EP5 POE ハブを使用してカメラを接続する

手動へ変更しますと  こちらのアイコンが表示されます

③「検索」を左クリックしますと現在 LAN ケーブルで接続されているカメラを検索します

④追加するカメラを左クリックでチェックを入れます

⑤「追加」を左クリックすると「IP カメラ追加」画面が表示されます。

⑥画面下にある「追加」を左クリックするとカメラが追加されます

設定は以上になりますので、しばらくするとライブ画面に映像が表示されます

No.	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MAC
1	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	84-6A-E	

IPアドレス/ドメインネーム: 10.10.25.151  
エイリアス: CH1  
位置: 左上  
ポート: 9000  
プロトコル: プライベートプロトコル  
ユーザー名: admin  
パスワード: .....  
チャンネルバインド: CH1

検索 デフォルトパスワード 追加 キャンセル

# WTW-NV4016EP5 POE ハブを使用してカメラを接続する

特定の CH で個別でカメラを追加したい場合は⑦こちらのアイコンを左クリックすることで可能です

The screenshot shows the '設定' (Settings) page with the 'チャンネル' (Channel) tab selected. The 'POE 電源' (POE Power) section is active, displaying a table of POE channels. A red circle with the number 7 highlights the green plus icon in the '編集' (Edit) column of the table.

No.	編集	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン
1		10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	84-6A-ED-11-22-CA	V2.31.5.0_190911	

チャンネル	交換モード	POE Mode	編集	状態	IPアドレス/ドメインネーム	サブネットマスク	ポート	製造者	デバイスタイプ
CH1	手動モード	自動							
POE CH2	自動モード	自動							
POE CH3	自動モード	自動							
POE CH4	自動モード	自動							

左クリック後はページ 2 と同じ「IP カメラ追加」画面が表示されます

追加したカメラを検索欄から選択して「追加」を左クリックしますと追加されます

The 'IP カメラ追加' dialog box shows a search results table with one entry highlighted in yellow. Below the table are input fields for camera details and a '検索' (Search) button highlighted with a red box.

No.	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MAC
1	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	84-6A-E	

カメラの検索結果はこちらへ表示されます

検索欄: IPアドレス/ドメインネーム: 10.10.25.151  
エリアス: CH1  
位置: 左上  
ポート: 9000  
プロトコル: プライベートプロトコル  
ユーザー名: admin  
パスワード: ●●●●  
チャンネルバインド: CH1

検索 デフォルトパスワード 追加 キャンセル

※カメラが表示されない場合はこちらの「検索」を左クリックして検索結果を更新してみてください