

WTW-ADR22G 取り付け方法




カメラの外周に付いている、
3カ所の六角ネジを緩めます



ネジを緩めてカバーを外すと左の図の
ように他の部品と分かります

WTW-ADR22G 取り付け方法

天井

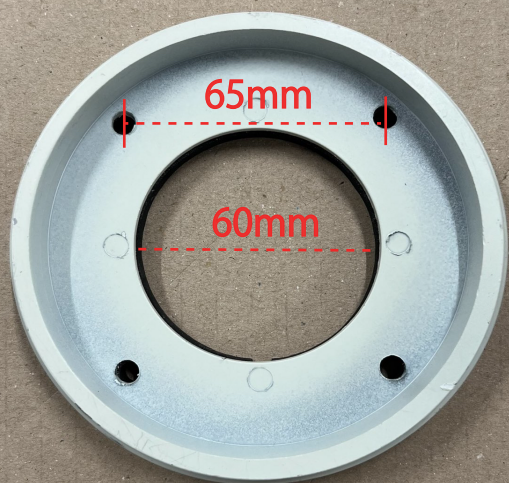

Cの部品を天井へ取り付けし
4点のビスで天井へ固定します



※天井へケーブルを通すための穴を空けない場合は左図の用にカメラのケーブルとBの部品を通してから、Cを天井へビス止めします

Cの部品にケーブルを通す為の切り欠きがあるのでそちらにケーブルを這わせませす

WTW-ADR22G 取り付け方法



B と C とカメラを組み合わせます



A のレンズカバーを取り付けます

WTW-ADR22G 取り付け方法



3 カ所の六角ネジを締めたら完了です