


■ WTW-NV4044GP5/NV4044GP6 カメラの手動登録


- ①ライブ画面より右クリック⇒設定を開きます。
- ②チャンネル画面から「交換モード」のアイコンを左クリックし「手動モード」へと変更します。



- ③手動モードに変更されると画面内に緑色の+アイコンが表示されます。今回はCH1の+を左クリックします。

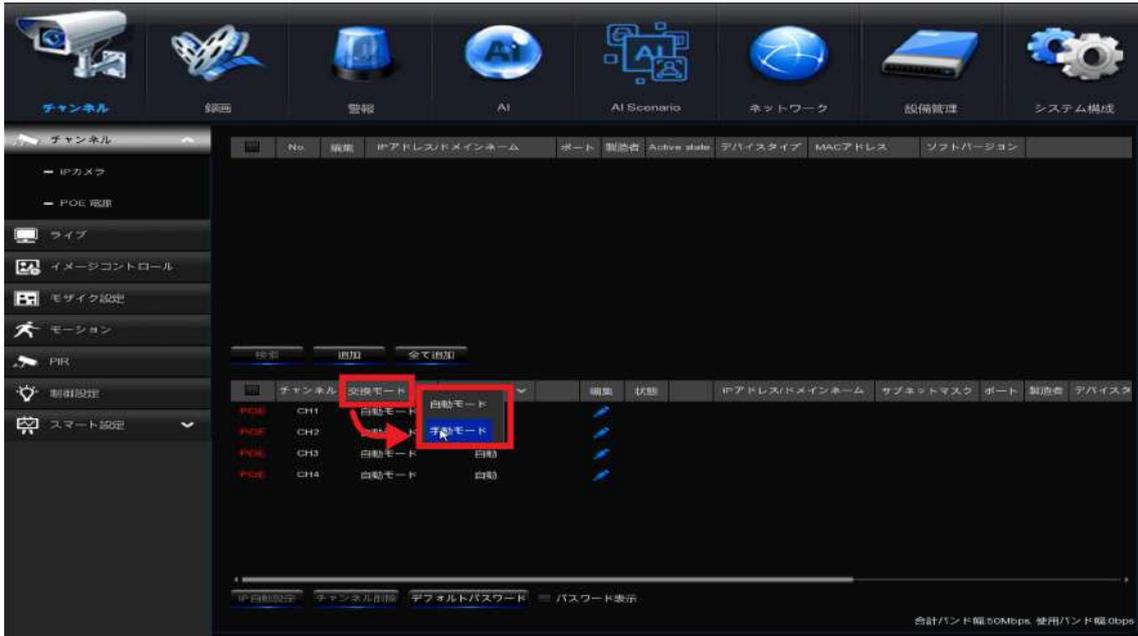


④IP カメラ追加画面に切り替わりますので、検索を左クリックします。

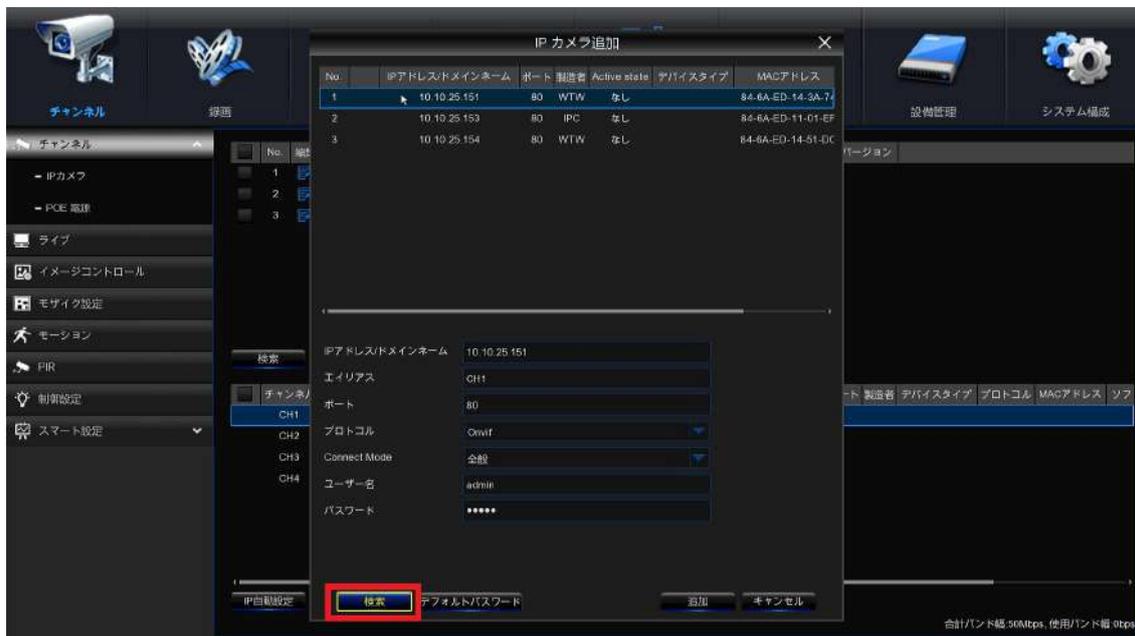

⑤検索を左クリックすると、上の表に同一ネットワーク内のカメラが表示されます。


IP アドレスが表示されたら、追加したいカメラの IP アドレス等の情報部分を左クリックします。

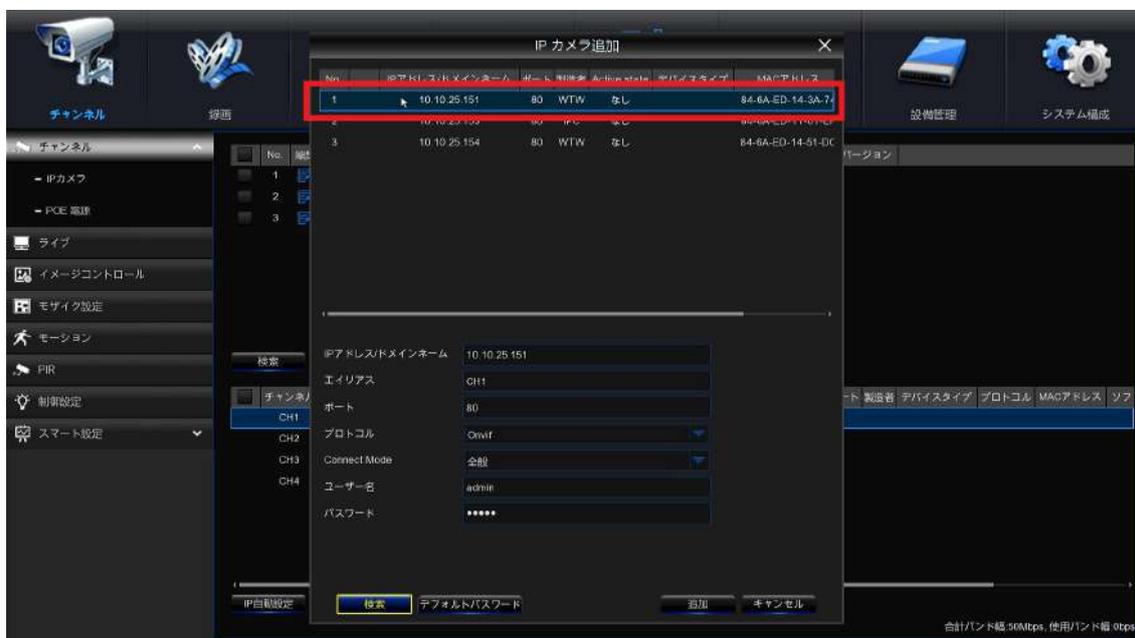

⑥左クリック後、画面下部の各項目にカメラの情報が登録されます。
カメラの各項目を下記の通り設定をお願いします。

- ・ポート：80
- ・プロトコル：Onvif
- ・Connect Mode：全般
- ・ユーザー名：admin
- ・パスワード：「admin123.」※こちらでパスワードエラーになる場合は admin とご入力ください。

各項目を入力後、「追加」を左クリックします。

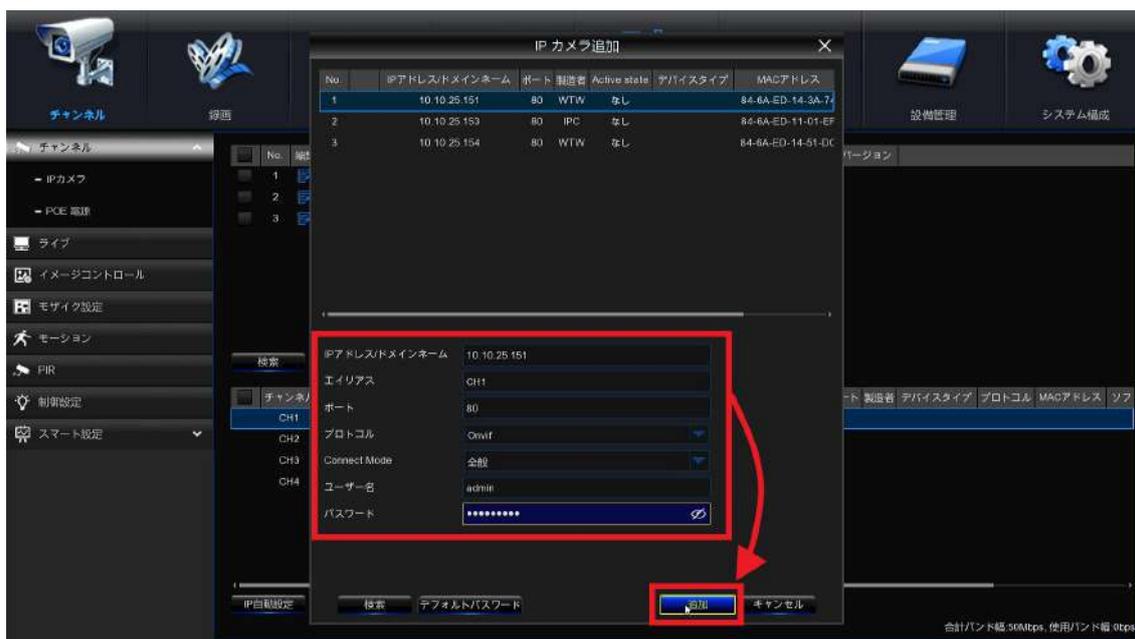

⑦CH1 にカメラ情報が表示され、状態の再生マークが緑色になれば追加成功となります。

