

# 型番末尾 2 の録画機へ末尾 6 のカメラを登録する場合

録画機メニューより【チャンネル】画面を開きます

The screenshot shows the '設定' (Settings) menu with 'チャンネル1' (Channel 1) selected. The 'IPチャンネル' (IP Channel) section is active, displaying a table of channels. The '編集' (Edit) button for the first channel is circled in red with a '1', and the '追加' (Add) button is circled in red with a '2'.

No.	編集	IP アドレス/ドメイン	ポート	メーカー	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン				
チャンネル	スイッチモード	POEモード	編集	IP アドレス/ドメイン	サブネットマスク	ポート	メーカー	デバイスタイプ	プロトコル	MACアドレス	ソフトウ
POE	CH1	オート	自動								
POE	CH2	オート	自動								
POE	CH3	オート	自動								
POE	CH4	オート	自動								

①特定のチャンネルを手動検索に設定する場合はチャンネルの「編集」を左クリックします。


「編集」を左クリックしますと右の画面が開きます

「交換モード」の項目を自動モードから手動モードへ変更し、OK を左クリックするとその CH だけ手動検索になります

The screenshot shows the 'IPカムプロファイルを編集します' (Edit IP Cam Profile) dialog box. The '交換モード' (Exchange Mode) dropdown menu is open, showing '自動モード' (Automatic Mode) and '手動モード' (Manual Mode). The '手動モード' option is highlighted.

チャンネル	CH1
交換モード	自動モード
POE Mode	自動モード
エイリアス	
位置	左上
IPアドレス/ドメインネーム	
サブネットマスク	000.000.000.000
ポート	1
プロトコル	プライベートプロトコル
ユーザー名	
パスワード	

全ての CH を手動へ変更する場合は②「交換モード」を「手動」へ変更することで一度に設定が可能です

手動へ変更しますと  こちらのアイコンが表示されます




The screenshot shows the main settings page with a table of IP cameras. A yellow box highlights the search results table, and a red dashed line points from the text above to the green plus icon in the '編集' (Edit) column of the first row. The table has the following data:

No.	編集	IP アドレス/ドメイン	ポート	メーカー	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン
1		10.10.25.151	9000	WTW-PRP9130ESD3	84-6A-ED-11-62-B1	V21.45.8.2.3.4_231017	

Buttons at the bottom of the table include '検索' (3), '追加' (5), and '全て追加'.

- ③「検索」を左クリックしますと録画機のWANポートへLANケーブルで接続されているカメラを検索します
- ④追加するカメラを左クリックでチェックを入れます
- ⑤「追加」を左クリックすると「IPカメラ追加」画面が表示されます
- ⑥【ポート】、【プロトコル】の項目を編集し「追加」を左クリックします

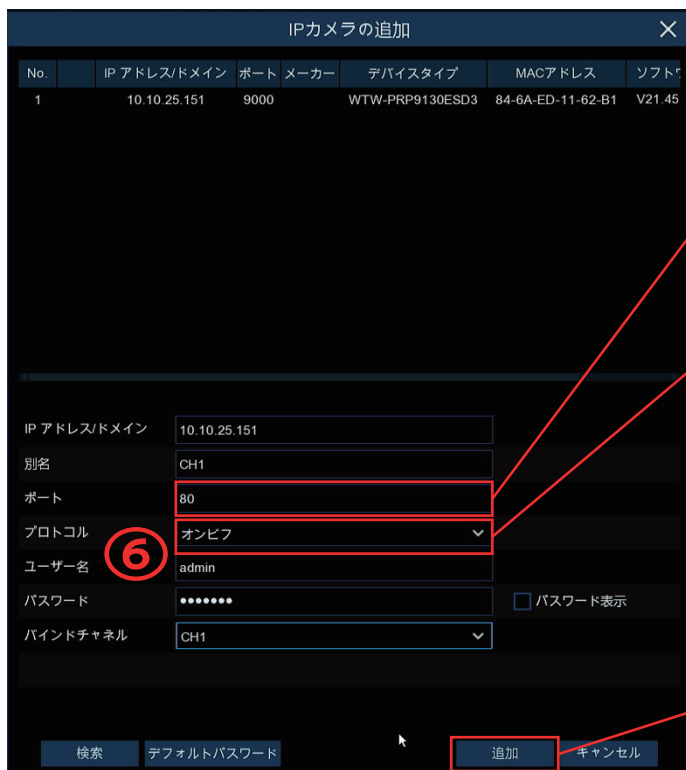

The dialog box shows the configuration for adding an IP camera. The fields are as follows:

No.	IP アドレス/ドメイン	ポート	メーカー	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン
1	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9130ESD3	84-6A-ED-11-62-B1	V21.45	

Form fields in the dialog:

- IP アドレス/ドメイン: 10.10.25.151
- 別名: CH1
- ポート: 80
- プロトコル: オンビフ (6)
- ユーザー名: admin
- パスワード: ●●●●●● (パスワード表示: 未チェック)
- バインドチャンネル: CH1

Buttons at the bottom: '検索', 'デフォルトパスワード', '追加', 'キャンセル'.

ポート : 80

オンビフ

入力が完了しましたら「追加」を左クリックし、キャンセルで画面を閉じます

設定

チャンネル1 録画 アラーム AI ネットワーク デバイス システム

2024-02-15 11:07:16

チャンネル1

IPチャンネル POE電力

No.	編集	IP アドレス/ドメイン	ポート	メーカー	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン		
CH1	マニユアル	自動	10.10.25.151	255.255.0.0	80	WTW	WTW-PRP9130ESD3	オンビフ	84-6A-ED-11-62-I
POE CH2	オート	自動							
POE CH3	オート	自動							
POE CH4	オート	自動							

カメラへのIPの自動割り当て チャンネル削除 デフォルトパスワード

総バンド幅:50Mbps, 使用バンド幅:10Mbps

状態のアイコンが緑色になっている事を確認してください

灰色になっている場合はカメラの映像が表示されていない事になります

灰色のアイコンを左クリックしてエラー内容の確認をしてください

———灰色のアイコンを左クリックしてエラー内容が「パスワードエラー」の場合———

設定

チャンネル1 録画 アラーム AI ネットワーク デバイス システム

2024-02-15 11:07:16

チャンネル1

IPチャンネル POE電力

No.	編集	IP アドレス/ドメイン	ポート	メーカー	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン		
CH1	マニユアル	自動	10.10.25.151	255.255.0.0	80	WTW	WTW-PRP9130ESD3	オンビフ	84-6A-ED-11-62-I
POE CH2	オート	自動							
POE CH3	オート	自動							
POE CH4	オート	自動							

カメラへのIPの自動割り当て チャンネル削除 デフォルトパスワード

総バンド幅:50Mbps, 使用バンド幅:10Mbps

編集ボタンを左クリック

チャンネル	IP CH1
カメラ名	IP CH1
IPアドレス/ドメイン	192.168.10.110
サブネットマスク	255.255.255.000
ポート	9000
プロトコル	プライベートプロトコル
ユーザー名	admin
パスワード	..... <input type="checkbox"/> 表示

現在入力済みのパスワードを消去し下記番号を入力してください

**admin123.** ※123 の後にドットが入ります

画面右下の「OK」を左クリックで完了です

上記でもパスワードエラーになる場合はカメラのリセットボタンを長押ししてカメラのリセットをお願いします

※一部カメラにはリセットボタンが付いていない場合もあります