


ソフトを起動したらログイン画面が表示されます

User ID : ADMIN

Password : 1234

ログイン後下記の画面が開きます

言語を日本語へ変更する場合は下記の手順を行ってください

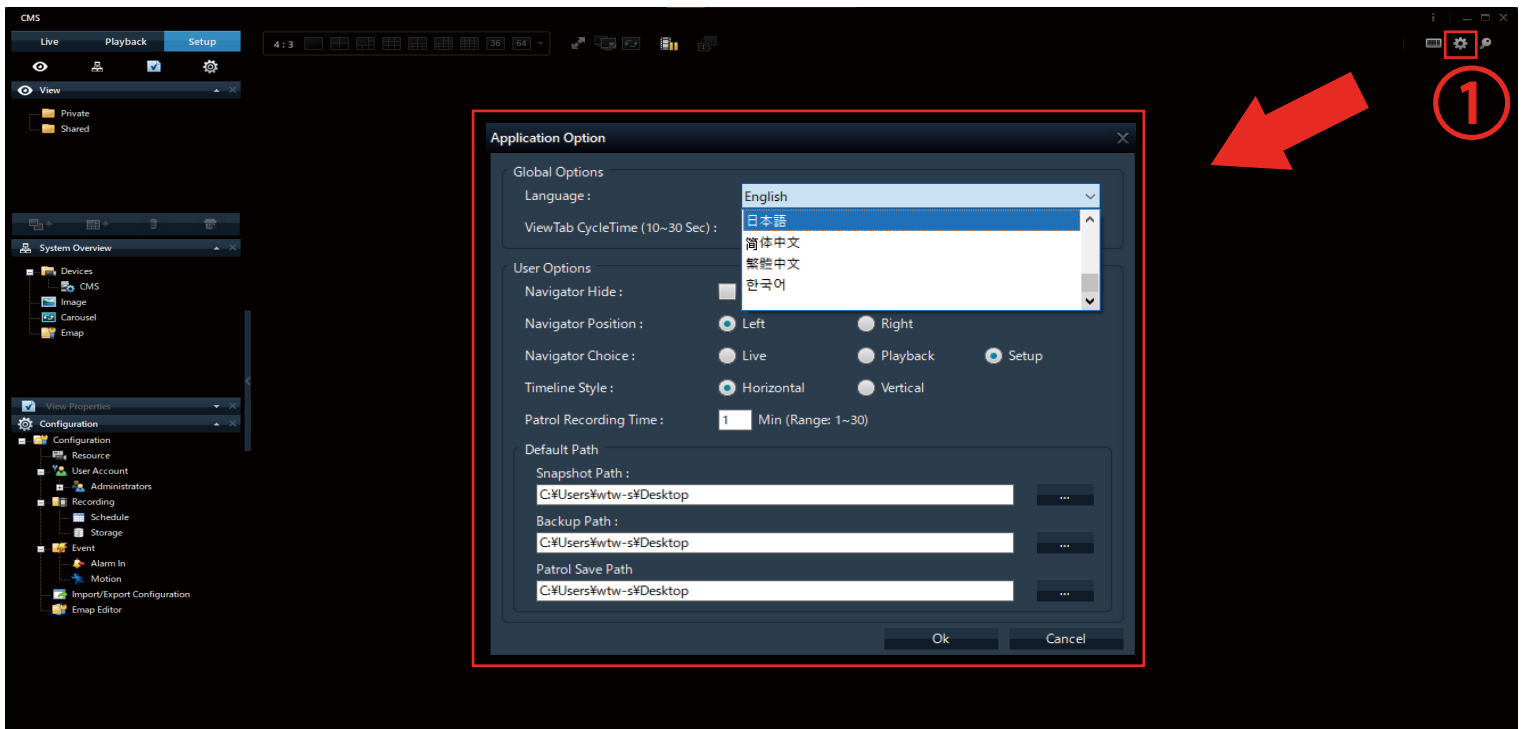

①左クリックして「Application Option」画面を開きます

「Language」から「日本語」を選択後OKを左クリックするとソフトが再起動します


再起動後はログインと操作画面が日本語になっています

録画機の登録




①

③

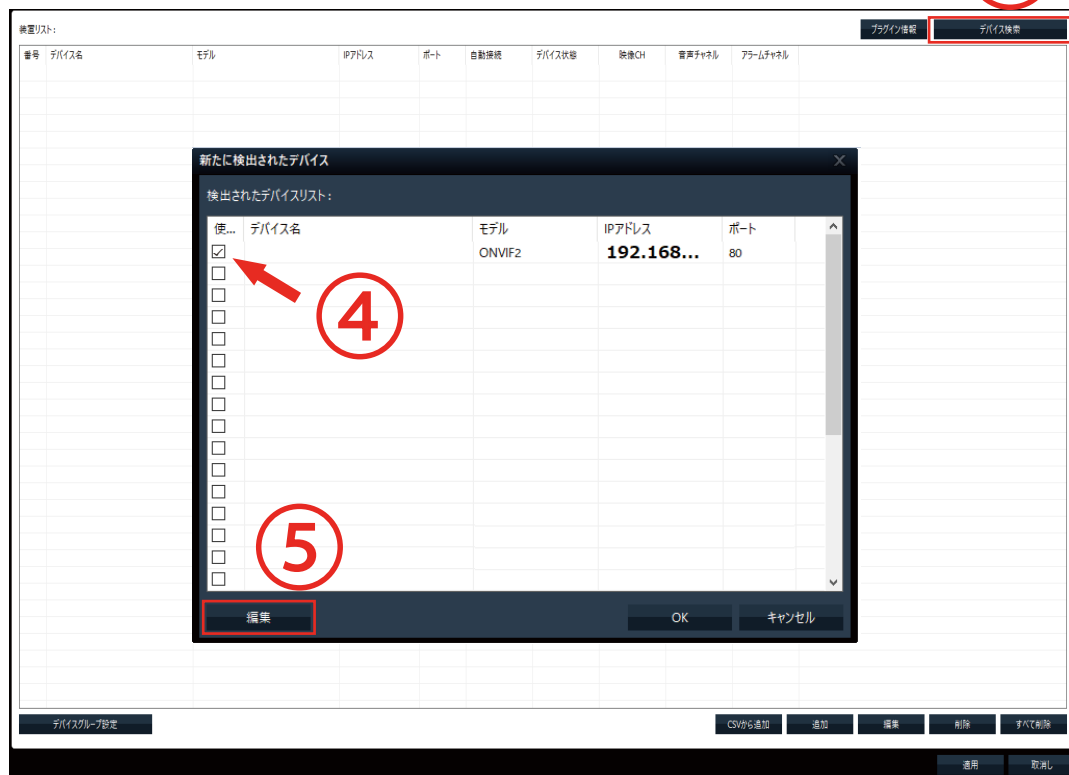


- ①「設定」を左クリック
- ②「リソース」を左クリック
- ③「デバイス検索」を左クリック
- ④同じネットワーク内に接続されている録画機へチェックを入れて選択します
- ⑤「編集」を左クリック

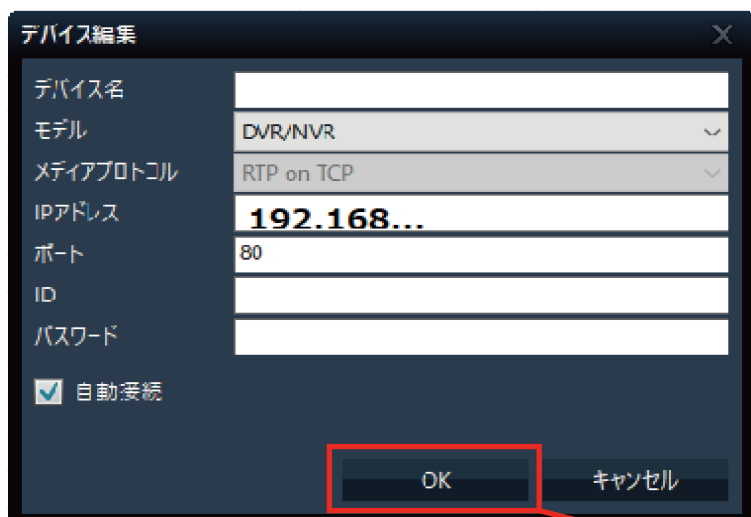

- デバイス名 → 任意で入力します
- モデル → 「DVR/NVR」
- メディアプロトコルは変更しません
- IP アドレス → 録画機の IP アドレス
- ポート → 変更なければ 80 を入力
- ID → admin
- パスワード → 録画機のログインパスワードを入力

入力完了したら「OK」を左クリック

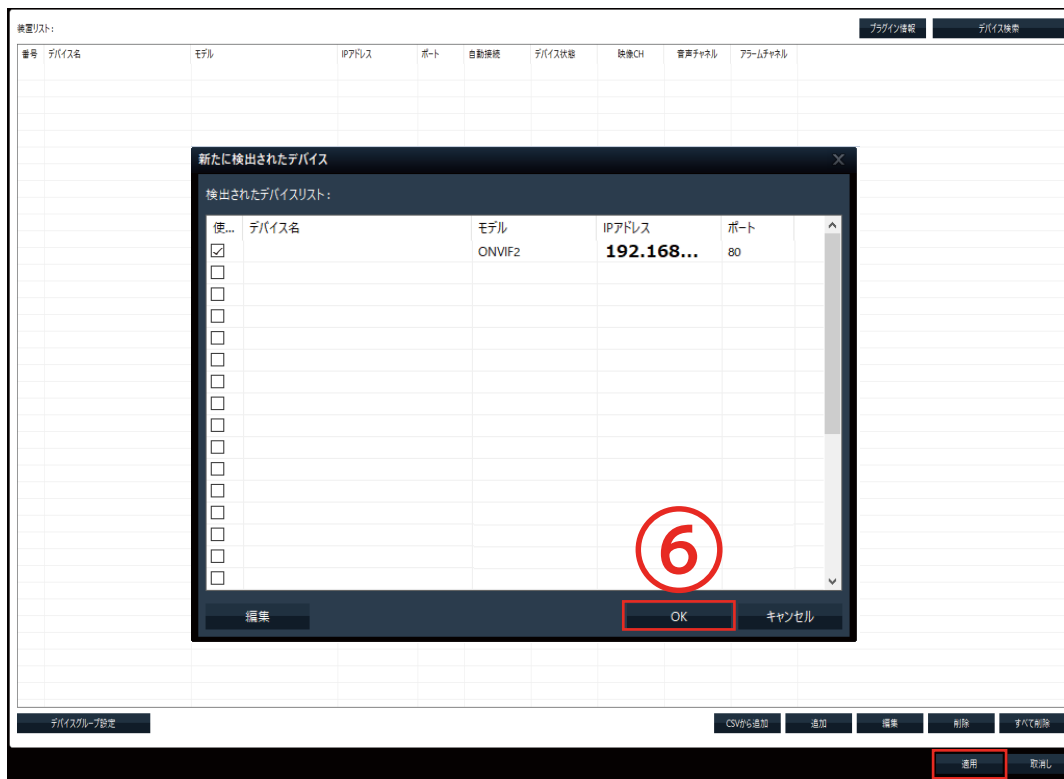

⑥「OK」を左クリック

⑦「適用」を左クリック

登録が完了しますと装置リストに録画機が登録されます
デバイス状態が「接続完了」になっていれば正常です

装置リスト:

番号	デバイス名	モデル	IPアドレス	ポート	自動接続	デバイス状態	映像CH	音声チャンネル	アラームチャンネル
1	テスト	DVR/NVR	192.168...	80	<input checked="" type="checkbox"/> オート	接続完了	4	1/1	0/0

登録に失敗する場合は下記のデバイス編集の画面で入力ミスがないか再確認をお願いします

デバイス編集

デバイス名: _____

モデル: DVR/NVR

メディアプロトコル: RTP on TCP

IPアドレス: **192.168...**

ポート: 80

ID: _____

パスワード: _____


自動接続


OK キャンセル

ライブ映像の確認方法





①「設定」を左クリック

②  「グループ作成」を左クリック

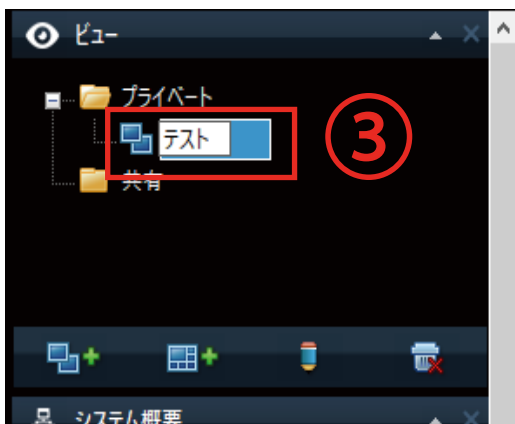


③グループ名を入力

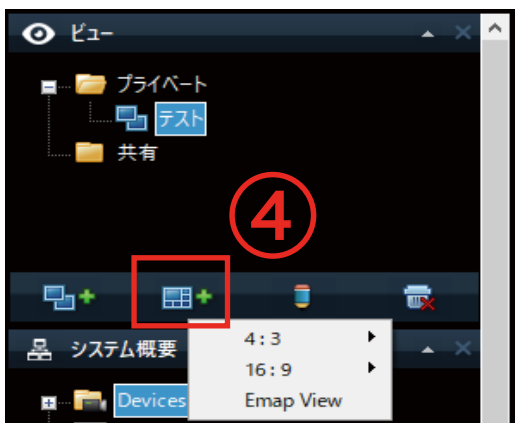


④  「ビュー作成」を左クリック


分割表示したい画面数を選択します

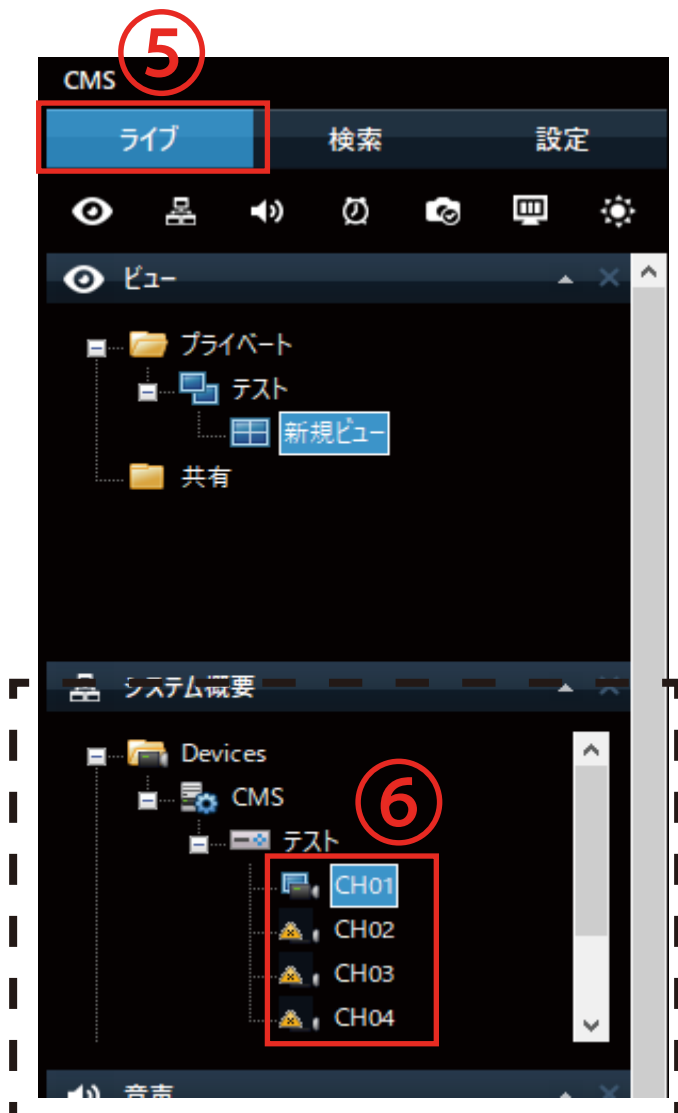

⑤「ライブ」を左クリック


⑥「システム概要」にある + こちらのアイコンを左クリックしていくとチャンネルが選択できます

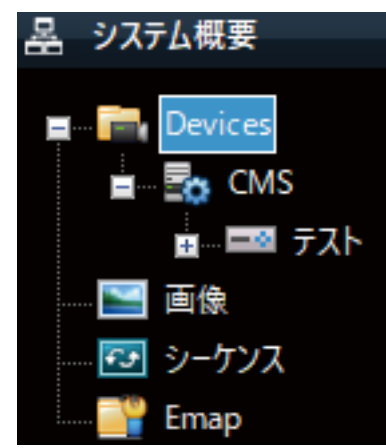

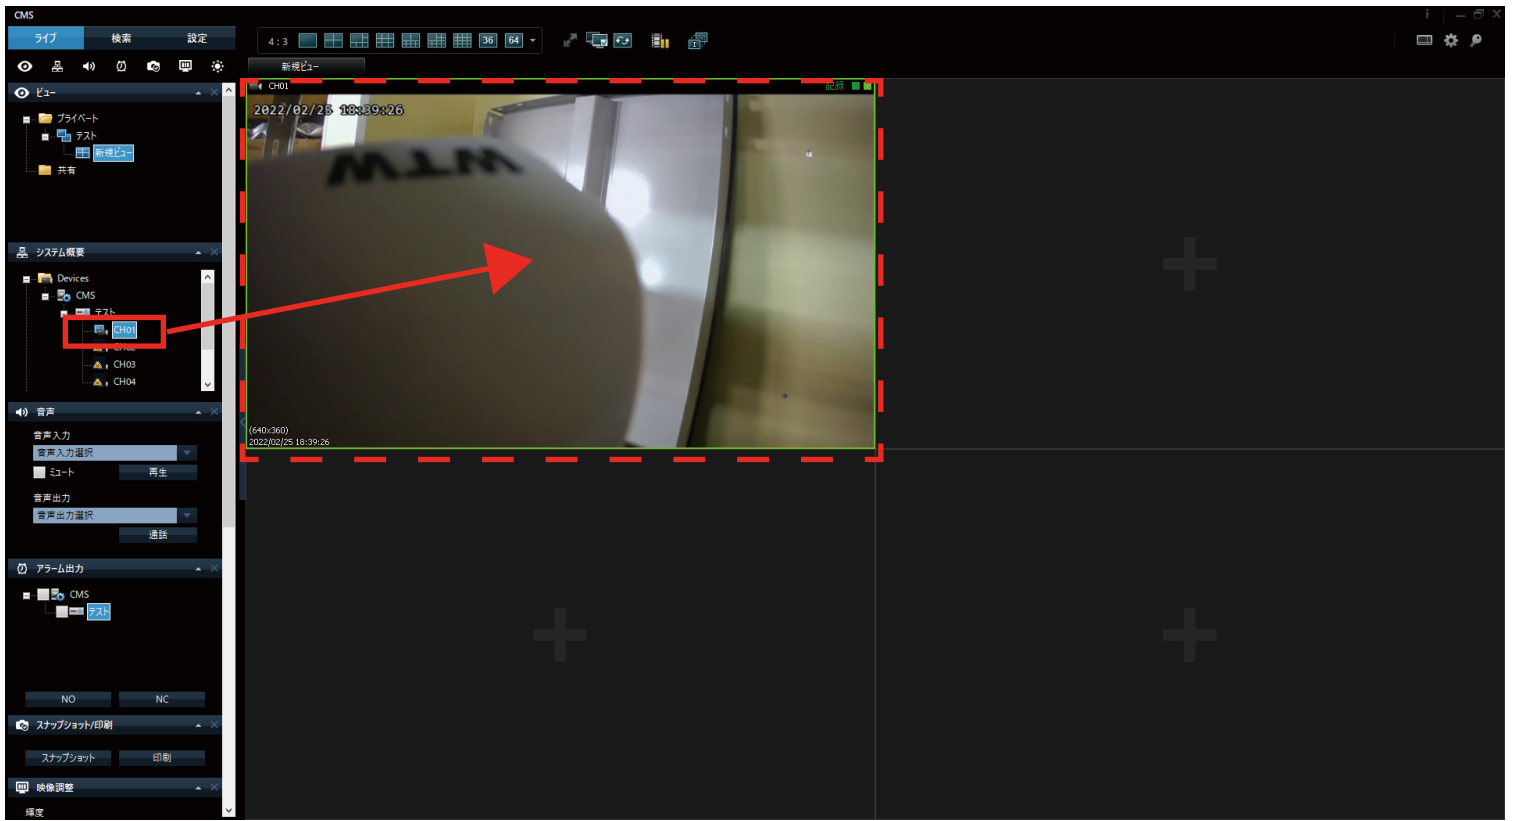

登録されているチャンネルのカメラを左クリックしたまま
分割画面へドラッグしますと映像が映ります

録画映像の確認方法

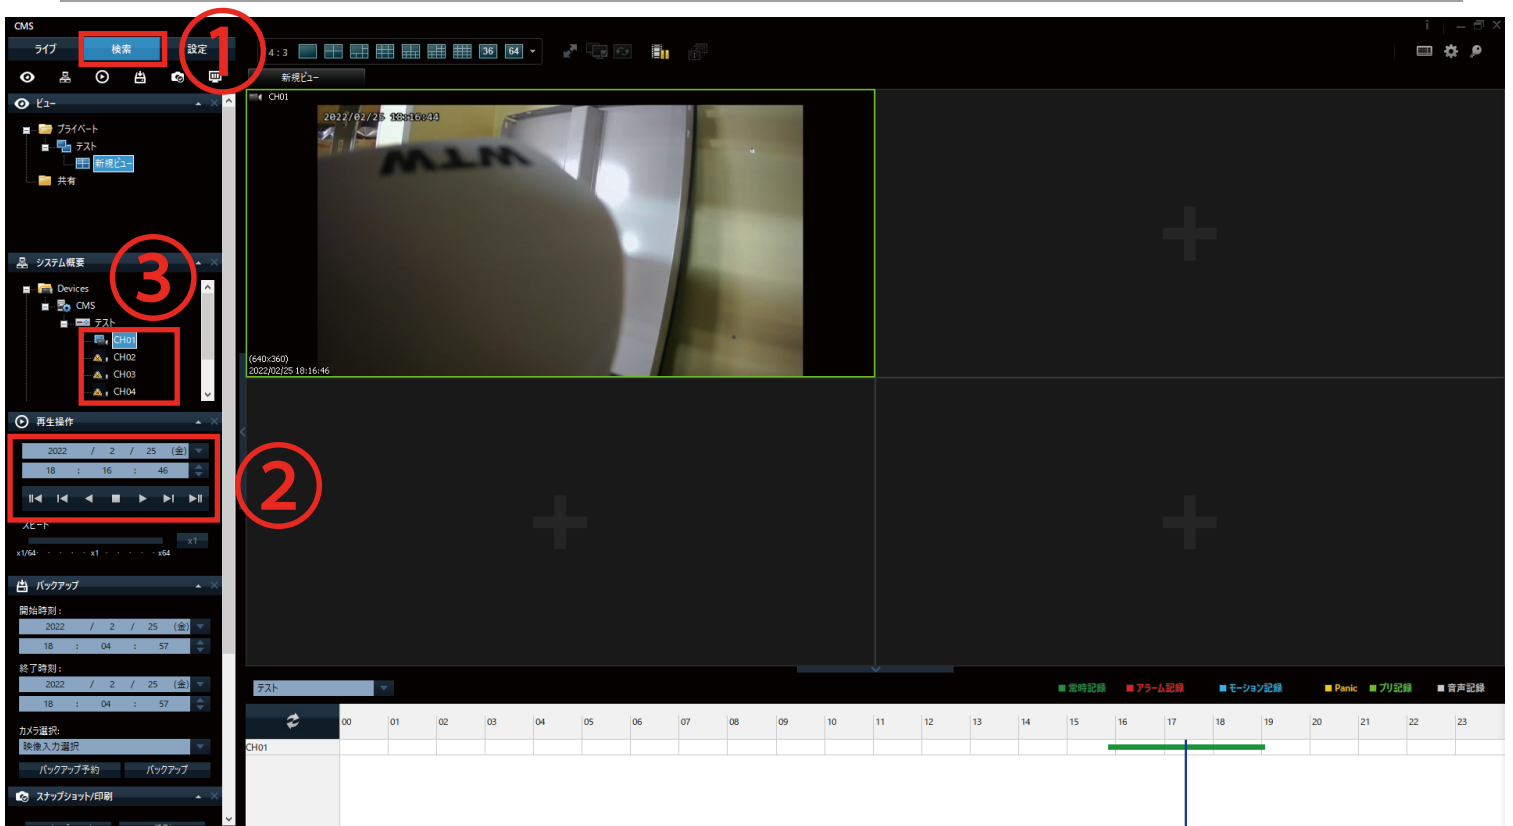


①「検索」を左クリック

③再生するカメラを分割画面へドラッグ

②再生したい日付と時間帯を選択

すると映像が映ります

※日付と時間帯を変更する場合は②から変更後  こちらの再生ボタンを左クリックしますと変更されます