

WTW-3DR33BR

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

● 煙が出ている、または変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● 修理・改造・分解はしないでください。火災、感電の原因となります。点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした後、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 野外や風呂、シャワーなど、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災、感電の原因となります。

● 上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コンクリート・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災、感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

● 本機は、振動の無い安定した場所にて設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。

● 閉めた自動車内・ストリートなどのそばに設置しないでください。故障、火災、感電の原因となります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障、火災、感電の原因となります。

● 注意 ● 高さの高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・開め切った自動車内・ストロのそばなどに置くと、火災、感電の原因となります。

● 燃焼、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災、感電の原因となります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災、感電、故障の原因となる場合があります。

ACTAについて

● ACTAの電源は家庭用交流100Vのコネクタに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災、感電の原因となります。

バッテリーについて

● 指定されたバッテリーを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害（事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


各部名称




- ① CDSセンサー: 光検知し暗いと判断すると④のLEDが光ります
- ② パイロトロンフ: 電源が入ると赤く点滅します(点滅を切ることはできません)
- ③ レンズ: カメラのレンズです
- ④ 赤外線LED: ①のセンサーが暗いと判断すると赤外線LEDが光ります

※設置時の注意


カメラの方向を変更する時 レンズを上に向けすぎると①のセンサーがカバリー内に隠れます 隠れると光が届かないのでいつも暗いと判断して白黒の映像に切り替え④のLEDが光ります センサーがカバリーに隠れないように設置してください

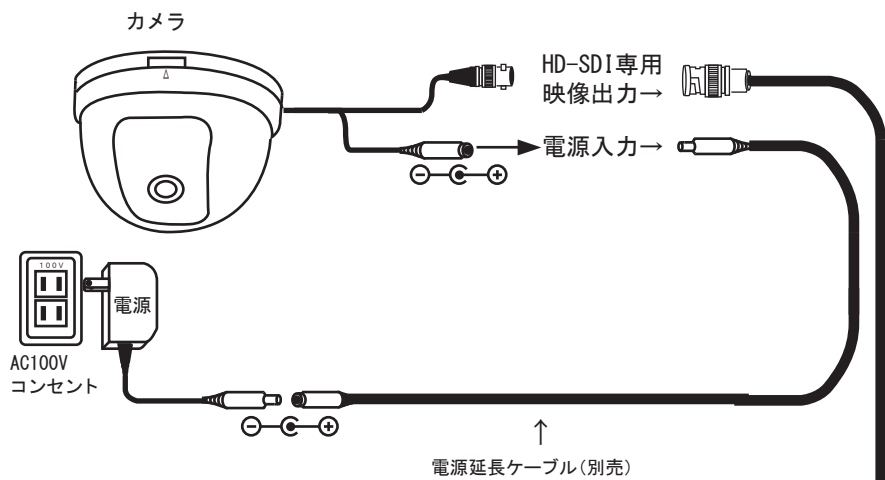

＜注意＞
HD-SDI対応の【DVR】もしくは【コンバーター】のどちらかに接続してください。

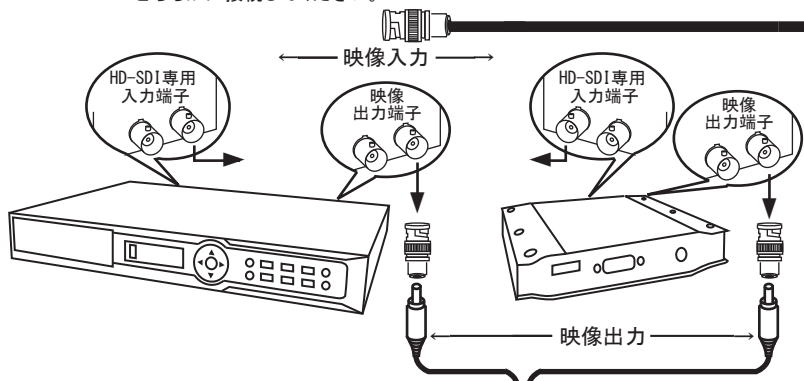

＜注意＞
この接続図は、一般的な例の1つです。
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

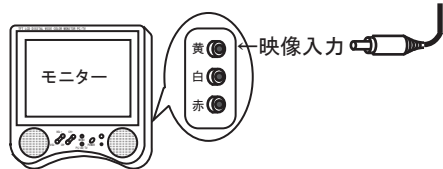

安全上のご注意


目次	P2
メニュー設定	P3
①露出補正	P3
②逆光補正	P3
③ホワイトバランス	P3
④デイ&ナイト機能	P3
⑤NR	P4
⑥スペシャル機能	P4
⑦調整	P4
⑧リセット	P4
接続図	P5

レンズ調整


カメラのカバーを外すと、左図のレンズがむき出しになります。レンズについているトリマーを緩めてから調整を行ってください

＜注意＞

- トリマーは緩めすぎると、外れるのご注意下さい
締めすぎてもネジ山が潰れますので、レンズが動かない程度で、とめて下さい
- 調整後は必ずカバーをしっかりと締めて下さい



ボタン




映像出力確認用端子
この映像出力端子は設置時の映像確認用です
設置後カバーを取り付ける際は
接続をしないでください

SETボタンを押すと、メニューが表示
されます。メニュー表示中の各ボタ
ンの動作です

メニュー設定

SETUPを押すと下記のメニューが表示されます。下記のメニュー画面で設定して下さい

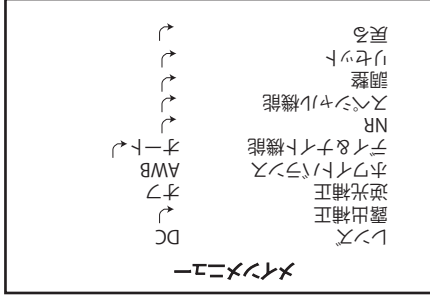

レンズ
本製品はDCIに設定されています。

露出補正
「露出補正」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

AGC：ゲインの調整ができます

明るさ：明るさの調整ができます

SENS-UP：高感度モードが使用できます

D-WDR：ワイドダイナミックレンジ(逆光補正)が使用できます

DEF0G：霧のノイズを軽減する機能です

逆光補正
BLC/HSBLCの切り替えができます

ホワイトバランス
ホワイトバランスの調整
本製品はAWBに設定されています

フライ&ナイト機能
フライ/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部)
カラー固定や白黒固定をしたい場合は、変更して下さい
通常は、オートで使用して下さい

メニュー設定

NR
デジタルノイズ除去 暗い時の映像ノイズを除去します

スペシャル機能
カメラタイトル：カメラ名が設定できます

D-EFFECT：画像エフェクト機能の設定

動き検知：設定した範囲に動きがあれば画面上で表示します

フライングビュー：フライングビューが設定できます

言語選択：JPN 日本語に設定されています

欠陥画像補正：ドット落ちの処理ができます

RS485：本製品では使用しません

パージョ：カメラのプログラムパージョです

調整

シャープネス：シャープネス設定ができます

モニター：出力するモニターの種類によって変更できます

レンズシェアー：レンズ補正：明暗のコントラストの調整ができます

VIDEO. OUT：確認用アナログ出力

NTSC&PALが選択できます NTSCで使用して下さい

フレームレート：30FPSで使用して下さい

リセット
リセット：決定ボタンを押すと設定がリセットされます

戻る

メニューを消して通常画面に戻ります