

# 接続設定 (ペアリング) 方法



接続設定をはじめる前に

- ◆ ペアリング設定をする際は必ず録画機の近くで下記手順を行ってください。
- ◆ カメラのペアリングの順番で録画機のチャンネルの番号が決まります。CH1からペアリングされていきますので順番が気になる方は注意して下さい。

追記→ペアリング後にチャンネル変更が可能になりました  
詳しくは右のURLもしくはQRコードからご確認ください


<https://wtw.support/wtw/nv2-change-location/>



## ◆接続例



1

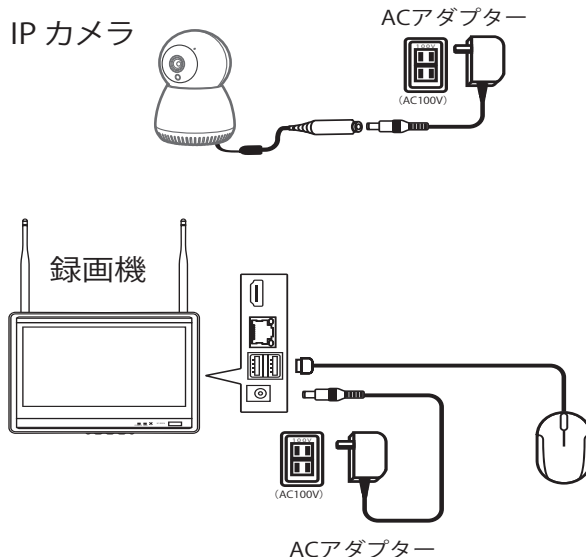
- ◆ 右の接続図のように録画機本体とカメラに電源を入れて下さい。




## ◆設定方法

2

- ◆ カメラをリセット状態にしてからペアリング設定を行います。  
カメラのリセット方法は機種によって変わりますので取扱説明書をご参照していただきますようお願いいたします。
- ◆ ペアリングの準備が整いましたら録画機本体のメニューを操作します。  
マウスのでメニューが出ますので、メニュー内の【ビデオ管理】をします。

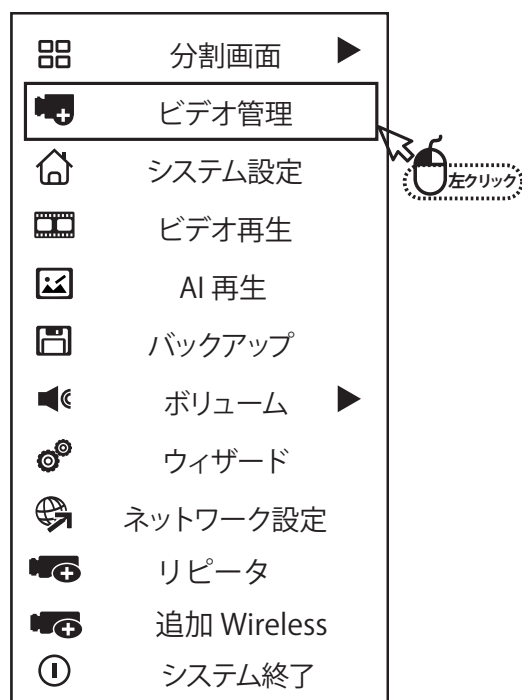

◆右図の【ビデオ管理】の画面が開きます。

【マッチコード】を  ※1 左クリック します。



ビデオ管理

プロトコル

ID	デバイス名	IPアドレス	プレビュー	プロトコル
1				

< 1 / 1 >

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス
1			ビデオがありません
2			ビデオがありません
3			ビデオがありません
4			ビデオがありません

[OK] 取り消し

※1 左クリック

◆右図の【追加Wireless】画面が表示されます。

登録待機中のカメラの検索が開始されます。

しばらくするとIPアドレス(172.20...)が表示されましたらペアリング完了となりますので右下の

【終了】を  ※1 左クリック で画面を閉じて下さい。

追加 Wireless

カメラを検索して追加しています。  
お待ちください...  
チャンネル1が正常に追加されました

チャンネル	IPアドレス	MACアドレス
1	(例)172.20.14.171	(例)9c:13:a9:34:26:e7
2		
3		
4		

終了

※1 左クリック

【追加Wireless】画面を閉じてもらうと【ビデオ管理】画面へもどります。

下段にペアリングしたカメラのIPアドレス(172.20...)が表示され、ステータスが「接続完了」となり映像が映っているかの確認をして頂いたらペアリングの作業は完了になります。