


# WTW-NV4 シリーズ カメラを手動で追加する方法


録画機メニューより【チャンネル】画面を開きます

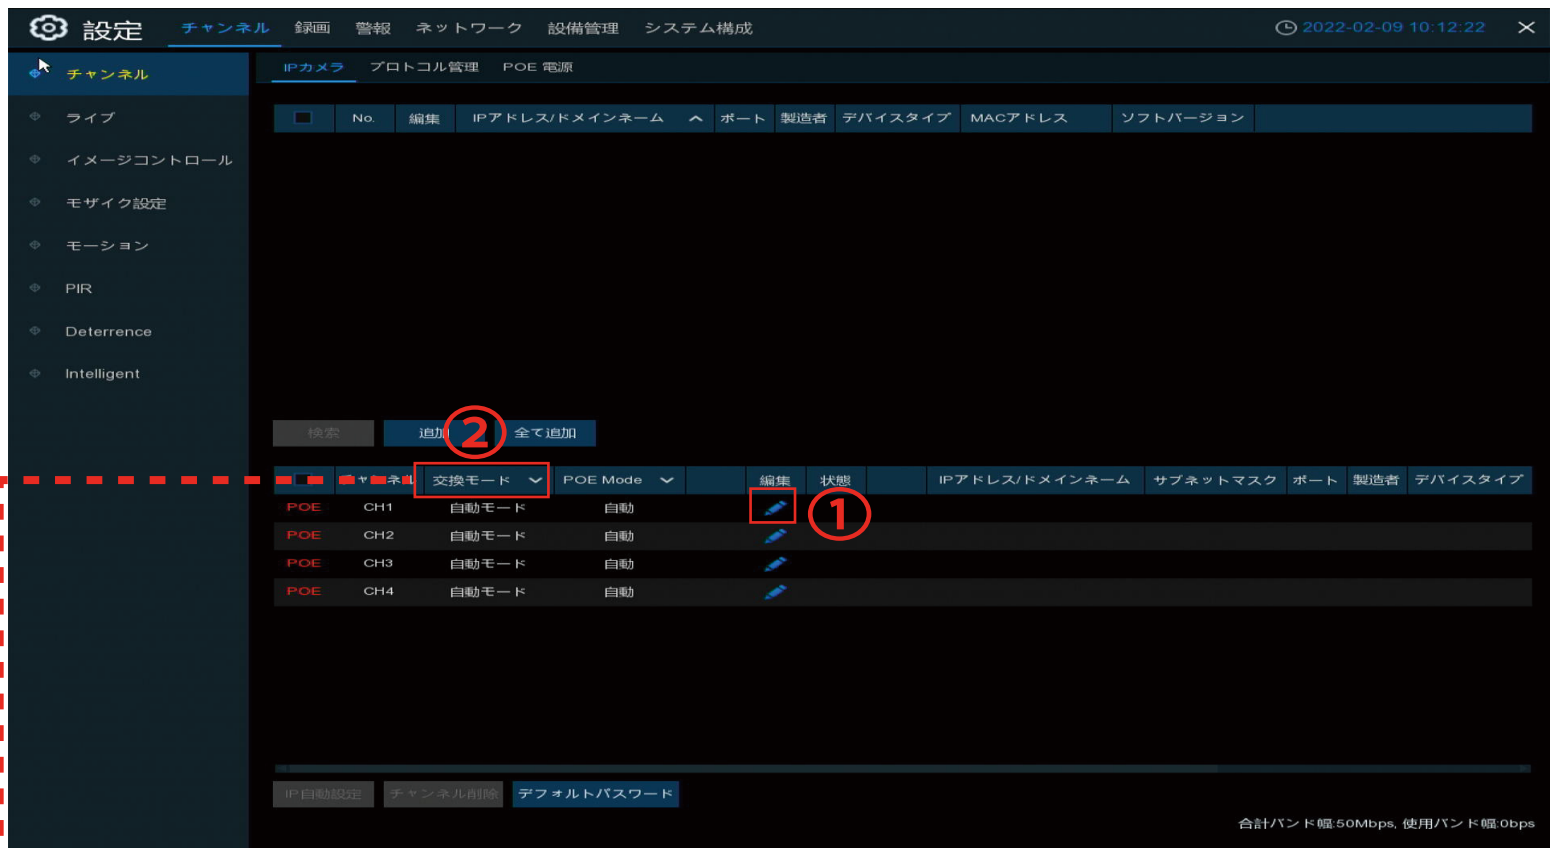


①特定のチャンネルを手動検索に設定する場合はチャンネルの「編集」を左クリックします。

「編集」を左クリックしますと右の画面が開きます

「交換モード」の項目を自動モードから手動モードへ変更し、OKを左クリックするとそのCHだけ手動検索になります

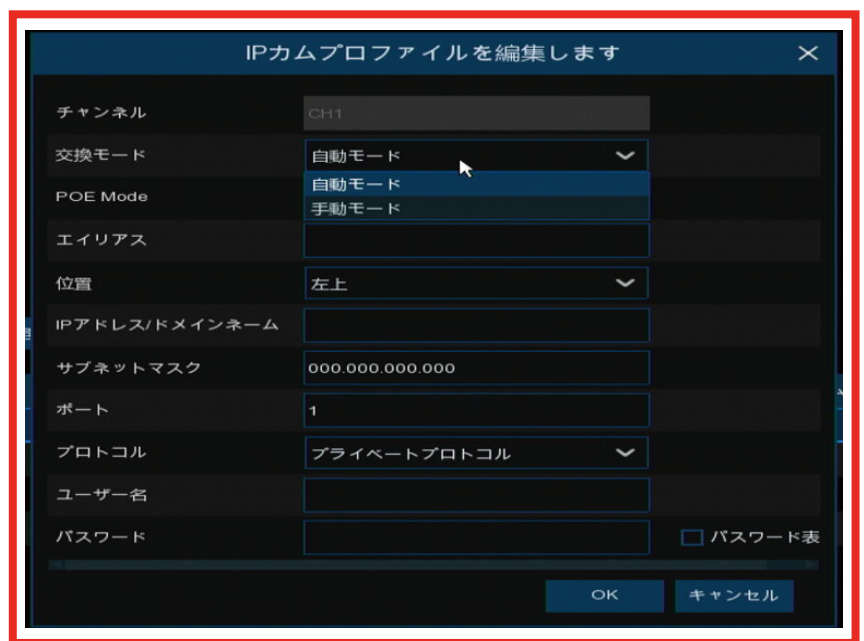

全てのCHを手動へ変更する場合は②「交換モード」を「手動」へ変更することで一度に設定が可能です


手動へ変更しますと  こちらのアイコンが表示されます




カメラの検索結果はこちらへ表示されます

No.	編集	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン
1	<input type="checkbox"/>	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	84-6A-ED-11-22-CA	V2.31.5.0_190911	

チャンネル	交換モード	POE Mode	編集	状態	IPアドレス/ドメインネーム	サブネットマスク	ポート	製造者	デバイスタイプ
CH1	手動モード	自動							
CH2	自動モード	自動							
CH3	自動モード	自動							
CH4	自動モード	自動							

- ③「検索」を左クリックしますと現在 LAN ケーブルで接続されているカメラを検索します
- ④追加するカメラを左クリックでチェックを入れます
- ⑤「追加」を左クリックすると「IP カメラ追加」画面が表示されます。
- ⑥画面下にある「追加」を左クリックするとカメラが追加されます

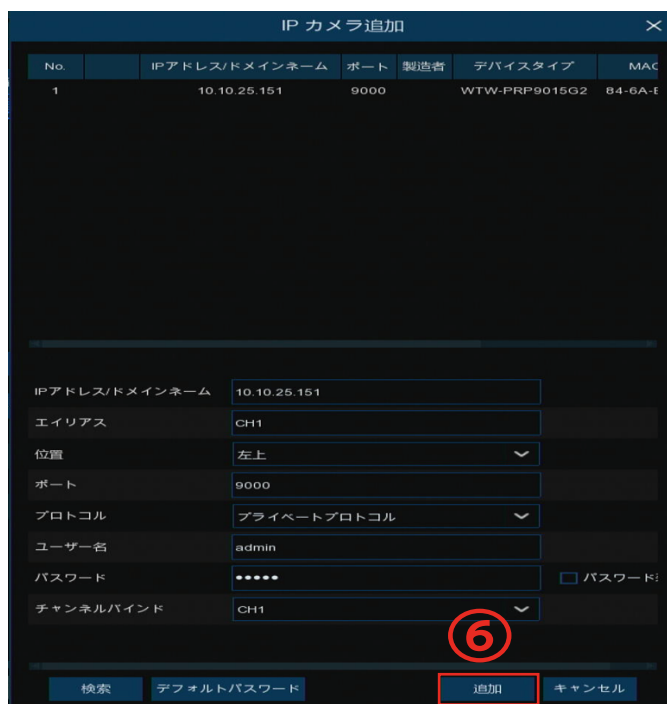

No.	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MAC
1	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	84-6A-E	

IPアドレス/ドメインネーム: 10.10.25.151

エリア: CH1

位置: 左上

ポート: 9000

プロトコル: プライベートプロトコル

ユーザー名: admin

パスワード: ●●●●  パスワード:

チャンネルバインド: CH1

検索 デフォルトパスワード **追加** キャンセル

特定の CH のみで個別で設定したい場合は⑦こちらのアイコンを左クリックすることで可能です

No.	編集	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン
1		10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	84-6A-ED-11-22-CA	V2.31.5.0_190911	

左クリック後はページ2と同じ「IP カメラ追加」画面が表示されます

追加したカメラを検索欄から選択して「追加」を左クリックしますと追加されます

No.	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MAC
1	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	84-6A-ED-11-22-CA	

※カメラが表示されない場合はこちらの「検索」を左クリックして検索結果を更新してみてください