


■EG-BD-Par シリーズ 新管理画面アラーム期間の設定方法

①ライブ画面から右クリック⇒システム設定を左クリックで開きます。



②カメラ設定を左クリックします。

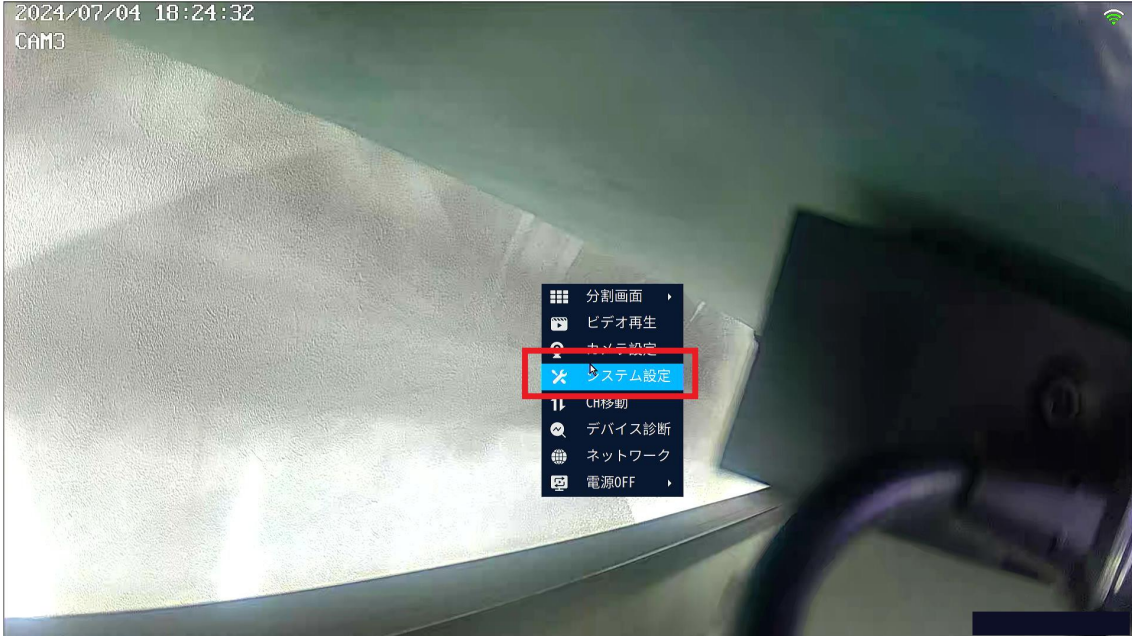

③チャンネルからアラーム期間の設定を行いたい CH を左クリックし、白抜きの状態にします。




④「音声アラーム」「スポットライト警報」から必要な項目を ON にして、アラーム継続期間設定を左クリックします。

※音声アラームはモーション検知後カメラから警報音になります。

スポットライト警報はモーション検知後カメラ側のセンサーライトが点滅します。




⑤カスタム期間にチェックを入れ、期間設定を左クリックします。

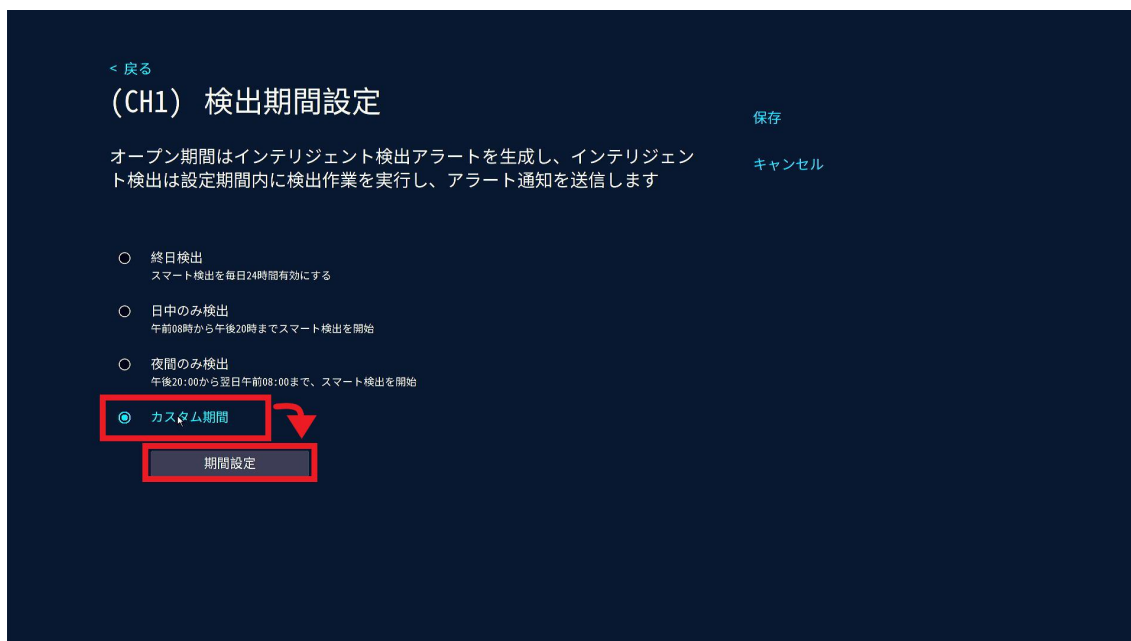


⑥デフォルト値に戻すを左クリックします。



⑦前の画面に戻りますのでもう一度カスタム期間にチェックを入れ、期間設定を左クリックします。

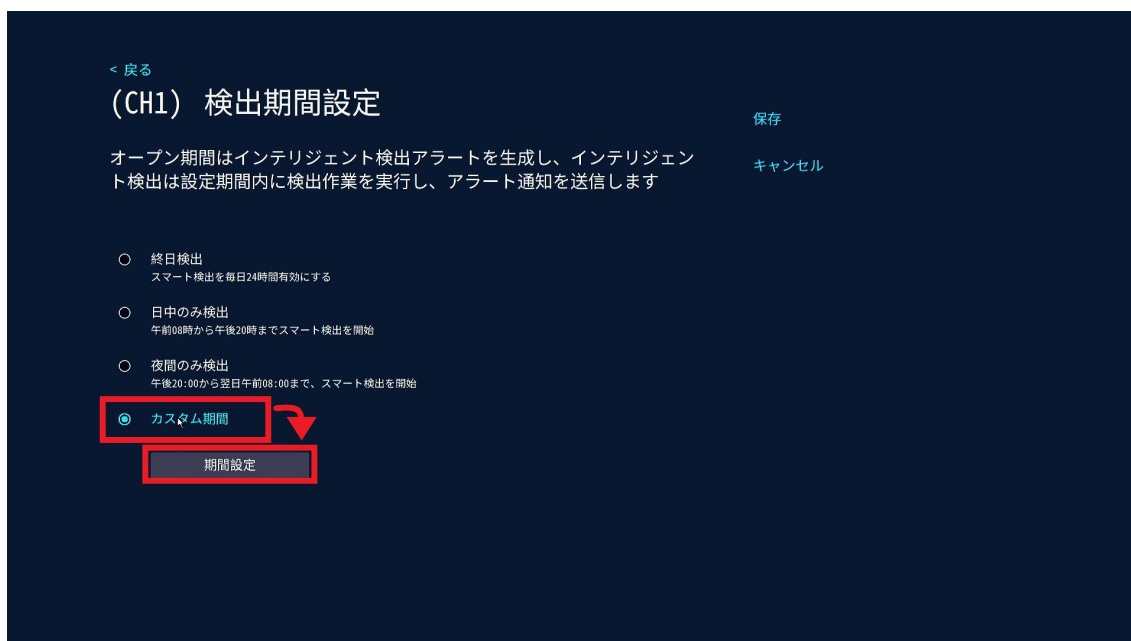

⑧期間1の時間部分を左クリックします。

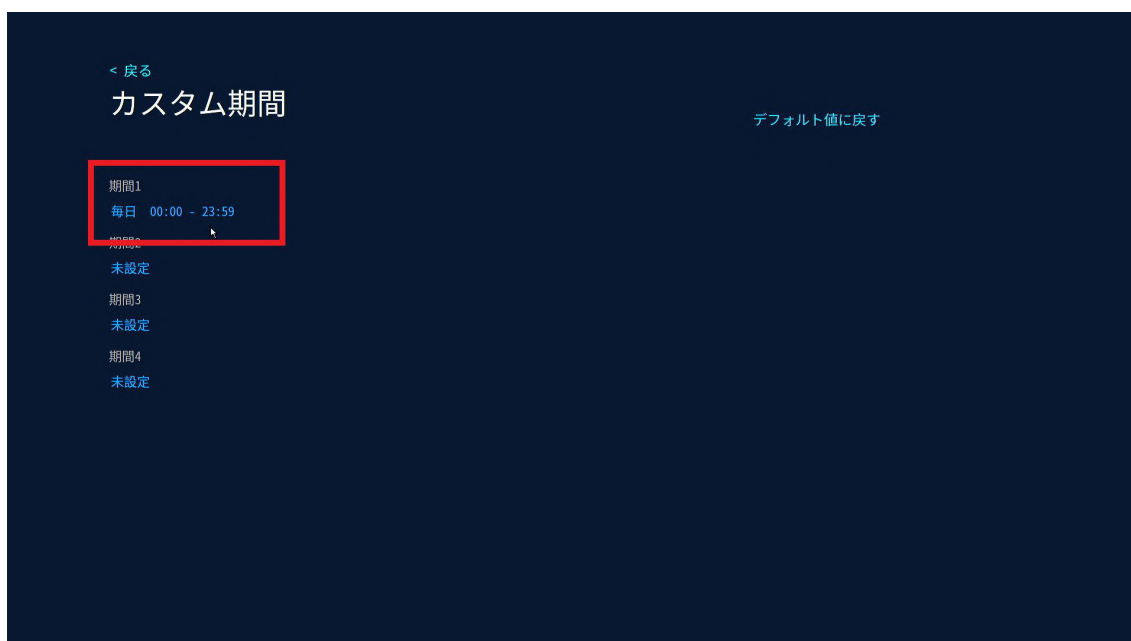

⑨時間帯を設定し保存を左クリックします。
必要な場合は曜日の指定も行って下さい。

保存を左クリック後、戻るを左クリックします。



⑩前の画面で保存を左クリックし設定完了となります。



■設定を他の CH へコピーする方法

①設定を他の CH へコピーしたい場合は、設定元の CH を左クリックし白抜けにした状態で「コピー設定」を左クリックします。



②画面左端にチェックボックスが出るのでコピーを反映させたい CH にチェックを入れ適用を左クリックします。
以上で設定のコピーが可能です。

