



①

マウス右クリック



①カメラ設定を左クリック



②

②⊕ボタンを左クリック



### ③手動で追加を左クリック

< 戻る

プロトコル N1

シリアル番号	デバイス名	IPアドレス	ポート	プロトコル	操作する
1	C5-S-AP	192.168.11.6	80	N1	✎

検索

全て追加する

5

6

4


チャンネル	デバイス名	IPアドレス	状態	操作する
1	IPCAM	172.20.14.69	接続成功	✎
2	WTW-IPC	172.20.14.78	接続成功	✎
3			ビデオデータ無し	
4			ビデオデータ無し	
5			ビデオデータ無し	
6			ビデオデータ無し	
7			ビデオデータ無し	
8			ビデオデータ無し	
9			ビデオデータ無し	
10			ビデオデータ無し	

全て削除

カメラ追加済みの場合は④のゴミ箱アイコンを左クリックでカメラを削除します

⑤「検索」を左クリック

検索でヒットしたカメラの情報から⑥編集ボタンを左クリックします

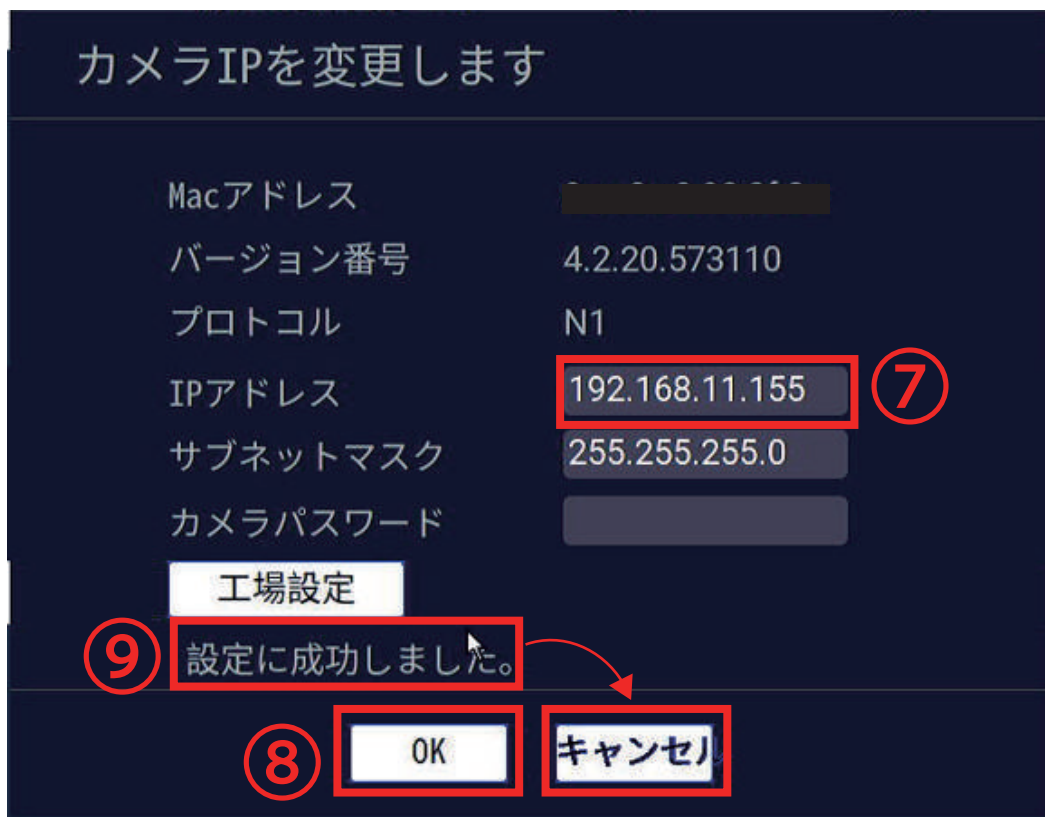

⑦IP アドレスを左クリックして好きな数字に変更が可能です

⑧OK を左クリック

⑨「設定に成功しました。」の表示が確認出来たらキャンセルを左クリック



⑩検索を左クリックして IP アドレスが変わった状態で表示されれば IP アドレスを左ダブルクリックすると追加が可能です

< 戻る

プロトコル N1

シリアル番号      デバイス名      IPアドレス      ポート      プロトコル      操作する

[Empty table area]

検索

全て追加する

< 0/0 >

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	状態	操作する
1	IPCAM	172.20.14.69	接続成功	🗑️
2	WTW-IPC	172.20.14.78	接続成功	🗑️
3	C5-S-AP	192.168.11.155	接続成功	🗑️
4			ビデオデータ無し	
5			ビデオデータ無し	
6			ビデオデータ無し	
7			ビデオデータ無し	
8			ビデオデータ無し	
9			ビデオデータ無し	
10			ビデオデータ無し	

全て削除

接続成功と表示されていれば設定は完了になります