



マウス右クリック



ビデオ管理を左クリック

ビデオ管理

プロトコル N1

ID	デバイス名	IP アドレス	ポート	プロトコル

< 0 / 0 >

①「自動」へ変更します

自動

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
▲ 1			ビデオがありません
2			ビデオがありません
3			ビデオがありません
▼ 4			ビデオがありません
5			ビデオがありません
6			ビデオがありません
7			ビデオがありません
8			ビデオがありません

①

削除
すべて削除
チャンネル編集
チャンネル設定

② [OK] 取り消し


②OK で画面を閉じます



マウス右クリック



システム設定を左クリック

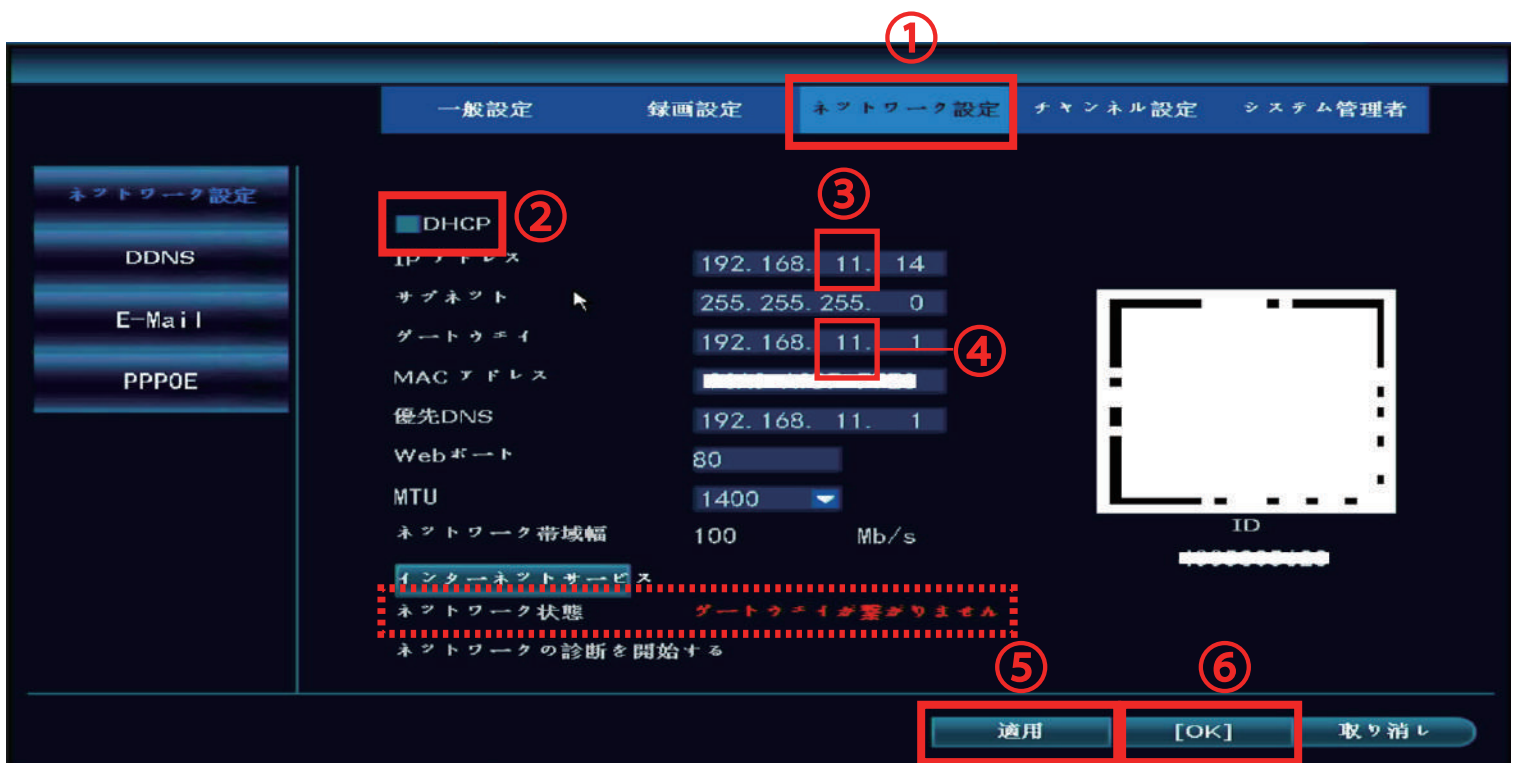

①ネットワーク設定を左クリック

②DHCP からチェックを外す

③IP アドレスの左から 3 桁目の数字を好きな番号へ変更します

④「ゲートウェイ」の数字も左から 3 桁目の数字を IP アドレスと同じにする

⑤適用を左クリック

※この時に画面の真ん中に何か警告の表示が出た場合は「はい」を選択してください
画面の下にある「ネットワーク状態」がセットアップ完了に変わり、
赤文字でエラーが表示されますが無視してください

⑥OK 左クリックで画面を閉じます



マウス右クリック



ビデオ管理を左クリック



こちらの画面にてカメラが登録されるまでしばらくお待ちください
映らない場合は OK を左クリックで画面を閉じ下記の手順で本体の再起動を
お願いします



マウス右クリック→システム終了→シャットダウン
を左クリックします

「電源をオフしてください」の表示が出ましたら
コンセントから電源を抜き差しで再起動を行います
再起動完了後にカメラの映像が映るかのご確認を
お願いいたします