

■ WTW-EG/BD/Par 新 UI カメラ手動での削除と追加方法

有線 LAN ケーブルでカメラを追加する場合は。予め録画機とカメラを LAN ケーブルで接続された状態を作ってくださいようお願い致します。

①ライブ画面から右クリック ➡システム設定を左クリックします。



②カメラ設定を左クリックします。



③画面右下よりカメラ追加アイコンを左クリックします。



④手動追加を左クリックします。



⑤手動追加画面が表示されます。

下の表が既に登録されているカメラ情報となっております。


不要なカメラ情報を削除したい場合は、該当 CH の画面右にあるゴミ箱のアイコンを左クリックしてください。

削除が不要な場合はそのまま次の項をご参照ください。



⑥画面右上の探すを左クリックすると検索が行われます。

有線で接続されているカメラ情報が表示されますのでプラスのアイコンを左クリックして追加を行います。

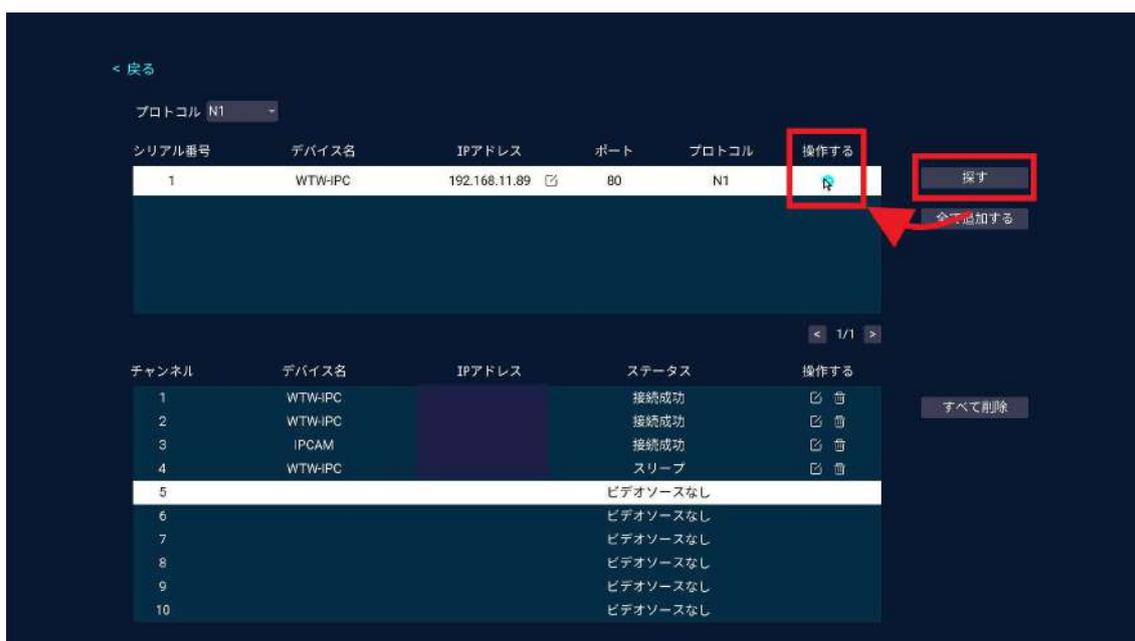

⑦カメラ情報が下の表に追加されステータスが接続成功となれば手動登録が完了となります。

右クリックにてライブ画面まで戻って頂ければ問題ございません。

The screenshot shows a camera management interface. At the top, there is a dropdown menu for 'プロトコル' (Protocol) set to 'N1'. Below this is a table with columns: 'シリアル番号' (Serial Number), 'デバイス名' (Device Name), 'IPアドレス' (IP Address), 'ポート' (Port), 'プロトコル' (Protocol), and '操作する' (Operations). A search bar and a '全て追加する' (Add All) button are on the right. Below the main table, there is a summary bar showing '< 0/0 >'. The main table below has columns: 'チャンネル' (Channel), 'デバイス名' (Device Name), 'IPアドレス' (IP Address), 'ステータス' (Status), and '操作する' (Operations). A red box highlights row 5, which shows a camera with device name 'WTW-IPC', IP address '192.168.11.89', and status '接続成功' (Connected). Other rows show '接続成功' for channels 1-4 and 'ビデオソースなし' (No Video Source) for channels 6-10. A 'すべて削除' (Delete All) button is on the right.

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス	操作する
1	WTW-IPC		接続成功	🗑️ 📄
2	WTW-IPC		接続成功	🗑️ 📄
3	IPCAM		接続成功	🗑️ 📄
4	WTW-IPC		接続成功	🗑️ 📄
5	WTW-IPC	192.168.11.89	接続成功	🗑️ 📄
6			ビデオソースなし	
7			ビデオソースなし	
8			ビデオソースなし	
9			ビデオソースなし	
10			ビデオソースなし	