



①

- ① マウスカーソルを左下へ動かし、左下の端にあるアイコンを左クリック
- ② 設定を左クリック
- ③ ネットワーク 一般設定を左クリック



④録画機のWANポート・LANポートどちらを利用しPOEハブ・スイッチングハブを接続するかによってIPカメラへ設定するIPアドレスが変わります。


ご使用の構成に合わせて、現在録画機に割り当てられているIPアドレスを確認しメモしてください。

A ハブをWANポートへ接続する場合のIPアドレス

B ハブをLANポートへ接続する場合のIPアドレス

※LANポート1000MB対応機種のみ POEポートへの接続は非対応

※録画機機種によってメニューが異なる場合がございます。

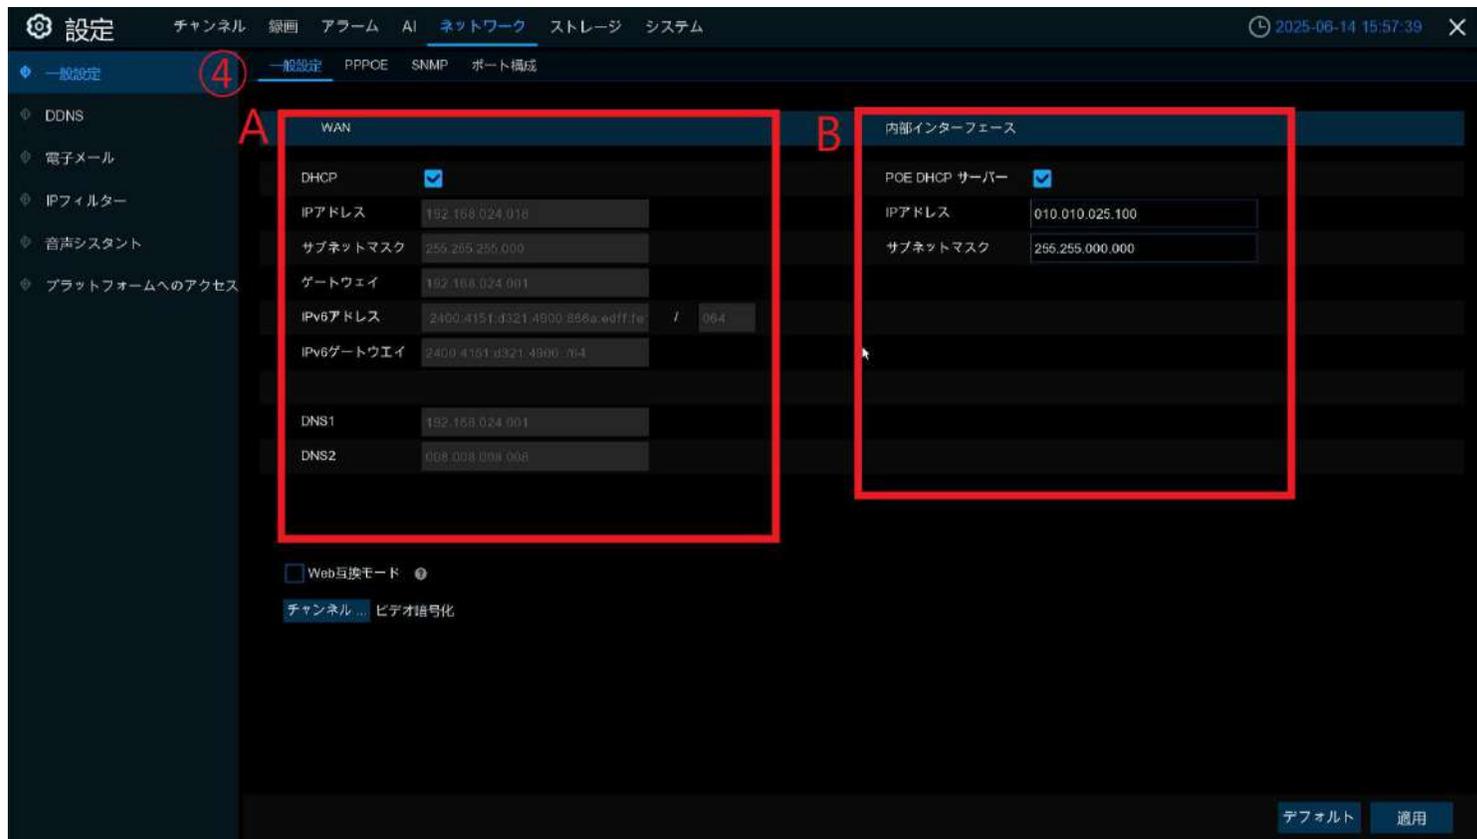

### ⑤ チャンネルを左クリック



②

※【無効】になっている場合は IP アドレスの変更が行えません

①

①検索を左クリックでカメラの検索を行う

検索されたカメラが「無効」になっている場合は下記の手順で有効へ変更します


②編集ボタンを左クリック

③

④

③パスワード欄へ admin123. を入力

④OK を左クリック ← ドットが入ります

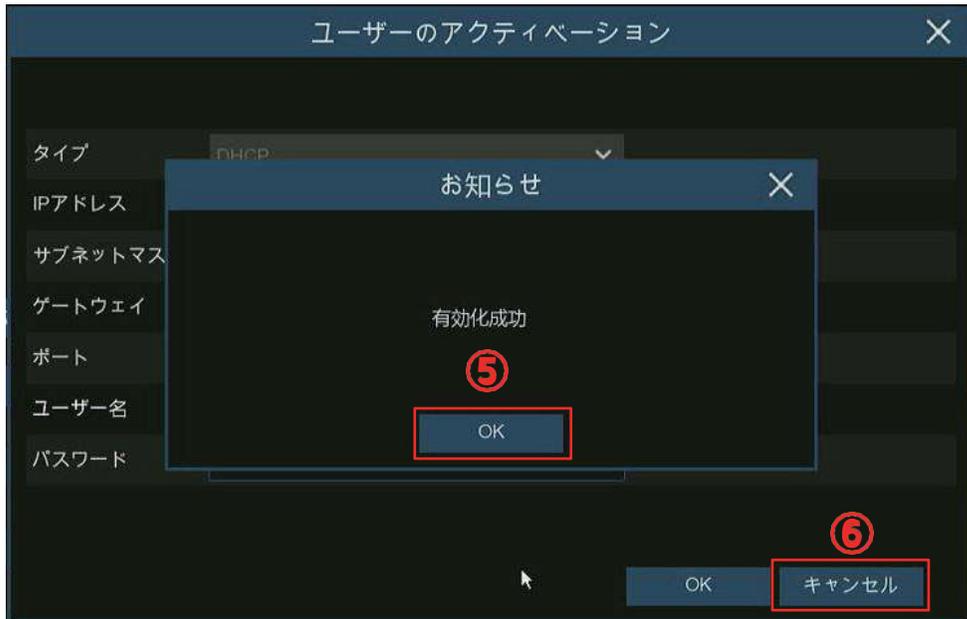

【有効化成功】が表示されたら


⑤OK を左クリック

⑥キャンセルを左クリックします



【無効】から【有効】に変わっている事を確認します

⑦編集を左クリック

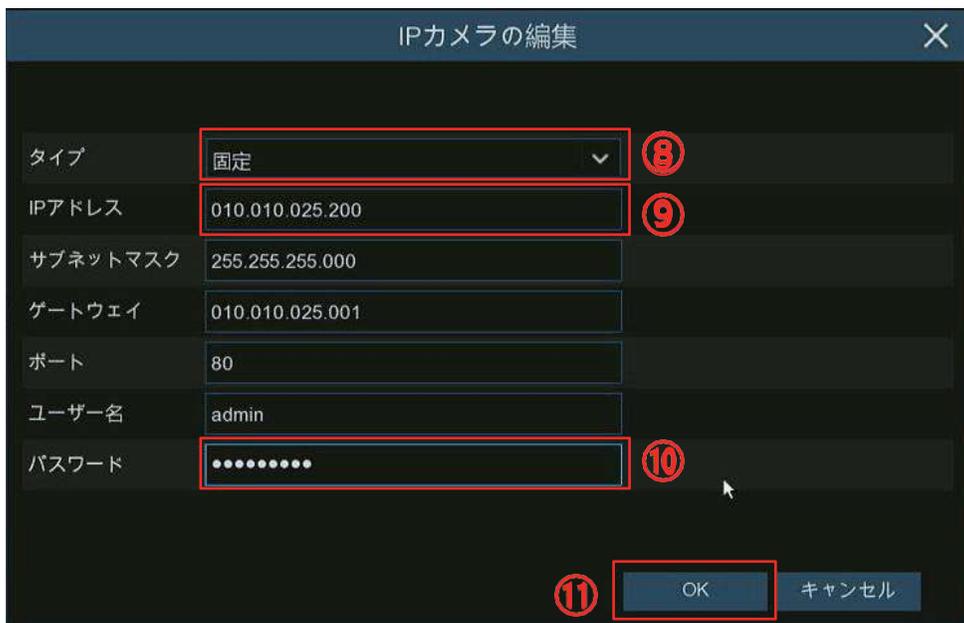

⑧タイプを「固定」へ変更

⑨IP アドレスを変更

※ハブを接続するポートに合わせて、ネットワーク設定で確認したIPアドレスセグメントで入力してください。

今回はB LANポート経由のため10.10.25.200となります。

A WANポート経由の場合は192.168.24.〇〇〇と入力します。

各カメラの末番号は被らないように設定を行ってください。

⑩パスワードの欄へ admin123. を入力


⑪OK を左クリック



アップデート成功が表示されたら

⑪OK を左クリック


⑪キャンセルを左クリック

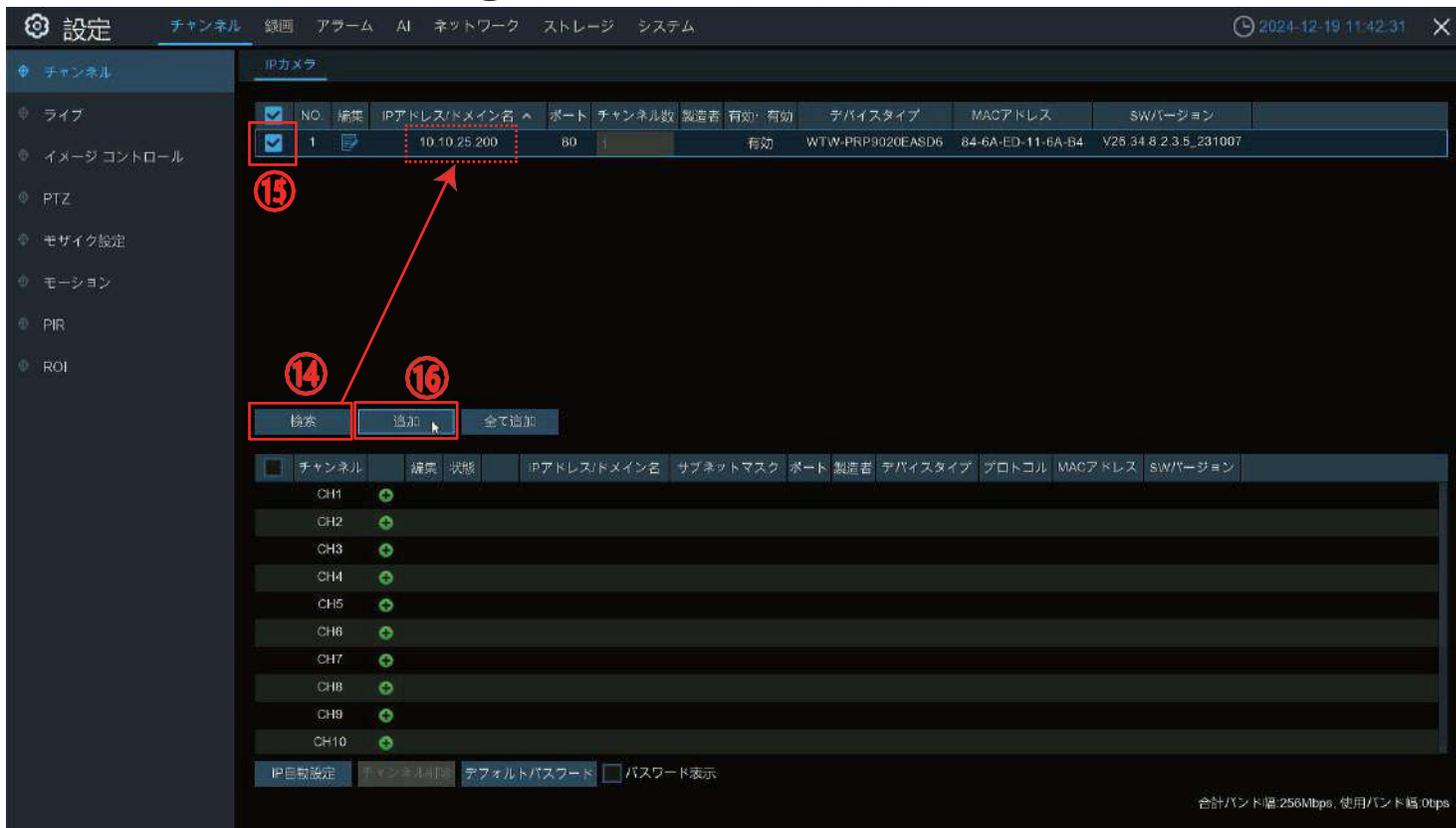

⑭検索を左クリックしカメラのIP アドレスが変更されているか確認をする

⑪左クリックでチェックを入れる

⑯追加を左クリック

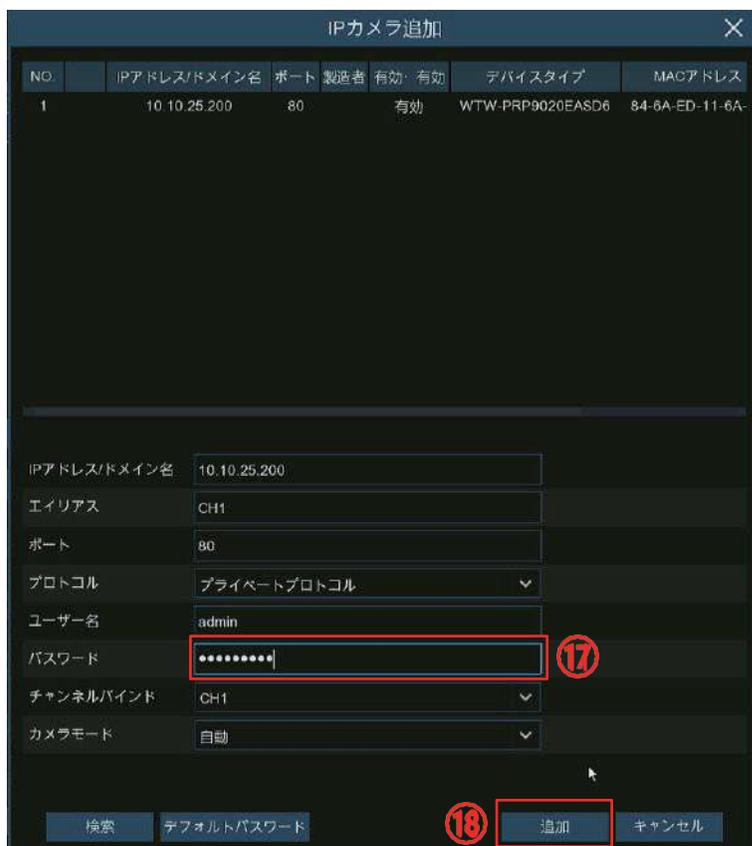

⑪パスワード欄へ admin123. を入力

⑯追加を左クリック

チャンネル	編集	状態	IPアドレス/ドメイン名	サブネットマスク	ポート	製造者	デバイスタイプ	プロトコル	MACアドレス	SWバージョン
CH1	[Edit]	[Green Status]	10.10.25.200	255.255.255.0	80	WTW-PRP9020EASD6	プライベートプロトコル	84-6A-ED-11-6A-B4	V26.34.8.2.3.5	
CH2	[Edit]	[Green Status]								
CH3	[Edit]	[Green Status]								
CH4	[Edit]	[Green Status]								
CH5	[Edit]	[Green Status]								
CH6	[Edit]	[Green Status]								
CH7	[Edit]	[Green Status]								
CH8	[Edit]	[Green Status]								
CH9	[Edit]	[Green Status]								
CH10	[Edit]	[Green Status]								

①⑨状態が緑色のアイコンに変われば登録は完了になります

灰色の状態になっている場合はアイコンを左クリックしてエラー内容を確認して下さい

エラー内容が「パスワードエラー」になっている場合

②⑩編集ボタンを左クリックしパスワードを再入力してください

エラー内容が「カメラに接続出来ませんでした」になっている場合

②⑩編集ボタンを左クリックし「ポート」を 80 へ変更、「プロトコル」を「プライベートプロトコル」から「オンビフ」へ変更して再追加を行ってください