


①

- ①マウスカーソルを左下へ動かし、左下の端にあるアイコンを左クリック
- ②設定を左クリック




③チャンネルを左クリック

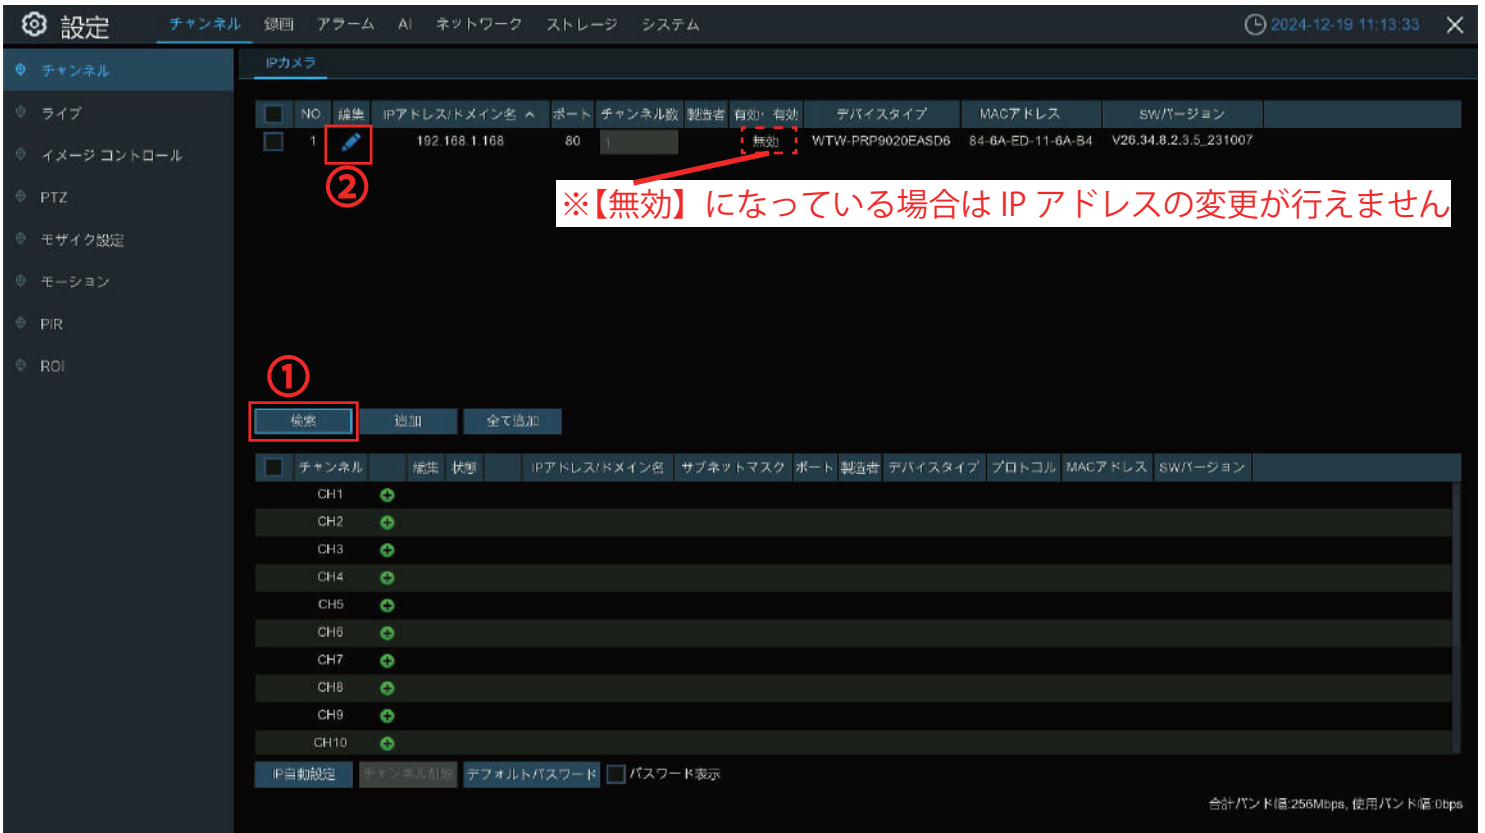

①検索を左クリックでカメラの検索を行う

検索されたカメラが「無効」になっている場合は下記の手順で有効へ変更します


②編集ボタンを左クリック

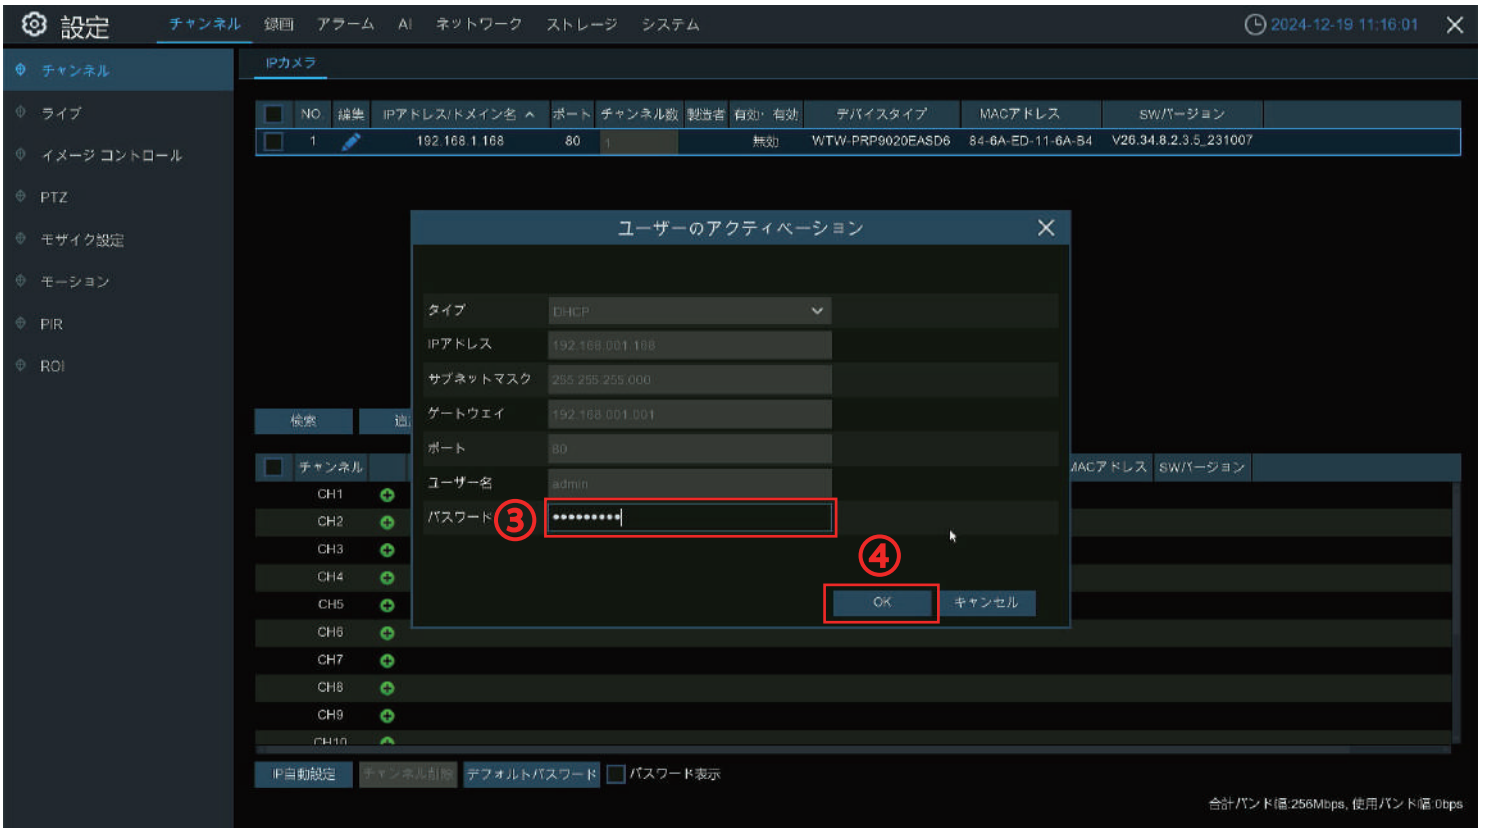

③パスワード欄へ admin123. を入力

④OK を左クリック


ドットが入ります

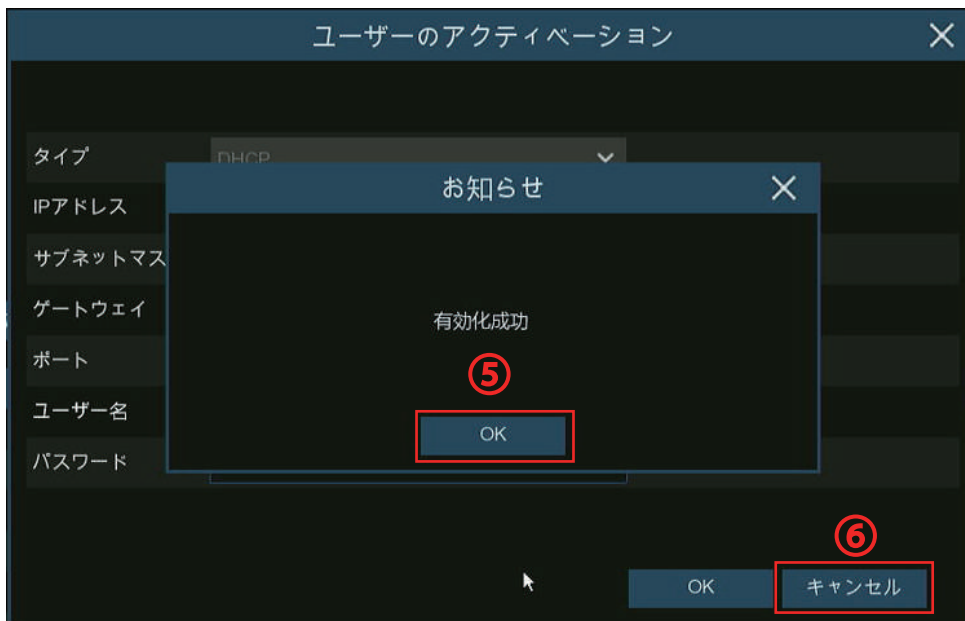

【有効化成功】が表示されたら


⑤OK を左クリック

⑥キャンセルを左クリックします

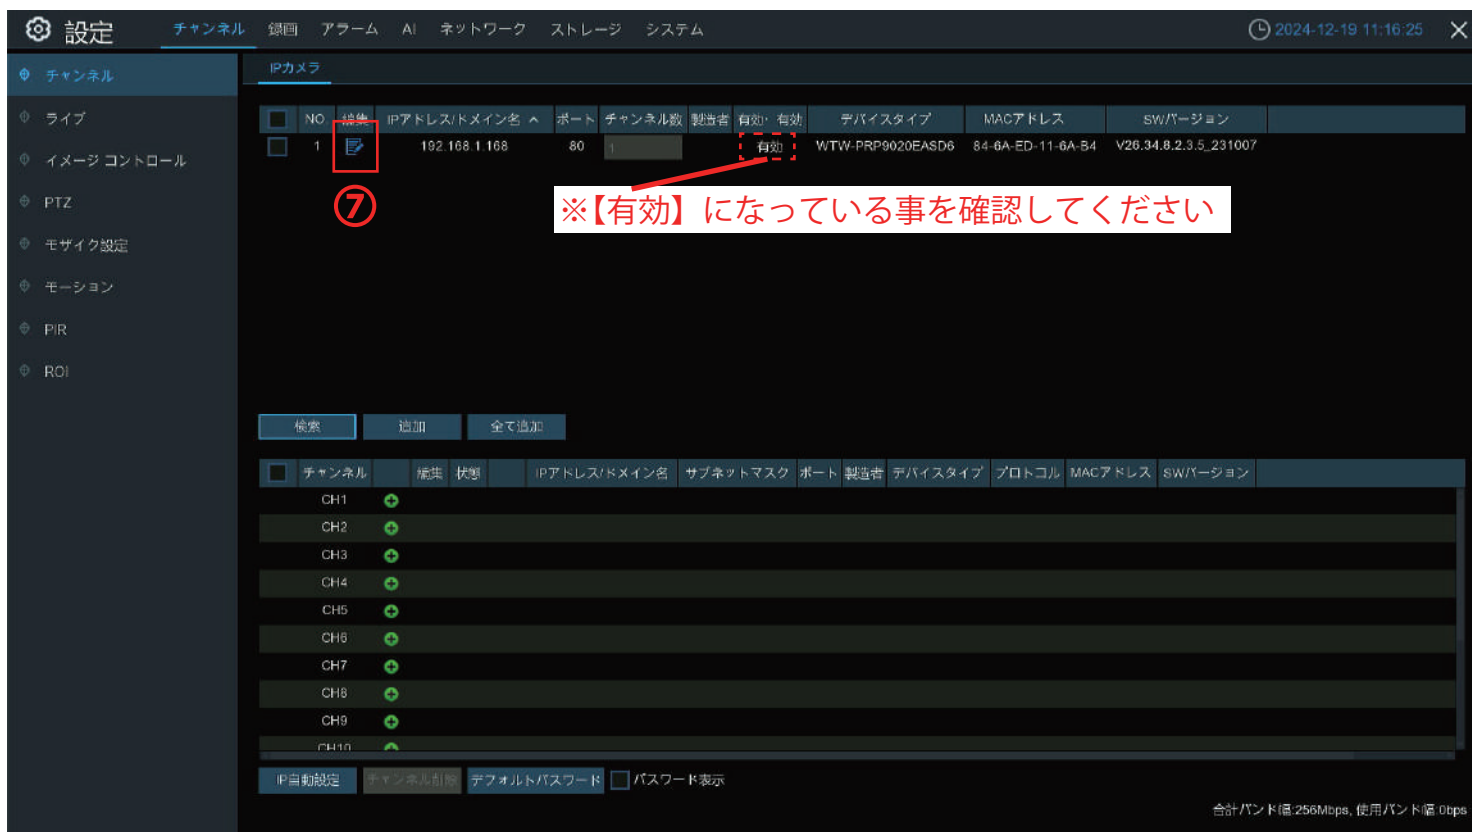

【無効】から【有効】に変わっている事を確認します

⑦編集を左クリック

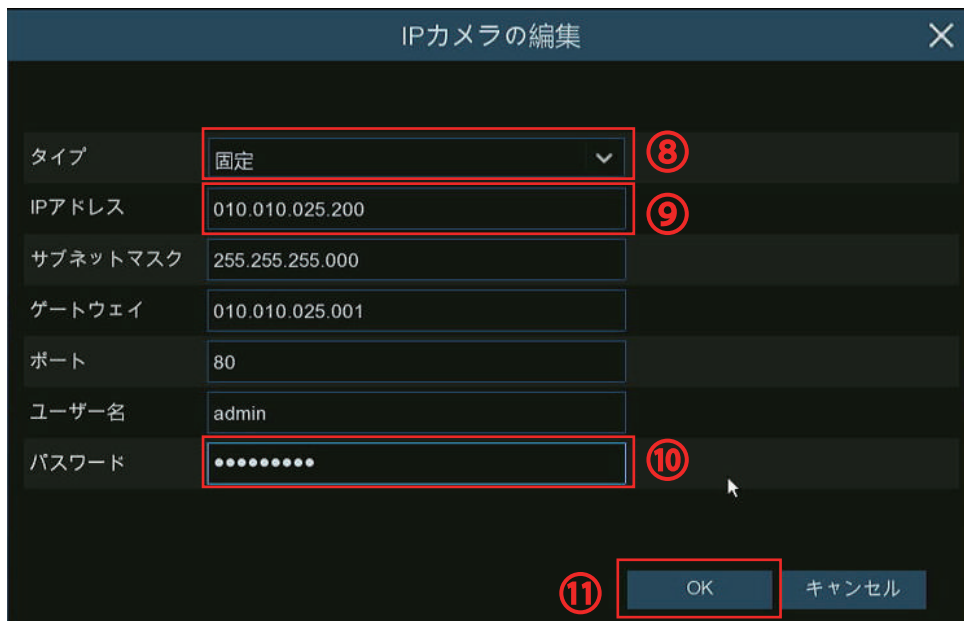


⑧タイプを「固定」へ変更

⑨IP アドレスを変更

⑩パスワードの欄へ admin123. を入力


⑪OK を左クリック

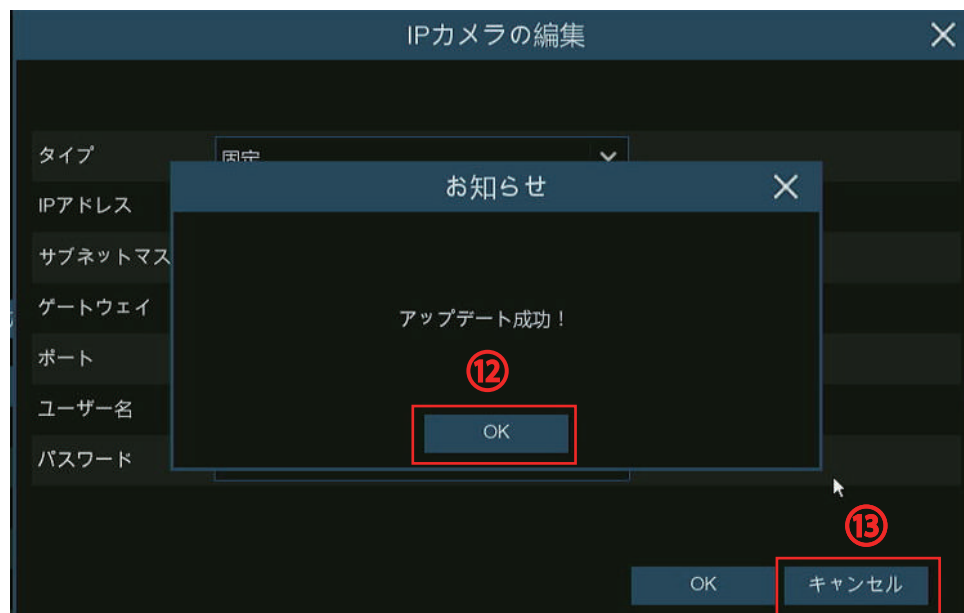


アップデート成功が表示されたら

⑫OK を左クリック

⑬キャンセルを左クリック

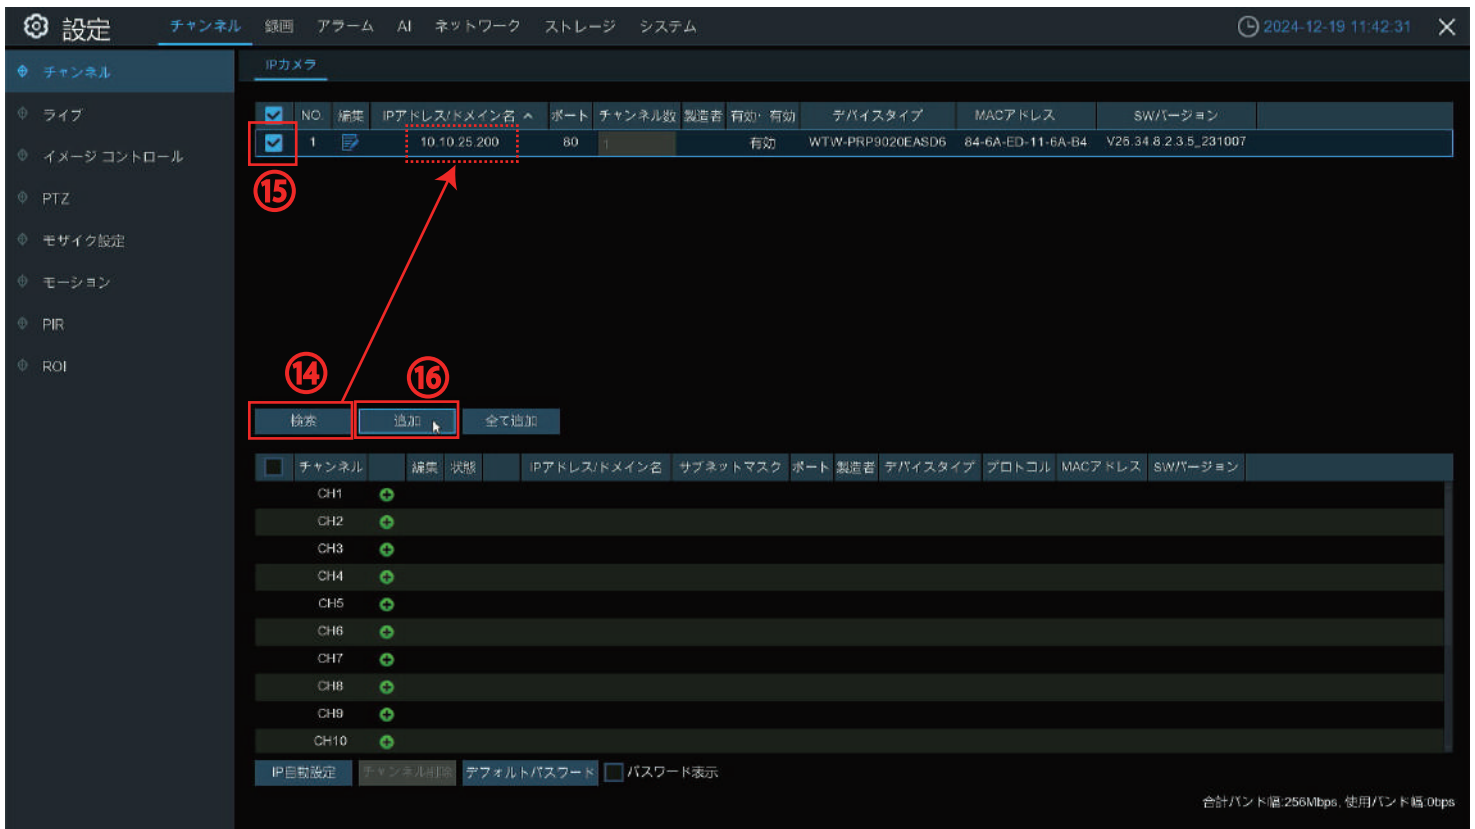

- ⑭検索を左クリックしカメラの IP アドレスが変更されているか確認をする
- ⑮左クリックでチェックを入れる
- ⑯追加を左クリック

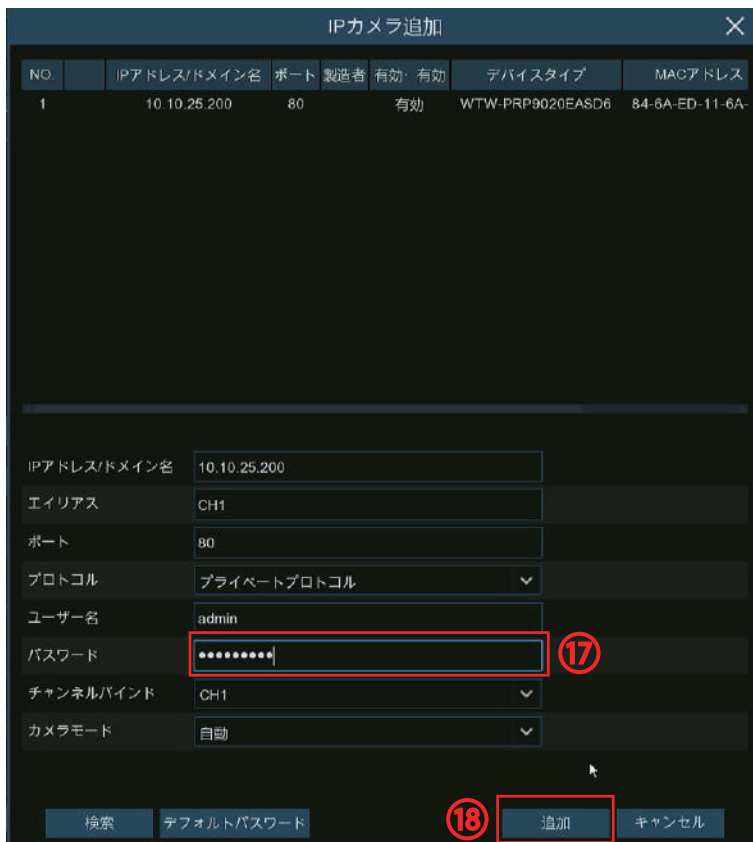

- ⑰パスワード欄へ admin123. を入力
- ⑱追加を左クリック

チャンネル	編集	状態	IPアドレス/ドメイン名	サブネットマスク	ポート	製造者	デバイスタイプ	プロトコル	MACアドレス	SWバージョン
CH1			10.10.25.200	255.255.255.0	80	WTW-PRP9020EASD6	プライベートプロトコル	84-6A-ED-11-6A-B4	V26.34.8.2.3.5_	
CH2										
CH3										
CH4										
CH5										
CH6										
CH7										
CH8										
CH9										
CH10										

①⑨状態が緑色のアイコンに変われば登録は完了になります

灰色の状態になっている場合はアイコンを左クリックしてエラー内容を確認して下さい

エラー内容が「パスワードエラー」になっている場合

②⑩編集ボタンを左クリックしパスワードを再入力してください

エラー内容が「カメラに接続出来ませんでした」になっている場合

②⑩編集ボタンを左クリックし「ポート」を80へ変更、「プロトコル」を「プライベートプロトコル」から「オンビフ」へ変更して再追加を行ってください