

WTW-HR8034-1C

## 取扱説明書


株式会社 塚本無線  
三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21  
TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

● 本製品は、ご購入の際の取扱説明書や各取扱店の販売員の説明を必ずお読みください。

● リモコンの取り扱い方、ご使用方法等、本機の操作方法は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。

● ご使用前に、必ず本機の取扱説明書をよくお読みください。


● 本機の取り扱い方、ご使用方法等、本機の操作方法は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。

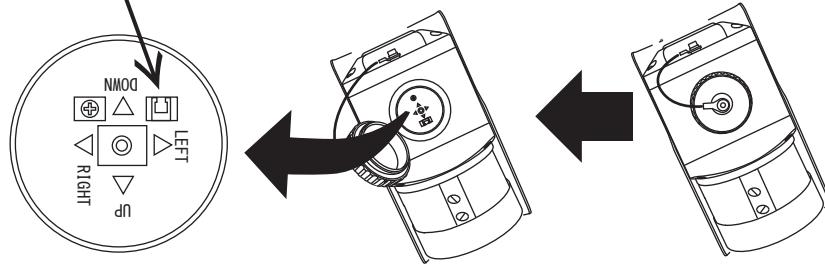

次へ

● 開封直後は、リモコンの電池を交換してからお使いください。また、ご使用前に、リモコンの電池を交換してからお使いください。

● 本体裏面に、開封する方向を示す矢印があります。この矢印が上になるように、開封してください。

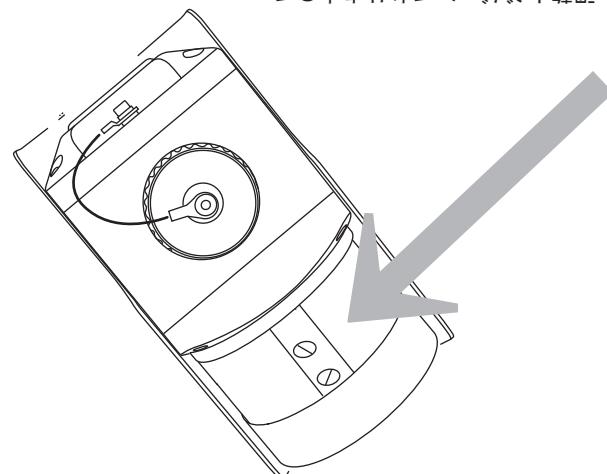

次へ

安全上の注意

● 本製品の取扱説明書、取扱説明書を必ずお読みください。また、ご購入の際の取扱説明書や各取扱店の販売員の説明を必ずお読みください。

● 本機の取り扱い方、ご使用方法等、本機の操作方法は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。


● 本機の取り扱い方、ご使用方法等、本機の操作方法は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。

● 地圖表示などの目次表示を表示するときは、販売店の責任以降の火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失によるものではありません。

次へ

次へ

● 本機の取り扱い方、ご使用方法等、本機の操作方法は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。

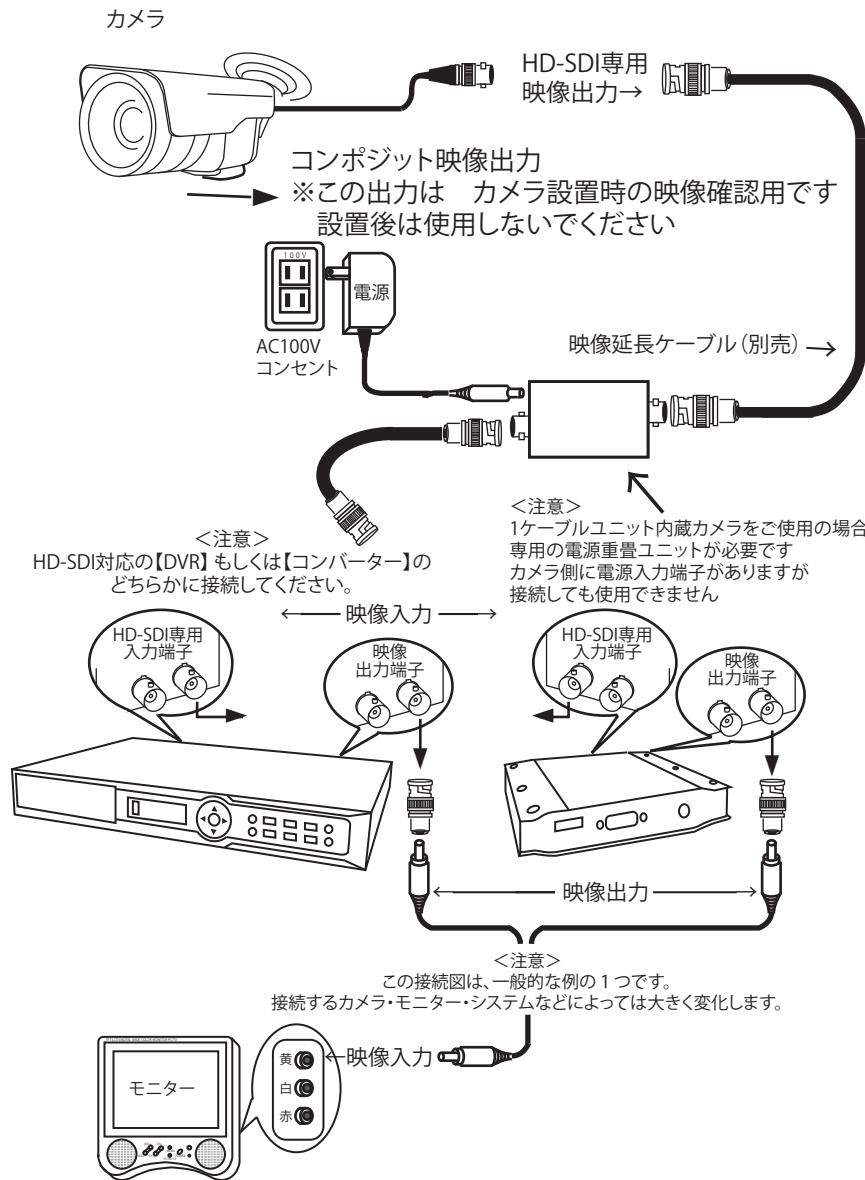

## 安全上のご注意

安全上のご注意	P2
目次	P2
LED動作	P3
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6

赤外線 LED の中に CDS センサー（明暗センサー）があります  
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します

ミニ一:左右反转开关

亮度:亮度调整开关

对比度:对比度锁定开关

伽马:伽马校正开关

亮度的上下左右反转开关

亮度/对比度/伽马锁定开关  
亮度/对比度/伽马锁定开关

本产品使用时请勿直接用手指触碰  
本产品使用时请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰  
通常情况下请勿直接用手指触碰

摄像机输出端子与电源线连接时  
摄像机输出端子与电源线连接时

打开/关闭电源开关:电源开关


输出分辨率:1080P/720P切换开关

图像范围:HD-SDI使用开关

明亮度:明亮度开关

「曝光」摄影中SETUP选择开关、下部的内容可能无法使用。

本产品使用时请勿直接用手指触碰  
本产品使用时请勿直接用手指触碰



ミニ二:左右反转开关

通常情况下请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰

通常情况下请勿直接用手指触碰