


WTW-NV4シリーズ IPカメラを手動で登録する方法


録画機メニューより【チャンネル】画面を開きます

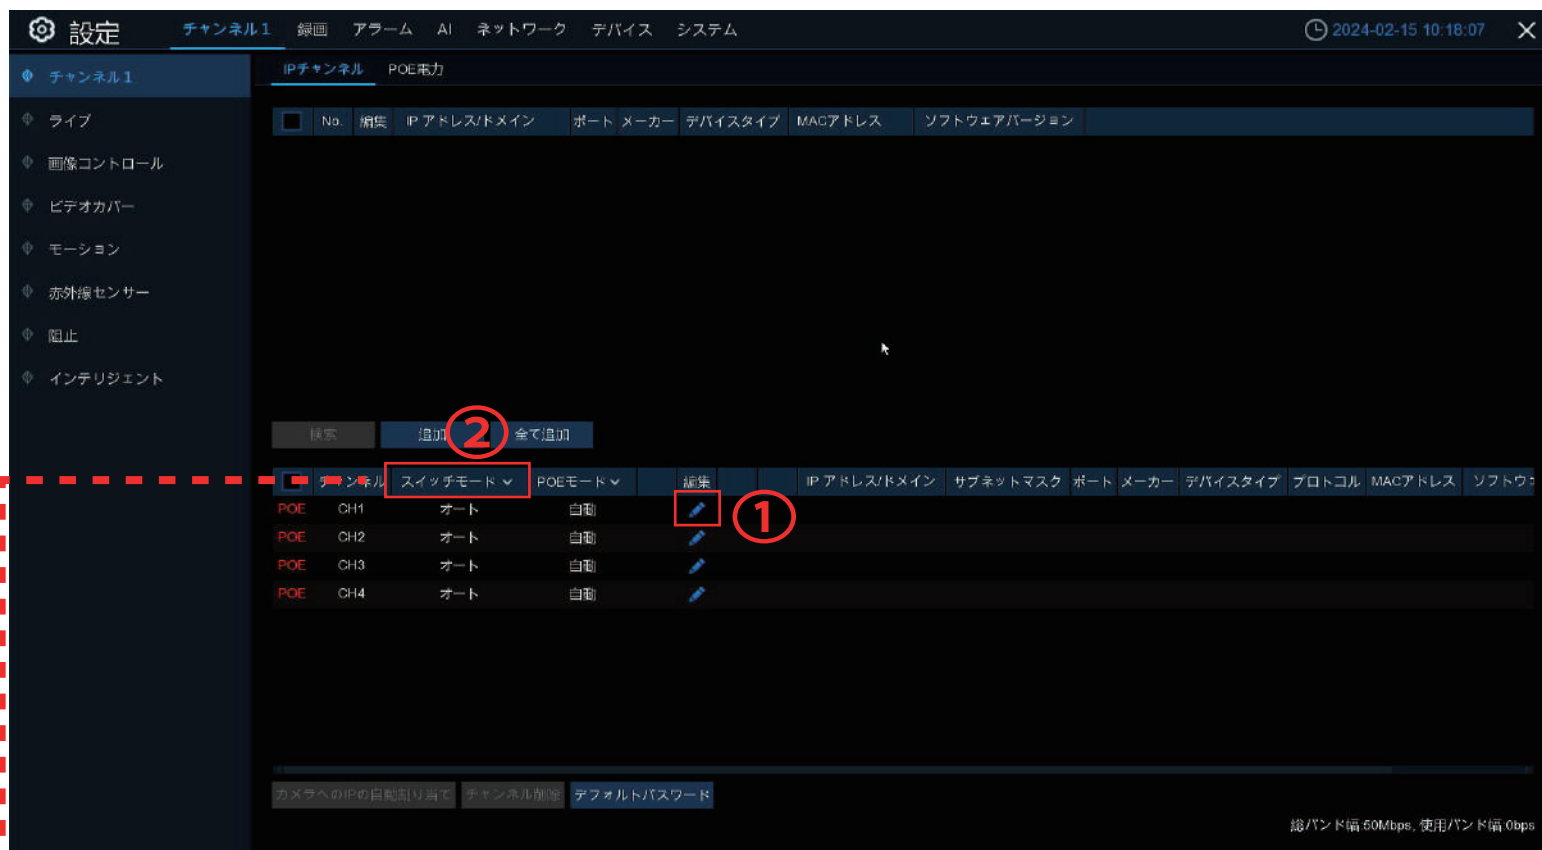

①特定のチャンネルを手動動検索に設定する場合はチャンネルの「編集」を左クリックします。


「編集」を左クリックしますと右の画面が開きます

「交換モード」の項目を自動モードから手動モードへ変更し、OK を左クリックするとその CH だけ手動検索になります

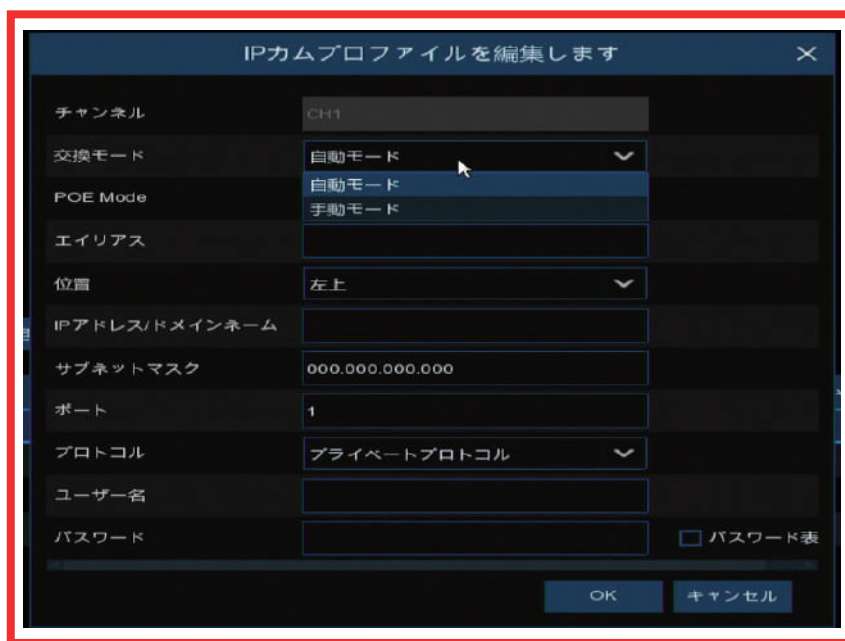

全ての CH を手動へ変更する場合は②「交換モード」を「手動」へ変更することで一度に設定が可能です

手動へ変更しますと  こちらのアイコンが表示されます

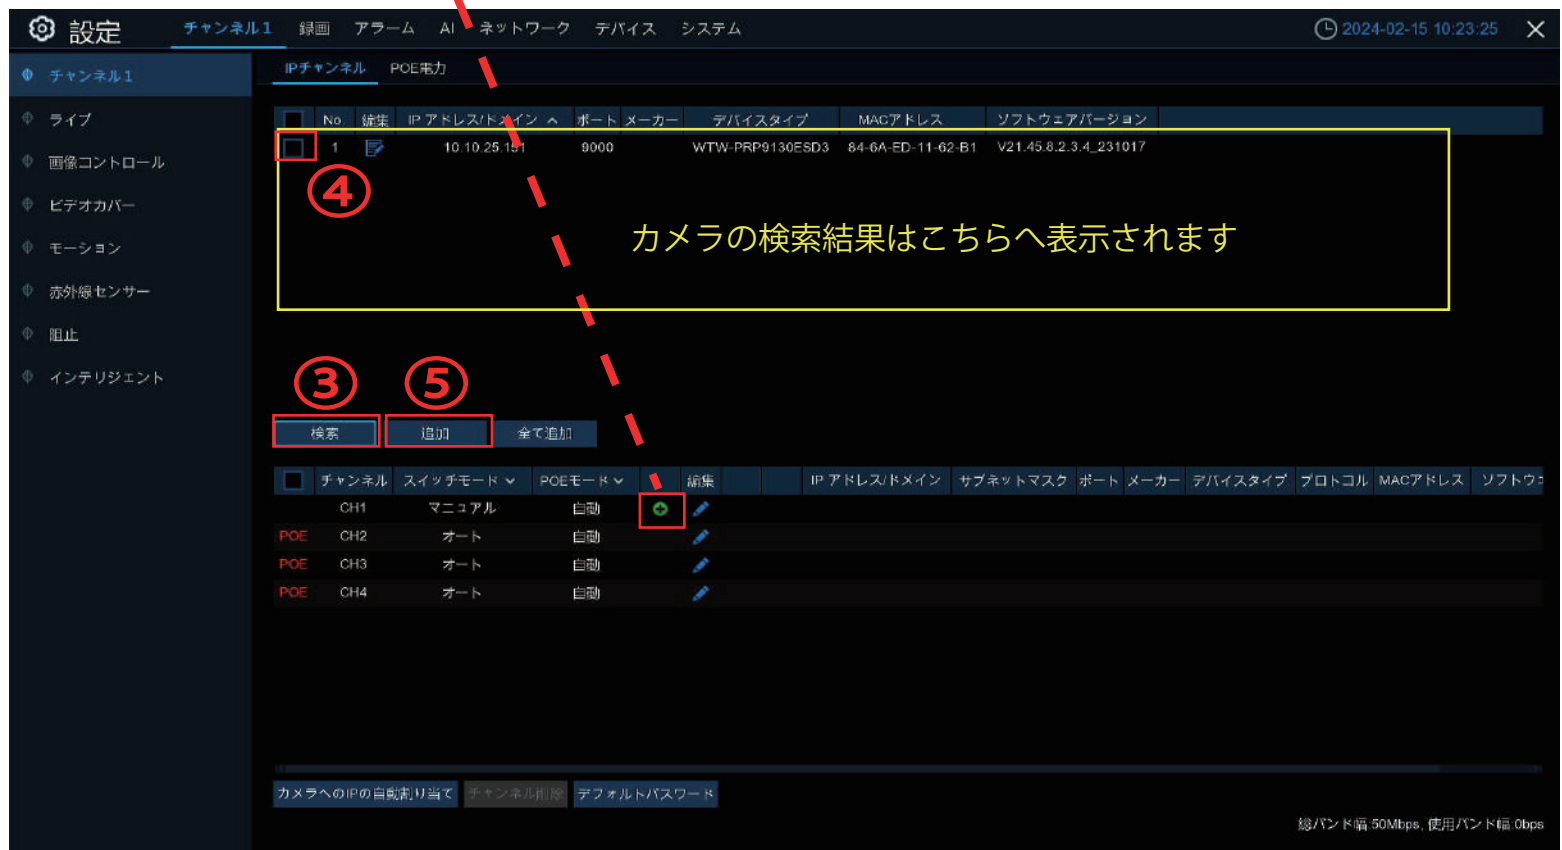

The screenshot shows the main settings interface. On the left is a sidebar with menu items. The top navigation bar includes '設定' (Settings) and several tabs. The 'IPチャンネル' (IP Channel) tab is active, showing a table of IP channels. A yellow box highlights the first row of the table, with a red circle '4' pointing to the checkbox in the first column. Below the table, there are buttons for '検索' (Search), '追加' (Add), and '全て追加' (Add All). A red circle '3' points to the '検索' button, and a red circle '5' points to the '追加' button. A red dashed line connects the green plus icon from the top text to a green plus icon in the '編集' (Edit) column of the table.

No.	録画	IP アドレス/ドメイン	ポート	メーカー	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン
1	☒	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9130ESD3	84-6A-ED-11-62-B1	V21.45.8.2.3.4_231017	

カメラの検索結果はこちらへ表示されます

③ 検索 ⑤ 追加 全て追加

チャンネル	スイッチモード	POEモード	編集	IP アドレス/ドメイン	サブネットマスク	ポート	メーカー	デバイスタイプ	プロトコル	MACアドレス	ソフトウ
CH1	マニュアル	自動									
POE CH2	オート	自動									
POE CH3	オート	自動									
POE CH4	オート	自動									

カメラへのIPの自動割り当て チャンネル削除 デフォルトパスワード

総バンド幅 50Mbps、使用バンド幅 0bps

③「検索」を左クリックしますと録画機と同じネットワーク内のカメラを検索します。

④追加するカメラを左クリックでチェックを入れます

⑤「追加」を左クリックすると「IP カメラ追加」画面が表示されます

⑥【ポート】、【プロトコル】、の項目を編集し「追加」を左クリックします



The screenshot shows the 'IPカメラの追加' (Add IP Camera) dialog box. It contains a table with one row of camera information. Below the table are input fields for 'IP アドレス/ドメイン', '別名', 'ポート', 'プロトコル', 'ユーザー名', 'パスワード', and 'バインドチャンネル'. A red circle '6' points to the 'プロトコル' dropdown menu, which is currently set to 'オンビフ'. A red circle '7' points to the '追加' (Add) button at the bottom right.

No.	IP アドレス/ドメイン	ポート	メーカー	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフト
1	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9130ESD3	84-6A-ED-11-62-B1	V21.45	

ポート : 80


オンビフ

⑥

IP アドレス/ドメイン: 10.10.25.151
別名: CH1
ポート: 80
プロトコル: オンビフ
ユーザー名: admin
パスワード:
バインドチャンネル: CH1

検索 デフォルトパスワード ⑦ 追加 キャンセル

入力が完了しましたら「追加」を左クリックし、キャンセルで画面を閉じます

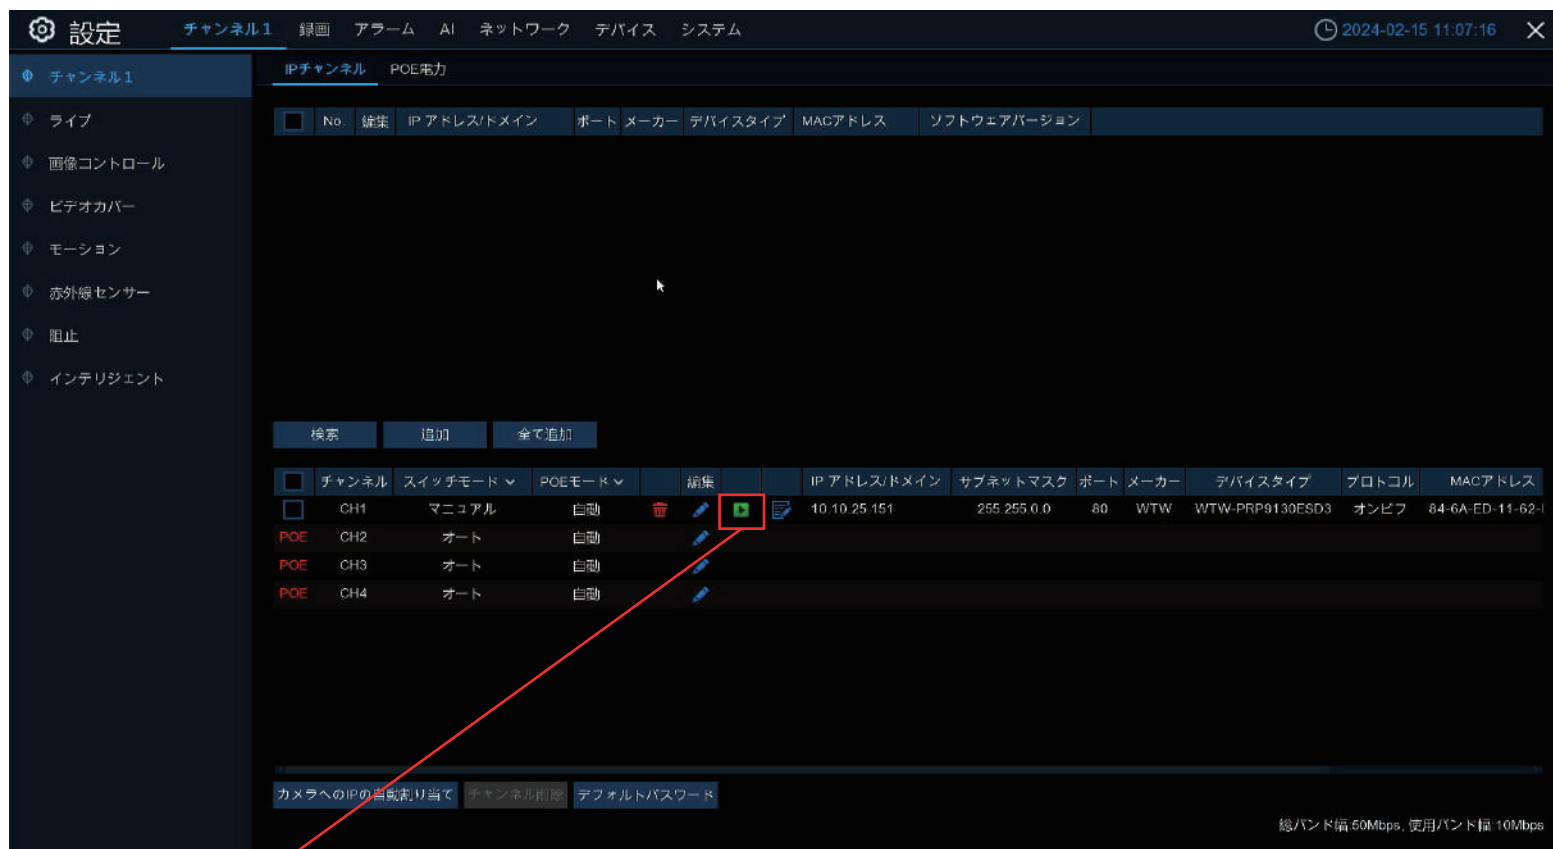


状態のアイコンが緑色になっている事を確認してください

灰色になっている場合はカメラの映像が表示されていない事になります

灰色のアイコンを左クリックしてエラー内容の確認をしてください

———灰色のアイコンを左クリックしてエラー内容が「パスワードエラー」の場合———

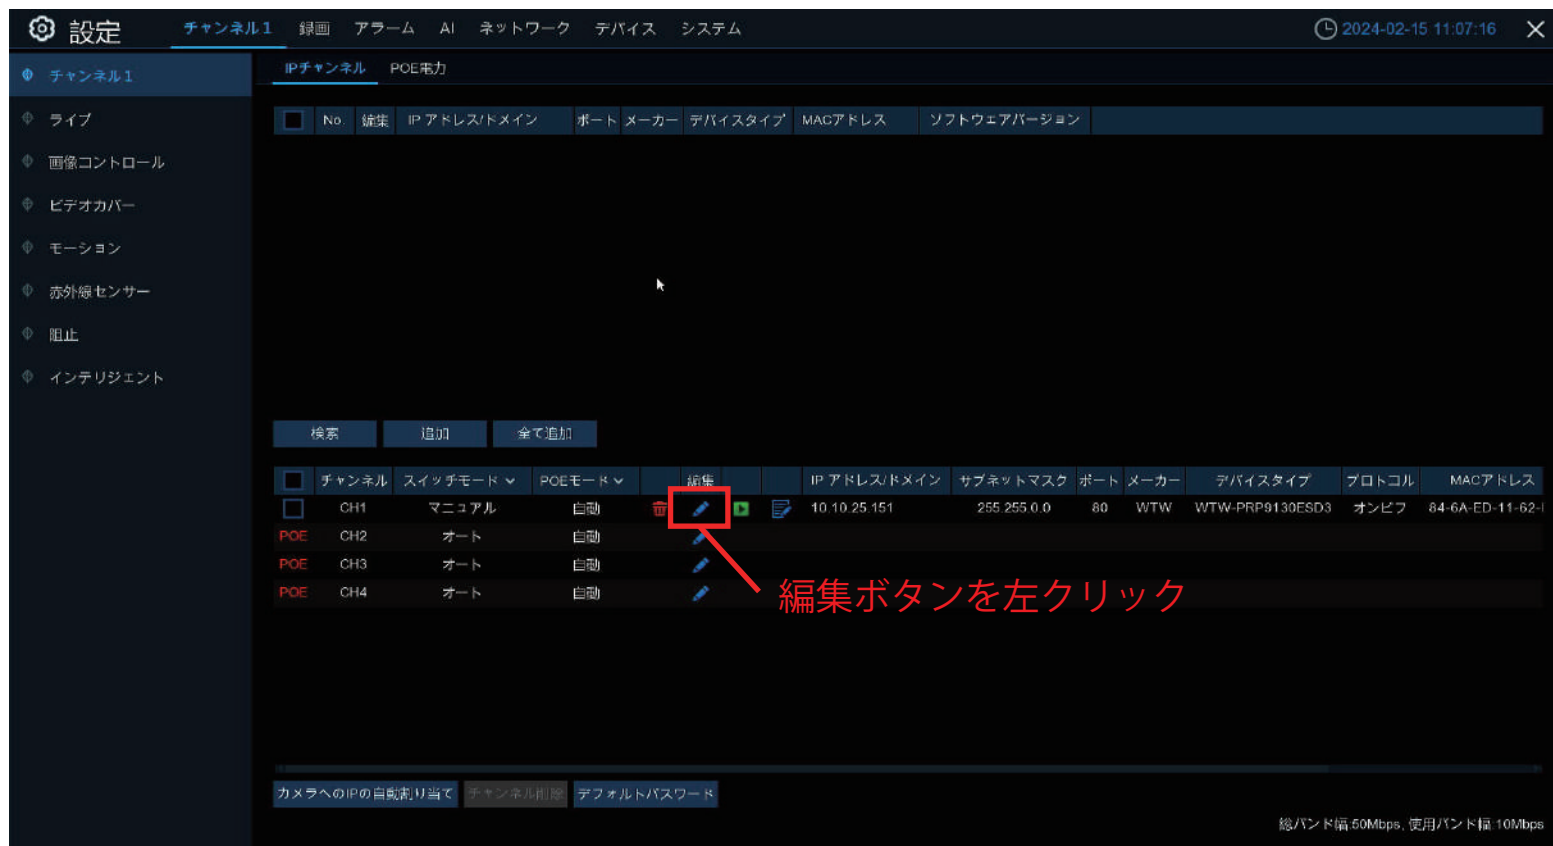

チャンネル	IP CH1
カメラ名	IP CH1
IPアドレス/ドメイン	192.168.10.110
サブネットマスク	255.255.255.000
ポート	8000
プロトコル	プライベートプロトコル
ユーザー名	admin
パスワード	

表示

OK キャンセル

現在入力済みのパスワードを消去し下記番号を入力してください

admin123. ※123 の後にドットが入ります

画面右下の「OK」を左クリックで完了です

上記でもパスワードエラーになる場合はカメラのリセットボタンを長押ししてカメラのリセットをお願いします

※一部カメラにはリセットボタンが付いていない場合もあります