


接続図のイメージ

録画機本体




POE ハブ

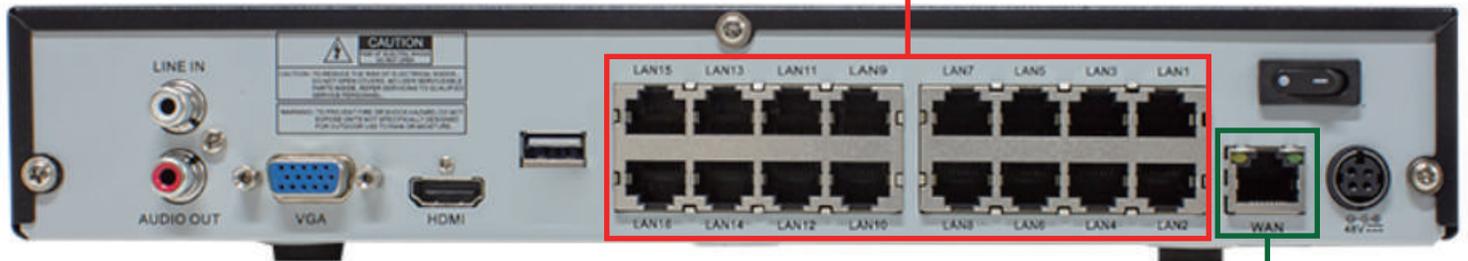

LAN ケーブル

テキストはここです 1

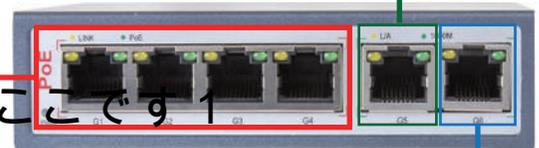

録画機をインターネット環境に入れる場合

インターネットルーター


POE ハブを経由して接続する際の注意点

POE ハブを経由して録画機本体へ接続しているカメラは録画機側で手動で追加して頂く必要がございます

手動で追加する手順は次のページをご参照ください

WTW-NV4016EP6 POE ハブを使用してカメラを接続する


録画機メニューより【チャンネル】画面を開きます

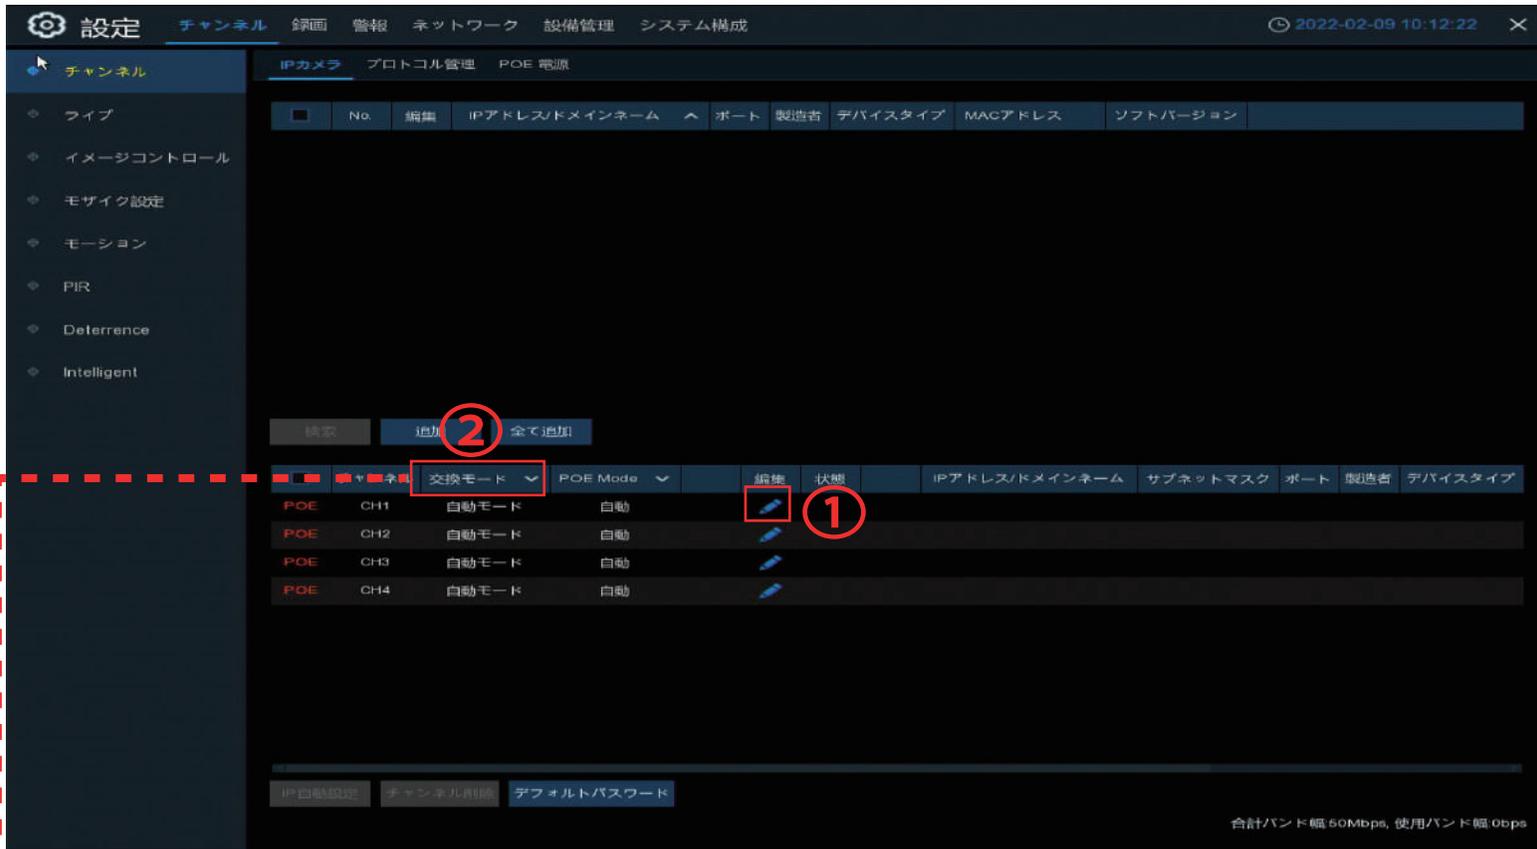

①特定のチャンネルを手動検索に設定する場合はチャンネルの「編集」を左クリックします。

「編集」を左クリックすると右の画面が開きます

「交換モード」の項目を自動モードから手動モードへ変更し、OK を左クリックするとそのCH だけ手動検索になります

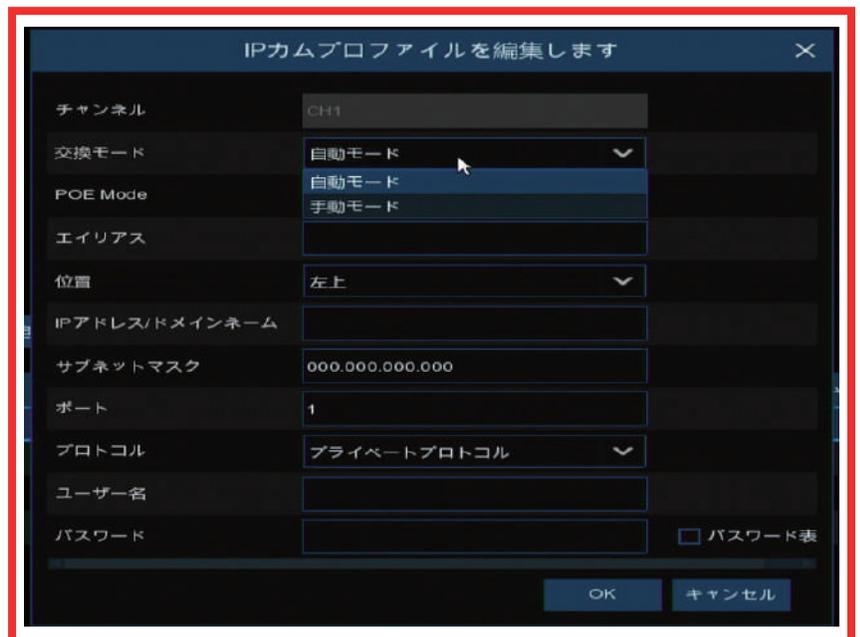

全てのCH を手動へ変更する場合は②「交換モード」を「手動」へ変更することで一度に設定が可能です

WTW-NV4016EP6 POE ハブを使用してカメラを接続する

手動へ変更しますと  こちらのアイコンが表示されます



The screenshot shows the '設定' (Settings) page with the 'IPカメラ' (IP Camera) tab selected. A table lists camera configurations. A yellow box highlights the first row, with a red circle '4' pointing to the checkbox. Below the table, buttons for '検索' (Search), '追加' (Add), and '全て追加' (Add All) are shown. A red circle '3' points to the '検索' button, and a red circle '5' points to the '追加' button. A red dashed arrow points from the '追加' button to a green plus icon in the '編集' (Edit) column of the first row. A yellow text box says 'カメラの検索結果はこちらへ表示されます' (Camera search results are displayed here).

No.	編集	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MACアドレス	ソフトウェアバージョン
1	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	64-6A-ED-11-22-CA	V2.31.5.0_190911	

チャンネル	交換モード	POE Mode	編集	状態	IPアドレス/ドメインネーム	サブネットマスク	ポート	製造者	デバイスタイプ
CH1	手動モード	自動							
POE CH2	自動モード	自動							
POE CH3	自動モード	自動							
POE CH4	自動モード	自動							


③「検索」を左クリックしますと現在 LAN ケーブルで接続されているカメラを検索します

④追加するカメラを左クリックでチェックを入れます

⑤「追加」を左クリックすると「IP カメラ追加」画面が表示されます。

⑥画面下にある「追加」を左クリックするとカメラが追加されます

設定は以上になりますので、しばらくするとライブ画面に映像が表示されます

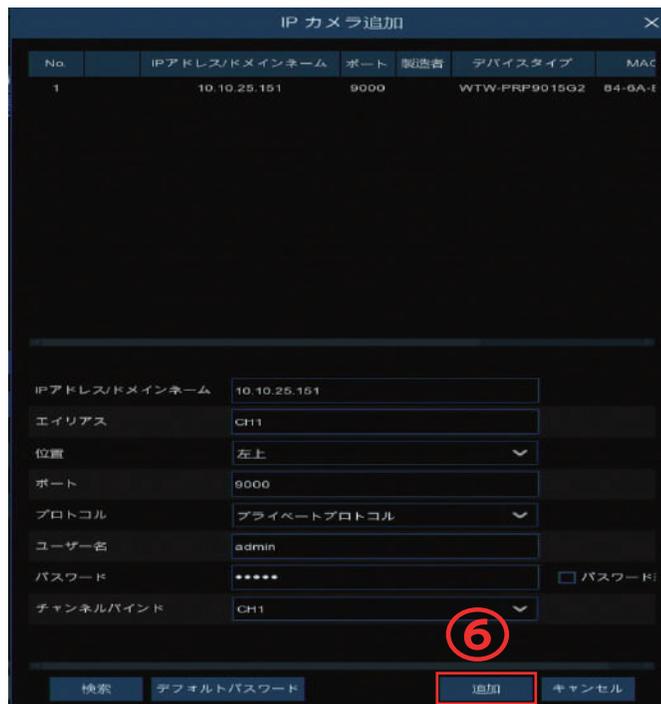

The dialog box shows the configuration for adding a camera. The fields are filled with the same information as in the main interface screenshot. A red circle '6' points to the '追加' (Add) button at the bottom right.


No.	IPアドレス/ドメインネーム	ポート	製造者	デバイスタイプ	MAC
1	10.10.25.151	9000	WTW-PRP9015G2	64-6A-ED-11-22-CA	

IPアドレス/ドメインネーム: 10.10.25.151
エイリアス: CH1
位置: 左上
ポート: 9000
プロトコル: プライベートプロトコル
ユーザー名: admin
パスワード: ***** パスワード
チャンネルバインド: CH1

検索 デフォルトパスワード **追加** キャンセル


WTW-NV4016EP6 POE ハブを使用してカメラを接続する

特定の CH で個別でカメラを追加したい場合は⑦こちらのアイコンを左クリックすることで可能です

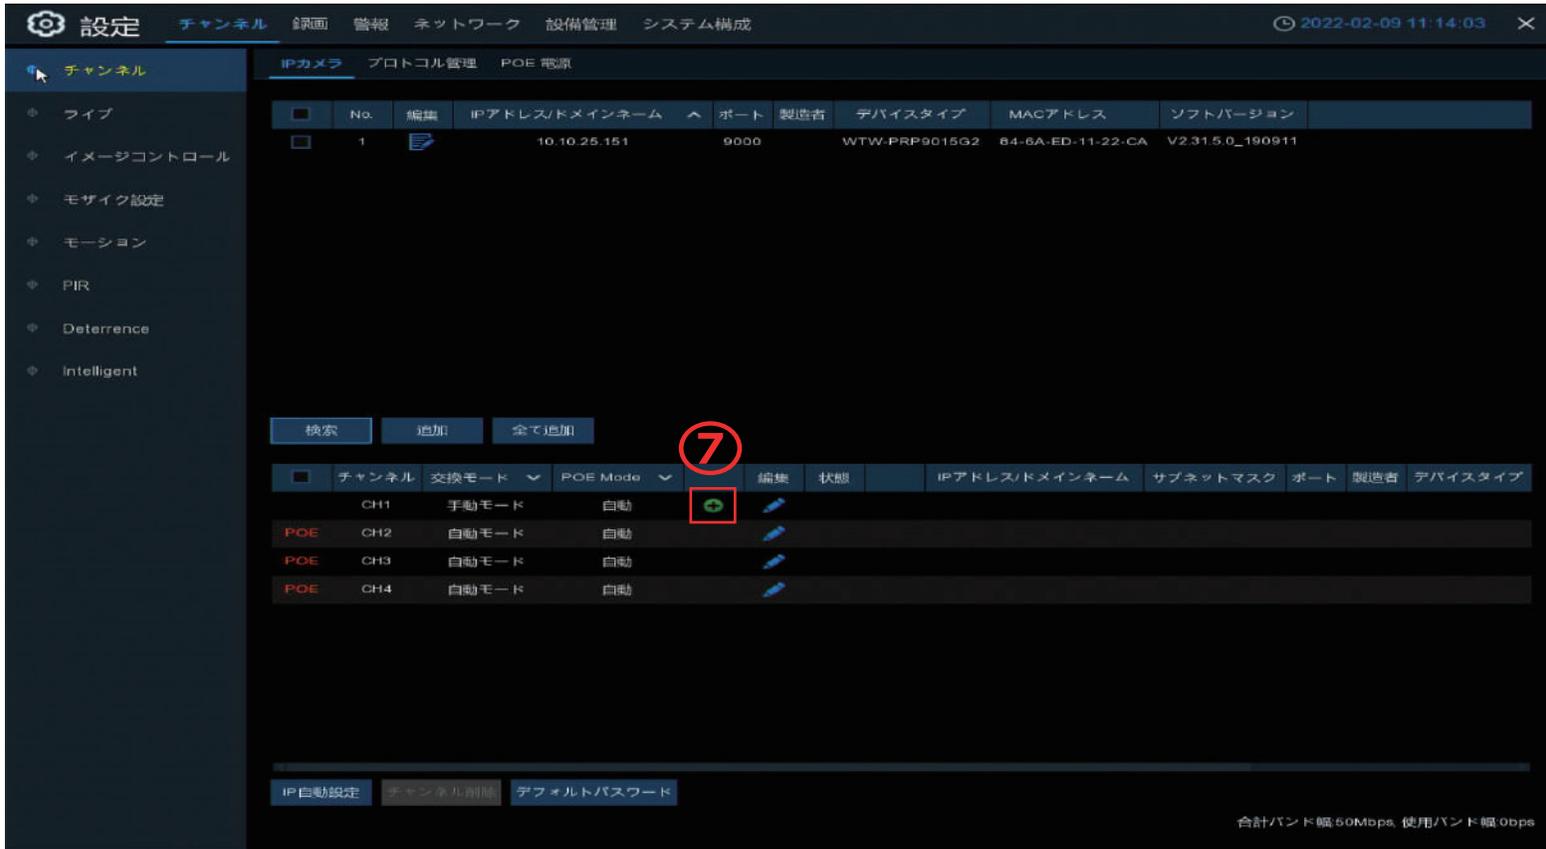

左クリック後はページ 2 と同じ「IP カメラ追加」画面が表示されます

追加したカメラを検索欄から選択して「追加」を左クリックしますと追加されます

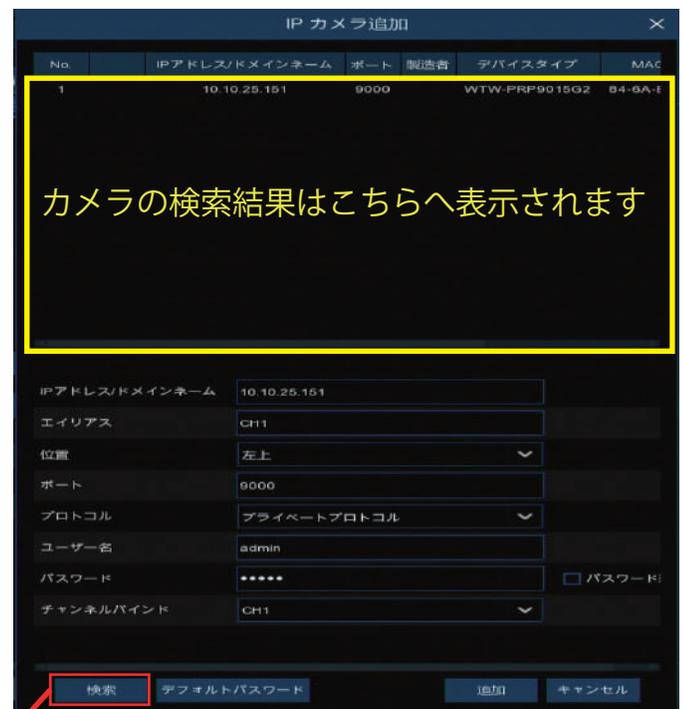

※カメラが表示されない場合はこちらの「検索」を左クリックして検索結果を更新してみてください