


■WTW-NV2 シリーズ録画機 新UI カメラIPアドレスの変更方法

①ライブ画面から右クリック ➡ システム設定を左クリックしてください。



②カメラ設定を左クリックしてください。

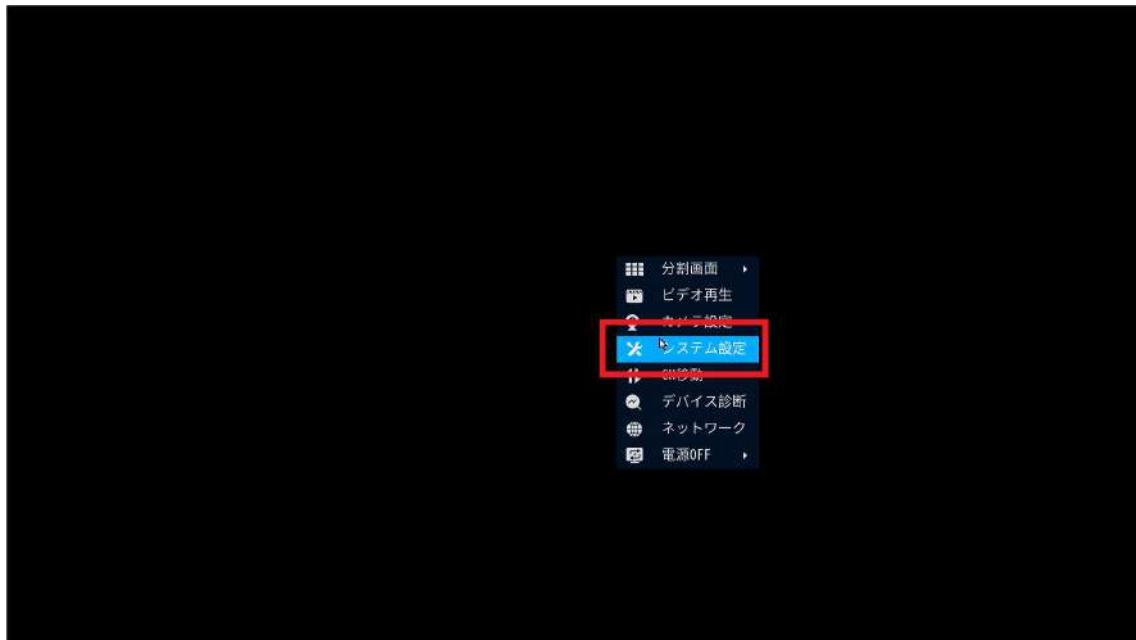

③カメラの追加を左クリックしてください。



④カメラの追加を開くと現在のカメラ登録画面が表示されます。

画面右手の項目が「自動」となっている場合は「手動」へ変更してください。

手動へ変更後、IP アドレスを変更したいカメラの削除をお願いします。

削除の際は画面右端のゴミ箱アイコンを左クリックしてください。



⑤削除後上の表にカメラの情報が表示されますのでペンのアイコンを左クリックします。



プロトコル N1						
シリアル番号	デバイス名	IPアドレス	ポート	プロトコル	操作	
1	WTW-IPC	192.168.1.5	80	N1	⊕	検索
2	NEKO	192.168.24.11	80	N1	⊕	すべて追加
3	WTW-180-BM	192.168.24.32	80	N1	⊕	高直な設定
4	WTW-IPC	192.168.11.57	80	N1	⊕	手動
5	WTW-IPC	192.168.24.169	80	N1	⊕	

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス	操作	
1	WTW-IPC	192.168.24.34	接続に失敗しました	⊕ 書	すべて削除
2	WTW-IPC	192.168.24.18	接続に失敗しました	⊕ 書	
3	CAM VIEW	192.168.24.90	接続に失敗しました	⊕ 書	
4			ビデオソースなし		
5	WTW-IPC	192.168.11.46	接続に失敗しました	⊕ 書	
6	WTW-IPC	192.168.24.97	接続に失敗しました	⊕ 書	
7	WTW-IPC	192.168.24.35	接続に失敗しました	⊕ 書	
8			ビデオソースなし		
9			ビデオソースなし		

⑥カメラのネットワーク画面が表示されますので、IPアドレスの欄を左クリックし、IPアドレスの変更をお願いします。

変更後「設定に変更しました」と表示された場合はOKを左クリックして頂きますようお願いします。

※入力したIPアドレスが被っている場合はIPアドレス重複といったメッセージが表示されIPアドレスの変更ができませんので別の番号へ変更をお願いします。



プロトコル N1						
シリアル番号	デバイス名	IPアドレス	ポート	プロトコル	操作	
1	WTW-IPC	192.168.11.6	80	N1	⊕	検索
2	WTW-IPC				⊕	すべて追加
3	WTW-IPC				⊕	高直な設定
カメラIPを変更します						
Macアドレス						
バージョン番号						
プロトコル						
IPアドレス						
サブネットマスク						
カメラパスワード						
工場出荷時の値						
設定に成功しました。						
OK キャンセル						

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ポート	プロトコル	操作	
1	WTW-IPC	192.168.11.46	80	N1	⊕ 書	すべて削除
2	WTW-IPC	192.168.24.97	80	N1	⊕ 書	
3	CAM VIEW	192.168.24.35	80	N1	⊕ 書	
4						
5	WTW-IPC	192.168.11.46	80	N1	⊕ 書	
6	WTW-IPC	192.168.24.97	80	N1	⊕ 書	
7	WTW-IPC	192.168.24.35	80	N1	⊕ 書	
8						
9						

⑦IP アドレス変更後、上の表に表示されているカメラ情報の+アイコンを左クリックすることでカメラの再追加が可能です。



シリアル番号	デバイス名	IPアドレス	ポート	プロトコル	操作
1	WTW-IPC	192.168.11.21	80	N1	
2	WTW-IPC	192.168.11.57	80	N1	
3	WTW-IPC	192.168.24.25	80	N1	

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス	操作
1	WTW-IPC	192.168.24.34	接続に失敗しました	
2	WTW-IPC	192.168.24.18	接続に失敗しました	
3	CAM VIEW	192.168.24.90	接続に失敗しました	
4			ビデオソースなし	
5	WTW-IPC	192.168.11.46	接続に失敗しました	
6	WTW-IPC	192.168.24.97	接続に失敗しました	
7	WTW-IPC	192.168.24.35	接続に失敗しました	
8			ビデオソースなし	
9			ビデオソースなし	