


IP カメラ

WTW-EGR1844YBX

取扱説明書

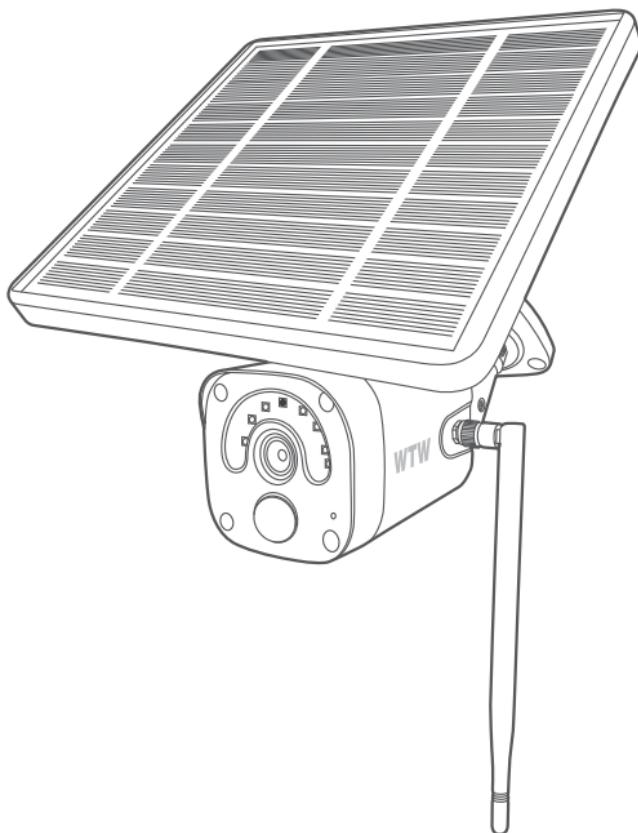

アプリ名: **WTW-EAGLE**

アプリ:3.5バージョン以降

塚本無線 サポートページ

※ 困ったときはこちらを
ご参照ください




APモード接続方法
はこちら




目次

1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. カメラ設置	04
4. 準備	05
5. アプリのインストール・登録	06
6. カメラの登録	07
方法 1: 自動検出で追加	07
方法 2: QR コードをスキャンして追加	09
7. マイクロ SD カード挿入+フォーマット方法	12
8. トップページ	13
9. 各種設定	14
10. モーション検知(モーション録画設定)	16
11. 録画設定	17
12. 再生	18
13. シェア(共有)	19
14. グループ(マルチ)画面設定方法	20
15. カメラの再設定	21



カメラ




アンテナ




ネジセット



取扱説明書



電源設備

マイクロ USB
ケーブル

※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
上り 3Mbps 以上確保できない環境化では正常に動作しない
可能性が高いです



※ スマートフォンで見る時 最初にアクセスしてから 10 分すると画面が
停止します
画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

※ 本製品は充電式です
画面上で 50%を切ったら付属の電源で充電をしてください

電源を常時接続した状態で使用できますが
常時電源の場合は屋内で使用してください

2 商品紹介


亀ソーラー3 Plus (WTW-EGR1844YBX)

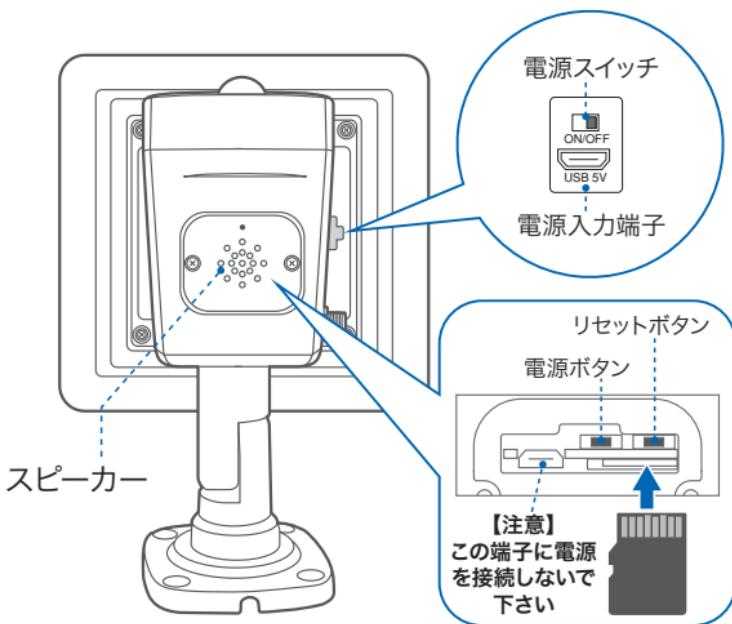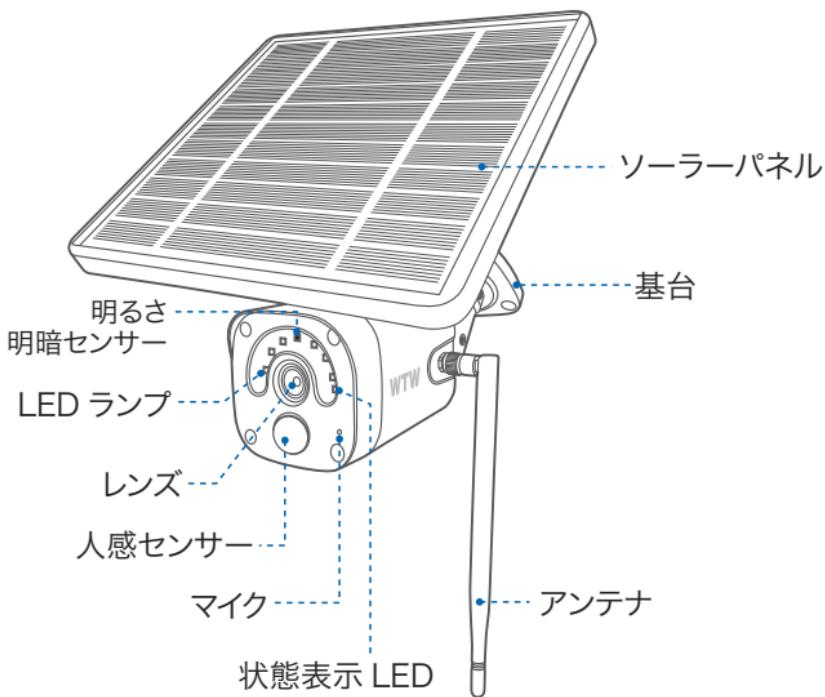

3 カメラ設置



高さと場所を選択してください

通常カメラを設置する場合は、地上から 2 から 3m の場所にカメラを設置してください。

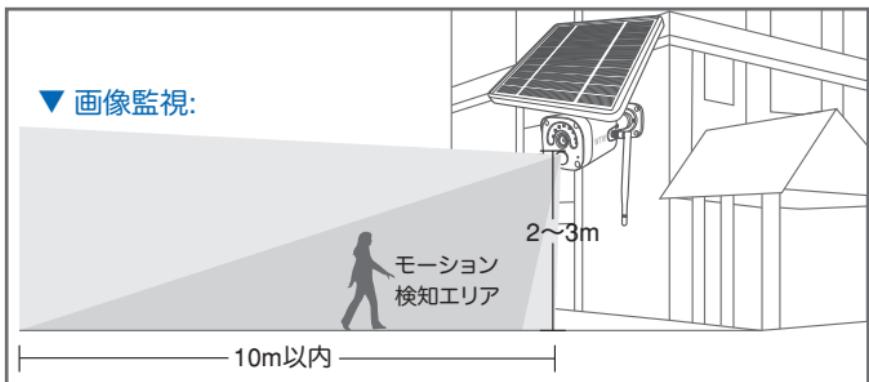


設置

- ① 6 ミリほどの穴をドリルで開けてください
- ② アンカーを挿入します
- ③ ドライバーで固く締めてください

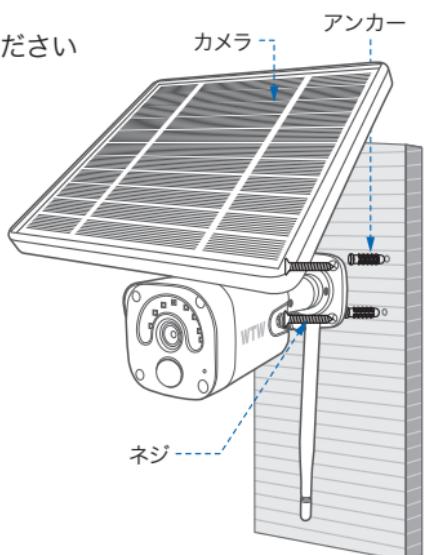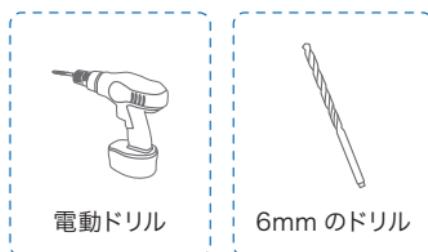

設置場所のWi-Fi感度の確認

カメラを設置する前にスマートフォン等で Wi-Fi の感度をテストしてください。

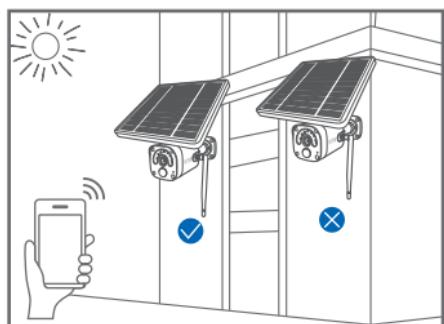

4 準備



- ※ 本製品は インターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-Fi ルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください

iPhone の場合

iPhoneの設定から カメラのアプリを探してください
位置情報が 使用中のみになっているか確認してください
使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください
正確な位置情報がONになっているか確認してください
ローカルネットワークがONになっているか確認してください
登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してください
この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したらモバイル通信をONにしてください

android の場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください
権限や許可に入り 位置情報をONにしてください
登録作業の前に 機内モードをONにしてから設定してください
この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したら機内モードをOFFにしてください

- ※ カメラを設置する前にWi-Fiルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は2.4GHz 帯と5GHz 帯のWi-Fi に対応しています
5GHz 帯での通信が安定しない場合は 2.4GHz 帯をご利用ください。

△ 注意

屋外での5.2/5.3GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
本機を屋外に設置する場合は、5.2/5.3 GHz帯を使用しないください。

- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定
もしくは
インターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
- ※ モーション通知について
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません
またWi-Fiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません
- ※ シェアされた側のスマートフォンには通知は行われません

5 アプリのインストール・登録

アプリ名 【 WTW-EAGLE 】

iPhone の場合は APP Store

android の場合は Play Store

上記の Store よりアプリをインストールしてください



インストールが完了したら
【 WTW-EAGLE 】アイコン
をタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)

アプリを起動し

①【アカウント登録または登録】をタップ
してください

②メールアドレスを入力してください

③利用規約にチェックを入れてください

④【OK】をタップしてください

入力したメールアドレスに
system@support.eseecloud.com
から

確認コード(6 衞の数字)が送られます
ので確認してください

Hello,
Your e-mail Activation code is
111355

This is the verification code for the mail activation. If
you do not activate the mailbox within 15 minutes after
receiving the mail, the message content will be invalid.

This message was sent by the system, do not reply

⑤送られてきた確認コードを入力してください

⑥パスワードを任意で入力してください

⑦同じパスワードを下の段に入力してください

⑧【OK】をタップしてください

パスワードは英数字使い 6 文字～ 20
文字以内で入力してください

登録が完了したら右の写真のようになります

ログイン

+81

パスワード ①

パスワードを忘めましたか? アカウント登録

OK

パスワードを記憶する

アカウント登録

② メールアドレスまたは電話番号

④ OK

利用規約とプライバシー規約に同意します。
③

ログインはこちら

パスワード設定

確認コードが①□△@yahoo.co.jpに送信されました。
確認してください。
確認コードの入力 ⑤

確認コードをもう一度取得してください。(29S)

パスワード ⑥

パスワード ⑦

パスワードは、英数字・記号を使い6～20文字
で入力してください。大文字、小文字は区別
されます。

OK ⑧

デバイス グループ

デバイスを追加

デバイス デモ モール アカウント

6 カメラの登録


はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在 Wi-Fi のルーターに接続されていることを確認してください。


方法1) 自動検出で追加

01 スマートフォンの Bluetooth 機能を有効にしてください
※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 リセットスイッチを長押ししてください。
アプリを一度終了してくださいカメラの電源を入れ起動音が鳴った後、カメラのリセットスイッチをカメラから音声が流れるまで押してください

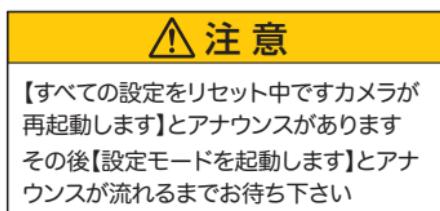

03 【WTW-EAGLE】アプリを起動し【デバイスの追加】を選択して下さい

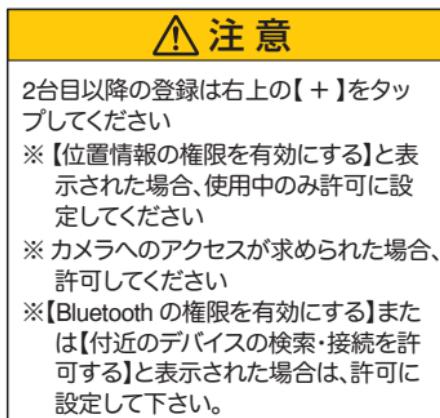

04 【新しいデバイスを見つけます】にカメラが表示されたら、【追加】をタップしてください。



05

Wi-Fi ネットワーク名(SSID)が表示されていることをご確認ください

キャンセル

WiFi 接続

デバイスを WiFi を選択する
カメラがルーターから離れた場所に設置されている場合は、最初に 2.4G WiFi ネットワークを選択して下さい。

WiFi - 2.4G ✓
WiFi - 5G ✓

WiFi 名を入力してください WiFi を選択

パスワードを入力してください



次へ

06

Wi-Fi のパスワードを入力し
【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力して
ください

入力の際は 大文字と小文字の区別、
英数字のゼロとオーの
違いに気を付けて入力してください

※ 設定が完了すると【 WiFi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります


⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください

※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

キャンセル

デバイスを構成する



接続プロセスには約 1~2 分かかります。
ネットワークを切断しないでください。



07

デバイス名を入力または選択し
【OK】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信を ON に
戻してください

デバイス名を設定

デバイスに名前@を付けます~

Kame

以下を直接選択できます

オフィス リビング 寝室
書斎



OK

上記の方法のほか、下記の方法でもカメラをアプリに
登録することができます。登録完了後、P12に進んでください。


方法2 QRコードをスキャンして追加

01 カメラのリセットスイッチを長押ししてください


アプリを一度終了してくださいカメラの電源を入れ起動音が鳴った後、カメラのリセットスイッチをカメラから音声が流れるまで押してください

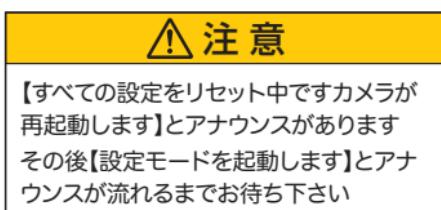

02 【WTW-EAGLE】アプリを起動し【デバイスの追加】を選択して下さい

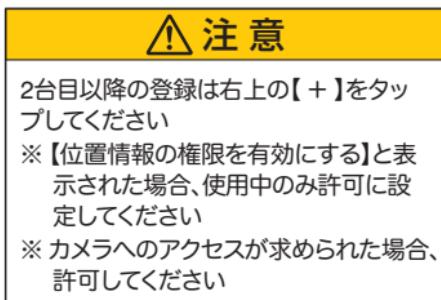

03 画面下の 【追加する他の方法】を タップしてください

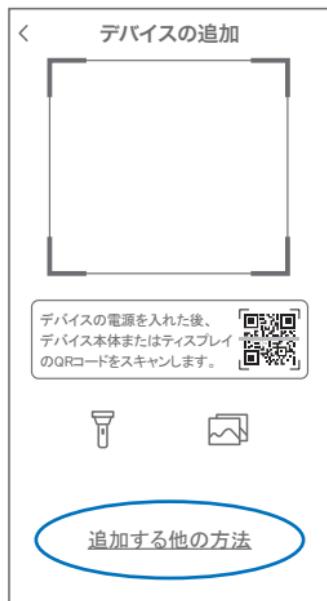

04

【QRコードをスキャン】して追加

05

【了解】をタップしてください



く

追加する他の方法

ネットワークを構成する最適な方法を選択するには、製品マークを参照してください。



その他の追加方法▼

06

【デバイスライトが点滅している】

にチェックを入れ

【次へ】をタップします

07


Wi-Fi ネットワーク名(SSID)が

表示されていることをご確認ください

キャンセル

カメラの電源をオン

カメラの電源を入れたままにして、ライトが点滅しているかどうかを確認します。ライトが点滅していない場合は、リセットボタンを長押してカメラをリセットしてください。



○ デバイスライトが点滅している

次へ

08

Wi-Fi のパスワードを入力し

【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください

入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの

違いに気を付けて入力してください

キャンセル

WiFi 接続 ⇛

デバイスを WiFi を選択する

デバイスが 5G の WiFi をサポートしているか確認してください。サポートしていない場合は、2.4G WiFi ネットワークを選択してください

WiFi - 2.4G

WiFi - 5G

WiFi 名を入力してください ... 無線LANを選択

パスワードを入力してください ...

次へ

09

表示している QR コードをカメラのレンズに向けてください
 カメラから【 WiFi 接続中ですしばらくお待ちください】
 とアナウンスがあるまで向けてください
 【 WiFi 接続に完了しました】が聞こえたら
 【サウンドが聞こえました】をタップしてください
 先に進めない場合、モバイル通信を OFF にしてください



⚠ 注意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。
 この時 接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので
 【OK】や【維持する】を押して許可してください
 【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください


iPhone →モバイル通信アイコン

アンドロイド →機内モードにしてください

※ 設定が完了すると【 WiFi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください
 ※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

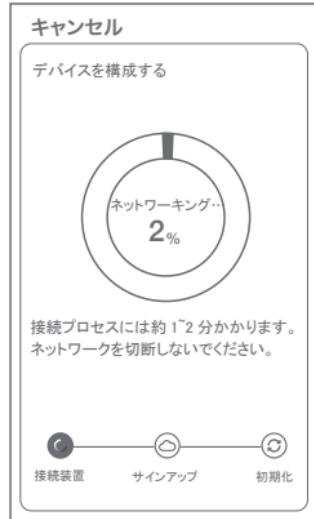

10

デバイス名を入力または選択し
 【OK】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信を ON に戻してください




7 マイクロ SD カード挿入+フォーマット方法

1 SDカードを本体へ挿入して下さい

※必ずカメラの電源が OFF の状態で SD カードを挿入してください

⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。




SD カードポート : マイクロ SD カードは最大 128GB に対応しています

マイクロ SD カード容量 : 8 から 128 GB に対応

対応するマイクロ SD カード: class 10 以上

ファイル形式 : FAT 32

2 ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択 【メモリーカードをフォーマットする】



【ローカルストレージ】:

現在の状態・使用容量の確認

【ファイルをダウンロードする】:

録画画像をダウンロードできます

【フォーマット】:

マイクロ SD をフォーマットします

8 トップページ

- ① デバイス：単独でのカメラ登録
グループ：複数台のカメラ同時表示
(参照 P20)
- ② カメラタイトルを表示します
- ③ カメラの ID 番号を表示します
- ④ 簡易設定
 - A. 警報通知：アラーム通知の ON/OFF
 - B. 設定：設定項目に移行します
 - C. 編集：タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. トップ：カメラリストに一番上に移動します
 - E. 削除：カメラリストから削除します
- ⑤ カメラの映像を表示します
- ⑥ アラームメッセージを表示します
- ⑦ 他のスマートフォンにカメラを共有できます
- ⑧ 録画した映像を再生できます
- ⑨ デバイス表示画面に戻ります
- ⑩ デモ(現在使用できません)
- ⑪ 弊社のショップに移行します
- ⑫ ログイン内容やアプリの各種設定を表示します
- ⑬ 戻る
- ⑭ タイトル・通信速度表示します
- ⑮ カメラの設定画面を表示します
- ⑯ ⑯ HD(高画質)・SD(低画質)切替
- ⑰ ⑰ カメラからの音声がします
- ⑱ ⑱ スマートフォンに写真を記録します
- ⑲ ⑲ スマートフォンに動画を記録します
- ⑳ ⑳ 全画面表示します
- ㉑ ㉑ 双方向通話に切り替えます
- ㉒ ㉒ 録画した画像を再生できます
- ㉓ ㉓ アラームメッセージを表示します
- ㉔ ㉔ スナップショット⑯・動画録画⑯で撮影したリストから再生可能です
- ㉕ ㉕ カメラから警告音を出せます
- ㉖ ㉖ 詳細

- A. 他のスマートフォンにカメラを共有できます。
※初回共有時はパスワードの設定が必要(20文字以内)
- B. モーション検知ON/OFF
- C. スマート・フルカラー・赤外線暗視の切り替えができます



- ㉗ 縦画面に戻ります
 - ㉘ 警報を15秒間鳴らします
 - ㉙ 参照⑯
 - ㉚ 参照⑰
 - ㉛ 参照⑲
 - ㉜ 参照⑳
 - ㉝ 参照㉑
 - ㉞ 参照㉒



9 各種設定

【】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ## ① タイトル・モデル・信号強度・ID番号・FWバージョン表示

■ モーション検知と通知

- ## ② モーション検知: 動体検知設定が出来ます

■ カメラ設定

- ### ③ 録画設定: 最適電源・最適録画・常時録画・ 自動モードの設定が出来ます

- #### ④ 画像設定:各画像が設定出来ます

A. 暗視モード

フルカラーナイトビジョン: 常にカラーで撮影
(本機は防犯灯ライトが無いため非対応)

赤外線監視 : 赤外線モードで撮影(昼はカラー、夜は赤外線が働き白黒撮影)

白黒 : 昼夜関係なく赤外線が働き
白黒撮影

カラー : 常にカラーで撮影(本機はアイコンが無いため非対応)

光センシング:夜高感度カメラの調整ができます

B. フリップ

：画像を上下反転します

C. 通話音量

デバイスの通話音量が調整できます

D. プライバシー

- ・画面上で映したくない場所をカバーすることができます
- ・人を検知した時、四角枠を表示します

- #### ⑤ フトロジ設定・参照 P12



各種設定

■ 詳細設定

- F. インジケーター : 本機非対応
- G. デバイス音声通知:日本語を選択ください
- H. WiFi の信号強度を表示します
- I. 時間同期 : カメラ時間をスマートフォンに同期します
- J. タイムゾーン設定 : GMT+9:00を選択ください
- K. サマータイム : サマータイムを設定できます



セキュリティ設定

- L. パスワードの変更設定ができます
- M. Alexa サービス認証:
オンになると、Alexaサービスを利用してAmazon Echo Show などのディスプレイ付きAlexaデバイスにカメラ映像を表示することができます(Alexaデバイスからカメラの操作はできません)
Alexaスキル【WTW Eagle】をご利用ください。
※設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください
- N. カメラを再起動します
- O. カメラを削除します

10 モーション検知(モーション録画設定) ■



【⚙】→【モーション検知】

- ①モーション検知を ON にしてください
- ②モーション検知感度: 感度調整が出来ます
- ③画面検知エリア設定: 感知エリアを設定できます
- ④警告音設定 : 移動物体を検知するとカメラから警告音がでます
- ⑤警告灯 : 検知すると白色LEDを点灯して警告します
(本機は防犯灯ライトが無いため非対応)

11 録画設定



【⚙️】→【録画設定】

① 録画モード

- A. 最適電源 : 検知された後、録画時間を5秒、10秒、20秒、30秒間と選択できます
- B. 最適録画 : モーション検知後、モーションが終わるまで録画します
- C. 常時録画 : 常に録画しますが、電池の消耗が激しい為、お勧めしません
- D. 自動モード : 常時録画しますが、バッテリー残量が30を下回ると自動でモーション録画に切り替わり、バッテリ残量が60になると、常時録画に切り替わります

② 録画画質

: SD・HD の録画画質を選択できます

③ 人のみを記録する

A. 最適電源

検知されたときにビデオクリップを録画します。ビデオクリップの長さを設定できます

B. 最適録画
モーション検知時、動きが終わるまでビデオを録画します

C. 常時録画
装置は24時間記録を続けるため、多くのストレージスペースを占有し、記録日数が少なくなります

D. 自動モード
ビデオを継続的に録画します。バッテリー残量が30を下回ると、自動的に最適な監視モードに切り替わります。バッテリー残量が60を超えると、連続記録モードに戻ります。このモードは電力を急速に消費し、カメラがプラグイン電源で動作する場合にのみ推奨されます

キャンセル

OK


⚠️ 注意

電池の消耗を考え、常時録画及び自動録画はお勧め出来かねます。

④ 音声を録音する

④ 音声を録音する

12 再生

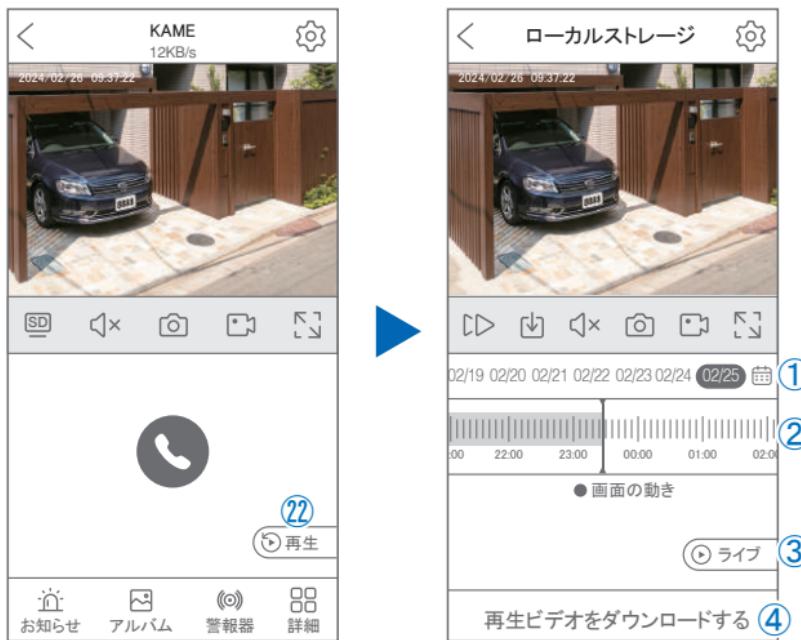

映像を見ている時に ② をタップすると SD カード録画 再生モードに移行します

① 画面中央のカレンダーマークをタップすると日付を変更できます

② タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください
日付の下の青点があるとデーターがあります

薄い肌色：常時録画

濃い肌色：動体検知(モーション検知)




① を押すと上図
画面が表示します

③ ライブ：ライブ画面に戻ります

④ 再生ビデオをダウンロードする：映像リスト
が表示されますのでタップしてください

⑤ タイムバーをピンチすることで
時間帯を広げる事ができます。


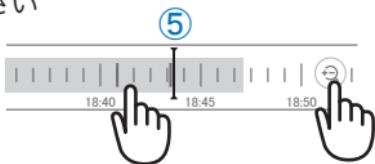


13 共有(シェア)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する
※ 複数のスマートフォンでシェアする場合
合シェアされたスマートフォンには通知が来ません

6 カメラ登録を参考に


- 1台目のスマートフォンにカメラを登録して下さい
- 2台目のスマートフォンにアプリ(WTW-EAGLE)をインストールし、ユーザー アカウントを登録して下さい
- 1台目のスマートフォンで WTW-EAGLE アプリを開き、デバイス一覧画面を表示してください。
- 右図 A の【共有】をタップしてください。

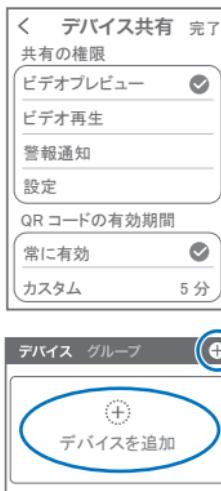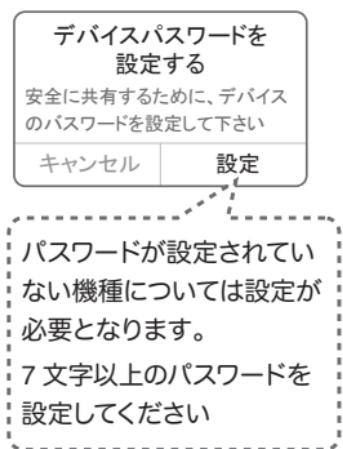


- デバイスパスワードを設定していない場合は、7文字以上のパスワードを設定して下さい。
- 共有の権限とコードの有効期間を選択して下さい。
- QRコードが表示されたら、2台目のスマートフォンでアプリ(WTW EAGLE)を起動し、【+】をタップしてください。
- 1台目のスマートフォンに表示されたQRコードをスキャンして下さい。
- スキャンが完了すると、共有完了です。

14 グループ(マルチ)画面設定方法

【 WTW EAGLE 】アプリを利用するデバイスが複数台ある場合マルチ画面で見ることが可能です。

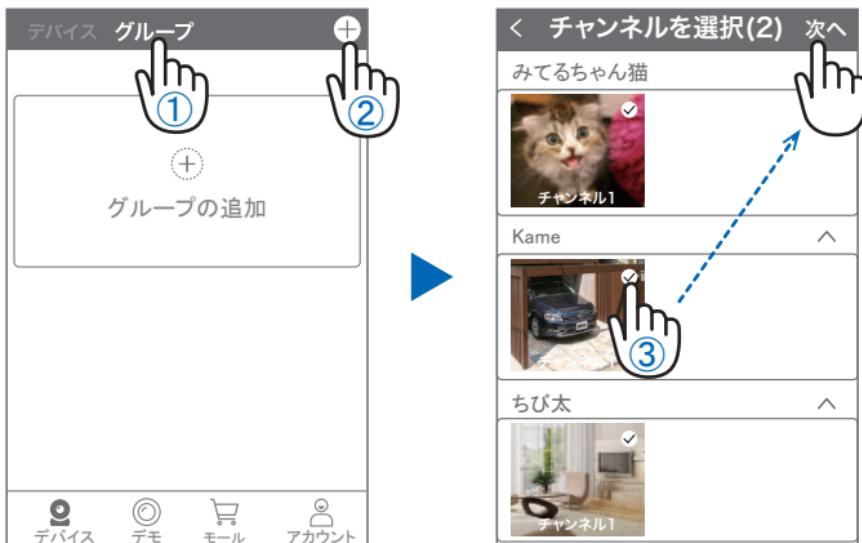

- ①【 グループ 】をタップします。
- ②【 + 】をタップします。
- ③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します

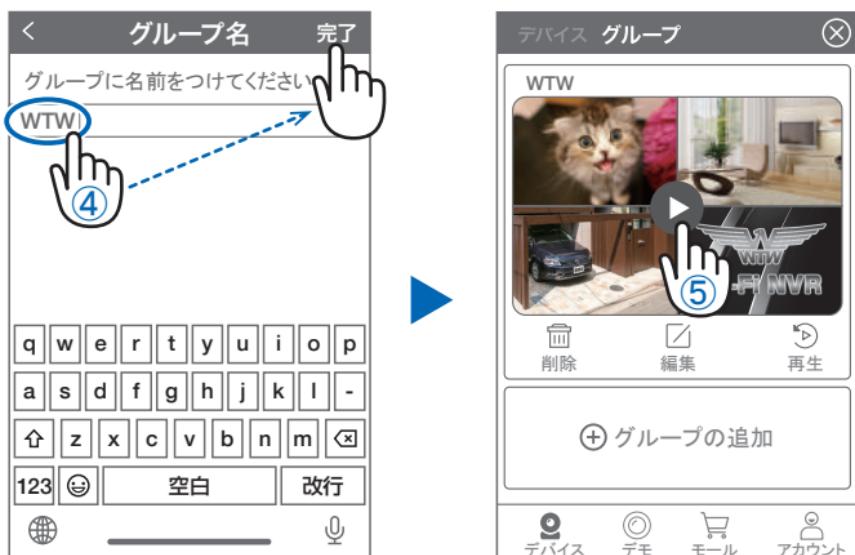

- ④ グループ名を入力します(任意)、【 完了 】をタップして終了です
 - ⑤ デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。
- 4 画面もしくは 8 画面で見ることが可能です。
- 注意) シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

15 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、【⋮】を選択し【削除】してください



02 カメラの削除を確認し
6 【カメラの登録】より
再度カメラの接続をしてください



保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	〒 TEL		機種名 WTW-EGR1844YBX	製造No.
	お住所		住所 〒	
お名前	ふりがな 様		お買い上げ 販売店	TEL
保証期間	ヶ月	お買い上げ日 年 月 日から 年 月 日まで	店名	

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のものにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

1. 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせて頂きます。
2. 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - (ハ) お買い上げ後の取扱場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
 - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
 - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。
 - (チ) ラジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
 - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
3. 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
4. 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
5. この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
6. 予告なしに当機種のモデルチェンジ・改良などを行うことがあります、お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者