



■EG/BD/Par/NV2 シリーズ カメラの IP アドレス変更方法

①ライブ画面から右クリック⇒ビデオ管理を開きます。

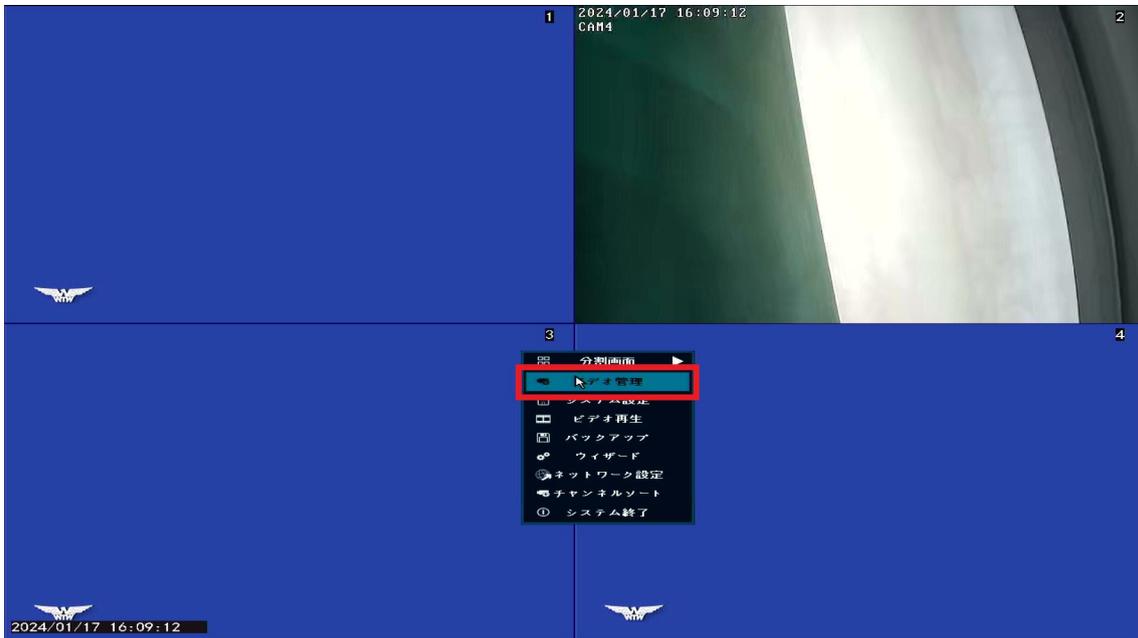


②画面中央右側の項目を「手動で」に変更します。

※EG/BD/Par シリーズの場合は設定が無いのでそのまま進んで下さい。

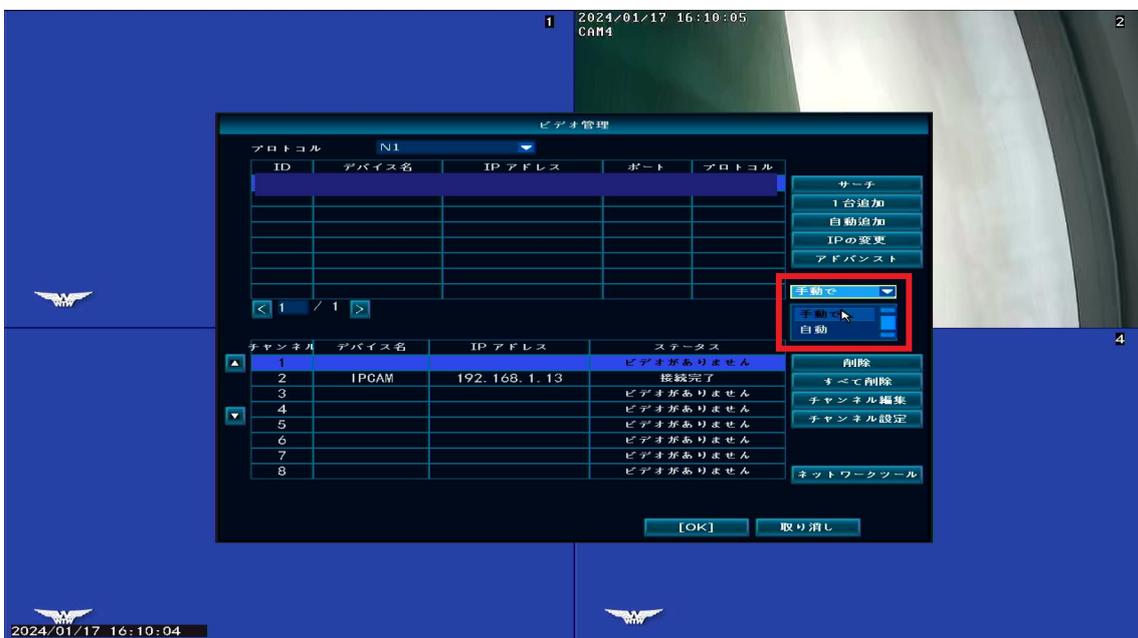

③ビデオ管理から IP アドレスの変更を行います。
カメラの設定方法が2パターンありますので、ご使用の状況に合わせてご参照
頂きますようお願い致します。


●カメラが既に登録されている場合
既に登録されているカメラの IP アドレスを変更したい場合は、下の表から該当
カメラ情報を左クリックしてから、削除を左クリックして下さい。
削除後、上の表にカメラ情報が表示されます。

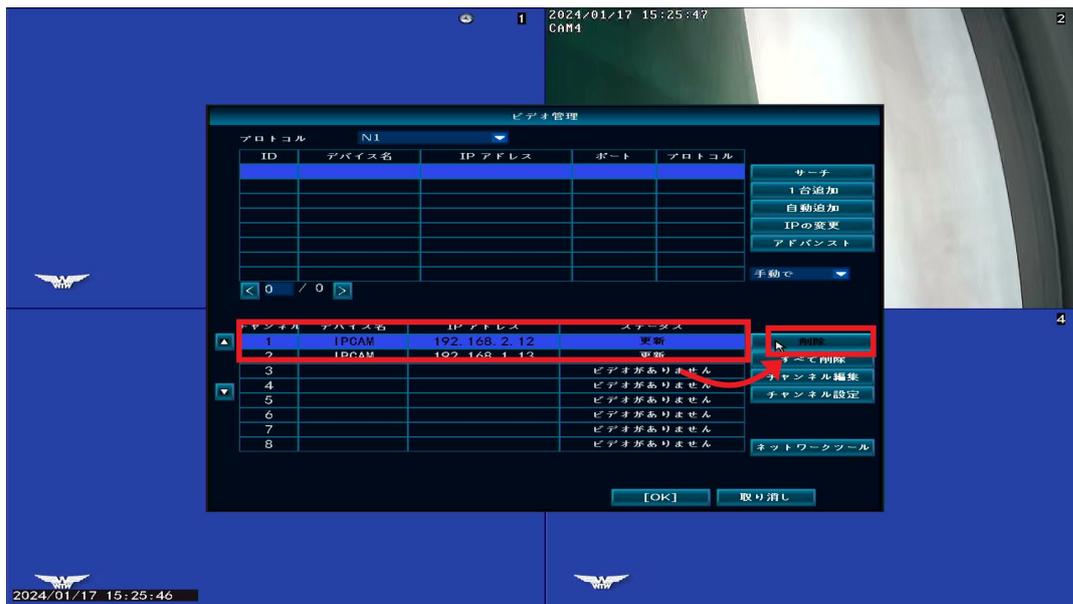

●カメラが未登録の場合
画面右上のサーチを左クリックしカメラを表示して下さい




④上の表に表示されたカメラ情報を左クリックしてから「IPの変更」を左クリックします。

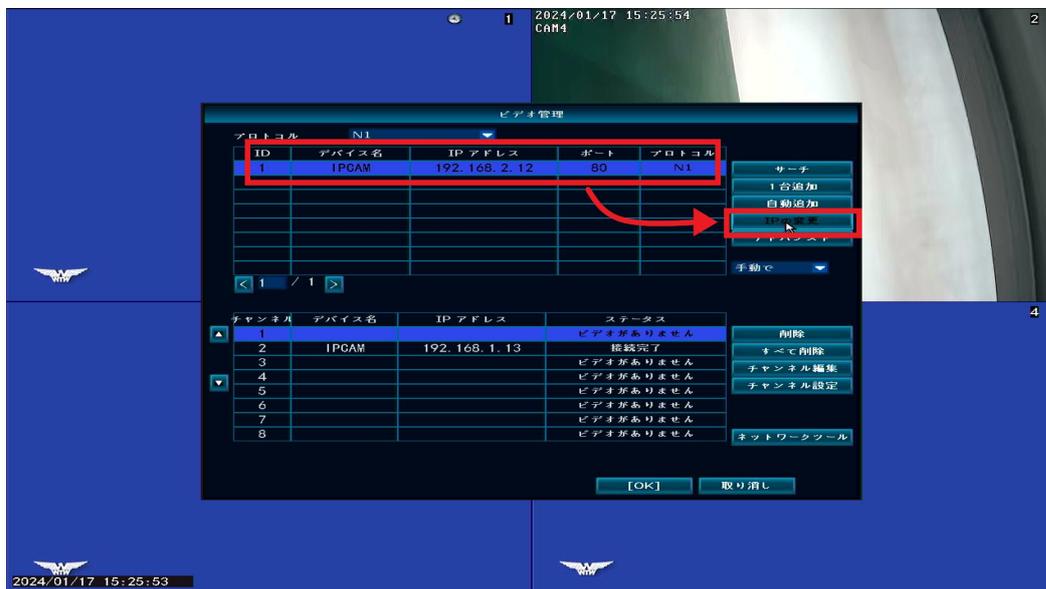


⑤IP 変更画面から、IP アドレスを録画機側のセグメントに合わせて設定します。
※今回の例は録画機側が 192.168.1.xxx といった IP アドレスとなっているため、192.168.1.100 に設定しております。
末番号（今回だと 100 の部分）が他のネットワーク機器と被らない番号へ変更して下さい。


ネットワークによって IP アドレスが異なるため事前にご確認下さい。
録画機の IP アドレスは「ネットワーク設定」から確認可能です。

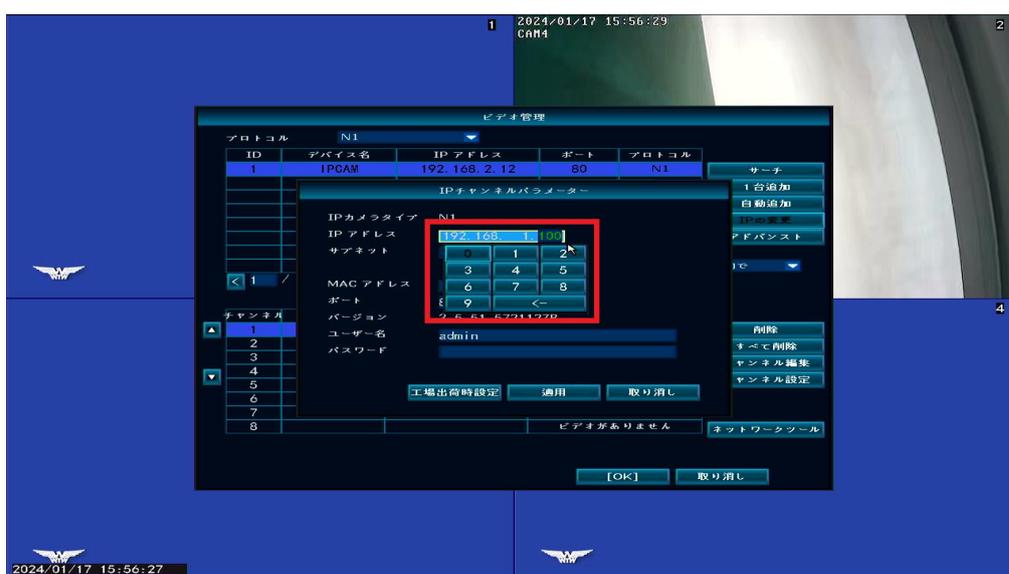


④IP アドレス変更後、適用を左クリックします。

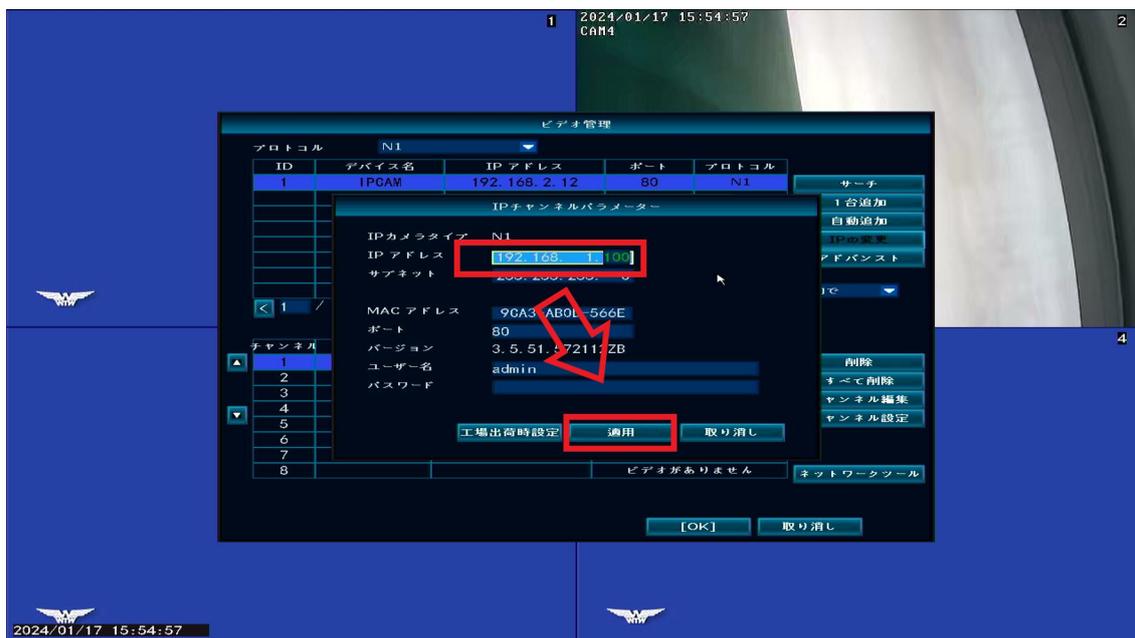

⑤「セットアップに成功しました」と表示されたら設定完了です。確認後、取り消しを左クリックして下さい。

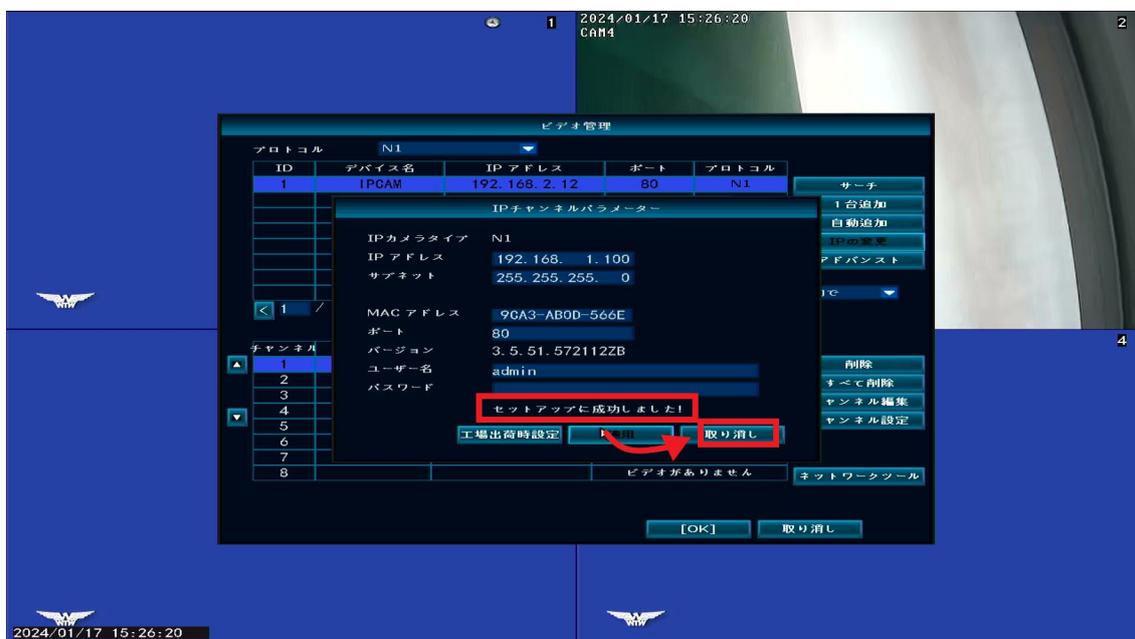

⑥取り消しを左クリック後、前の画面に戻ります。
画面右上サーチを左クリックし、IP アドレスが変更されたことを確認しカメラ情報をダブルクリックします。

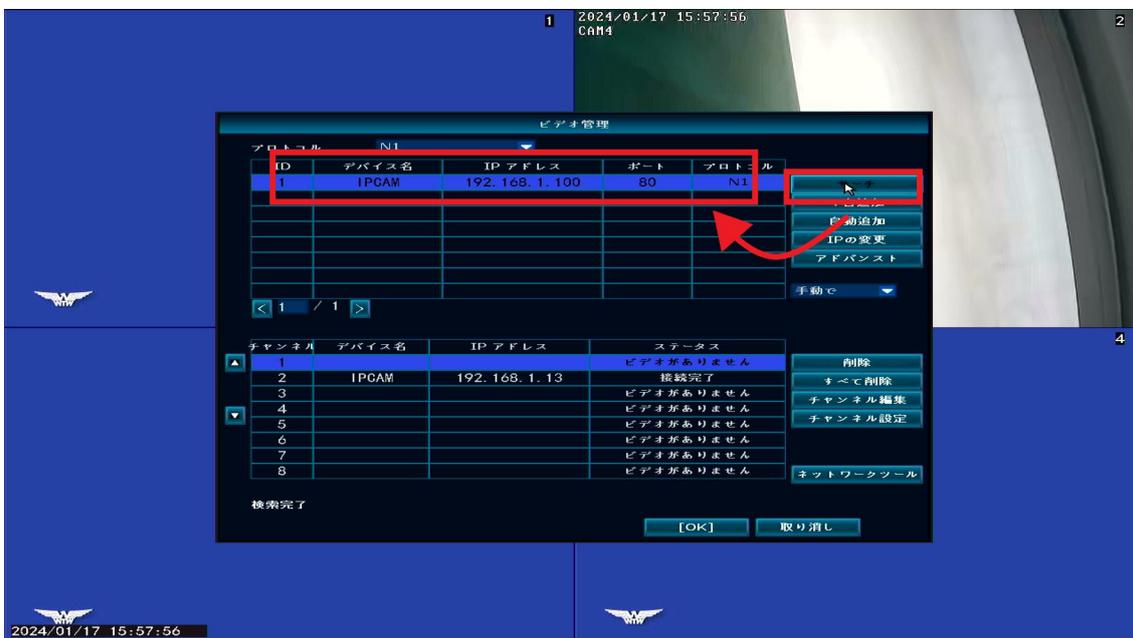

⑦以上でカメラの IP アドレス変更と追加が完了となります。

