WTW VMS　機器登録方法

初めにアプリをダウンロード後、インストールを行って下さい。

■パスワード設定
①アプリを起動します。
②アプリ起動後、パスワードの登録を求められますので 8 桁以上でパスワードを設定してください。
自動ログインにチェックを入れると、次回ログイン時パスワードの入力を省略できます。
※半角、数字、英字のみでも可能

③パスワード入力後、次を左クリックするとパスワードを忘れた際の、質問と回答を入力して下さい。
入力後、終了で設定完了となります。

■機器の追加(P2P ID で登録)
①デバイス管理を開きます。

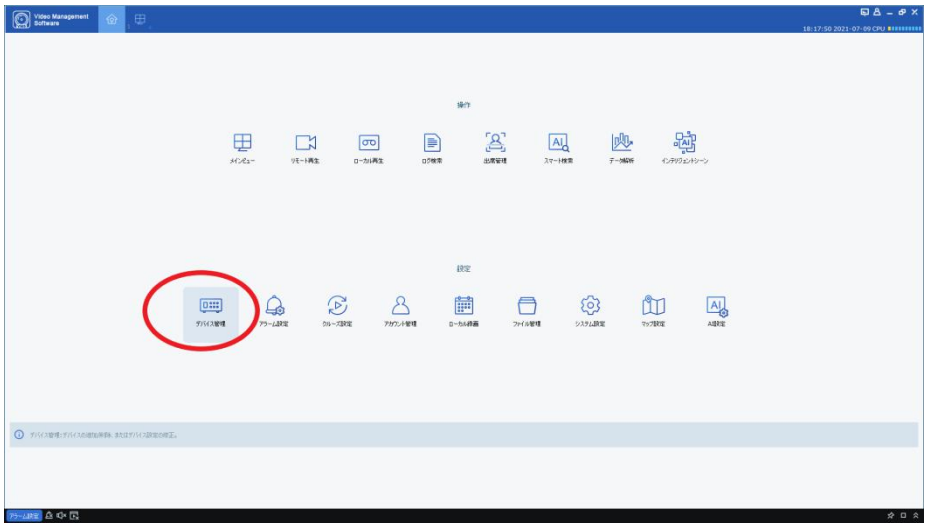

②画面右上の＋マークを左クリックします。

③下の画面が表示されるため以下の情報を登録します。
デバイス名：任意で入力
ログインタイプ：P2PID（録画機、カメラ側の P2P コード）
プロトコル：プライベート以外選択不可
ネットワーク/メディアポート：デフォルト値 9000※変更してある場合は変更した番号
ユーザー名：admin
パスワード:機器側のパスワード（初期パスワード録画機：00000000 ※WTW-NV404EP6 等末番 6 の機種は wtwjapan、カメラ：admin）

各項目入力後「追加」を左クリックします。
以上で登録完了です。

■機器の追加（ローカルネットワーク内の録画機登録方法）
①デバイス管理を開きます。

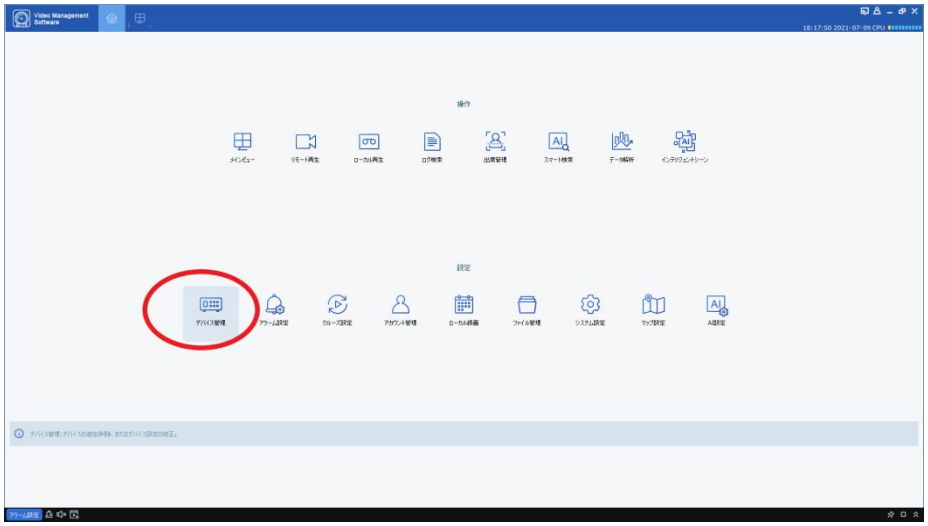

②デバイス管理内の自動検索を開きます。

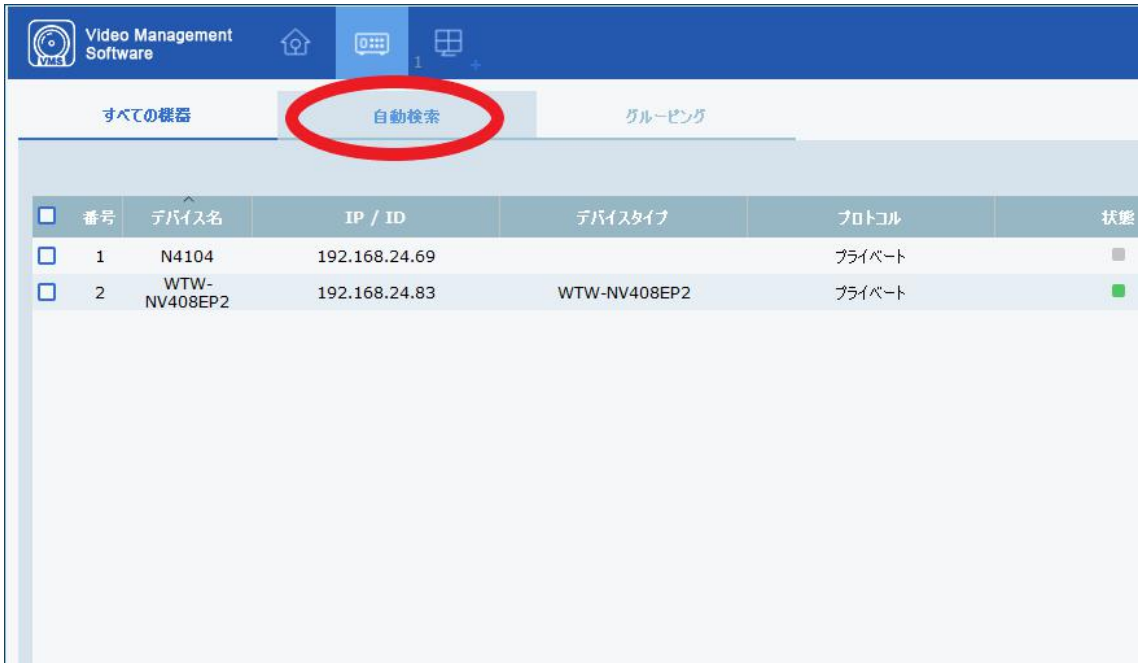

③自動検索を開いた後、検索を左クリックします。

④同一ネットワーク内に接続されている録画機の情報が表示されますので、該当録画機の右端にあるチェックボックスにチェックを入れます。

⑤チェック後、画面右下の追加を左クリックします。

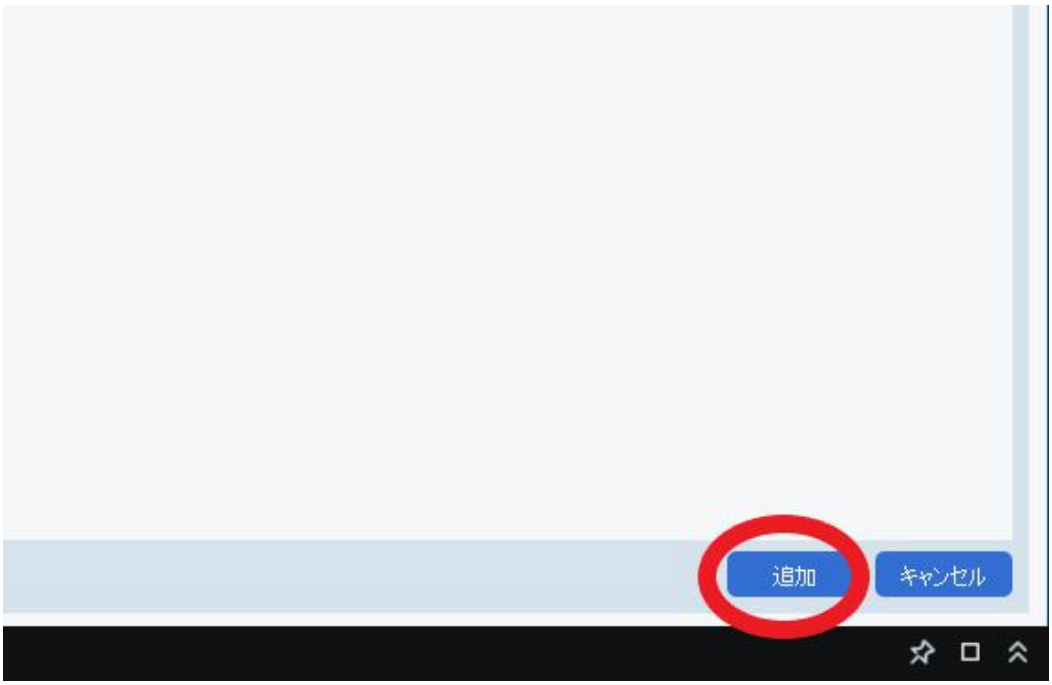

⑥追加を左クリックすると、デバイス追加の画面が表示されます。
録画機本体のユーザー名とパスワードを入力し追加を左クリックして下さい。
・初期設定　ユーザー名：admin　パスワード：00000000※WTW-NV404EP6 等末番 6 の機種は wtwjapan
初期値から変更してある場合は変更後のパスワードを入力お願いします。

■ライブ映像表示方法
①ホームボタン（家のアイコン）を開きます。
②メインビューを開きます。

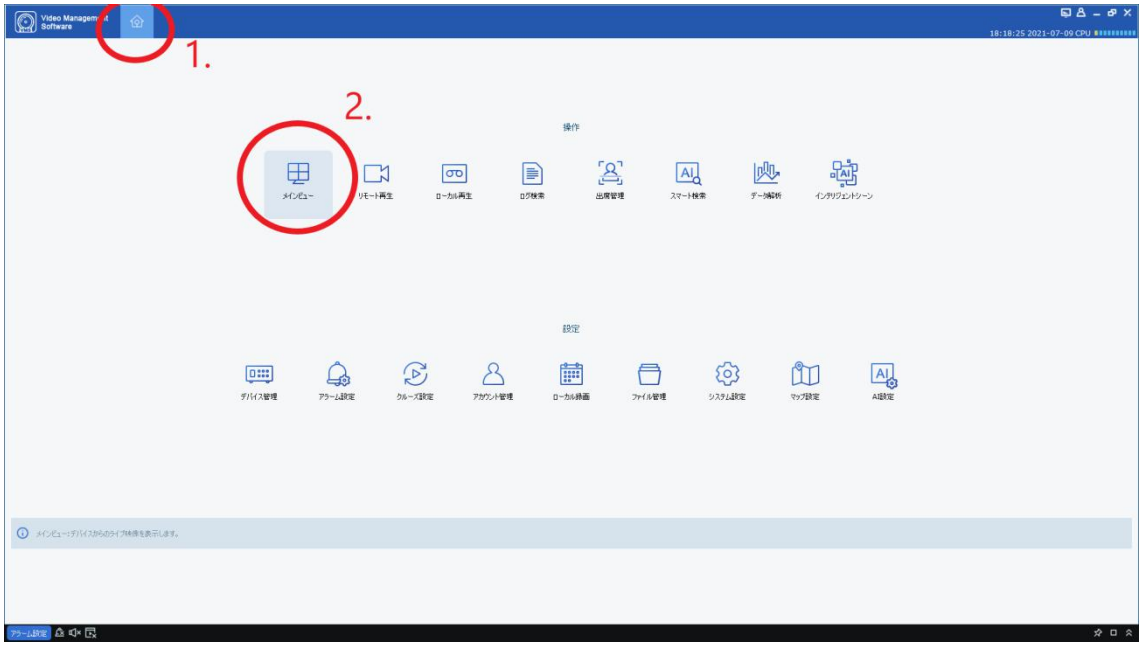

③画面左の root を左クリックすると、
登録したデバイス名が表示されます。
デバイス名の上で左クリックを押すと、ツリー状に CH 数が表示されます。
表示される CH をダブルクリックすると分割画面に映像が表示されます。

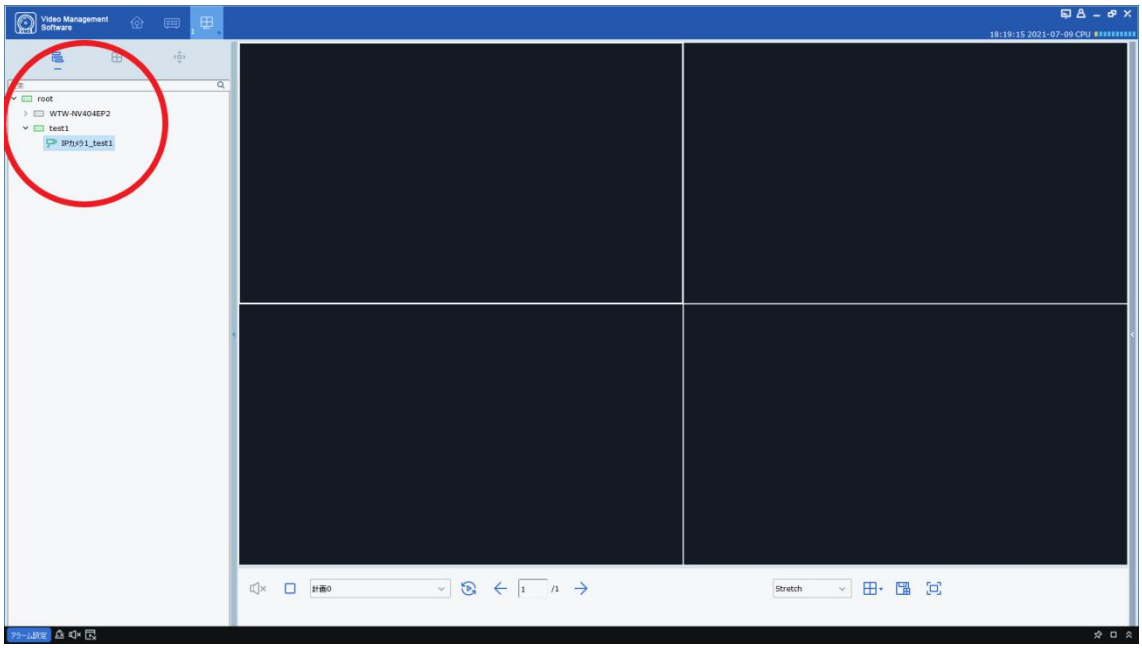

■再生方法
①ホームボタン（家のアイコン）を開きます。
②リモート再生を開きます。

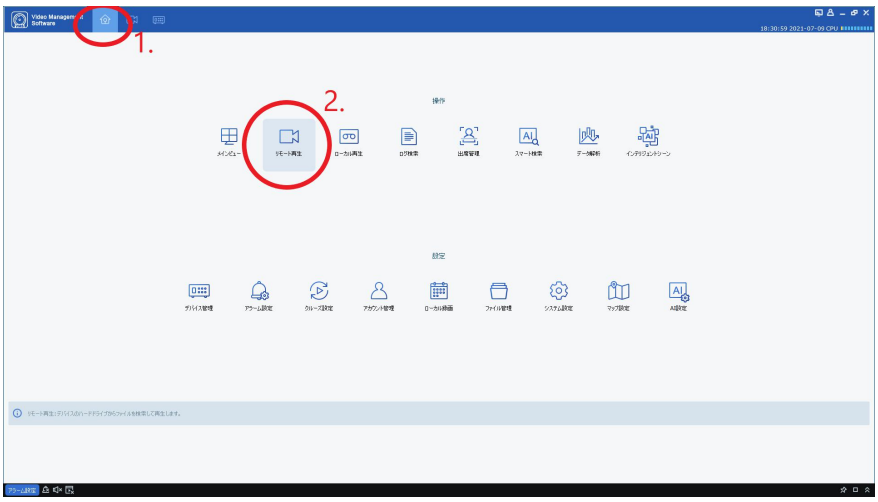

③画面左の root を左クリックすると、
登録したデバイス名が表示されます。
デバイス名の上で左クリックを押すと、ツリー状に CH 数が表示されます。
再生したい CH を左クリックし、画面下のカレンダーから再生したい日付を左クリックします。
CH、日付を選択してから検索を左杭リックします。
④タイムバーに録画データーが表示されるので、再生したい時間帯でダブルクリックします。

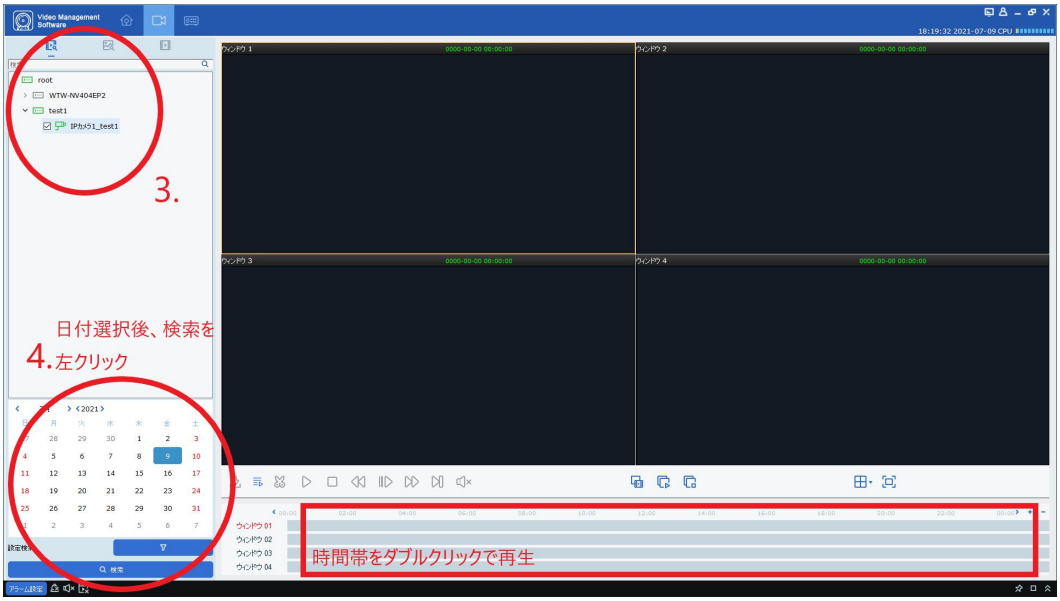

以上で再生可能です。