


# ゴマちゃん2 録画機との接続方法




作業をはじめる前に

- ◆ゴマちゃん2をスマートフォンで見れるよう設定をします。  
設定方法はゴマちゃん2の取扱説明書をご参照ください。
- ◆スマートフォンで登録が済んだら下記の図のように準備してください。

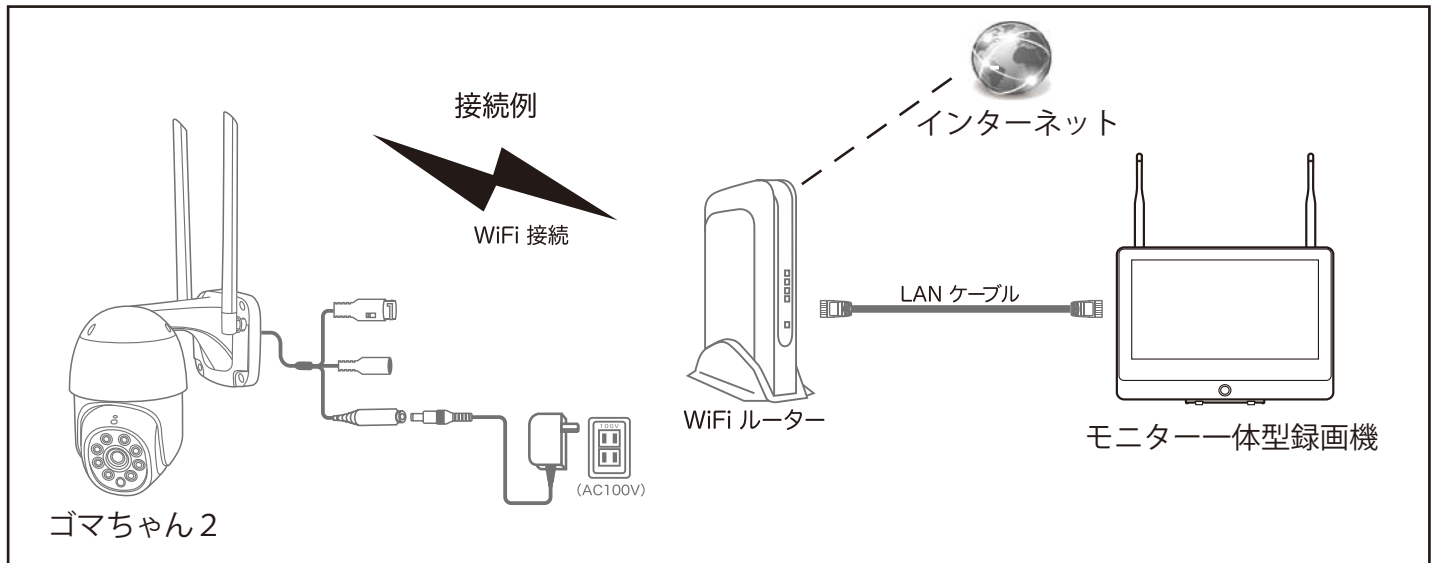

- ・ゴマちゃん2をスマートフォンに登録する際に使用した WiFi ルーターに「モニター一体型録画機」を LAN ケーブルで接続します。
- ・「モニター一体型録画機」の電源を入れます。マウスの右クリックで内部メニューを表示して、【ビデオ管理】を左クリックします

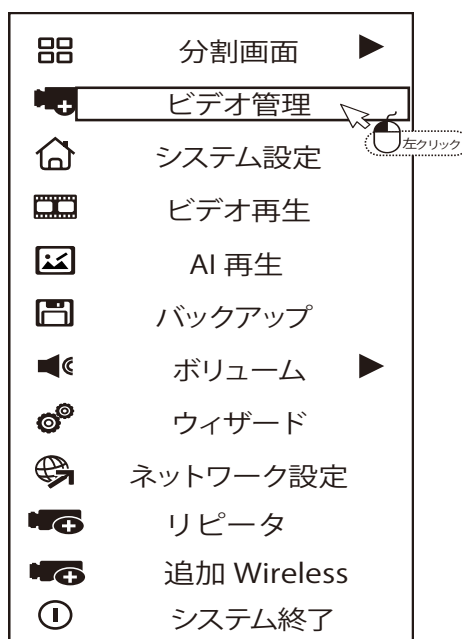

ビデオ管理

プロトコル ① N1 ▼

ID	デバイス名	IP アドレス	プレビュー	プロトコル
1	IP CAM	192. 168. 1. 197	80	N 1
		③		

< 1 /1 >

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
1	IP CAM	192. 168. 1. 197	IP カメラ切断
2			ビデオがありません
3			ビデオがありません
4			ビデオがありません

- ①プロトコルを【N1】に選択します
- ②【サーチ】を左クリックすると検索が始まります。
- ③検索が終わるとゴマちゃん2の IP アドレスが上段に表示されますので IP アドレスを左クリックで選択します。※上記の図の IP アドレスは例になります。同じ番号になるとは限りません。
- ④【1台追加】を左クリックすれば登録が完了になります。  
しばらくすると「モニター一体型録画機」に映像が表示されます。

登録は以上となります。

【1台追加】の後に下記の図の様にステータス欄が「パスワードエラー」と表示される場合があります。登録が出来ない事があります。スマートフォンでゴマちゃん2を登録する際にデバイスパスワードを変更した場合このようなエラーになります。

(デバイスパスワードとは次のページを参照してください)

- ⑤登録したカメラの IP アドレスを左クリックして選択します。
- ⑥【チャンネル編集】を左クリックしますとパスワードが入力できる欄がありますので、そちらにデバイスパスワードを入力して【OK】を左クリックして完了になります。

ビデオ管理

プロトコル N1 ▼

ID	デバイス名	IP アドレス	プレビュー	プロトコル
1	IP CAM	192. 168. 1. 197	80	N 1

< 1 /1 >

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
1	IP CAM	192. 168. 1. 197	パスワードエラー
2		⑤	ビデオがありません
3			ビデオがありません
4			ビデオがありません

⑥

デバイスパスワードとはスマートフォンでゴマちゃん2を登録する際に設定したパスワードになります。

下記の写真はスマートフォンから登録する際に設定するデバイスパスワードの画面になります。こちらの画面でパスワードを設定した、もしくは何も設定せずにカメラ登録後にアプリからデバイスパスワードを変更した際はそちらのパスワードを使用します。

