

WTW-VR83WRFH2

## 取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上のご注意

警告

煙が出ている、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき
●修理・改造をした形跡があること、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
●内部に異物が入っていないこと、金風扇や可燃物が入った場合、火災・感電の原因となります。

設置をするとき
●野外や風呂、シャワー室など、湿気の多い所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。重い上物を置かないでください。金風扇や、花瓶・ミニ・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

注意
●湿度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所、ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となる場合があります。

Aコタツターについて
●Aコタツター-の電源プラグは家庭用交流100Vのコソセソに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

ハコツター(別売)について
●Aコタツター-は本機以外の用途に使用しないでください。
●Aコタツター-の電源はコンセントの奥まで確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

免責事項について
●Aコタツター-は本機本体にしろ取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

ハコツター-は指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。
●地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件によって生じた損害に限り、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品とは、当社はまららない項目もございます

コントロール操作

本製品のズームの操作及びメニュー操作は

コントロールもしくはリモーターで操作可能です
初期設定は カメラID 1(番号) プロトコル PELCO-D
ボート 2400に設定されています

カメラメニュー表示 95→CALL

カメラメニューの操作ボタン

ズーム:TELEボタンでズームINします
ズーム:WIDEボタンでズームOUTします

カメラ操作(メニュー表示時)

上移動:レバーを上に戻します

下移動:レバーを下に戻します

数値変更:レバーを右に戻します

数値変更:レバーを左に戻します

決定:95→CALL

カメラID(番号)変更
コントロールのボタン操作で変更可能です

95→CALL→ズーム→通信→カメラIDを変更したい番号に変更
変更したい番号は 1~255の範囲で設定してください


ボート変更
コントロールのボタン操作で変更可能です

95→CALL→ズーム→通信→ボートを変更

変更したいボートは コントロールと同じ設定にしてください

カメラIDとボートの変更はコントロール側で操作すると
コントロールもその都度変更してください

※取扱説明書の記載内容を守らないことによる損害に限り、当社・販売店は一切責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に限り、当社・販売店は一切責任を負いません。

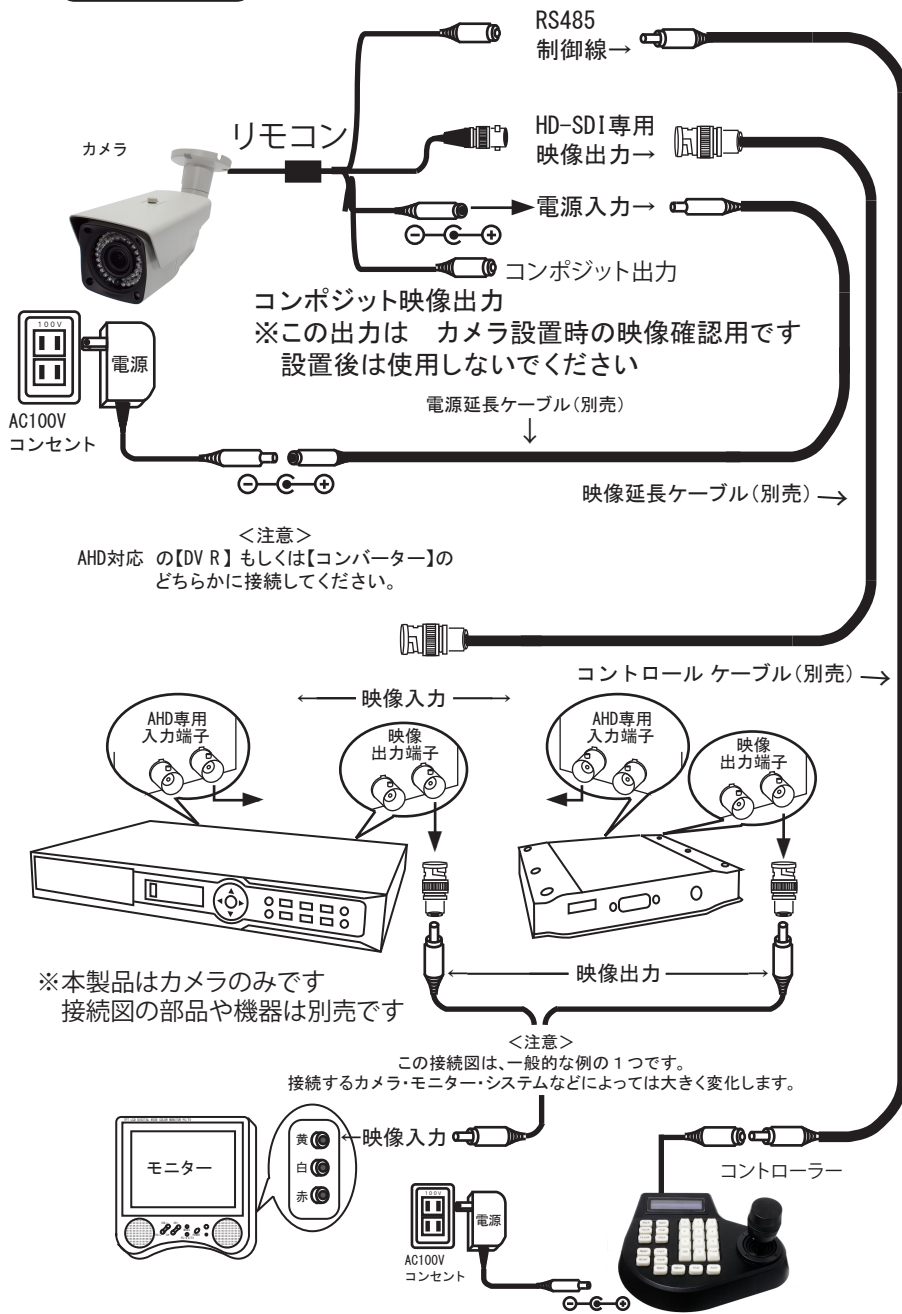

安全上のご注意	
目次	P2
メニュー設定	P3
①OUTPUT MODE	P3
②レンズ	P3
③2-MOTOR	P3
④露光	P4
⑤逆光補正	P4
⑥デイ&ナイト	P4
⑦カラー	P4
⑧デジタルノイズ除去	P5
⑨イメージ	P4
⑩モーション	P4
⑪システム	P4
接続図	P5


RS485付属ケーブル

付属のケーブルはカメラを複数台で使用する時やレコーダーと使用する時に必要になるケーブルです  
コントローラー側のRS485配線に使用してください  
カメラ1台とコントローラーで使用する場合は使用しませんので複数で使用する時用に保管してください



配線 黄色 RS485+  
黒色 RS485-

SETUPメニューを押し下記のメニュー画面で設定して下さい  
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

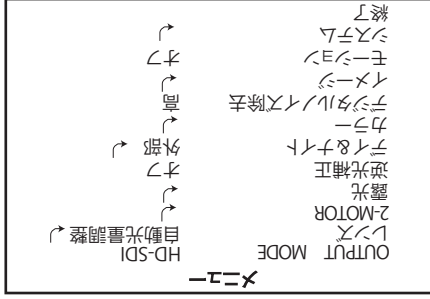

※カメラのキーリットについて  
リモコンはメニュー操作と  
ズーム機能が使用できます  
上下左右の移動は使用できません

OUTPUT MODE 本製品はHD-SDIに設定されており、

LENS 本製品は自動光量調整に設定されており、

2-MOTOR レンズのピント調整の設定ができます

露光 「露光」選択中にSETUPを押し、下記の内容が設定可能になります

明るさ：明るさの調整ができます

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースhutター：高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます

逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして  
適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

ズーム機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部)  
カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください

通常は オートで使用してください

ホワイトバランスの調整  
本製品はオートで使用してください

デジタルノイズ除去 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます  
暗い時の映像ノイズを除去します

カラー AMB：ホワイトバランスの調整ができます

彩度：彩度設定ができます

イメージ：上下反転します

デジタルズーム：デジタルズーム固定ができます(×8)

ACE：明る比の調整機能が使えます

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します

シャープネス：明るのコントラストの調整ができます

ライブビュー：ライブビューゾーンを設定できます

モード：本製品では使用しません

シフト：言語や出力設定などができます

通信：カメラIDとポートを設定できます

IMAGE RANGE：USERで使用してください

出力モード：1080Pと720Pの切り替えができます

色空間：HD-OBGRで使用してください

フレームレート：30FPSで使用してください

CVBS：NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください

言語：JPN 日本語に設定されています

カラーバー：本製品では使用しません

SETUP：本製品では使用しません

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります