


■ WTW-WNV1993E チャンネル初期化⇒再追加方法

● 録画機側チャンネル初期化方法


① ライブ画面から右クリック⇒メンテナンスを左クリックします。

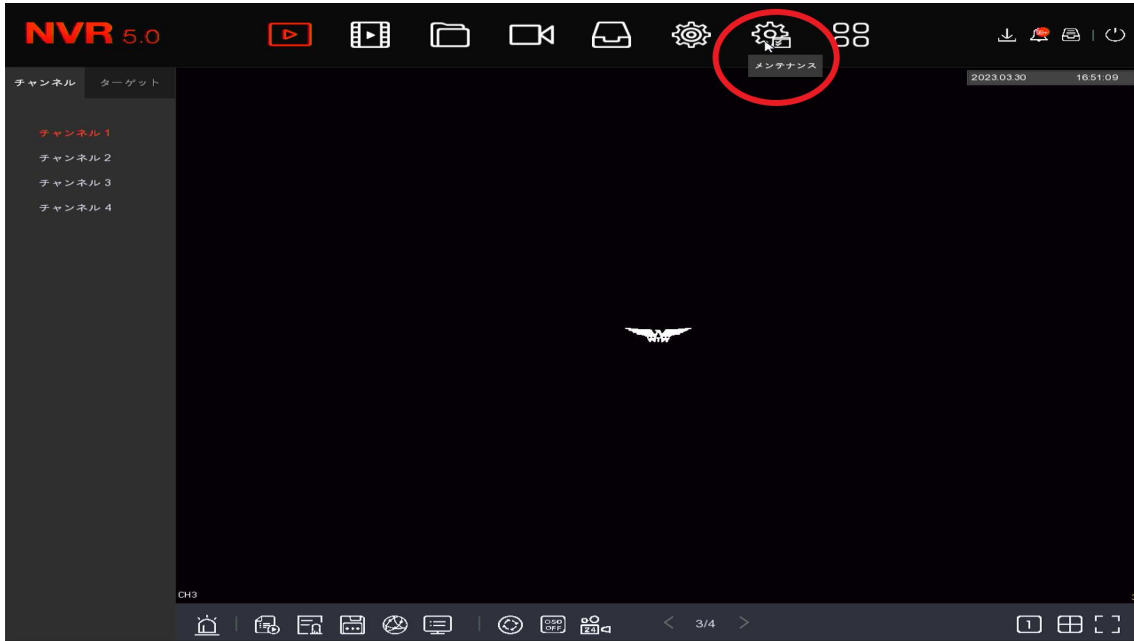

② 画面左側のメニュー欄からデフォルトを左クリックします。



- ③ 「チャンネル基本パラメーター」にチェックを入れます。
チェック後画面右下の「適用」を左クリックします。

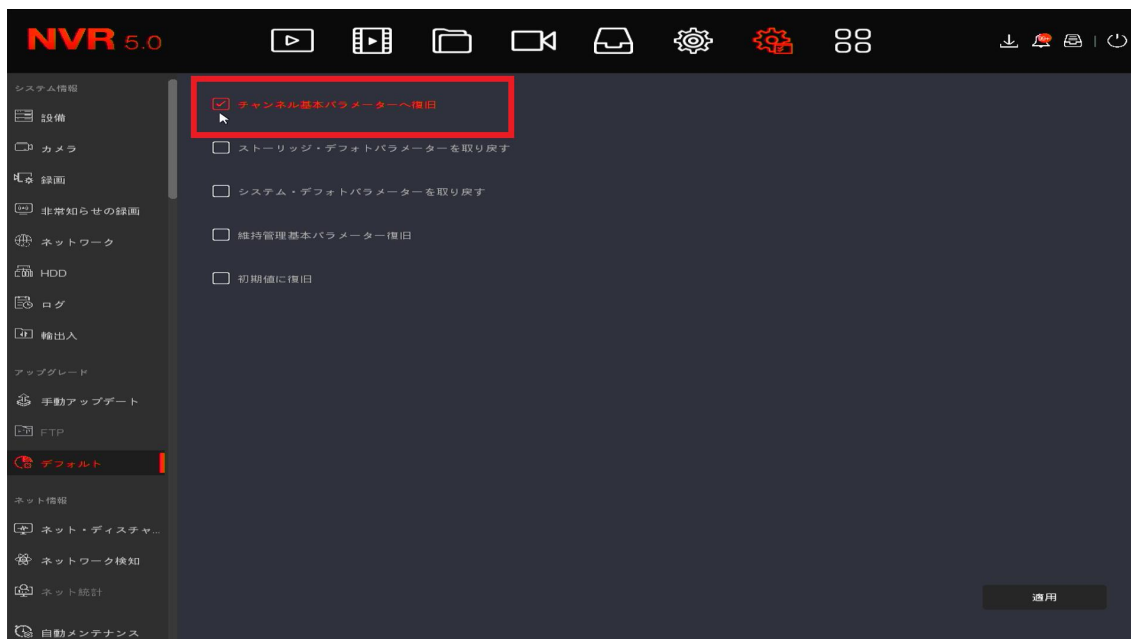

- ④適用左クリック後、初期化の確認が表示されますので、確認を左クリックします。



以上で録画機側での初期が完了となります。

●無線でのペアリング方法

録画機本体初期化後、接続できなかったカメラと再度無線でのペアリングをお試し下さい。

無線登録方法は下記 URL をご参照下さい。


<https://wtw.support/wtw/%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%92%e7%84%a1%e7%b7%9a%e3%81%a7%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/>

●登録されていたカメラの再追加方法


録画機を初期化後登録されていたカメラの情報も削除されます。

下記の操作でカメラの再追加が可能ですのでご参照下さい。


①チャンネル初期化後、映像が映らなくなりますので、カメラを再登録するため「チャンネル」を左クリックします。

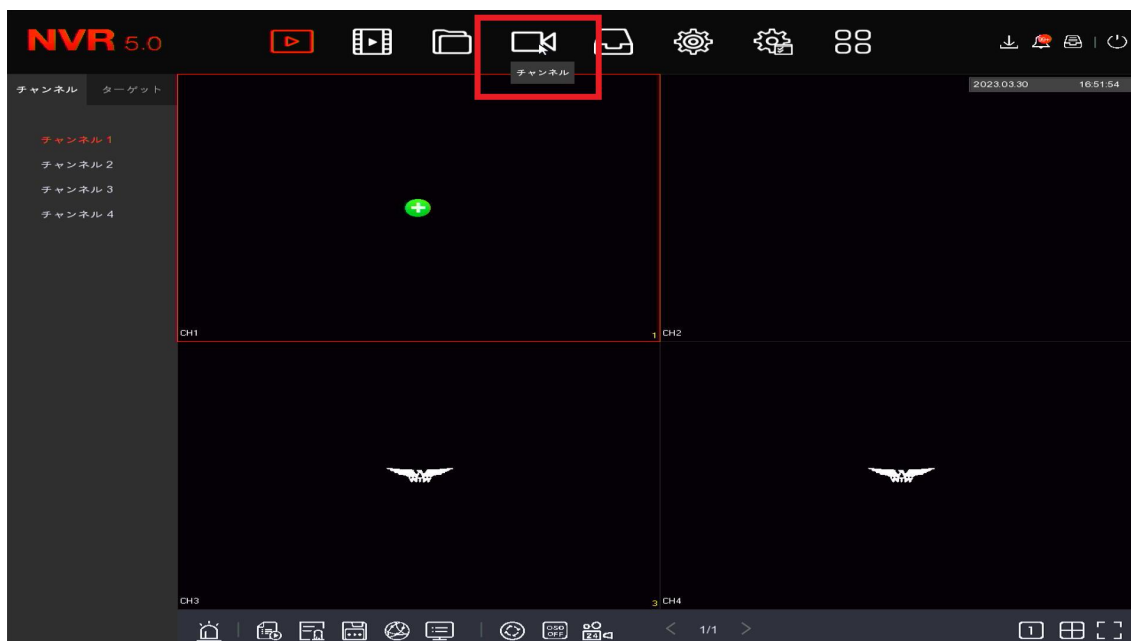

②チャンネル画面内の下に表示される「検索」を左クリックします。

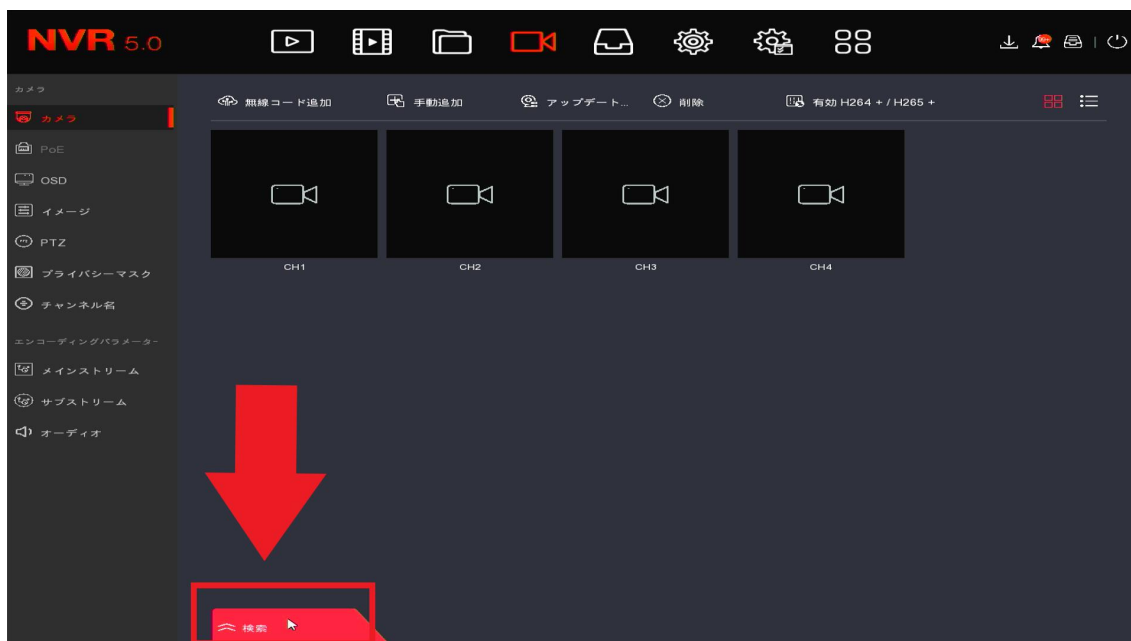

③検索画面が表示され、カメラ情報が表示されますので緑色のプラスマークを左クリックし再追加を行います。

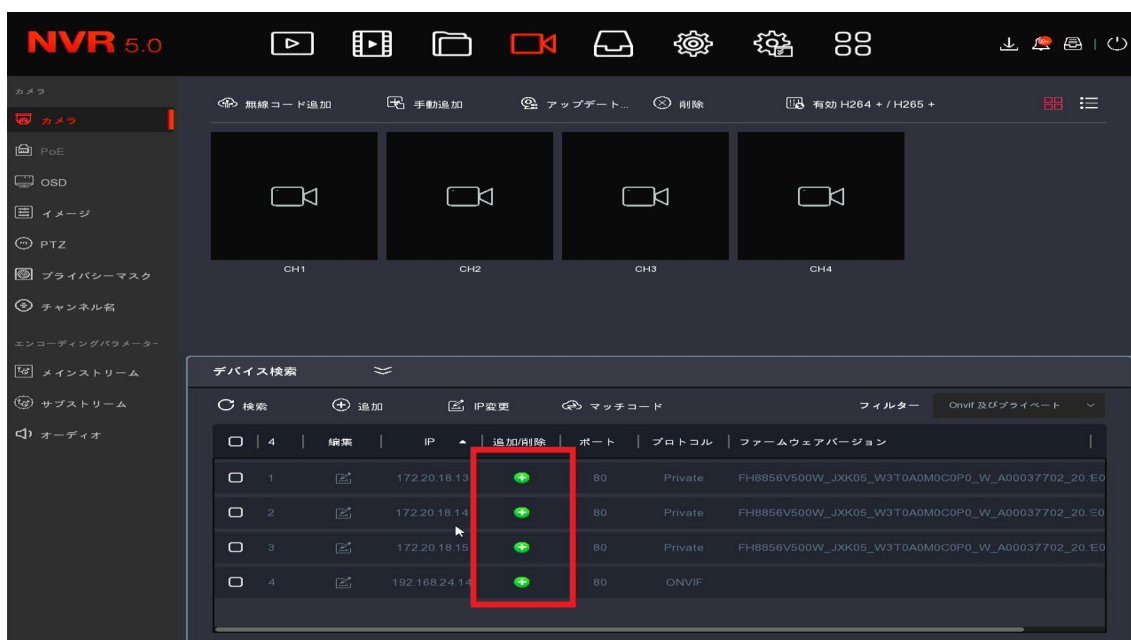

以上でカメラの再登録が完了となります。