



WTW-DA454G PC専用ソフト【VMS】への登録方法


ソフトを起動します

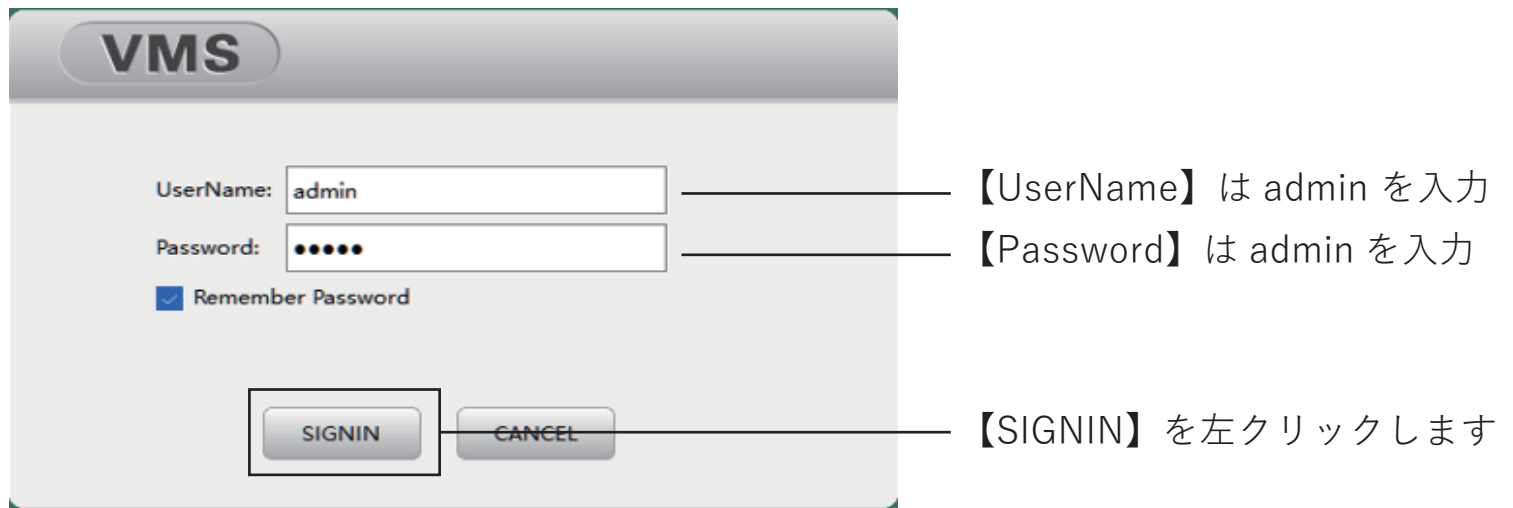


ソフトの言語を変更する

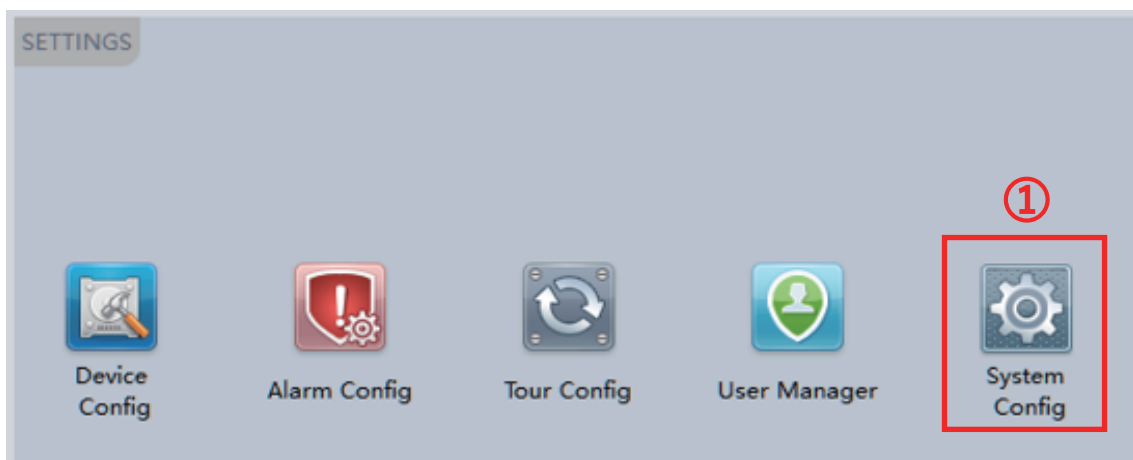

①【SystemConfig】を左クリック

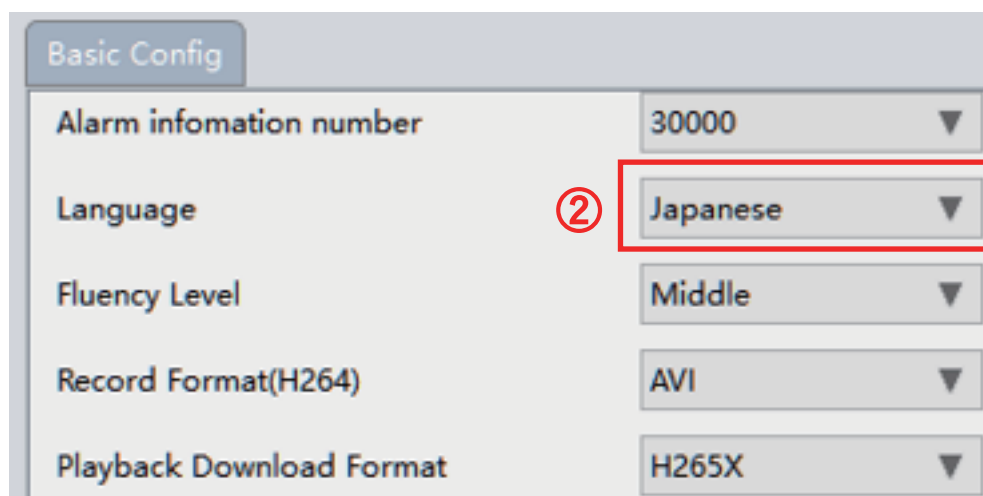

②【Language】を Japanese へ変更し、画面下の「Apply」を左クリックします
ソフトが再起動されますので、再度ログインします

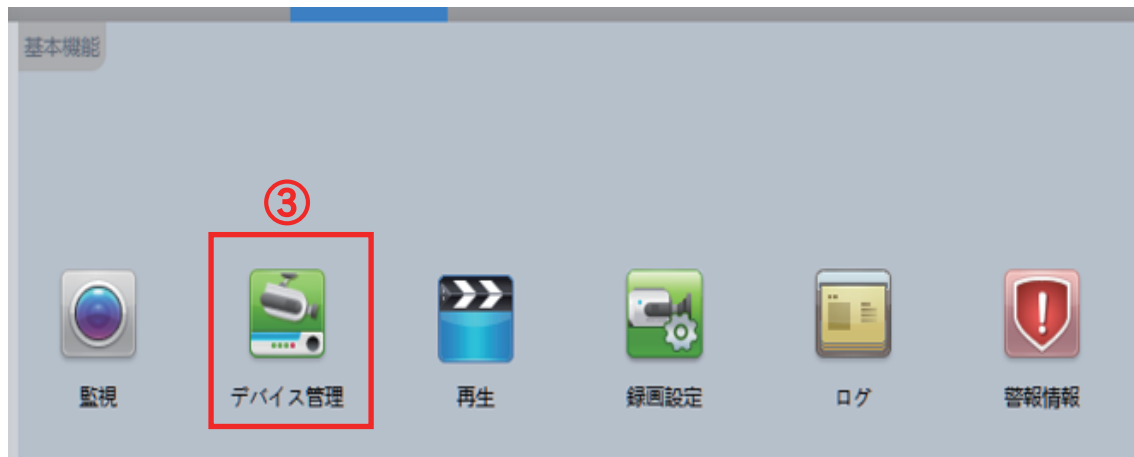

③【デバイス管理】を左クリック



④【シリアル番号追加】を左クリック

デバイス追加

デバイス名: テスト1

グループ: デフォルトグループ

ログタイプ: CloudID

CloudID

ユーザー名: admin

パスワード:

メーカー: XM

保存して続ける 確定 取消

任意で入力

録画機本体に設定されている番号を入力「P3を参照」


admin と入力

録画機本体に設定されているパスワード

※弊社出荷時のままであれば 1111 になります

【確定】を左クリックで登録完了になります

録画機本体から CloudID の表示方法

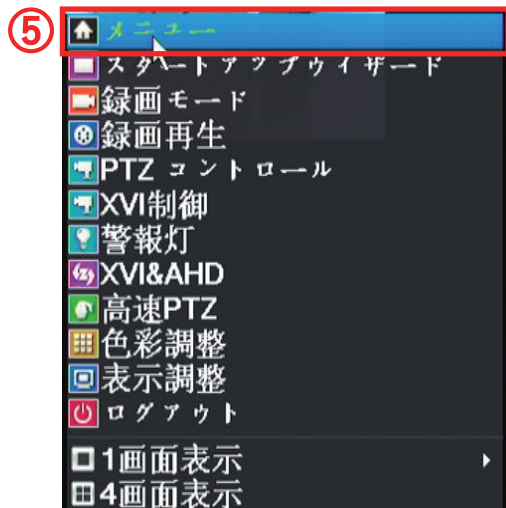


⑤ 分割画面よりマウス右クリック【メニュー】を左クリック



⑥【管理ツール】を左クリック

⑦【バージョン】を左クリック

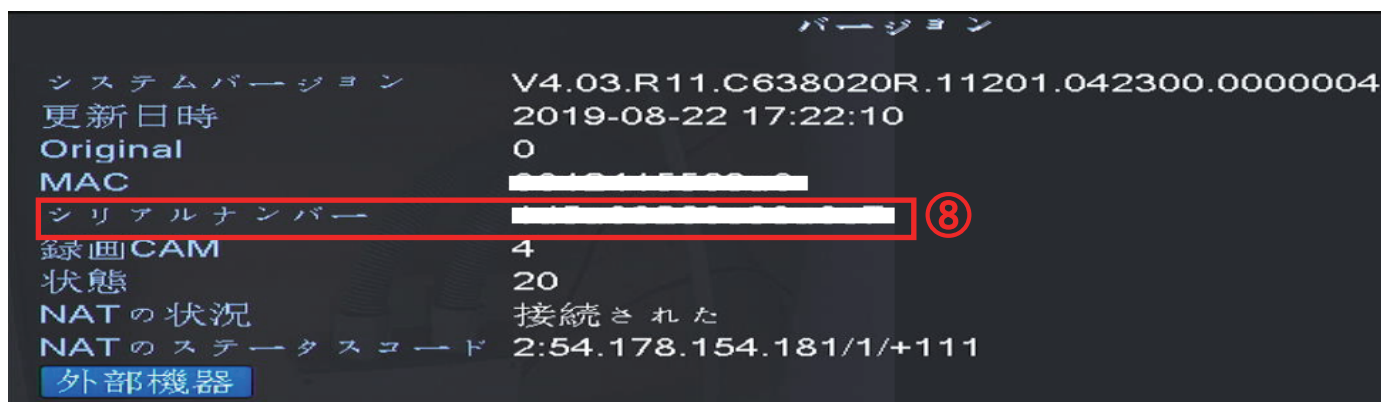

⑧【シリアルナンバー】が CloudID になります

こちら番号をソフトへ入力して登録します

WTW-DA454G PC専用ソフト【VMS】への登録方法

登録後は【デバイス管理】の画面に戻り、画面の下に先程登録された録画機が表示されます

全てのデバイス: 1 オンライン: 1

名称	CloudID	IP/ポート	バージョン	グループ	接続済み	Pswd Status	録画状態	接続	操作
テスト1		192.168.24.131:34567	V4.03.R11.C638020R.11201.042300.0000004	デフォルトグループ	接続済み			2	

正常に登録が出来ていれば「接続済み」と表示されます

正常にログインするために有効なIPアドレスに自動修正

手動追加 グループ追加 削除 バックアップ 入力

VMS

⑨ ホーム デバイス管理


基本機能

⑩ 監視 デバイス管理 再生 録画設定 ログ 警報情報

⑨【ホーム】を左クリック

⑩【監視】を左クリック


WTW-DA454G PC専用ソフト【VMS】への登録方法

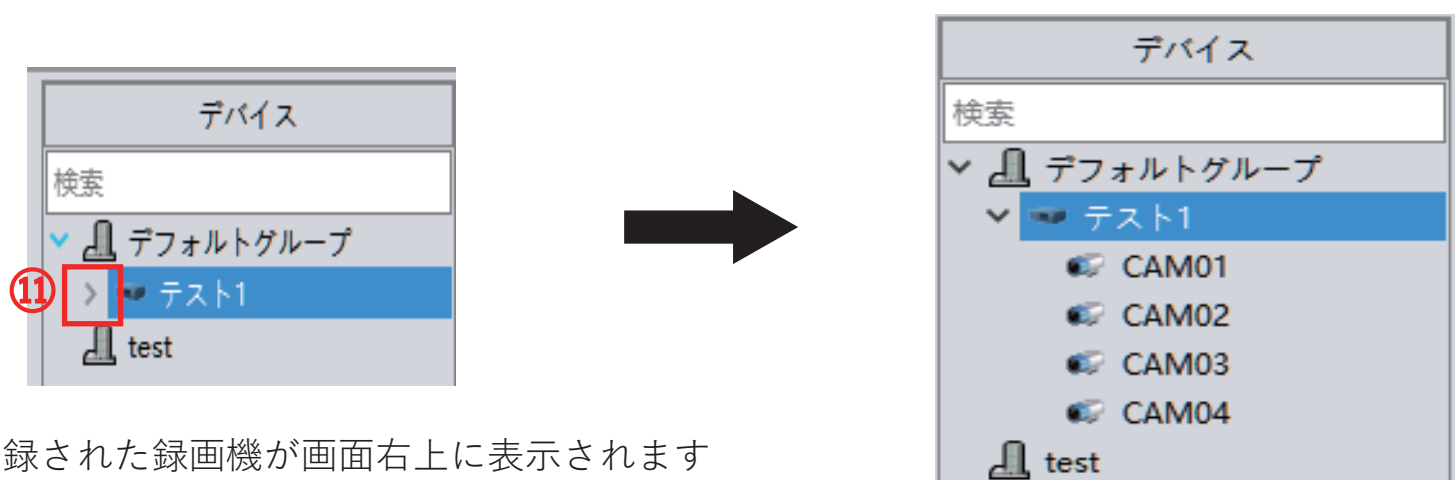

登録された録画機が画面右上に表示されます

⑪【➡】を左クリックします

選択できるカメラが表示されます

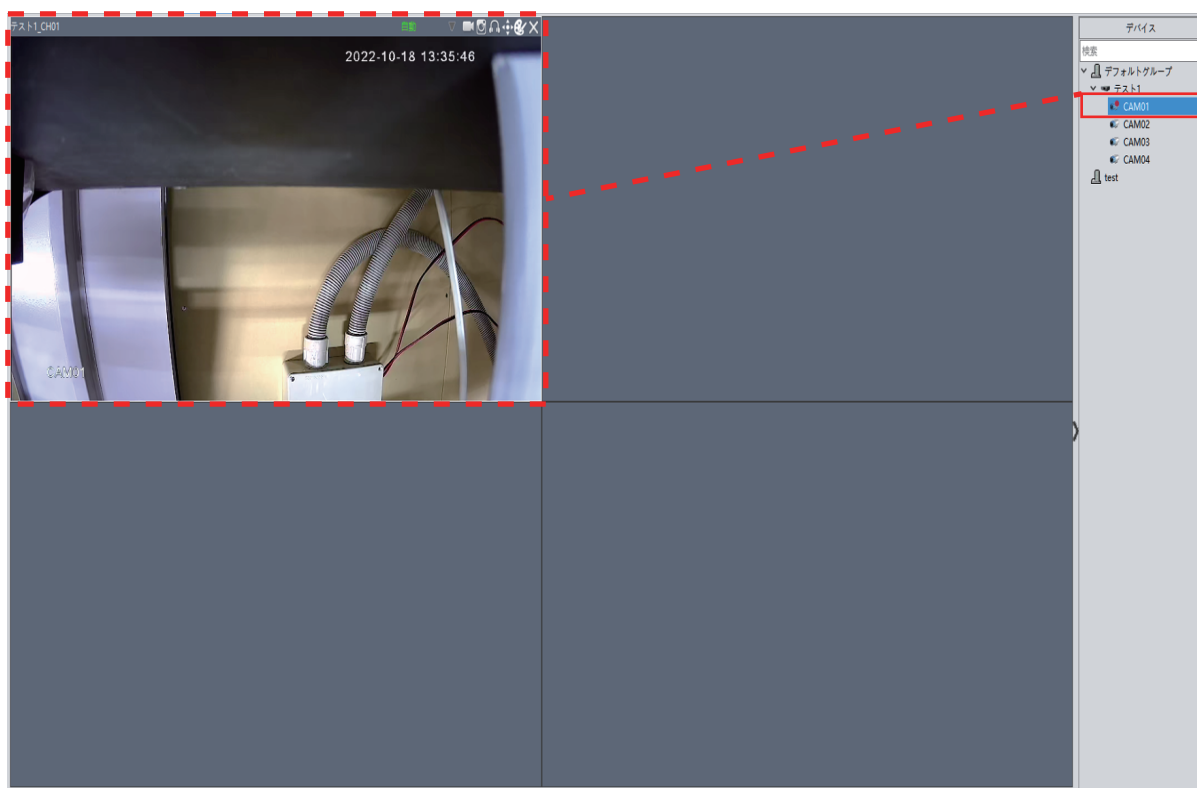

CAM01 を左クリックしたまま分割画面へドラッグしますと映像が映ります

設定は以上になります