

WTW-ADR92HJW

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

使用に当たるとき
修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご相談ください。本製品の分解・改造をした形骸がある場合、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

設置するとき
壁外や風呂、シャワーなど、水がかかる場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。重い上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。ものを乗せると故障の原因にもなります。

注意
壁度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置く、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損、その他の部品の劣化や破損の原因となる場合があります。

ACTカメラについて
ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコネクタに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

AVカメラについて
ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

AVカメラについて
指定されたAVカメラ以外のもを使用しないでください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

AVカメラについて
指定されたAVカメラを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

AVカメラについて
指定されたAVカメラを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

AVカメラについて
指定されたAVカメラを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

安全上の注意

警告

使用に当たるとき
修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご相談ください。本製品の分解・改造をした形骸がある場合、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

設置するとき
壁外や風呂、シャワーなど、水がかかる場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。重い上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。ものを乗せると故障の原因にもなります。

注意
壁度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置く、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損、その他の部品の劣化や破損の原因となる場合があります。

AVカメラについて
ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコネクタに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

AVカメラについて
ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

AVカメラについて
指定されたAVカメラ以外のもを使用しないでください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

AVカメラについて
指定されたAVカメラを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。


AVカメラについて
指定されたAVカメラを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

AVカメラについて
指定されたAVカメラを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

LED調整



カメラのLEDより外部部分にライナスネジがあります
ライナスネジなどを使い画角を調整してください

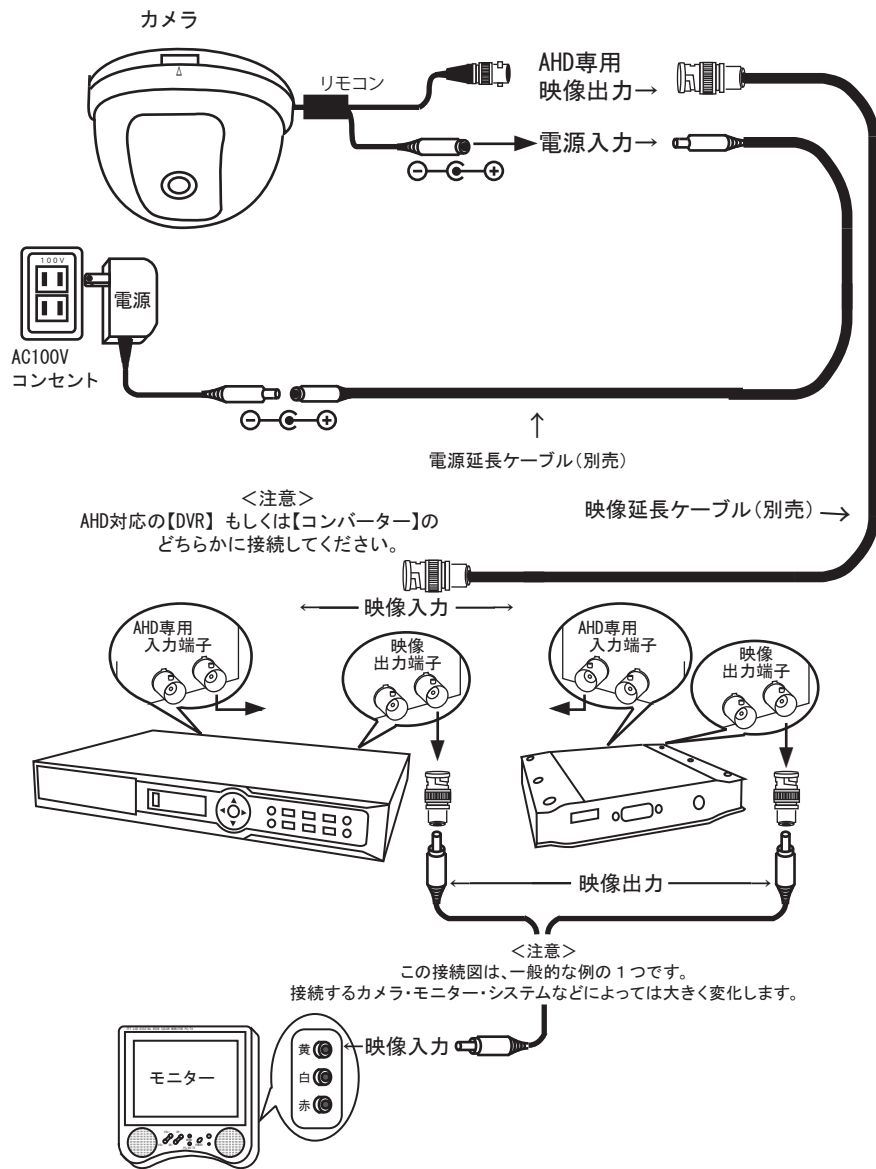

安全上のご注意

目次 _____ P2

メニュー設定 _____ P3

①レンズ _____ P3

②露出 _____ P3

③BACKLIGHT _____ P3

④白キズ補正 _____ P3


⑤デイ&ナイト機能 _____ P4

⑥NR _____ P4

⑦スペシャル機能 _____ P4

⑧調整 _____ P4

接続図 _____ P5




SETUPを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン / 長押し1080P 720Pモード切替
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押しAHDモード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押しアナログモード切替
- DOWN : 下移動ボタン / 長押しNTSC PALモード切替

※アナログモードをご利用になられる場合は、アナログ対応のDVRをご使用ください。

SETUPを押すと下記のメニューが表示されます

本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

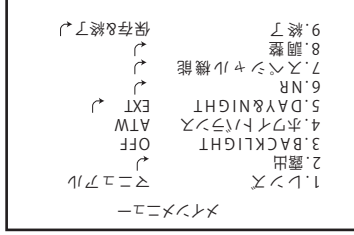

1. レンズ / LENS 本製品はマニュアルに設定されております。

2. 露出 / EXPOSURE 撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

シャッター : シャッタースピードの調節ができます

AGC : 明暗差を均一調整ができます

SENS-UP : 感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます
※動きのある被写体がブレる可能性があります

明るさ : 映像の明るさを調節ができます

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG : 霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLC : 明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC : 強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. ホワイトバランス / WHITE BAL 映像の色彩を調整するホワイトバランス機能です

ATW / AMB / マニュアル / 室外 / 室内 / AMC ←セットから選択できます

5. DAY&NIGHT / デイナイト 明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です
カラー / オート / EXT / 白 / 黒 から選択できます

6. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制する設定できます

2DNR : 個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体の境界のにじみが生じる事がある)
3DNR : 連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体が動くところが生じる事がある)

7. スペシャル機能 / SPECIAL カメラタイトルや映像反転、トライバシーの設定などができます

GAM TITLE : カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT : 映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

動き検知 : 動きのある被写体を可視化して判別しやすくします

トライバシー : トライバシーゾンの設定ができます

言語 : メニューの言語変更ができます

欠陥画像補正 : カメラに付着した汚れやドット抜けを自動補正します

RS485 : 本製品では使用しません

8. 調整 / ADJUST カメラの出力信号の規格を設定ができます

SHARPNESS : 映像のシャープネスを調整できます

モニタ : 接続されているディスプレイに合わせた設定に変更
できます。

レンズ汎用補正 : 画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

ビデオアウト : 映像信号の規格を変更します
※通常NTSC以外変更しないでください

9. 終了/EXIT メニューを消して通常画面に戻ります

保存&終了 : 変更した設定を保存してメニューを閉じます

保存しない : 変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

リセット : カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます