

WTW-BR61 設置説明書

1. 製品の詳細

WTW-BR61 製品重量: 3.6kg; 対象テレビサイズ: 32-42型;

天井面からの距離: 650~950mm; 最大荷重: 40kg; VESA規格: 400x400mm

2. 製品について









【重要事項】取り扱いの誤り・設置方法の誤り・組み立ての誤り・使用方法の誤りが原因で人的傷害・製品の破損が生じた場合の責任は負いません。

【お知らせ】この壁面取付器具は、鉄骨造壁面・ブロック壁面には使用できません。壁面の構造や材質が不明な場合や、適切な取付方法に関して疑問がある場合は、専門業者に相談してください。

必要な部品が同梱されていなかった場合は、購入業者にご連絡ください。

【注意事項】このLCD/プラズマディスプレイ壁面取付具は設計上の最大荷重を超えないテレビ用です。最大荷重を超えたものに用いた場合は、不安定になり人的傷害を負う可能性があります。

パーツリスト


No.	パーツの外形	パーツの説明	数量
1		アーム1	x1
2		天井プレート	x1
3		アーム2	x1
4		プラスチックカバー	x1
5		プレート	x1
6		プレート2	x1
A		M8プラスチックアンカー	x4
B		M5.3x40mm 壁面用ビス	x4

C		M4x5mm ねじ	x1
D		M8x45mm ボルト	x1
E		M8 ナット	x1
F		Φ8 ワッシャー	x5
G		M8x16mm ボルト	x4
H		M6x20mm ボルト	x4
I		Φ6 プラスチックスペーサー	x4
J		Φ6x16 ワッシャー	x8
K		M6 ナット	x2
L		レンチ	x1



設置方法の説明へ


1

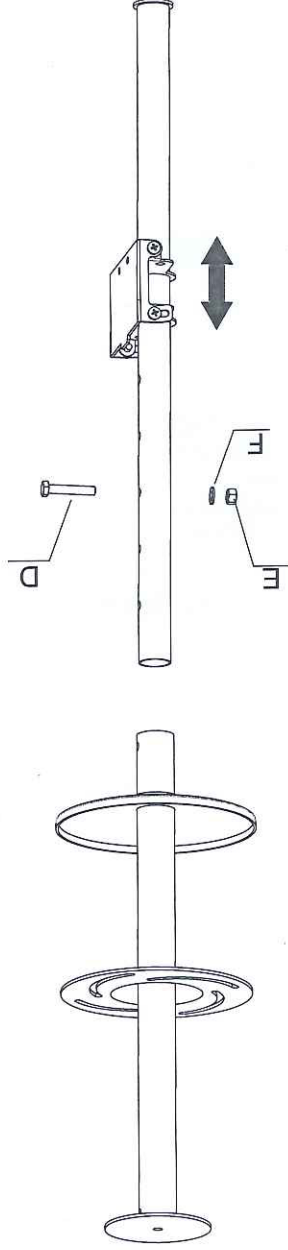

天井プレートをアーム1に通し、続いて
同様にアスチックカバーを通します。
ボルト(D)とワッシャー(F)、ナット(E)を
使用してアーム1とアーム2を接続
してください。

2

ボルト(G)または(H)、ワッシャー(F)または
(J)、スパーサー(I)を使用して、
アームプレートにTVを取り付けて
ください。

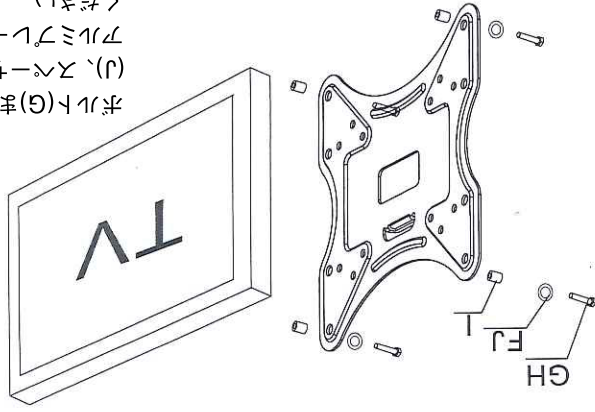

3

水準器を使って天井プレートの水平を
確認してください。ドリルで直径10mm
深さ50mmの下穴を4か所あけて下さい。
アンカーを下穴に差し込み、ボルトを
使用して天井面に固定します。

