

WTW-ER83YRFHB


取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

SETUPメニューをタッチすると下記メニューが表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

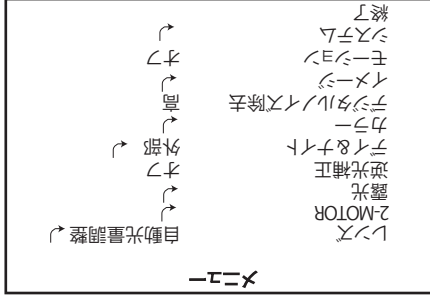

※カメラのケーブリングについているリモコンはメニュー操作とズーム機能が使用できます。上下左右の移動は使用できません。

レンズ 本製品は自動光量調整に設定されており、

2-MOTOR レンズのピント調整の設定ができます。

露光 「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります。

明るさ：明るさの調整ができます。

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます。

デジタルスロースhutター：高感度モードが使用できます。

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます。

逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です。

ライ&ナイト ライ/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部) カラー固定や白黒固定をしたい場合は、変更してください。

通常は オートで使用してください。

ホワイトバランス ホワイトバランスの調整

本製品はオートで使用してください。

デジタルノイズ除去 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます。暗い時の映像ノイズを除去します。

カラー AMB：ホワイトバランスの調整ができます。

彩度：彩度設定ができます。

イメージ フリップ：上下反転します。

デジタルズーム：デジタルズーム固定ができます。(×8)

ACE：明る比の調整機能が使えます。

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します。

シーテイング：明暗のコントラストの調整ができます。

ライバシー：ライバシーゾーンが設定できます。

モード 本製品では使用しません。

シフト 言語や出力設定などができます。

通信：カメラIDとホーレートを設定できます。

IMAGE RANGE：USERで使用してください。

出力モード：解像度の切り替えができます。

色空間：HD-CBCRで使用してください。

フレームレート：30FPSで使用してください。

CVBS：NTSC&PALが選択できます。NTSCで使用してください。

言語：JPN 日本語に設定されています。

カラーパー：本製品では使用しません。

SETUP：本製品では使用しません。

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます。

終了

メニューを消して通常画面に戻ります。