




SETを押すと、接続されたモニター上にメニューが表示されます。メニュー表示中のボタンでの動作は下記の通りです。

- SET : 押すとメニュー表示されます。
- ▲ : 上移動ボタン
- ▼ : 下移動ボタン
- ◀ : 数値・設定変更右移動ボタン
- ▶ : 数値・設定変更左移動ボタン
- ● : 下移動ボタン

SETUPを押すと下記のメニューが表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

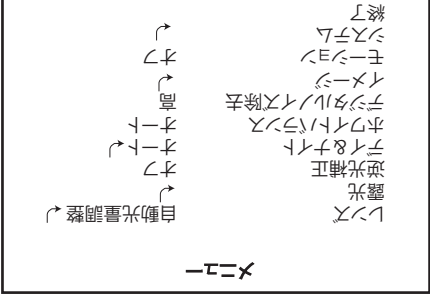

HD-SDIからEX-SDI切り替え
カメラの電源が入っている状態で
カメラSETUPメニューアイコンの
ボタンを左→左→SETの順で
押すと切り替わります
EX-SDIからHD-SDIに切り替えは
オート
オート
高
ファイナルノイズ除去
ホワイトバランス
メニュー
自動光量調整
露光
逆光補正
ファイナイト
ホワイトバランス
ファイナルノイズ除去
メージ
モーション
システム
終了

本製品は自動光量調整に設定されており、

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ: 明るさの調整ができます

シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースッター: 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます

逆光補正
撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして
適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

ファイナイト
カメラ固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください

通常は オートで使用してください

ホワイトバランスの調整
本製品はオートで使用してください

ファイナルノイズ除去
オート / 高 / 中 / 低 から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ

カメラの上下左右反転やライバシオンなどの設定ができます
シャープネス: シャープネス設定ができます
ガンマ: ガンマ補正が使用できます
彩度: 彩度調整ができます
ミラー: 左右反転します
フリック: 上下反転します

デジタルズーム: デジタルズーム固定ができます (×8)

ACE: 明暗比の調整機能が使えます

曇り除去: 画面に曇りが生じた場合に除去します

シーテイング: 明暗のコントラストの調整ができます

ライバシオン: ライバシオンが設定できます

モーション
本製品では使用しません

システム
言語や出力設定などができます

通信: 本製品では使用しません

IMAGE RANGE: USERで使用してください

出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます

色空間: HD-CBGRで使用してください

フレームレート: 30FPSで使用してください

CVBS: NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください

言語: JPN 日本語に設定されています

カラーバー: 本製品では使用しません

SETUP: 本製品では使用しません

リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

メニューを消して通常画面に戻ります

終了