


## ■ WTW-EG/BD/Par シリーズ (ソフトウェアバージョン 3.6.6.7) アップデート手順

※アップデートファイルを事前にダウンロードし USB フラッシュメモリへの保存をお願いします。

アップデートファイルは ZIP ファイルとなっているため、解凍しアップデートファイルのみを USB へ保存して頂きますようお願い致します。

①ライブ画面から右クリックを押します。

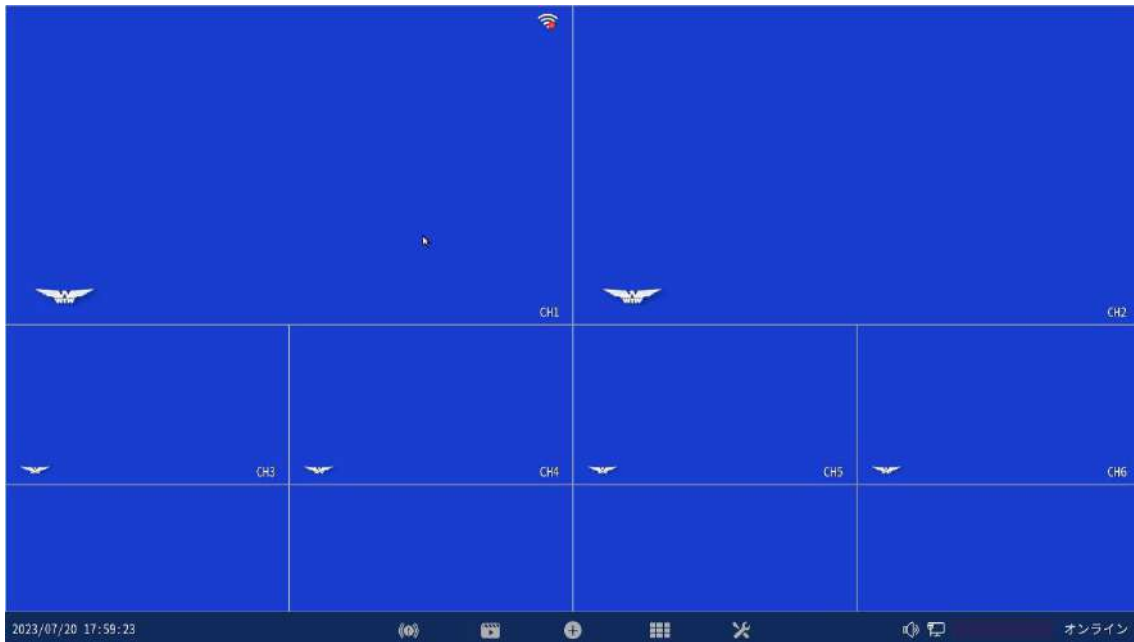

②サブメニューからシステム設定を左クリックします。




③一般設定を左クリックします。



④ファームウェアアップデートを左クリックします。



⑤USB アップグレードを左クリックします。

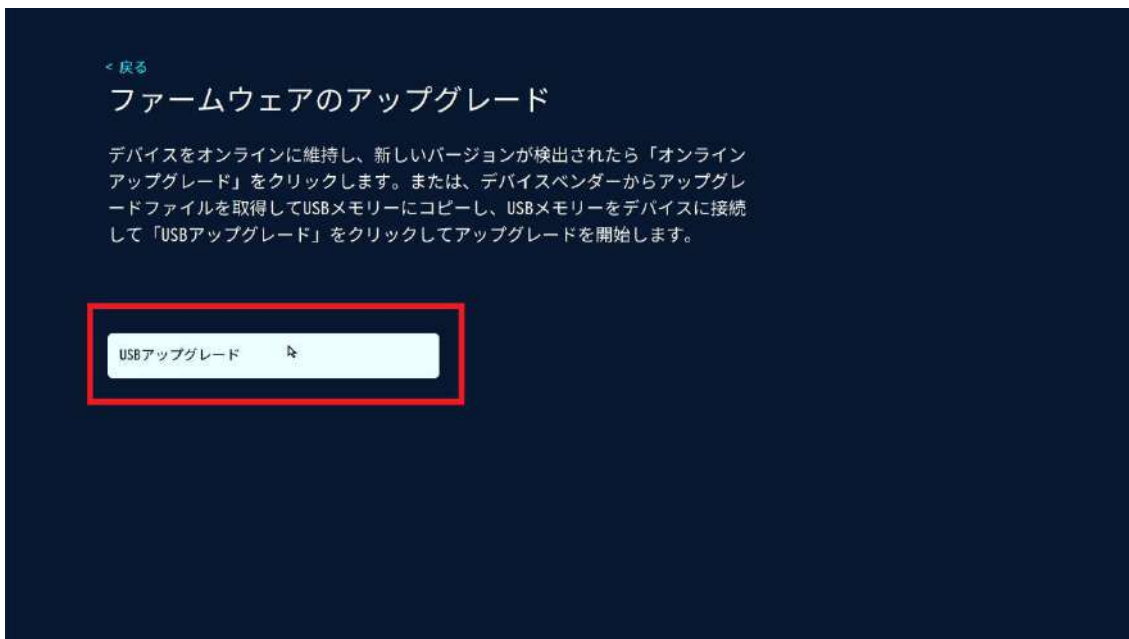

⑥アップデートファイルの読み込みに成功すると下記のような画面となりパーセンテージが100%でアップデート➡再起動がかかります。



## ファームウェアのアップグレード

ファームウェアがアップグレードされており、プロセス全体で約2分かかります。  
この過程で設備の電源を切らないでください。



※WTW-WNV2279EW2 の場合は USB アップグレード左クリック後「USB メモリーが見つかりません」とメッセージが表示されますので、マウスの USB を一旦抜き、アップデートファイルが保存されている USB フラッシュメモリを録画機に接続します。

[< 戻る](#)

## ファームウェアのアップグレード

デバイスをオンラインに維持し、新しいバージョンが検出されたら「オンラインアップグレード」をクリックします。または、デバイスペナダーからアップグレードファイルを取得してUSBメモリーにコピーし、USBメモリーをデバイスに接続して「USBアップグレード」をクリックしてアップグレードを開始します。

USBアップグレード

USBメモリーが見つかりません!  
1分以内にUSBメモリーを挿入してください  
USBを挿入して自動的にアップグレードする

キャンセル (58)

以上でアップデートは完了となります。