

■ WTW-NV2 シリーズ GP2/EP2 へアップデート後の HDD リセット・設定初期化

● HDD 初期化方法

① ライブ画面から右クリック ➡ システム設定を左クリックします。




② ストレージ設定を左クリックします。




③再フォーマットを左クリックします。



④次へを左クリックします。

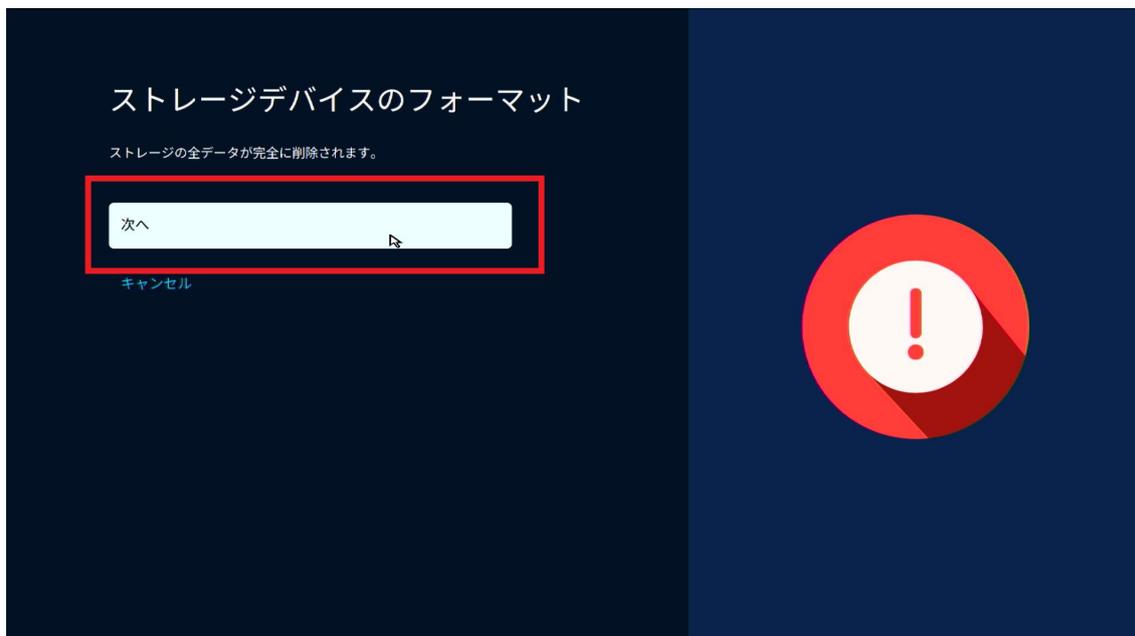

⑤フォーマットが始まり、パーセンテージが進み完了となりましたらフォーマットが完了します。

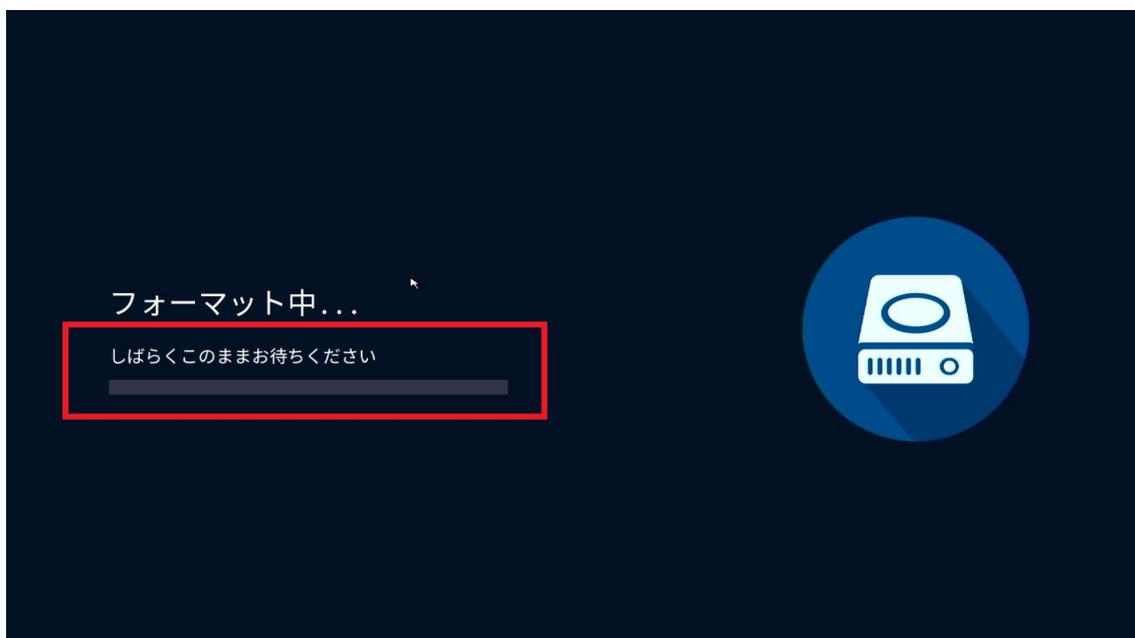

●設定リセット方法

①HDD フォーマット後、設定のリセットもお願いいたします。


設定のリセットはフォーマット後メニュー画面に戻り設定リセットを左クリックします。




② 「工場出荷時の設定を復元」を左クリックします。




③ 次へを左クリックします。

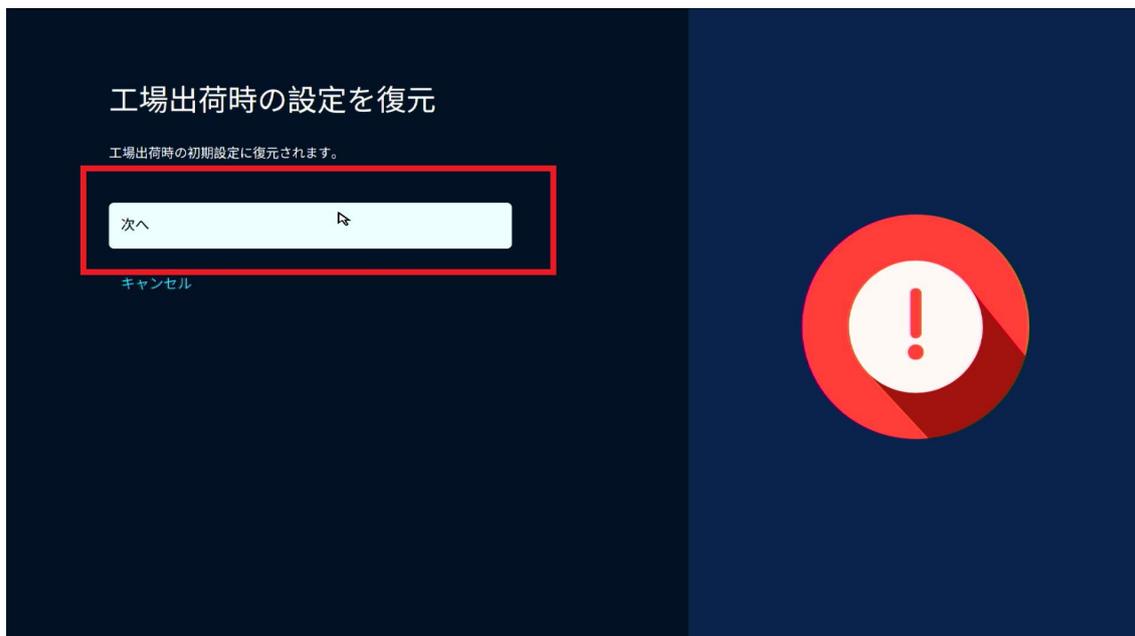

④工場出荷時の設定を復元が行われ再起動がかかります。

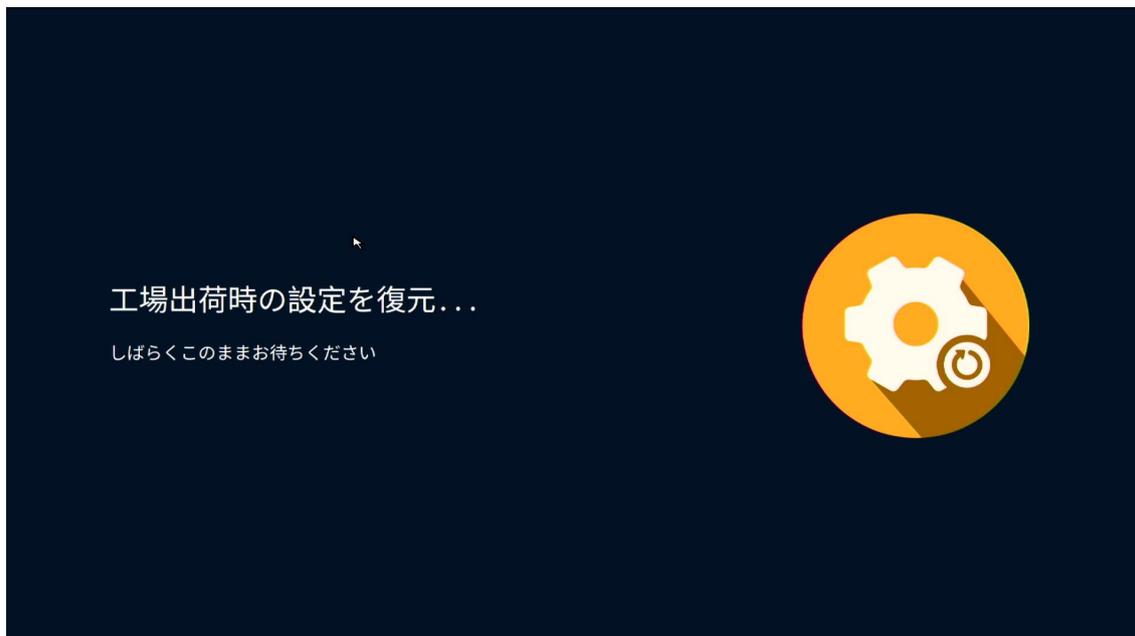


⑤再起動後初期設定画面となりますので各設定を行ってください。
言語設定は日本語を選択して次へを左クリックしてください。

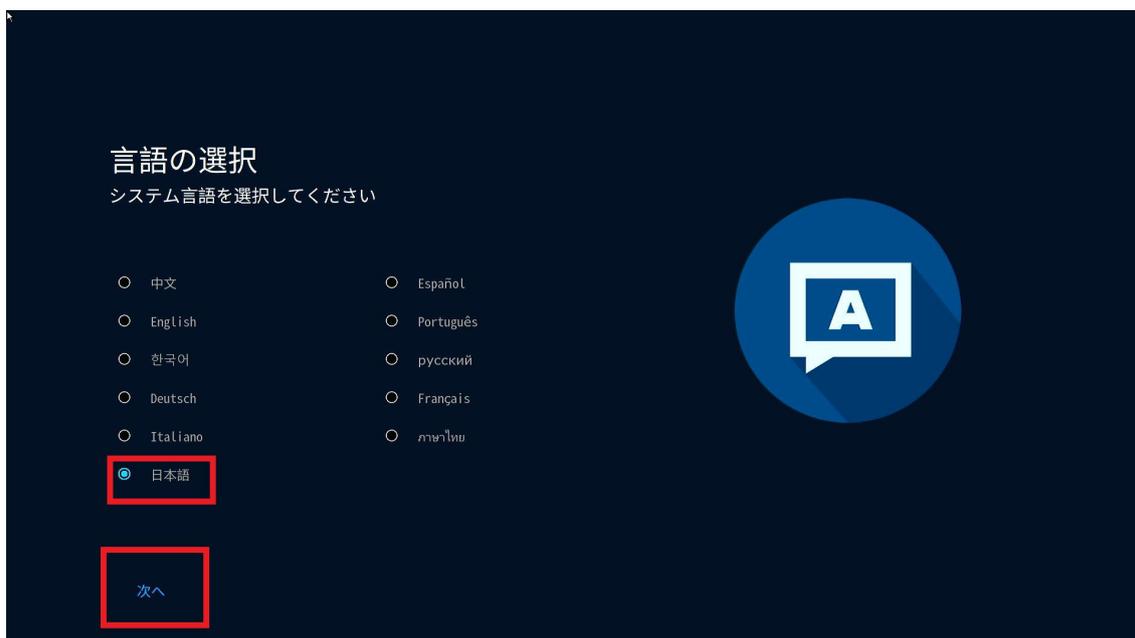

⑥ネットワーク設定はLAN ケーブルでルーターと接続されている場合にネットワーク状態が表示されます。

そのまま次へを左クリックしてください。

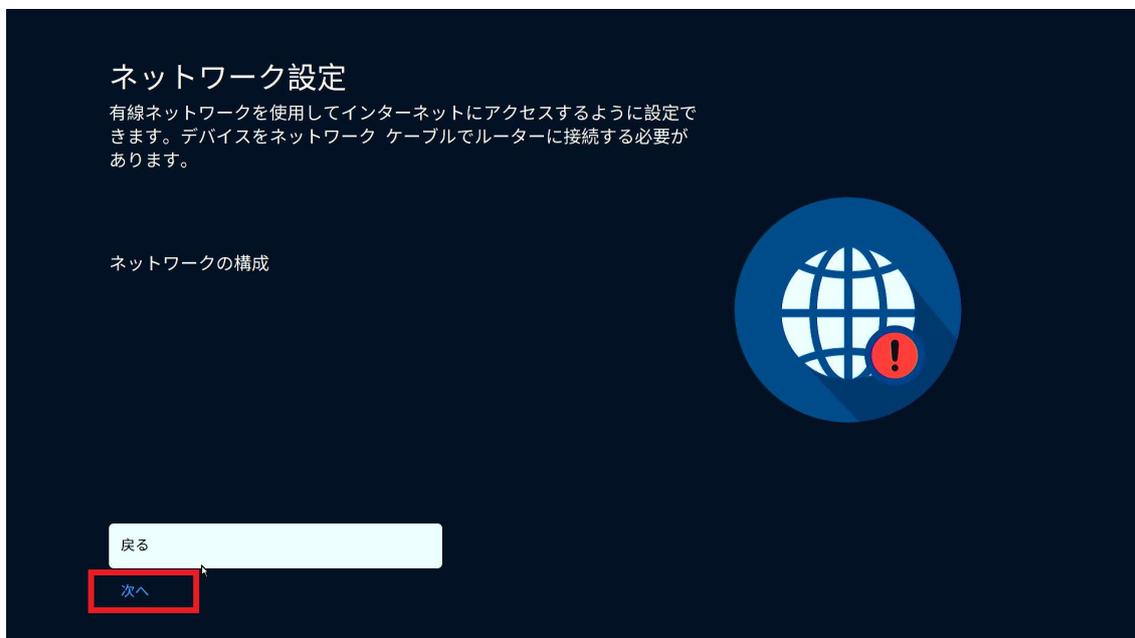


⑦日付/時刻設定は時刻の設定が可能です。

インターネット接続の場合は「時刻の自動設定」がオンになっていることでインターネット時刻との自動同期がかかります。

インターネットへつなげておらず、時間がズレている場合は「時刻の自動設定をオフにして時刻の調整を行ってください。

確認後次へを左クリックしてください。

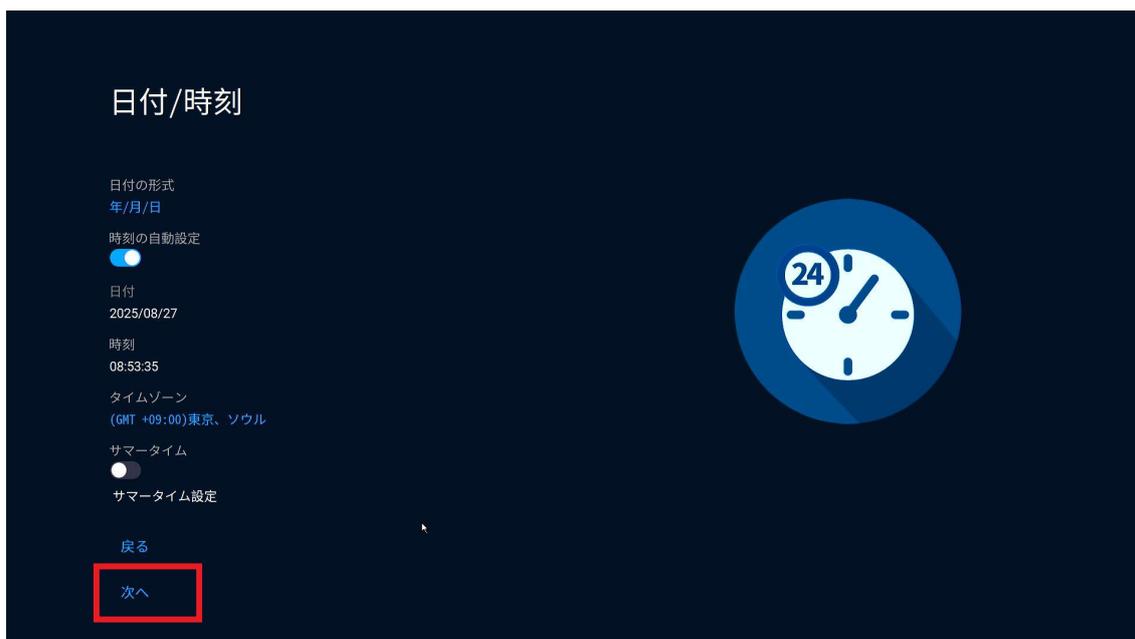

⑧ストレージ管理

HDD の状態が表示されます。

次へを左クリックしてください。



⑨カメラのリアルタイム画面を表示

接続しているカメラが認識しているか確認できます。

次へを左クリックしてください。



⑩パスワードの設定

初期パスワードの設定を行ってください。

6~19文字で設定可能です。※数字のみ英語のみで入力可能

パスワードの設定

パスワードは6~19文字です
APPでデバイスを登録する場合は、このパスワードを入力する必要があります。

ユーザー名
admin

パスワードの設定

パスワードの確認

パスワードを保存

戻る

次へ

⑪アプリのダウンロード

アプリと録画機本体のQRコードが表示されます。

完了を左クリックしてください。

以上で設定完了となります。

アプリのダウンロード

1. 左側のQRコードをスキャンして、APPをダウンロードして登録します

2. APPで右側にあるQRコードをスキャンして現在のデバイスを追加すると、いつでもどこでもカメラのリアルタイム画像を表示でき、カメラメッセージ通知を即座に受信できます

APP

現在のデバイス

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

UID

戻る

完了