


取扱説明書

WTW-EAGLE-VIP

対応: 録画機用APP

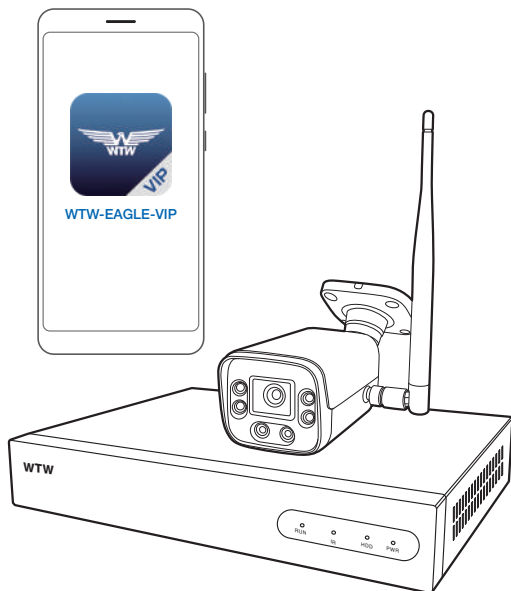

塚本無線 サポートページ

※困ったときはこちらをご参照ください




目次

1. トップページ	02
2. 各種設定	04
3. 動体検知設定	05
4. 再生	06
5. 共有(シェア)	07
6. グループ(マルチビュー)設定方法	09
7. クラウドストレージ	10
8. アルバム	11
9. 録画機の再設定	12

本製品は電気通信事業者(移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

1 トップページ

- ①デバイス : 単独でのカメラ登録
マルチビュー : 複数台のカメラ同時
- ②デバイス追加時、タップします
- ③カメラタイトルを表示します
- ④他のスマートフォンにカメラを共有
- ⑤簡易設定
 - A. 警報通知 : アラーム通知ON/OFF
 - B. 設定 : 設定項目に移行します
 - C. 編集 : タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. トップ : カメラリストに一番上に移動します
 - E. 削除 : カメラリストから削除します
- ⑥カメラのID番号を表示します
- ⑦カメラの映像を表示します
- ⑧クラウドサービスの設定をします
- ⑨動き検知の映像を確認できます
- ⑩録画した映像の再生します
- ⑪デバイス表示画面に戻ります
- ⑫検知イベントリストの表示
- ⑬弊社のショップに移動します
- ⑭クラウドサービスの設定
- ⑮アカウント情報

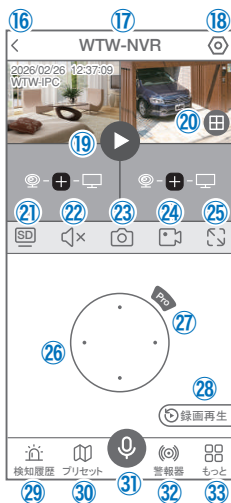

- ⑯戻る
- ⑰タイトルを表示します
- ⑱デバイスの設定画面を表示します
- ⑲④⑩映像表示を切り替えます。
映像表示部をダブルタップ(2度押し)すると分割表示・1台表示・拡大表示が順に切り替わります。
映像表示部を左右にスワイプする(指でなぞる)と次のカメラの画像に切り替わります。
- ⑳③⑥画面の分割数を変更します。
- ㉑③⑤HD(高画質)・SD(標準画質)切り替え

②③⑦カメラのマイク音声 ON/OFF

②③⑧スマートフォンに写真を記録します

②④③⑨スマートフォンに動画を記録します

②⑤全画面表示します

②⑥④③上下左右移動することができます。画面をスワイプしても移動します。

②⑦PRO

F.ズーム操作ができます

G.焦点の微調整ができます

②⑧④②録画した映像を再生できます

②⑨アラームメッセージを表示します

③⑩最大255箇所の巡回箇所を設定できます

一般モード : 巡回場所を設定し、【+】をタップし、記憶します写真をタップし、設定場所に移動します

ナンバーモード : 巡回場所を設定し、7～255箇所設定できます数字を入れ、【移動】をタップし、設定場所に移動します

③①④①双方向通話に切り替えます

③②③④カメラから警告音を出します

③③もっと…その他機能の呼び出し

H.設定メニューを表示します

I.巡回:約12秒ごとに30度巡回監視します

J.アルバム:保存されたデータが見えます

K.PTZ調整:PTZを初期化します


L.スマート・フルカラー・

赤外線暗視の切り替えができます。

M.他のスマートフォンにカメラを共有できます。

④⑩画面のサイズに拡大します(ほとんど変化のない場合もあります)

④④縦画面に戻ります




⚠ 注意

②⑥②⑦③⑩③①③②については対応しているカメラのみ有効



▲ 接続機種により機能は異なります

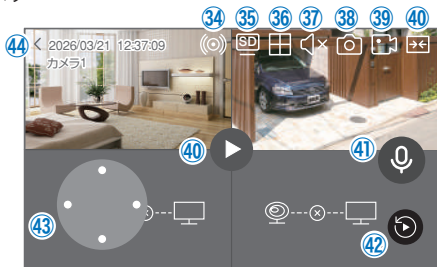

2 各種設定

【】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ①タイトル・モデル・信号強度・ID番号・
FWバージョン表示・MAC アドレス表示

■ 動体検知と通知

- ②動体検知 : 動き検知の設定
③プッシュ通知: アラーム発生時携帯電話に通知を送ります

■ デバイス設定

- ④画面とサウンドの設定

A. 暗視モード

- ・スマートナイトビジョン :
暗くなると赤外線が点灯(白黒撮影)、
モーションに反応して防犯灯が点灯
(カラー撮影)します
- ・フルカラーナイトビジョン :
常にカラーモードで撮影
- ・赤外線暗視 :
暗くなると赤外線を点灯(白黒撮影)
- ・赤外線は常に有効 :
常に赤外線を点灯(白黒撮影)
- ・暗視オフ :
常に赤外線・白色灯を点灯しない

B. 画像を反転 :

画像を上下左右反転します

C. プライバシーエリア :

映したくない箇所を選択できます

- ⑤PTZ 調整 :

PTZ カメラ接続時速度調整ができます

- ⑥ストレージ設定 :

D. ローカルストレージ容量:

デバイスの状態を確認できます

E. ローカルストレージの録画映像を ダウンロードする:

携帯電話にバックアップできます

チャンネル1

完了



デバイス2:1 2
デバイスモデル: WTW-IPC
ID: 5552221111
ファームウェア: 4.9.60.0

①

ベースステーション

接続済み >

動体検出と通知

動体検知 ② >

プッシュ通知設定 ③ >

デバイス設定

画面とサウンドの設定 ④ >

PTZ調整 ⑤ >

ストレージ設定 ⑥ >

詳細設定

詳細設定 ⑦ >

情報

情報 ⑧ >

デバイスの共有 ⑨

チャンネルを削除する ⑩

< プッシュ通知

警報通知

アプリ警報通知 ☐

携帯電話でアラーム通知を受信できませんか?
ヘルプの表示

< 画面とサウンドの設定

画面とサウンドの設定

暗視モード A >

画像を反転 B ☐

デバイスを逆さまに設置した場合は、この機能
を有効にすることをおすすめします。

詳細設定

プライバシーエリア C >

プライバシーを保護するために、画面
の一部をカラブロックでブロックします

< ストレージ設定

クラウドストレージサービス



WTW-NVR
ID: 8888888888
購入したクラウドストレージ
なし 700\$/30日

オープン

ローカルストレージ


ローカルストレージ容量 D
使用容量: 22% 良好な状態で >

ローカルストレージの録画映像
をダウンロードする E >

■ 詳細設定

⑦詳細設定


ネットワークの信号強度を確認できます



■ 情報

⑧情報

デバイスの種類・モデル・バージョンの確認ができます





⑨デバイスの共有 (P07参照)

⑩チャンネルを削除する

接続されたカメラを削除できます


3 動体検知設定

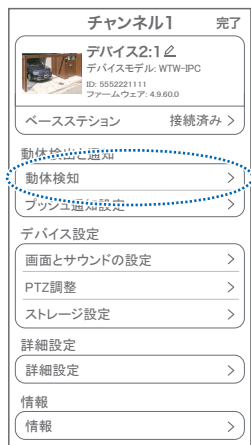

【⚙️】→【動体検知】

- ①検知感度レベル : 感度調整が出来ます
- ②人形検知 : 人の形に反応して検知します
- ③人形のフォトフレーム : 人の形を検知したときに枠を表示します
- ④移動追跡 : 接続機種により自動追跡できます
- ⑤警報音設定 : 移動物体を検知するとカメラから警報音がでます
犬・猫・アラーム音が選択できます

4 再生

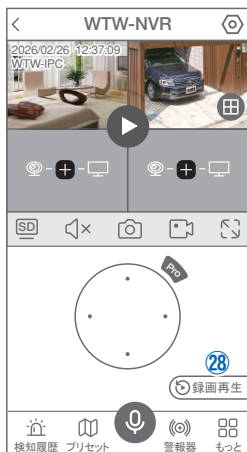

映像を見ている時に ②⑧をタップするとSDカード録画 再生モードに移行します

- ①【本日】をタップするとカレンダーから日付を変更できます。

矢印ボタンを押すと前後の日付へ移動します。

- ②タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください
日付の下に青点があるとデーターがあります

薄い肌色：常時録画

濃い肌色：動体検知（モーション検知）

- ③ライブビュー：ライブ画面に戻ります。

- ④録画データをダウンロードする：映像リストが表示されますのでタップしてください

- ⑤タイムバーをピンチすることで時間帯を広げることができます。


※microSDカードに記録されたデータは、PC等で再生できません。

データは、撮影・録画ボタンを使用してアプリのアルバムにいったん保存し、アルバムの「共有」機能を利用してメール等で外部に送信することができます。

- ⑥クラウドを利用している場合は、クラウドに切り替えて再生できます。



- ①を押すと上図画面が表示します



5 共有(シェア)


複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※複数のスマートフォンでシェアする場合

シェアされたスマートフォンには通知が来ません

1 録画機登録を参考に

- ①1台目のスマートフォンに録画機を登録して下さい
- ②2台目のスマートフォンにアプリ(WTW EAGLE VIP)をインストールし、ユーザーアカウントを登録して下さい
- ③1台目のスマートフォンでWTW EAGLE VIPアプリを開き、デバイス一覧画面を表示してください。
- ④画面右上の【】(家族と共有)をタップしてください。
- ⑤共有の権限を選択して【共有を続行】をタップしてください。
【カスタム】で【設定】を選択した場合は、確認画面が表示されるので、【OK】をタップして進んでください。



⑥【家族と共有】画面で【QRコードを表示】をタップしてください。



⑦QRコードが表示されたら、2台目のスマートフォンでアプリ
(WTW EAGLE VIP)を起動し、右上の【⊕】をタップしてください。

⑧【スキャン】をタップしてください。



⑨【スキャン開始】をタップし、QRコードをスキャンしてください。


※QRコードを表示してから30分以内にスキャンしてください

⑩スキャンが完了すると、共有完了です。




6 グループ(マルチビュー)設定方法

【WTW-EAGLE-VIP】アプリを利用するデバイスが複数ある場合、マルチ画面で映像を表示・閲覧することが可能です。

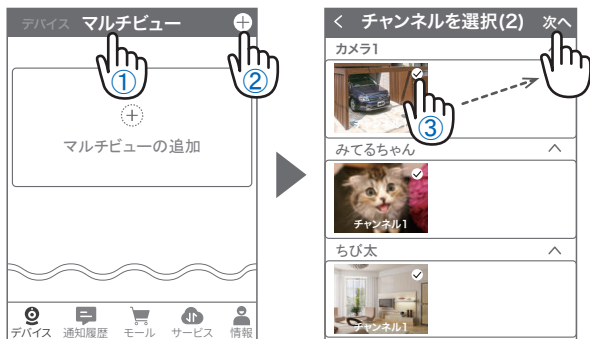

- ①【マルチビュー】をタップします。
- ②【+】をタップします。
- ③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します。

注意: 写真が表示されない時は、リスト右の【✓】をタップしてください。

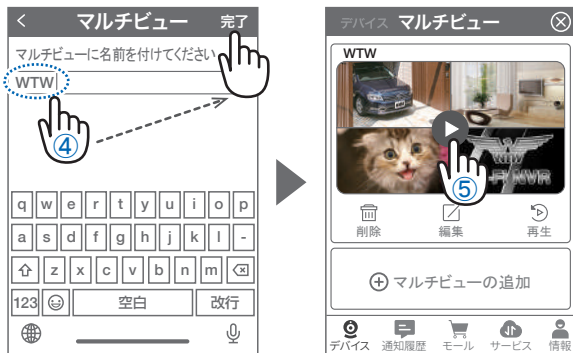

- ④グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です
- ⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。4画面もしくは8画面で見ることが可能です。

注意: シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

7 クラウドストレージ

クラウドストレージとは、カメラの録画データをネットワーク上のサーバーに保存するサービスです。

プランによって利用料金が異なります。

※クラウドストレージのサービスは、カメラごとにそれぞれ購入が必要です

クラウドストレージの購入方法

- ①クラウドストレージを利用するカメラ

【カメラ切替】で別のカメラを選択できます

- ②保存方法を選択

動体検知録画：検知時のみ録画
常時録画：24時間録画

- ③料金プランを選択

保存期間・契約期間によって料金が異なります

- ④料金を確認し【今すぐ支払う】を押すと、購入手続きに進みます。




以下は画面の案内にしたがって購入手続きを進めてください。


8 アルバム

ライブ映像や録画再生時に【】や【】を押すことで、写真や動画をアプリ内のアルバムに保存できます。

アルバムは、ライブ映像画面右下の【もっと】から【アルバム】を選択することで表示できます

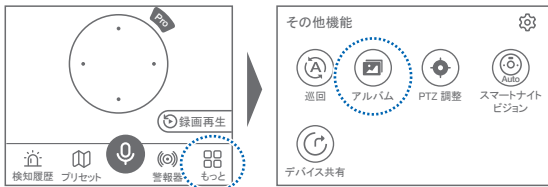

- 各画像をタップすると、拡大表示されます。
- 右上の【編集】を押すと、データを削除できます。
- 拡大表示の右上【共有】を押すと、スマートフォンのアルバムにデータを保存したり、メール等で外部にデータを送信することができます。

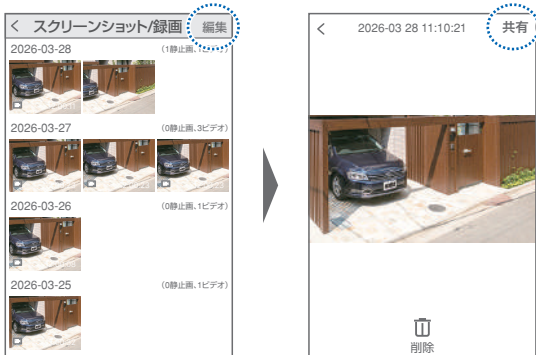

9 録画機の再設定

01 録画機を再設定する際は、
【⋮】をタップします。

02 【🗑️】をタップし、削除します。



03 録画機の削除を確認し
1【録画機の登録】より再度
録画機の接続をしてください。

