

iVMS320 使用方法




- 1 ソフトを起動したらまずアカウントを作成します。
作成後【接続する】でログインをします。



- 2 画面左側にあります【デバイス管理】を左クリックします。

- 3 画面上に「デバイスの追加」があります。
「追加」を左クリックします。

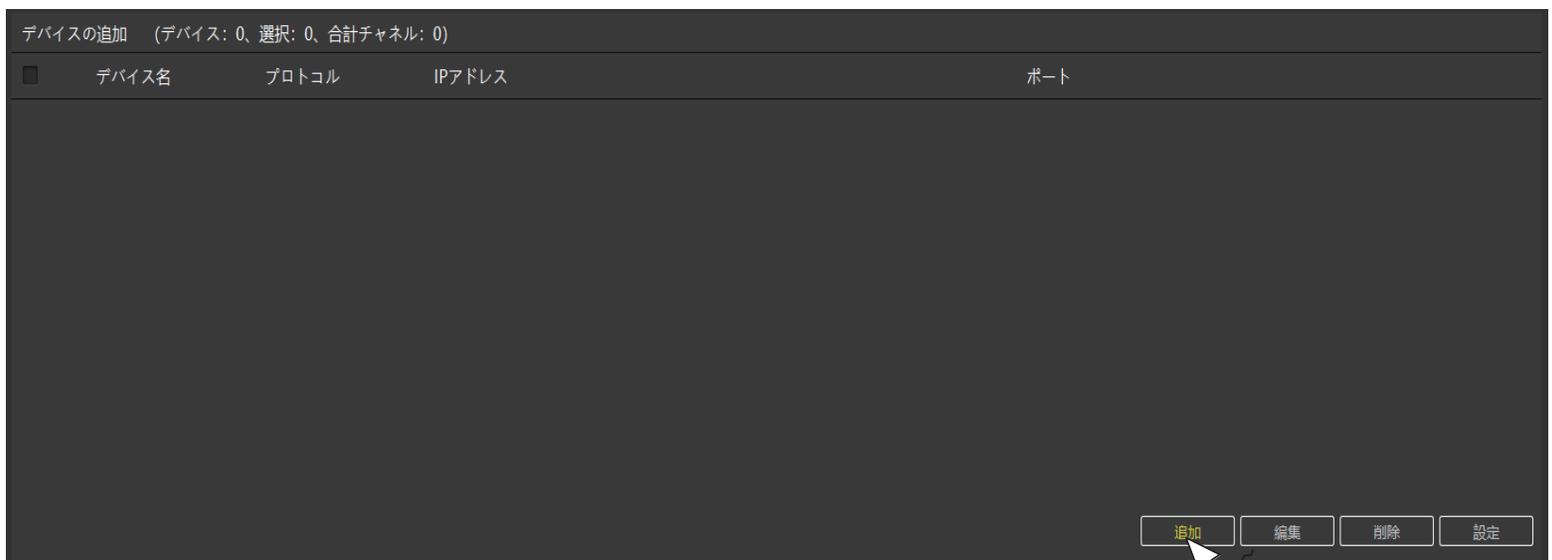

4 画面下の【P2P デバイスを追加する】の5つの項目を入力します。

「シリーズ番号」 ➔ 録画機本体の QR コードを表示した際に QR コードの下に表示している番号を打ち込みます。QR コードの表示のやり方については各録画機の取扱説明書を参照下さい。

「ユーザー」 ➔ こちらは admin と入力します。

「パスワード」 ➔ こちらは録画機本体のパスワードを入力します。

「プロトコル」 ➔ 「P2P NVR/XVR」へ変更します。

「チャンネル番号」 ➔ 録画機が対応しているチャンネル数を入力してください。
※上記の「プロトコル」を「P2P NVR/XVR」へ変更してから入力します

ハードウェアデバイスを追加する

IP	ポート	ユーザー	パスワード	チャンネル番号	プロトコル	状態
<input type="checkbox"/> 192.168.24.58	80			16	Herospeed,XVR	

P2Pデバイスを追加する

シリーズ番号	ユーザー	パスワード	チャンネル番号	プロトコル	状態
<input type="checkbox"/> シリーズ番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	P2P IPC	

次のステップ キャンセル

左クリック

3つの項目を入力したら、【次のステップ】を左クリックしてください。

P2Pデバイスを追加する

シリーズ番号	ユーザー	パスワード	チャンネル番号	プロトコル	状態
<input checked="" type="checkbox"/> 12345690123	admin	●●●●	1	P2P IPC	接続OK
<input type="checkbox"/> シリーズ番号			1	P2P IPC	


1の2のデバイスがシステムに追加されます。

追加 キャンセル

左クリック

「状態」が接続 OK と表示されたら右下の【追加】を左クリックします。

- 5 登録後は【デバイス追加】に機器が追加されます。
枠を左クリックで✓を入れ、右下の【編集】を左クリックします。

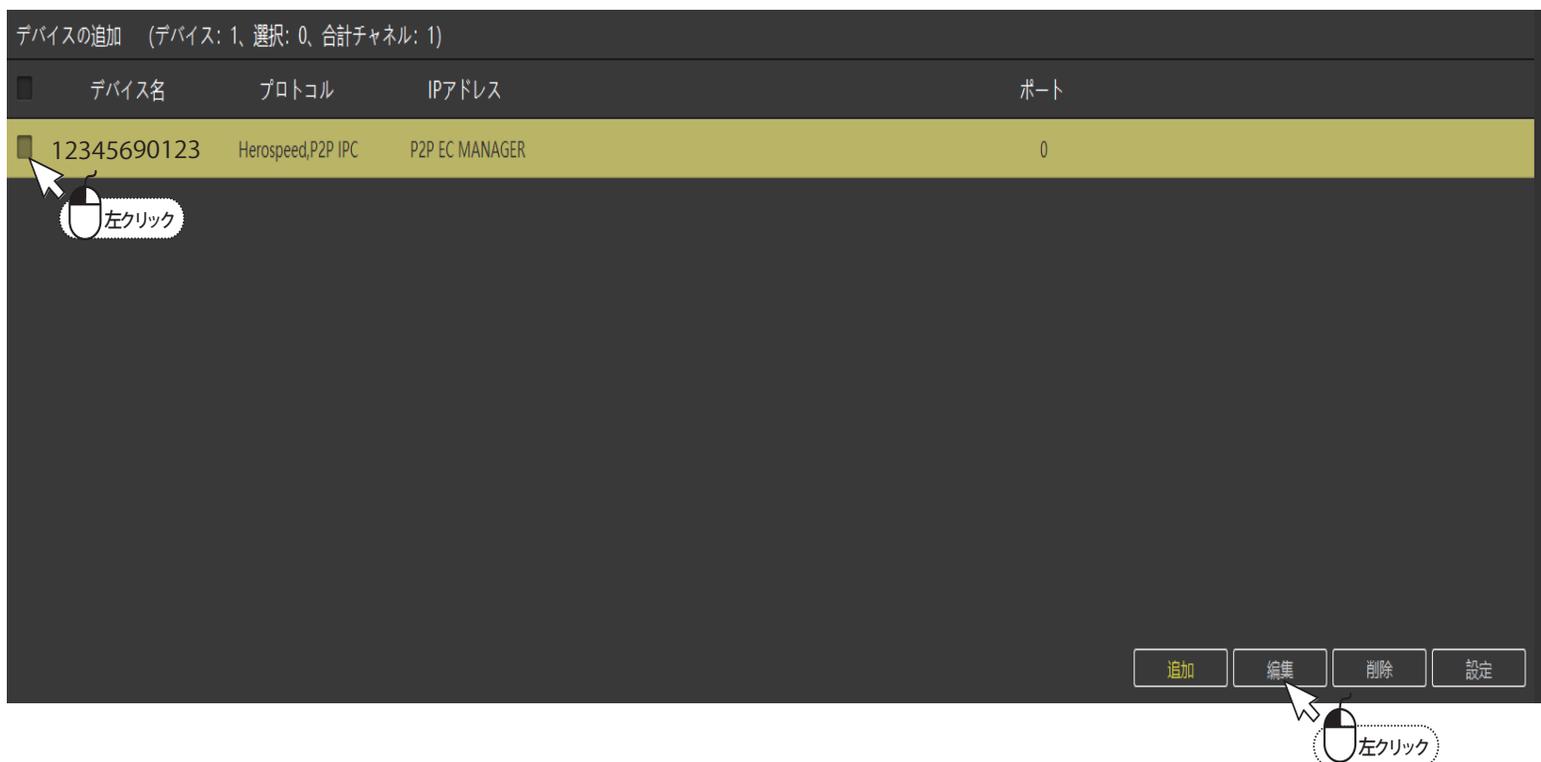

デバイスの編集

名 12345690123

Ip P2P EC MANAGER

ポート 80

プロトコル Herospeed,P2P IPC

チャンネル数 1

ユーザー admin

パスワード ●●●●

OK キャンセル

【デバイスの編集】画面にあります「ポート」
こちらを 80 に変更し、下の【OK】を
左クリックします。

「※HTTP ポートを 80 から別の番号へ変更している場合は変更後の番号を入力ください。」



6 【ライブ】 を左クリックします。

7 登録されている機器が左側に表示されています。

機器名の左側にありますこちら  を左クリックしますと録画機に接続されているカメラが出てきます。

「CAMERA01」を左ダブルクリックするか、左クリックしたまま右の分割画面へドラッグすると映像が映ります。

