

## ■5 シリーズ遠隔視聴設定 (DDNS)


- ①録画機がルーターと LAN ケーブルで接続されているかご確認ください。
- ②ルーターと録画機を接続しましたら、録画機本体の操作でライブ画面から右クリックをします。  
サブメニューが表示されますので、設定を左クリックします。



- ③ログイン画面が表示された場合はパスワードを入力し、実行を左クリックして下さい。

※初期パスワードは 1111


パスワードを変更している場合は変更後のパスワードを入力して下さい。

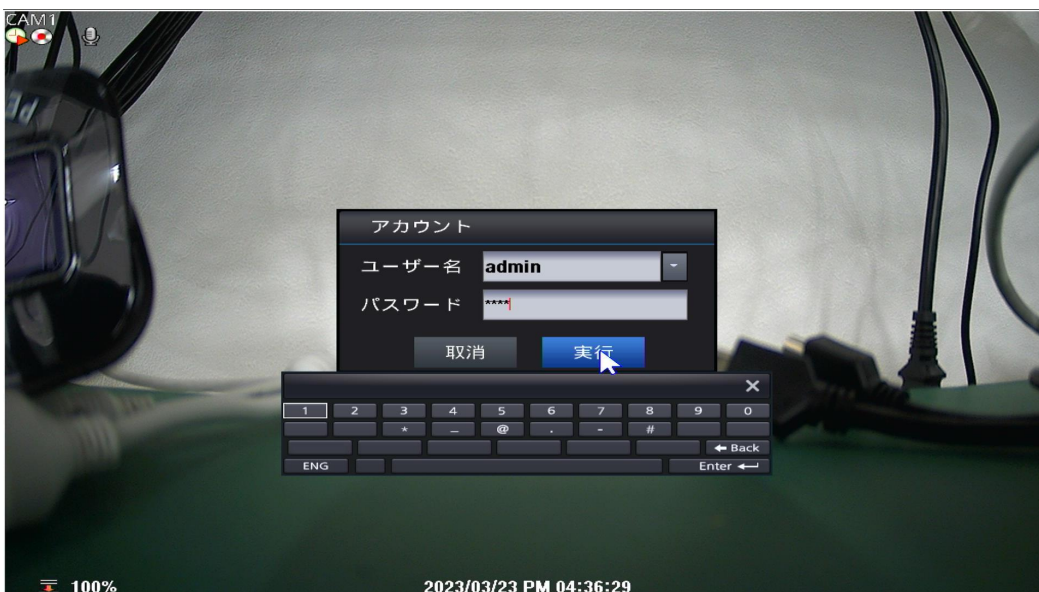



④ネットワーク（地球アイコン） ➡基本を左クリックします。




⑤「設定」の項目を確認いただき画面一番上の固定/DHCPが「DHCP」となっていることを確認し、画面右下にある Internet test を左クリックして下さい。

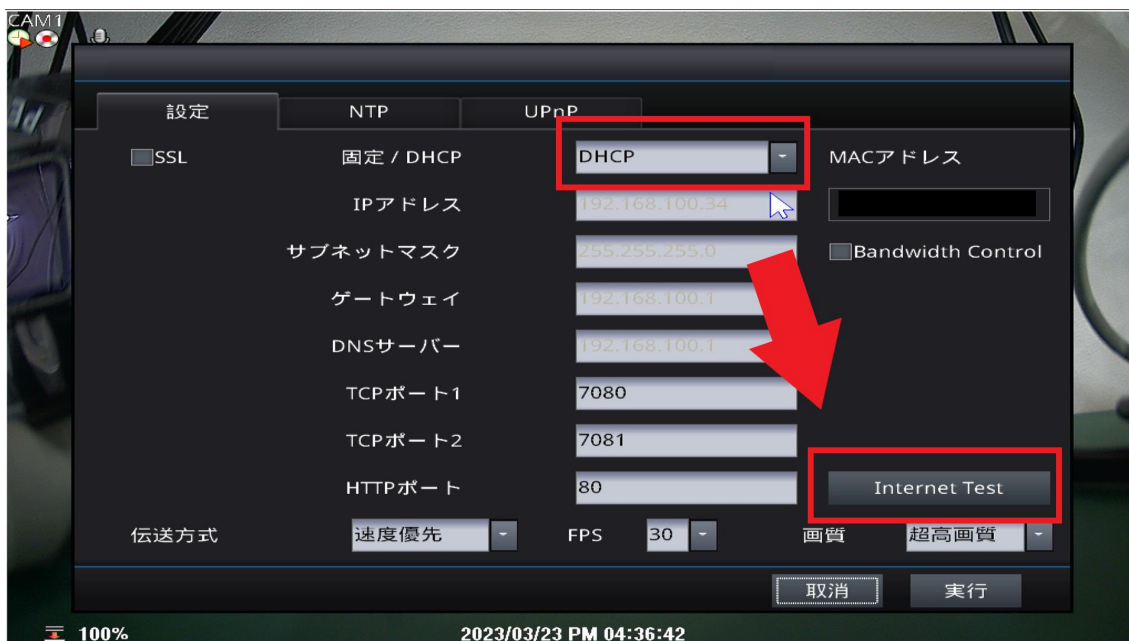


⑥ 「成功」表示されたら、固定/DHCP の項目を「固定 IP」へと変更して下さい。

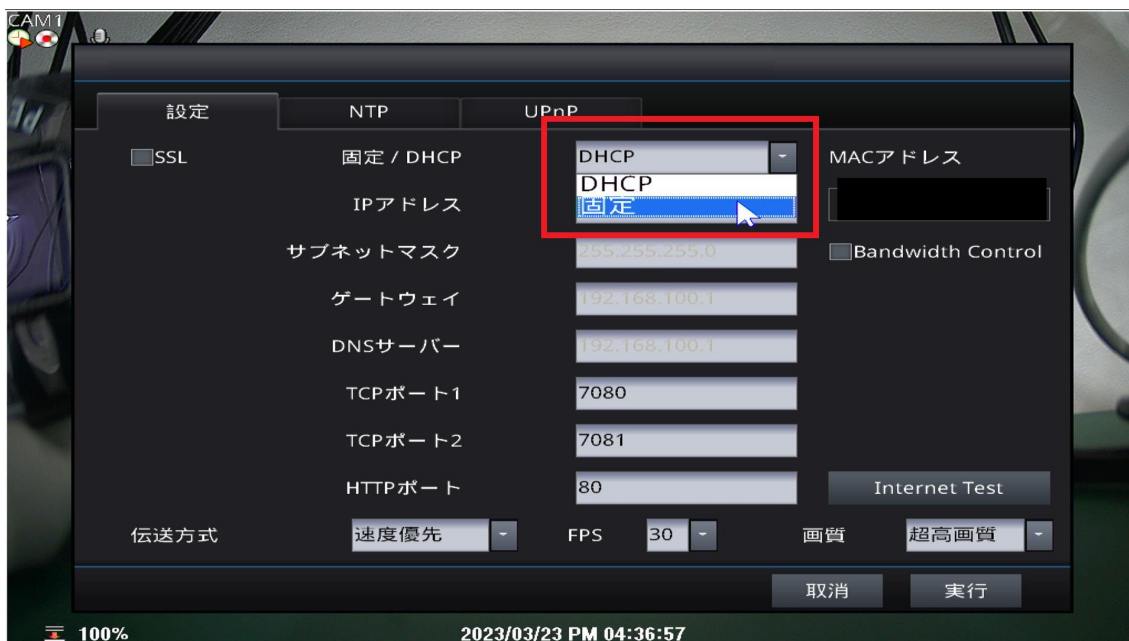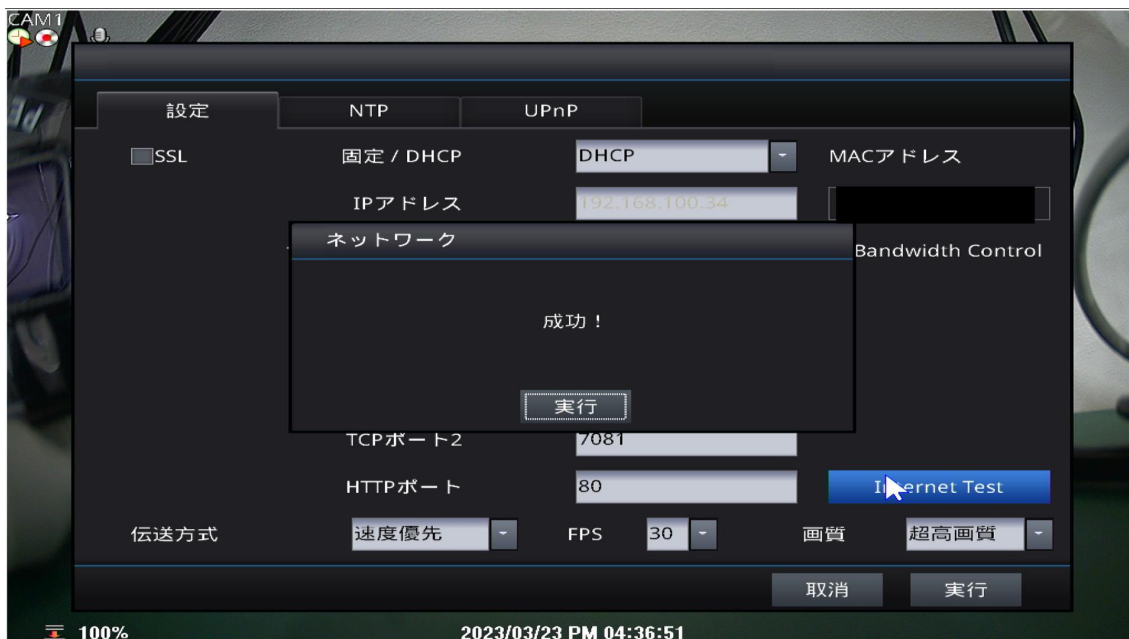

⑦実行を左クリックし IP アドレスの設定は完了となります。

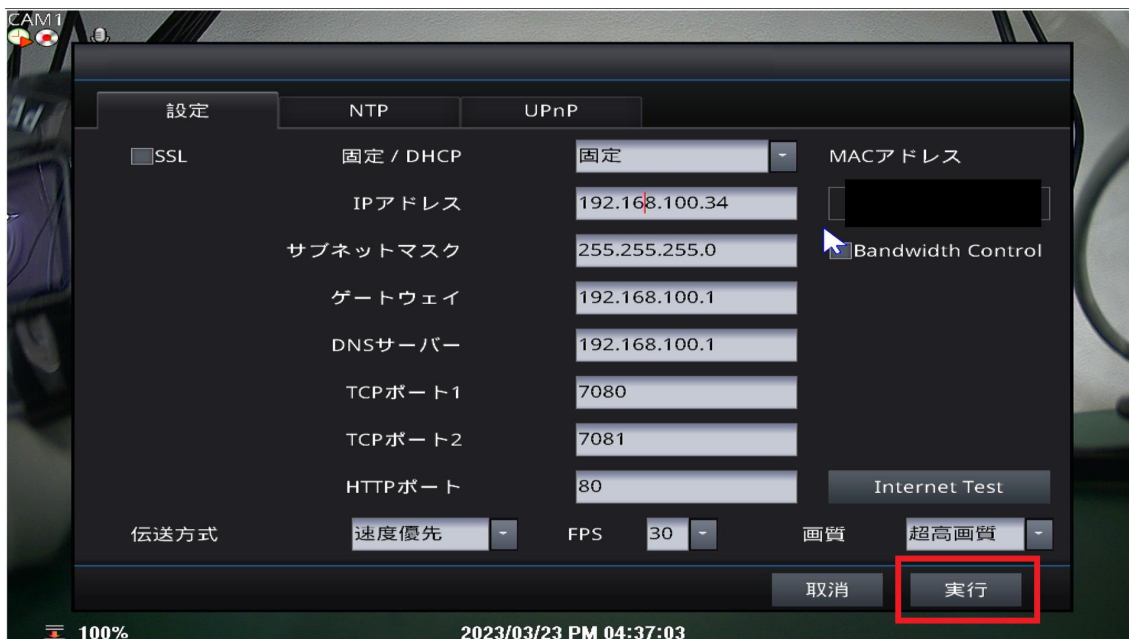

⑧ツールバーから UPnP の項目を左クリックし、UPnP 画面を開いて下さい。

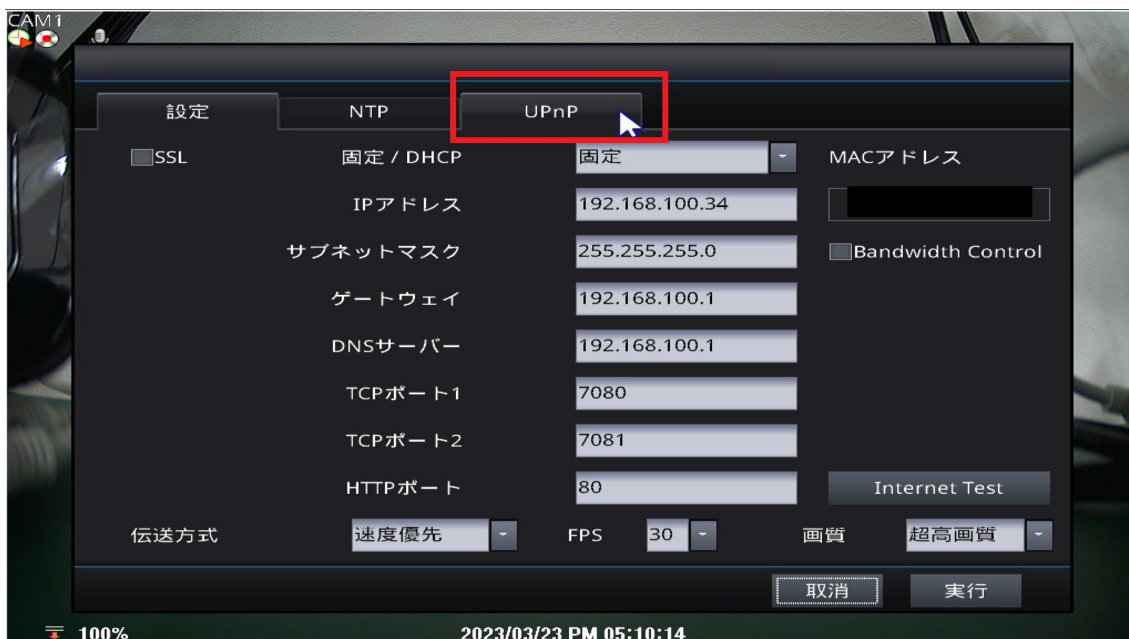


⑨「自動同期」へチェックし、画面中央の「UPnP」ボタンを左クリックします。成功と表示されたら UPnP でのポート開放成功となりますので画面右下の実行ボタンを左クリックしてください。

失敗と表示された場合はルーター側の設定やファイアウォールのセキュリティ等で UPnP 機能が使用できない可能性があるため、ルーター側でポート開放を行う必要があります。

ルーター側でのポート開放は下記 URL をご参照下さい。

<https://wtw.support/wtw/manual-port-dh5/>

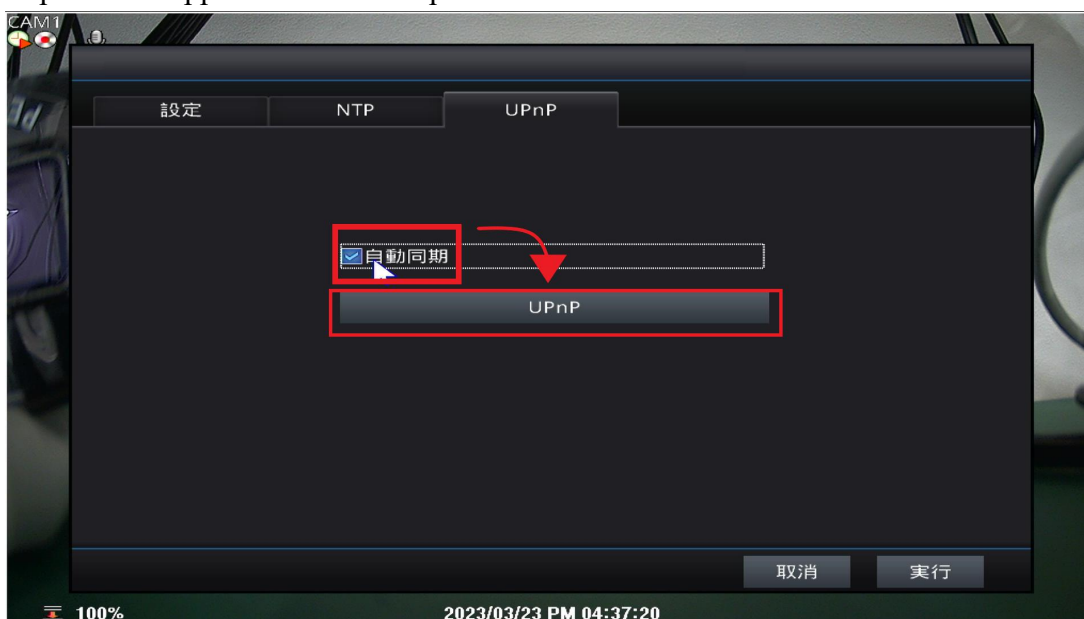

⑩ネットワーク⇒DDNS を開きます。





①下記項目を設定して下さい。

1. 画面上の DDNS サーバーの種類から「nsddns.org」を選択します。
2. 「自動同期」にチェックを入れます。
3. 「ユーザードメイン名」へ英語又は数字で任意の番号を入力します。
4. 「接続テストを行う」を左クリックし接続テスト成功と表示されれば実行を左クリックしもう一度画面右下の実行を左クリックしてください。

以上で完了となります。

※接続失敗となった場合は、違う番号で再入力してください。

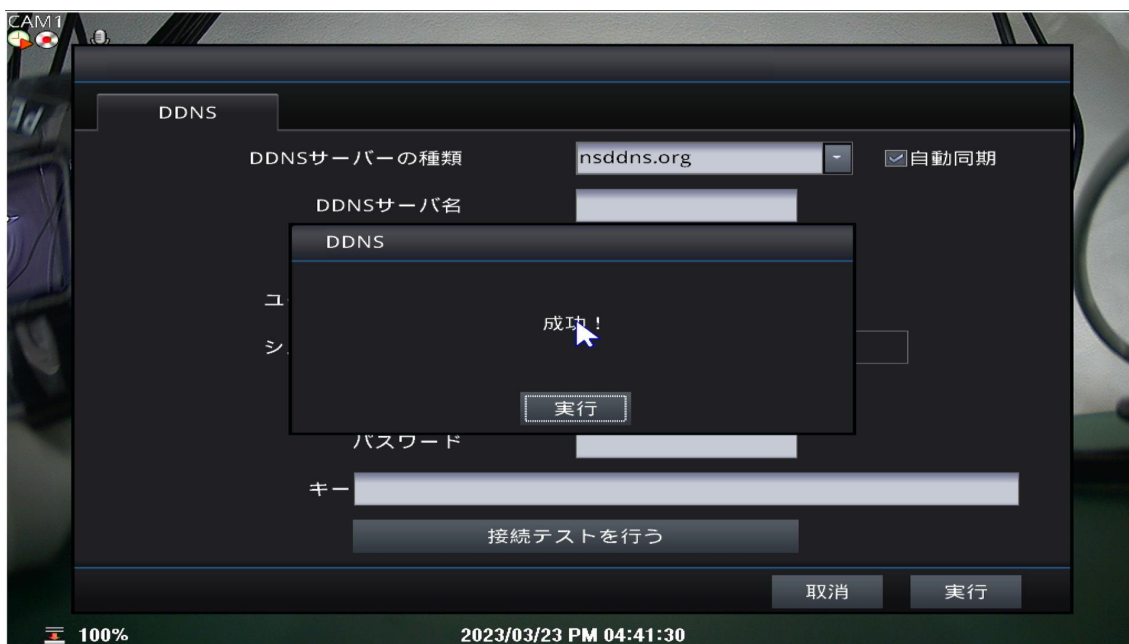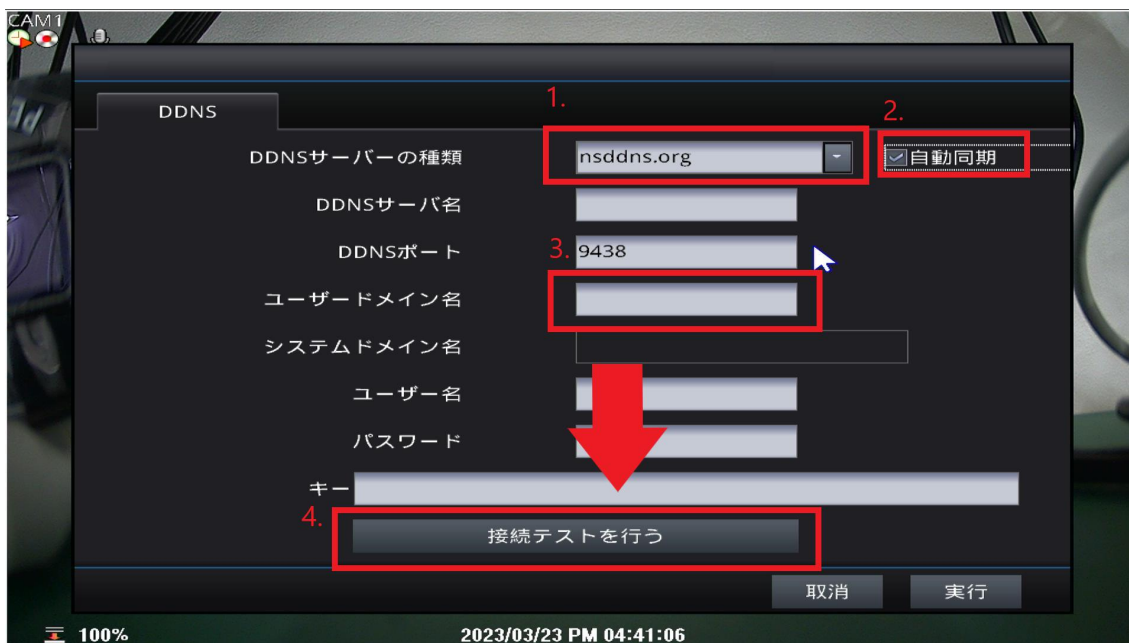


■スマートフォンでの登録・視聴

①Android/iPhoneで「WTW DVR Viewer」のアプリをダウンロード・インストールします。

②アプリを起動し「DVR追加・編集・削除」をタップします。



②画面右上の+アイコンをタップします。

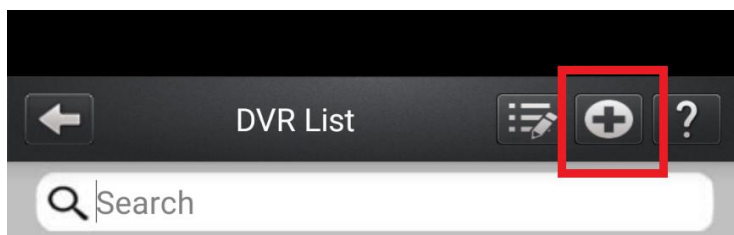



③追加画面から各項目を入力し **Save** をタップして登録します。

**DVR Name** : 任意で入力

**IP Address** : 録画機の情報を入力

同じネットワーク内から視聴する場合は **IP アドレス** を入力

※192.168.xx.xx

別ネットワークや遠隔地から視聴する場合は **DDNS** を入力

※xxxxx.nsddns.org

**Port** : 録画機本体の TCP1 ポートを入力

※初期値 7080

**User ID** : 録画機本体のユーザー名を入力

※初期値 admin

**User Password** : 録画機本体のパスワードを入力

※初期値 1111

Push Notification ・ SSL は OFF にしてください。

The screenshot shows a mobile application interface for adding a DVR. The title bar is dark with a white back arrow on the left and the text 'Add DVR' in the center. Below the title bar, there are five input fields: 'DVR Name' (empty), 'IP Address' (empty), 'Port' (7080), 'User ID' (admin), and 'User Password' (empty). At the bottom of the form, there are two toggle switches for 'Push Notification' and 'SSL', both set to 'OFF'. At the very bottom are two buttons: 'Save' and 'Back'.

- ④録画機情報を登録後、ライブ映像からはライブ画面の視聴、再生から再生画面の視聴が可能となります。
- ※DDNS 登録の場合は録画機と同じネットワークからは視聴ができないのでご注意ください。
- スマートフォンの場合は 4G/5G に切り替える必要があります。

