

IPカメラ

TTC-IP003

説明書


※本製品のWiFi接続をする場合
WiFiルーターの5GHzは非対応です
2.4GHzをご使用ください

※カメラにマイクロSDカードを
入れて使用する場合
スマートフォンのアプリや
パソコンのソフトを使用し
フォーマットしてから
使用を開始してください


設置について

はじめに

1. 本製品の底面に記載された UID ・ ユーザ名 ・ パスワードをメモしてください。

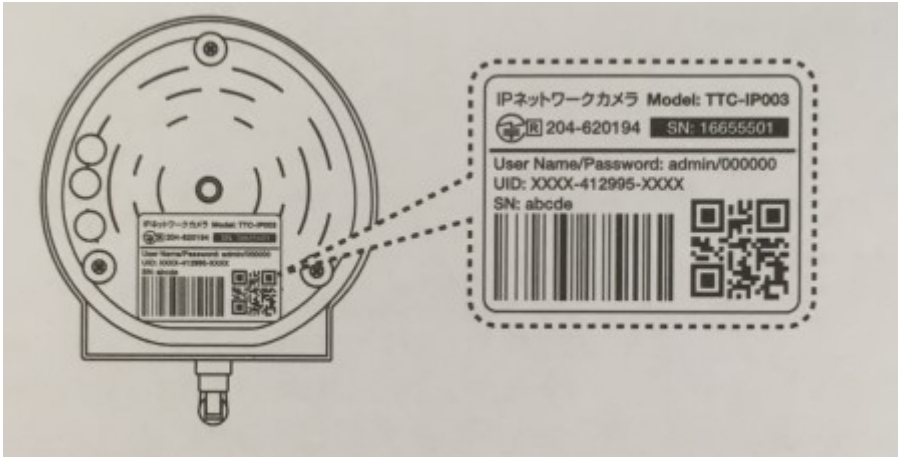

2. WiFi 接続の設定は、本製品とルーターを接近させた状態で行ってください。

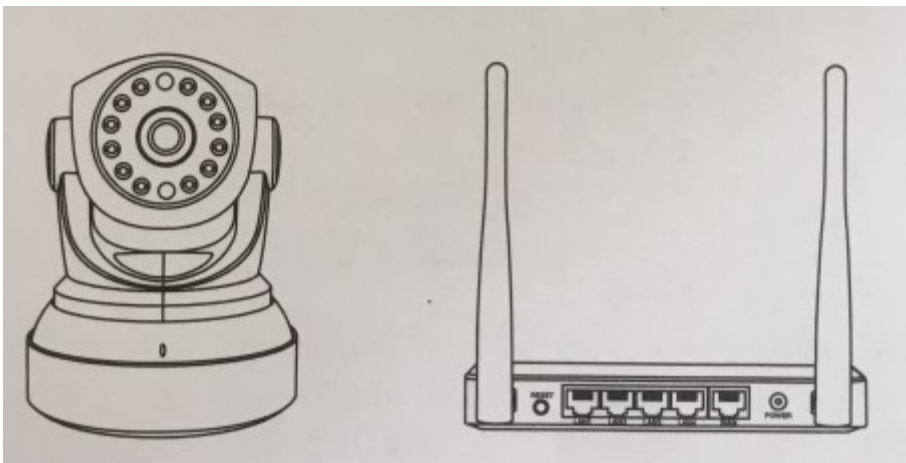


※ 接続設定は、かならず本製品と WiFi ルーターを接近させて行ってください。
設定完了後、設置したい場所に移動させて設置してください。
(ただし、本製品とルーターの通信範囲内の室内に限ります)


電源とケーブルの接続

カメラとルーターを無線で接続する場合

1. ACアダプターを電源コンセントに接続し、電源ケーブルをカメラに接続してください。

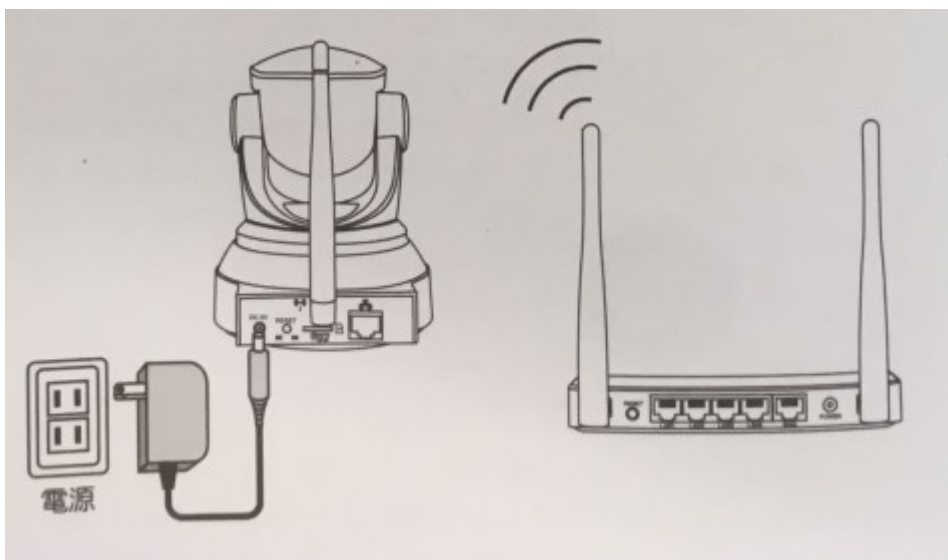


2. 緑色のランプの点滅を確認してください。

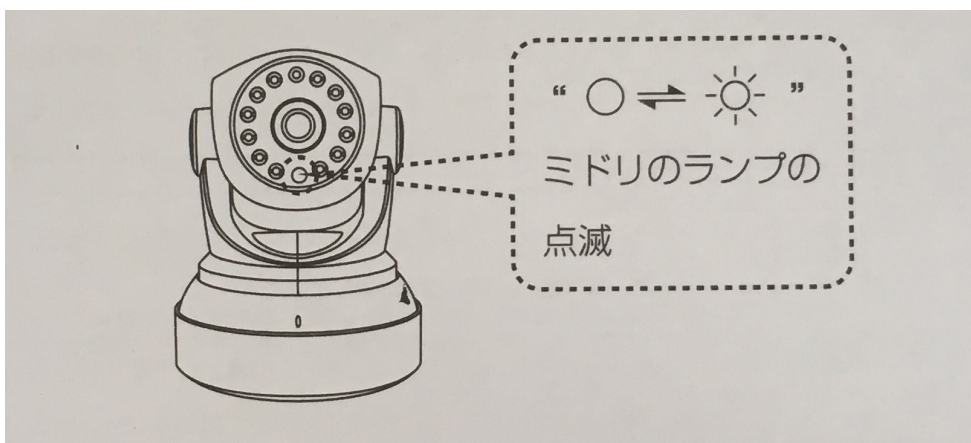


カメラとルーターを LAN ケーブルで接続する場合

1. カメラに AC アダプターを接続してください。

LAN ケーブルでカメラと WiFi ルーターを接続し、リセットボタン下部にある緑色 LED の点灯・黄色 LED の点滅を確認してください。

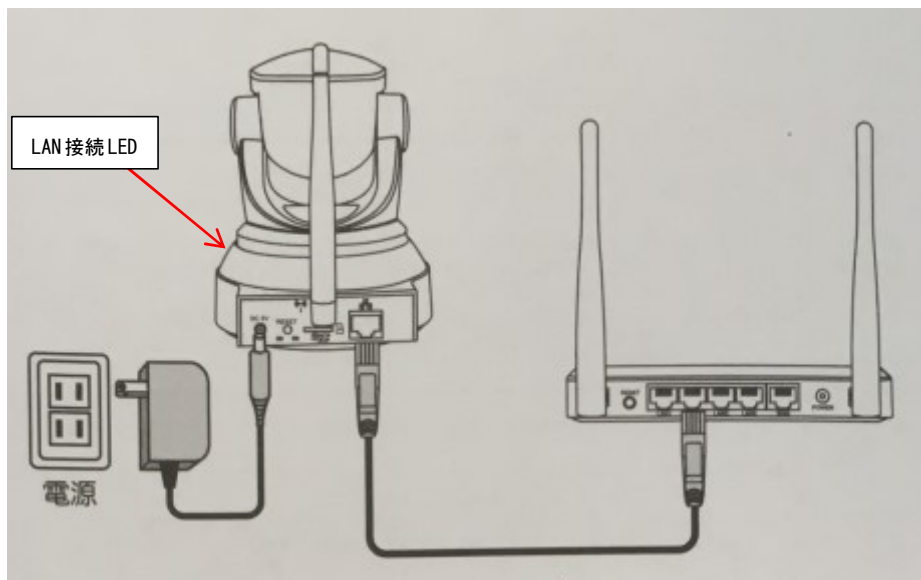


2. 緑色のランプの点滅を確認してください。

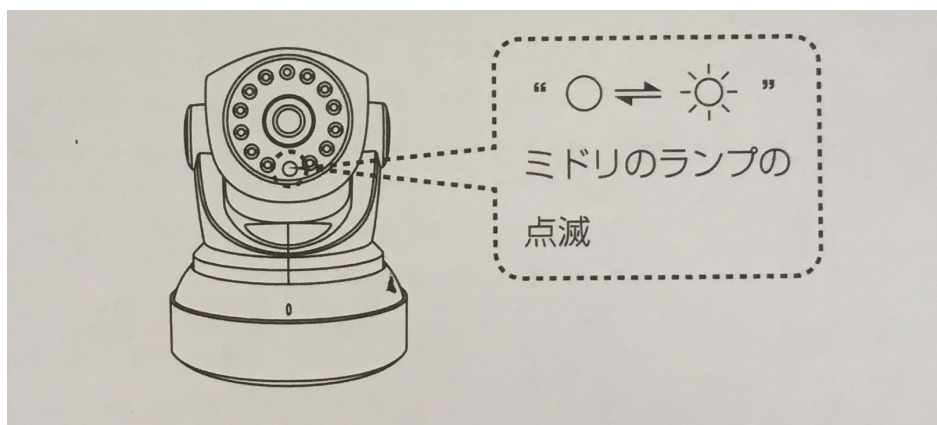

スマートフォン・タブレットで見る

ステップ1： アプリをインストールする

1. App Store または Google Play Store で「TTC IP VIEW3 」(無料)を検索し、インストールしてください。下のQRコードを読み取ってアプリのページに移動することもできます。

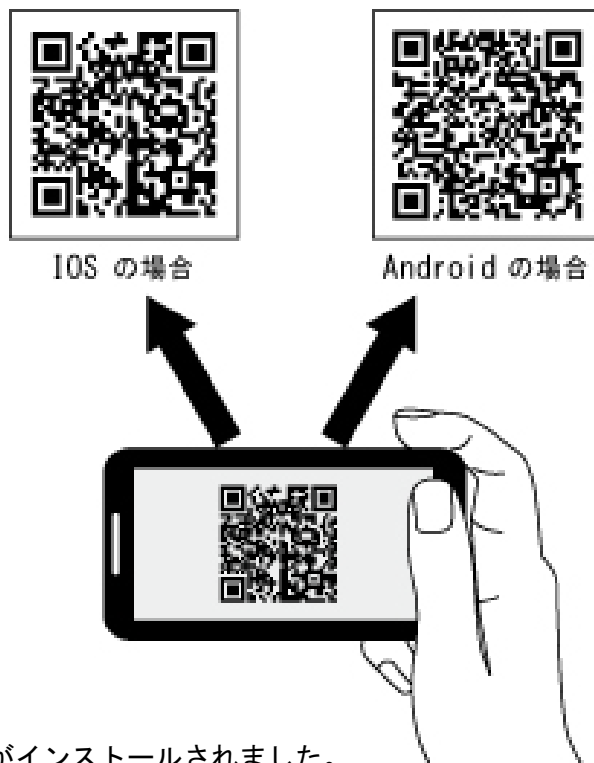

2. アプリがインストールされました。



ステップ2：アプリを起動し、ユーザ登録をおこなう

1. インストールしたアプリを起動してください。



2. ログイン画面が表示されるので、
アンドロイドは「クイックユーザー登録」 iPhoneは「今すぐ登録」を押してください。



3. 登録画面で Email アドレスとパスワードを入力し、「提出」ボタンを押してください。




ステップ3-A：カメラの接続登録（WiFi 接続の場合）

※WiFi設定をするルーターは2.4GHzをご使用ください


1. ログイン画面で Email アドレスとパスワードを入力し、「ログイン」を押してください。



2. ホーム画面が表示されます。画面中央の「+」を押してください。

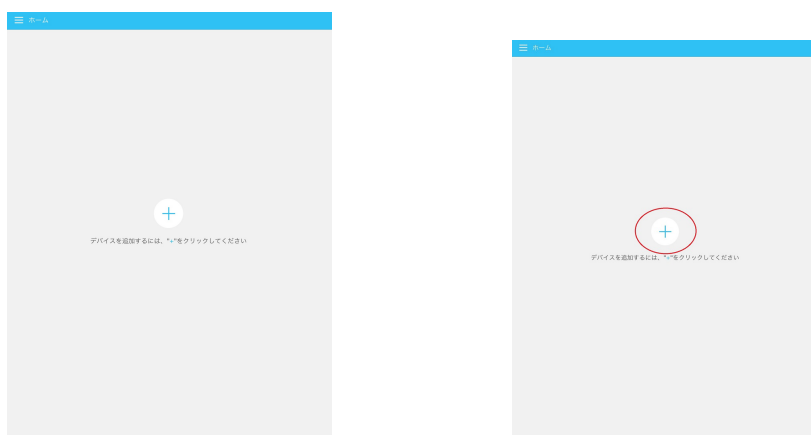


3. デバイスの選択画面で、一番上の「ネットワークカメラ」を押してください。

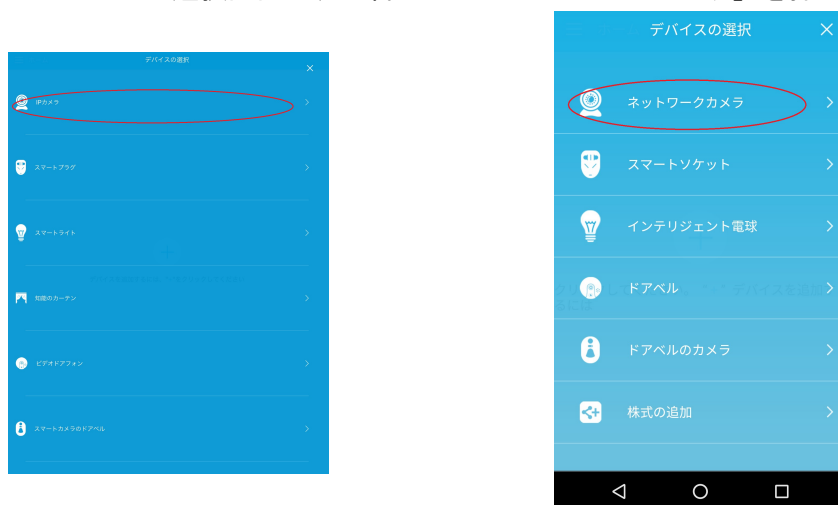


4. カメラ追加画面で「確定」(iPhone の場合は「音声リンク」)を押してください。



5. カメラ背面のリセットボタンを音声が出るまで長押ししてください。しばらくするとカメラが回転し、もう一度音声が流れます。その後「電源に接続」を押してください。

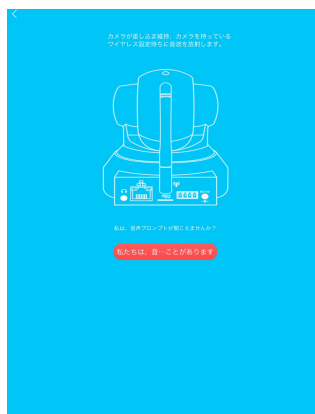

6. 接続するWiFi ルーターのパスワードを入力し、「確定」を押してください。


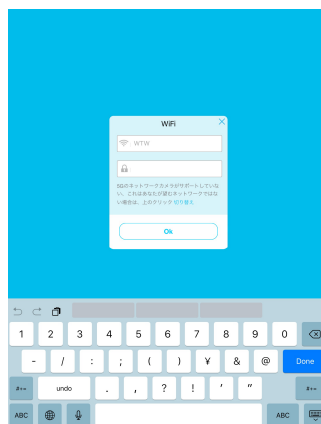


7. スマートフォンをカメラに近づけて、「送付」を押してください。
電子音が鳴り、WiFi ローカルエリアネットワーク内のカメラを検出します。




- 成功すると音声流れ、検出されたカメラからの画像が表示されます。
※失敗した場合は、5.のリセットボタンを押すところからやり直してください。

8. 見つかったカメラからの画像が表示されるので、「カメラ追加」を押してください。
※2台以上のカメラが見つかった場合は、画像をスワイプして目的のカメラの画像を表示させてから「カメラ追加」を押してください。

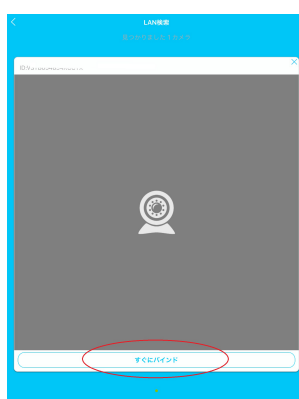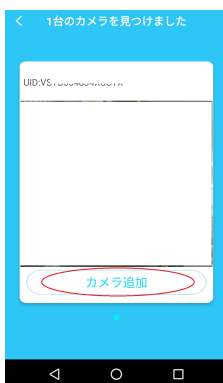


9. カメラパスワード画面が表示されるので、カメラ底面に記載のパスワードを入力し「確定」を押してください。

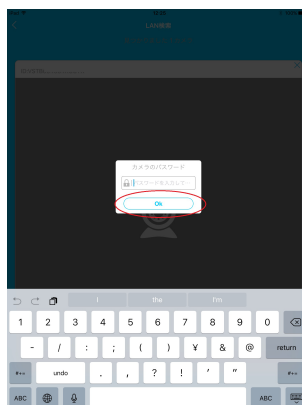

10. 画面下部に「カメラ追加成功」と表示されます。追加されたカメラの画像を押してください。




11. 「初期パスワードに…してください!」が表示されるので、「確定」を押してください。

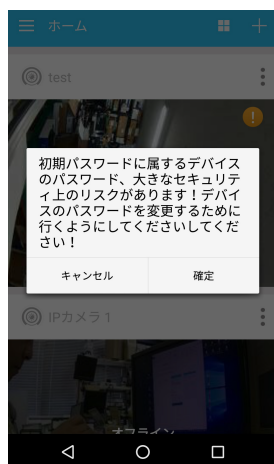


12. 今後使用するカメラのパスワードを決めて入力し、「提出」を押してください。
※パスワードは6~31文字で、数字と英字のみ使用できます。

A screenshot of a password input screen. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text 'パスワード'. Below the header, there is a text input field with the placeholder '新しいパスワードを入力'. Below the field is a blue button labeled '提出'. At the bottom, there is a section titled 'パスワード修正説明' with three numbered instructions: 1. パスワードの長さの制限6-31ビット。 2. パスワードは、数字と文字のみを含めることができます。 3. 文字は大文字と小文字が区別されます. At the very bottom, there are three navigation icons: a back arrow, a circle, and a square.

13. 「WiFi 修正成功、カメラ再起動中」「パスワード変更成功」と表示され、カメラが再起動します。しばらくするとカメラが自動で回転します。

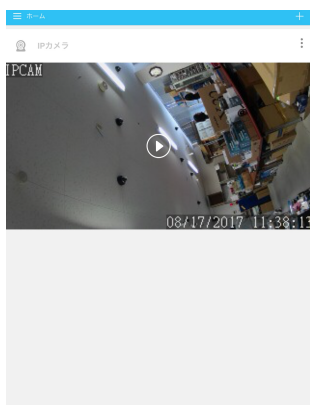


14. カメラの動きが止まって再起動が終了したら、小さな画像の部分を押すとカメラに接続し、映像の閲覧・カメラの操作をすることができます。



※接続中と表示されてなかなかカメラに接続しない場合は、スマートフォンの戻るボタンを押していったん戻り、再度接続を試みてください。

※リセットボタンを押してWiFi設定をした場合マイクロSD録画の音声録音がOFFになります 録音をONにするにはスマートフォンでアクセスし 設定アイコンをタップしたあとセットアップに入り録画項目のレコードの音をON状態に変更してください

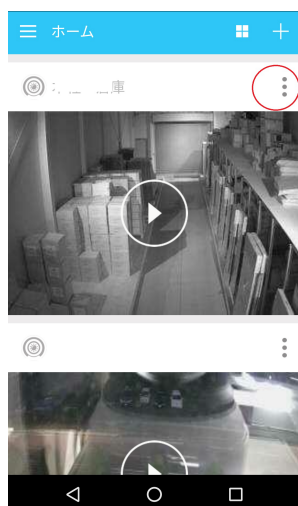

ステップ3-B : カメラの接続 (LAN ケーブル接続の場合)

1. カメラ追加画面で「手動で追加」を押してください。



2. 手動で追加画面で「QRコードスキャン」を押してください。




3. 本体底面の QR コードを読み取ると、カメラの UID が自動入力されます。パスワードを入力し、「確定」を押してください。(UID はキーボードから入力することもできます)



4. 「カメラ追加成功」と表示されます。追加されたカメラの画像を押してください。



5. 「初期パスワードに…してください！」が表示されるので、「確定」を押してください。

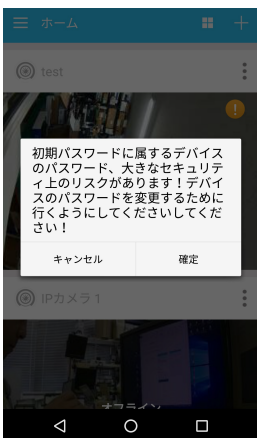

6. 今後使用するカメラのパスワードを決めて入力し、「提出」を押してください。
※パスワードは6～31文字で、数字と英字のみ使用できます。

パスワード


新しいパスワードを入力

提出


パスワード修正説明

- 1.パスワードの長さの制限6-31ビット。
- 2.パスワードは、数字と文字のみを含めることができます。
- 3.文字は大文字と小文字が区別されます。

7. 「WiFi 修正成功、カメラ再起動中」「パスワード変更成功」と表示され、カメラが再起動します。しばらくするとカメラが自動で回転します。

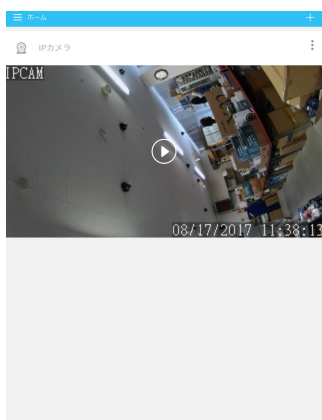

8. カメラの動きが止まって再起動が終了したら、小さな画像の部分を押すとカメラに接続し、映像の閲覧・カメラの操作をすることができます。



※接続中と表示されてなかなかカメラに接続しない場合は、スマートフォンの戻るボタンを押していったん戻り、再度接続を試みてください。

※マイクロSDカードに録画する場合
新規でマイクロSDを挿入後 マイクロSDカードのフォーマットを必ず行い
録画されているか確認してください
SDカードの耐久性が原因で短時間で録画が停止する場合があります
定期的に録画の確認をしてください
またカードの抜き差しを場合や設定変更などは
本体の再起動をお勧めします本体の再起動をお勧めします

4.再生について


本製品にマイクロSDを挿し録画した映像を見る方法

スマートフォンから再生




リストから再生したいカメラの☰を選択しSDカード録画をタップしてください
マイクロSDの読み込みが完了するとリストが表示されますので
再生したい時間帯をタップして下さい

パソコンソフトから再生

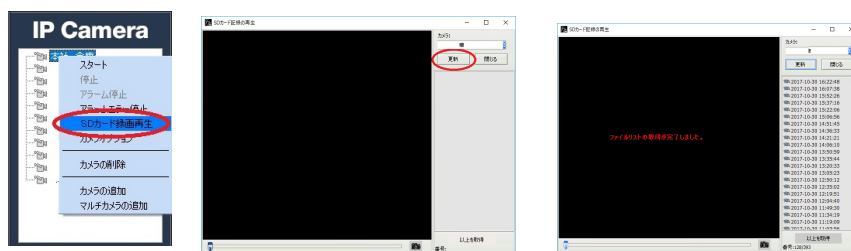

付属のCDからTTC-IPVIEW3をインストールしカメラの登録を完了して下さい
画面右上のカメラリストの上で右クリックしSDカード録画再生をクリックして下さい
その後 更新ボタンを押して下さい
マイクロSDの読み込みが完了するとリストが表示されますので
再生したい時間帯をクリックして下さい

マイクロSDを取り外しパソコンソフトから再生

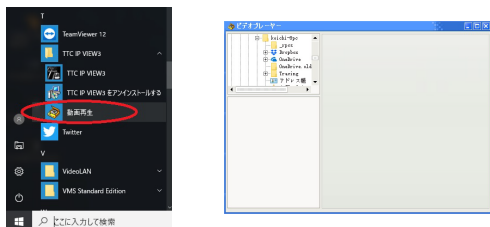

付属のCDからTTC-IPVIEW3をインストールし完了して下さい
パソコンのすべてのプログラム内にTTC-IPVIEW3フォルダーがあります
そのフォルダーの動画再生をクリックしビデオプレーヤーを起動してください
マイクロSDをパソコンに認識させてください
認識したマイクロSDを左上の窓より指定してください
マイクロSDの読み込みが完了するとリストが表示されますので
再生したい時間帯をクリックして下さい