


分割画面より赤外線が点灯していないカメラの映像を左クリックすると下記のアイコンが表示されます
「PTZ」アイコンを左クリックします




画面の左上を①「UTC」へ変更


②十字ボタンの真ん中を左クリックします

映っている映像の中央にカメラ本体内部のメニュー画面が表示されます

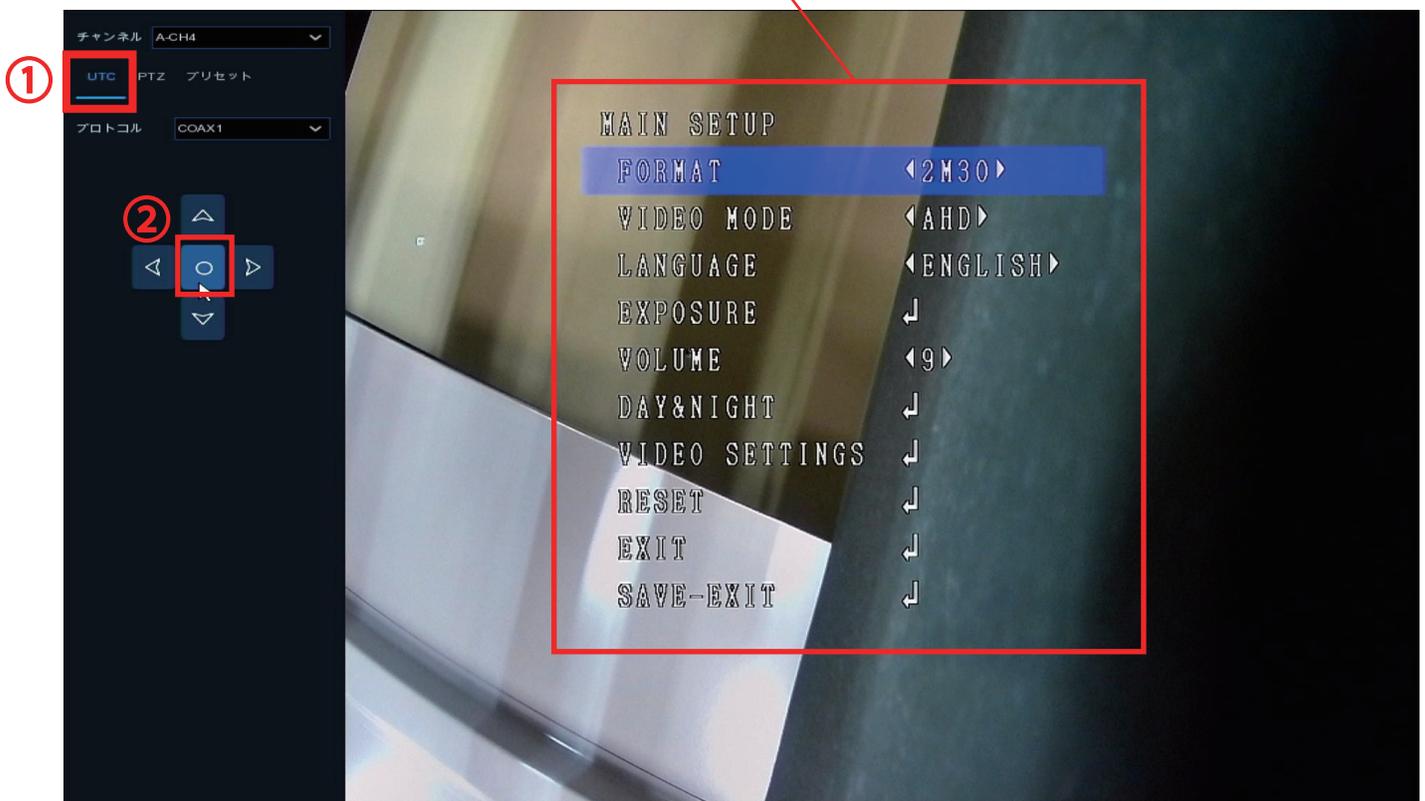


十字ボタンの下矢印を左クリックしますと、メニュー画面の項目が変わります



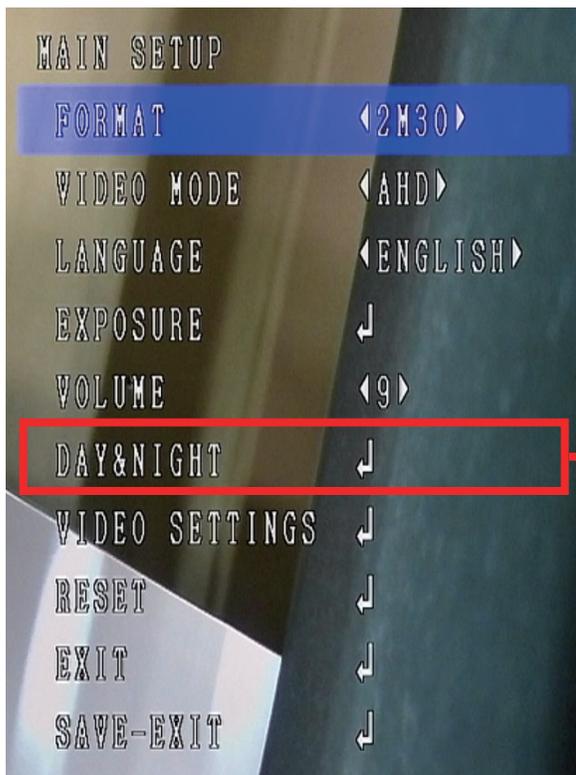

メニュー画面の項目を「DAY&NIGHT」へ合わせ、
十字ボタンの真ん中を左クリックします

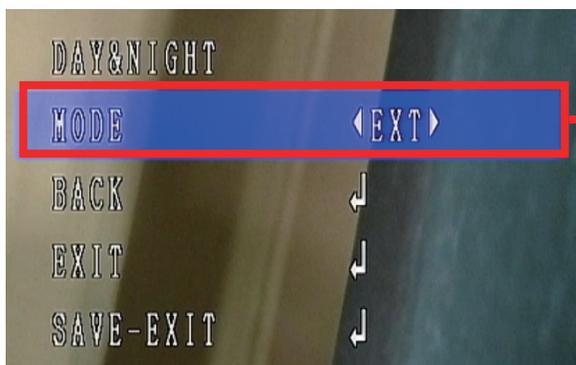

「MODE ◀EXT▶」へカーソルを合わせた状態で、
十字ボタンの左矢印を左クリックします




「MODE ◀B/W▶」へ変更するとカメラの赤外線
強制的に点灯させる事が可能です

「MODE ◀B/W▶」へ変更したら
「SAVE-EXIT」へカーソルを合わせ十字ボタンの真ん中を
左クリックします

※この状態で外のカメラの赤外線ライトが点灯しているか確認頂けますでしょうか

カメラの赤外線ライトの点灯が確認出来ましたら、「MODE ◀B/W▶」を
「MODE ◀EXT▶」へ戻します

再度カメラ本体内部のメニュー画面を起動し「DAY&NIGHT」を選択します

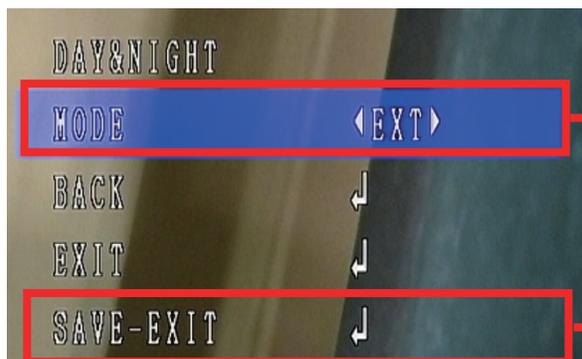

「MODE ◀B/W▶」へカーソルを合わせた状態で、
十字ボタンの右矢印を左クリックし
「MODE ◀EXT▶」へ設定を戻します

「MODE ◀EXT▶」へ変更したら
「SAVE-EXIT」へカーソルを合わせ十字ボタンの真ん中を
左クリックします

以上で設定は完了になります

お手数をお掛け致しますが、設定項目のご確認をお願いいたします