

IP カメラ



接続用説明書

ソーラーバッテリーカメラ用

アプリ名: **WTW-EAGLE**

アプリ：3.5バージョン以降

塚本無線 サポートページ

※困ったときはこちらをご参照ください ▶



目次


1. AP 接続注意点	01
2. 準備	02
3. アプリのインストール・登録	03
4. カメラの登録	04
5. スマートフォンからカメラに接続する	08

1 AP接続注意点

- ※ AP 接続時は カメラとスマートフォンが 3m 以内の範囲内に無いと接続できません
- ※ AP 接続時は パソコンでの閲覧はできません
- ※ AP 接続時は スマートフォンへの通知は行われません
- ※ AP 接続時は 共有設定はできません
- ※ AP 接続時後に電源をコンセントから抜いたり停電になったりした場合は電源が入るまでカメラ内部の時間は進みません
定期的にスマートフォンで AP 接続をして時間の同期を行ってください
時間の同期はスマートフォンで接続すると自動で同期されます




2 準備

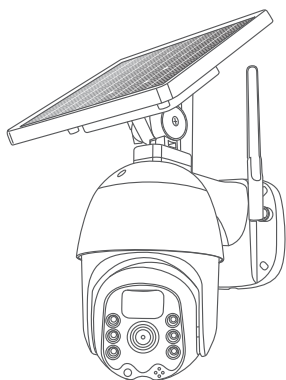

カメラによって形状
が変わります



AP接続



※ カメラの近くにスマートフォンは無いと
接続できません
遠隔地からの映像の閲覧はできません

※ スマートフォンの位置情報が ON になっているか確認してください

iPhone の場合

iPhone の設定から カメラのアプリを探してください
位置情報が 使用中のみになっているか確認してください
使用中のみをタップして正確な位置情報が ON になっているか確認してください
正確な位置情報が ON になっているか確認してください
ローカルネットワークが ON になっているか確認してください
登録作業の前に モバイル通信を OFF にしてから設定してください
この時 WiFi が OFF になるようでしたら ON にしてください
設定が完了したらモバイル通信を ON にしてください

android の場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください
権限や許可に入り 位置情報を ON にしてください
登録作業の前に 機内モードを ON にしてから設定してください
この時 WiFi が OFF になるようでしたら ON にしてください
設定が完了したら機内モードを OFF にしてください

※ IPCXXX に接続したときに

インターネット未接続やアプリを起動したときにネットワークエラー
となっても問題ありませんのでそのまま説明書に従い設定を進めてください

3 アプリのインストール・登録

アプリ名 【 WTW-EAGLE 】

iPhone の場合は APP Store

android の場合は Play Store

上記の Store よりアプリをインストールしてください

インストールが完了したら

【 WTW-EAGLE 】アイコン

をタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)

アプリを起動し

- ① 【 アカウント登録 】をタップしてください
- ② メールアドレスを入力してください
- ③ 利用規約にチェックを入れてください
- ④ 【 OK 】をタップしてください

入力したメールアドレスに

system@support.eseecloud.com から

確認コード(6桁の数字)が送られますので

確認してください

Hello,

Your e-mail Activation code is

111355

This is the verification code for the mail activation. If you do not activate the mailbox within 15 minutes after receiving the mail, the message content will be invalid.

This message was sent by the system, do not reply

- ⑤ 送られてきた確認コードを入力してください
- ⑥ パスワードを任意で入力してください
- ⑦ 同じパスワードを下の段に入力してください
- ⑧ 【 OK 】をタップしてください

パスワードは英数字使い

6文字～20文字以内で入力してください

登録が完了したら右の写真のようになります



WTW-EAGLE

ログイン

+81

パスワード **①**

パスワードを忘れましたか? アカウント登録

OK

パスワードを記憶する

アカウント登録

②

メールアドレスまたは電話番号

OK **④**

利用規約とプライバシー規約に同意します。

③ ログインはこちら

パスワード設定

確認コードが@□△@yahoo.co.jpに送信されました。確認してください。

確認コードの入力 **⑤**

確認コードをもう一度取得してください。(29S)

パスワード **⑥**

パスワード **⑦**

パスワードは、英数字・記号を使い6～20文字で入力してください。大文字、小文字は区別されます。

OK **⑧**

デバイス グループ

+

デバイスを追加


デバイス デモ モール アカウント

4 カメラの登録

QRコードをスキャンして追加

- 01 カメラのリセットボタンを長押ししてください
カメラの電源を入れて初期動作が終わったら
カメラのリセットボタンをカメラから音声が出るまで押してください


※ リセットスイッチの位置はカメラによって
違いますのでカメラに付属の説明書を参
考にしてください



リセットスイッチ

⚠ 注意


【すべての設定をリセット中ですカメラが再起動します】と
アナウンスがあります
その後【設定モードを起動します】とアナウンスが流れる
までお待ち下さい



- 02 【WTW-EAGLE】アプリを起動し
【デバイスの追加】を選択して下さい

⚠ 注意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください
※ 【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用
中のみ許可に設定してください
※ カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

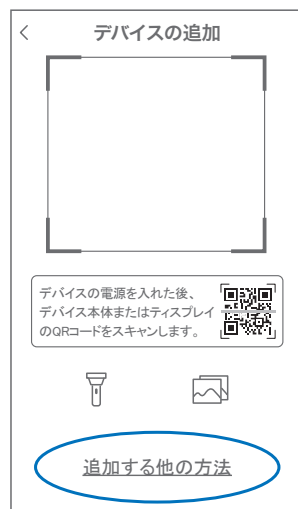

- 03 画面下の【追加する他の方法】をタップしてください

04 【QR コードをスキャン】して追加

05 【了解】をタップしてください



06 【次】をタップします



⚠ 注意

アナウンスは機種によって違いますのでご了承ください

07 【WiFi 接続】をタップします

08 【AP 接続】をタップします

09 【確認】をタップします

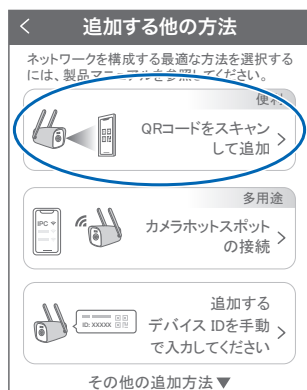

10 Wi-Fi の名前を入力してください

IPC- の後ろに任意の名前を入力してください

入力は英数時です

ここでは例として【 IPC-camerA 】と入力しています

パスワードは【11111111】です

11 下の段にパスワードを8文字以上で入力してください

ここでは例として1を8回入力しています

このパスワードを忘れないようにしてください

12 入力ができたら

【次へ】をタップしてください


13 【表示している QR コードをカメラのレンズに向けてください

カメラから【 WiFi 接続中ですしばらくお待ちください】とアナウンスがあるまで向けてください

【 WiFi 接続に完了しました】が聞こえたら

【サウンドが聞こえました】をタップしてください

先に進めない場合、モバイル通信を OFF にしてください

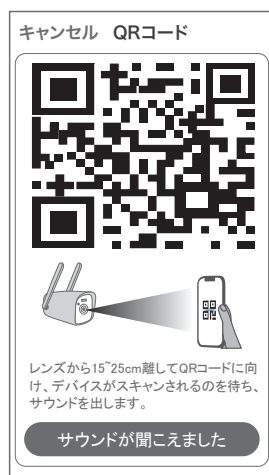


⚠ 注意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。

この時 接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください

【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください


iPhone  → モバイル通信アイコン

アンドロイド → 機内モードにしてください

14 【設定に移動】をタップします

15 設定した名前をタップします
今回の場合【IPC-camerA】をタップします

16 パスワードを入力します

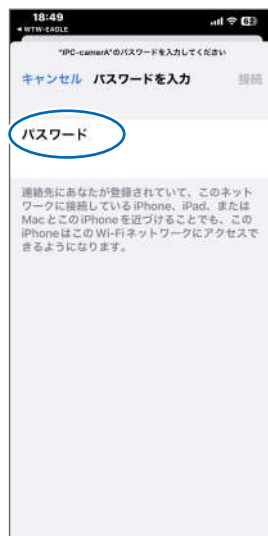


17 イーグルアプリに戻ります

18 【了解】をタップします



19 デバイス名を入力または
選択し【完了】を押してください

注意
設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください



5 スマートフォンからカメラに接続する


カメラから 3m 以内の場所で操作してください
アプリを一度終了してください

スマートフォンの設定画面を開いてください

- ※ スマートフォンのまだアプリは
また起動しないでください
スマートフォンの Wi-Fi 設定を開いてください
Wi-Fi 設定画面に【IPCXXXXXX】を探してください

- ※ 再接続時はスマートフォンがパスワードを
覚えているためパスワードを求めてきません

カメラへの接続が完了したらスマートフォンの
設定画面を閉じてください

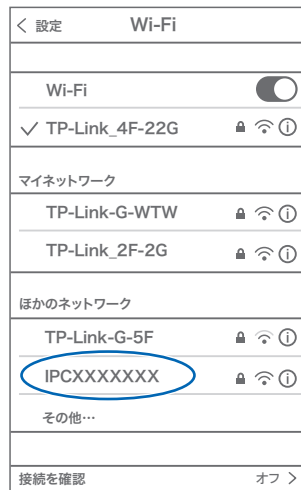

iPhone の場合

iPhone の設定から カメラのアプリを探してください
位置情報が ローカルネットワークが ON になってい
るか確認してください
この時 Wi-Fi が OFF になるようでしたら ON にして
ください
設定が完了したらモバイル通信を ON にしてください

※ IPCXXX に接続したときに

インターネット未接続やアプリを起
動したときにネットワークエラー
となっても問題ありませんのでその
まま説明書に従い設定を進めてくだ
さい

アプリを起動してください

接続ができると【オンライン】と表示されます

画面をタップすると映像が表示されます

カメラの設定内容や再生、操作方法については
カメラ本体に付属の説明書を参考してください

