


■ WTW-NV2/EG/BD/Par シリーズ PTZ プリセット登録方法

①ライブ画面から、PTZ 対応カメラ映像の上で左クリックを押し、ポップアップメニューを表示します。

ポップアップメニューの中の「PTZ」操作を左クリックして開きます。

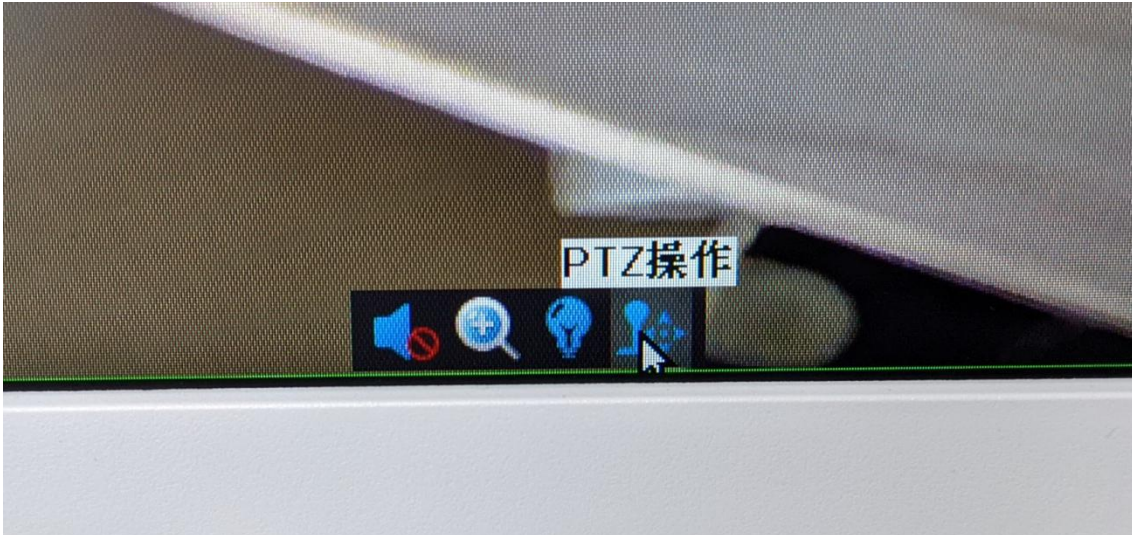


②PTZ 操作画面からプリセットを 1 に指定します。

十字キーでカメラの一を移動し、移したい場所で止め「ストア」を左クリックします。

以上でプリセット 1 にカメラの一を記録しました。

同じ要領でプリセット番号を 2~255 内で指定し、十字キーでカメラの位置を移動しストアで保存します。

リレー設定（登録したプリセット通りにカメラの位置が動く）する場合は「ツアー開始」にチェックを入れます。

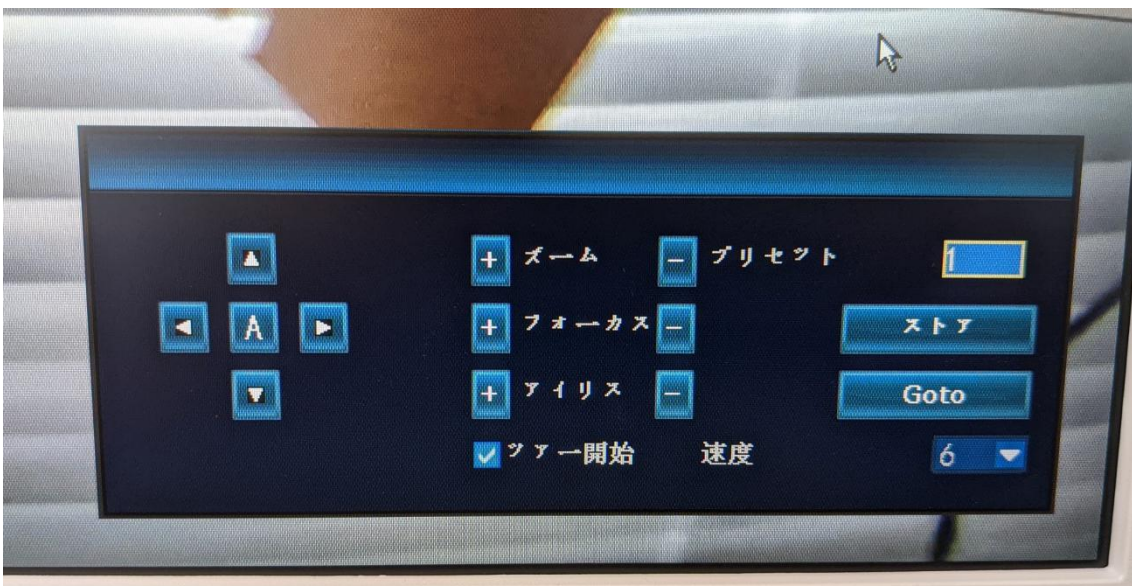

③リレー設定の登録は、ライブ画面から右クリック⇒システム設定⇒チャンネル設定⇒PTZ設定を開きます。

プリセットの項目へ登録したいプリセット番号を入力します。


キープタイムで、次のプリセット番号へ動作するまでの時間を設定します。

例 下記画像の場合はそれぞれ5秒毎に次のカメラ位置へ移動します。

プリセット、キープタイム位を指定後、追加で登録します。

プリセット番号は最大32まで登録可能です。

各登録を行ったあと、適用で設定を反映させます。

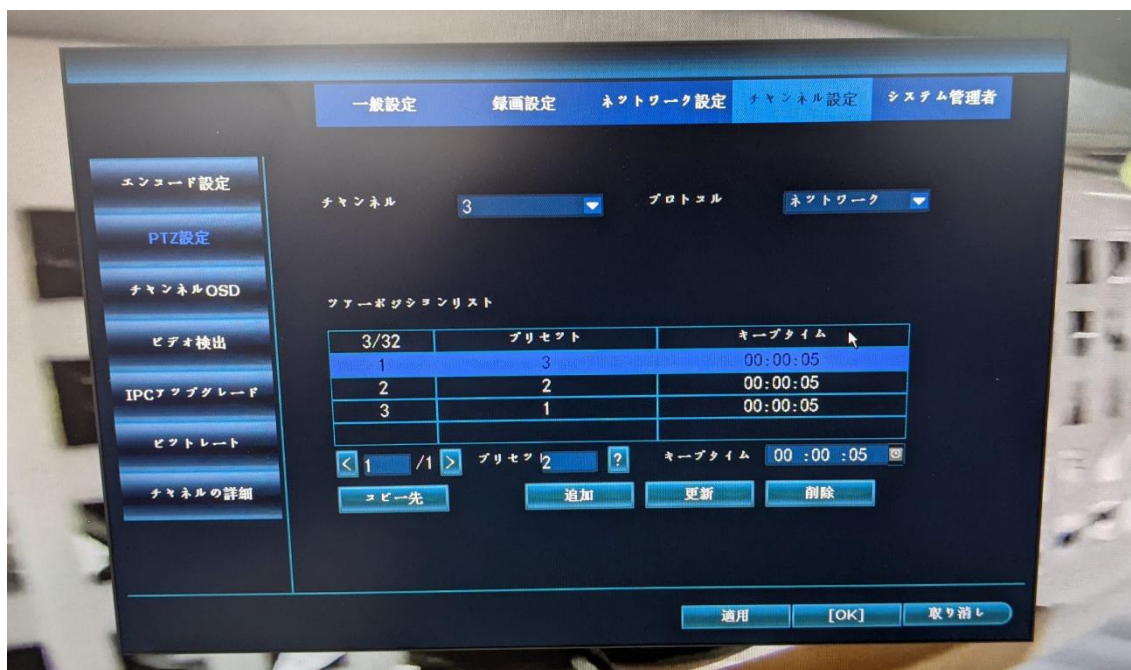

以上で設定完了となります。