



株式会社 塚本無線

WTW-EAGLE アプリ 使用説明書

録画機用

塚本無線 サポートページ

※困ったときはこちらをご参照ください ▶



■ アプリの使用方法

トップ画面

- ①デバイス：単独でのカメラ登録
グループ：複数台のカメラ同時表示
- ②デバイス追加時、タップします。
- ③カメラタイトルを表示します。
- ④カメラの ID 番号を表示します。
- ⑤簡易設定
 - A. 警報通知：アラーム通知の ON/OFF
 - B. 設定：設定項目に移行します
 - C. 編集：タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. 削除：カメラリストから削除します
- ⑥カメラの映像を表示します。
- ⑦クラウドサービスの設定をします。
- ⑧動体検知した映像を確認できます。
- ⑨他のスマートフォンにカメラを共有できます。
- ⑩録画した映像を再生できます。
- ⑪デバイス表示画面に戻ります。
- ⑫デモ（現在使用できません）。
- ⑬弊社のショップに移行します。
- ⑭クラウドサービスの設定をします。
- ⑮ログイン内容やアプリの各種設定を表示します。



⑩戻る

⑪タイトル・通信速度表示します。

⑫デバイスの設定画面が表示されます。

⑬映像表示を切り替えます。

映像表示部をダブルタップ（2 度押し）すると分割表示・1 台表示・拡大表示が順に切り替わります。

映像表示部を左右にスワイプする（指でなぞる）と次のカメラの画像に切り替わります。

⑭画面の分割数を変更します。

⑮HD（高画質）・SD（低画質）切替。

⑯カメラからの音声がかかります。

⑰スマートフォンに写真を記録します。

⑱スマートフォンに動画を記録します。

⑲全画面表示します。

⑳上下左右移動することができます。

画面をスワイプしても移動します。

㉑PRO

E. ズーム操作ができます

F. 焦点の微調整ができます

㉒録画した画像を再生できます

㉓アラームメッセージを表示します

㉔最大 255 箇所の巡回箇所を設定できます

一般モード：巡回場所を設定し、【+】をタップし、記憶します写真をタップし、設定場所に移動します

ナンバーモード：巡回場所を設定し、7～255 箇所設定できます数字を入れ、

【移動】をタップし、設定場 所に移動します

㉕双方向通話に切り替えます

㉖カメラから警告音を出せます

㉗詳細

G. 他のスマートフォンにカメラを共有できます。※初回共有時はパスワードの設定が必要(20 文字以内)

H. 巡回：約 12 秒ごとに 30 度巡回監視します

I. アルバム：保存されたデータが見れます



J. PTZ 調整：PTZ を初期化します

K. スマート・フルカラー・赤外線暗視の切り替えができます


㉘縦画面に戻ります

㉙警報を 15 秒間鳴らします

㉚画面サイズに合わせて拡大します

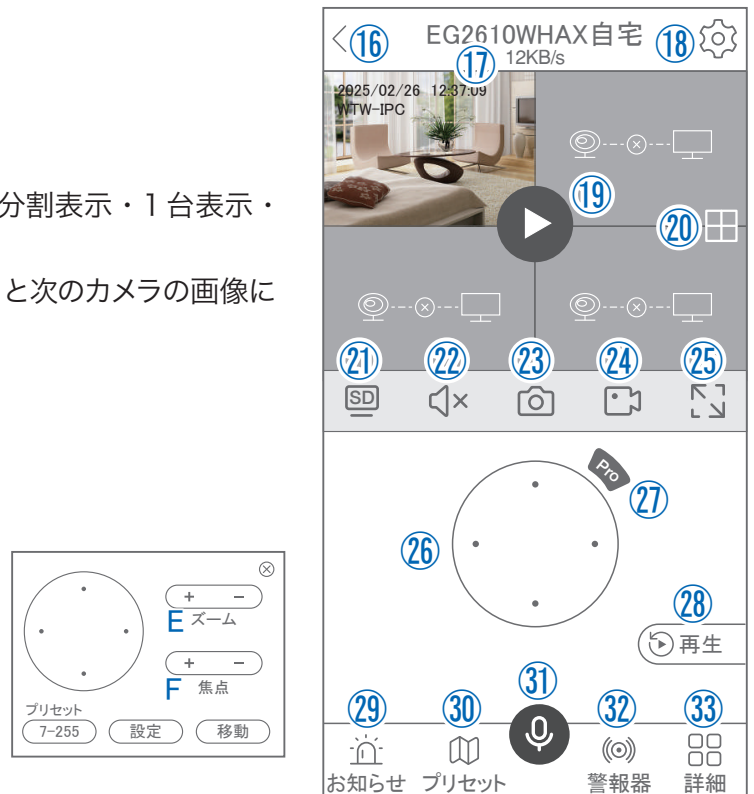

注意：㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗については対応しているカメラのみ有効。

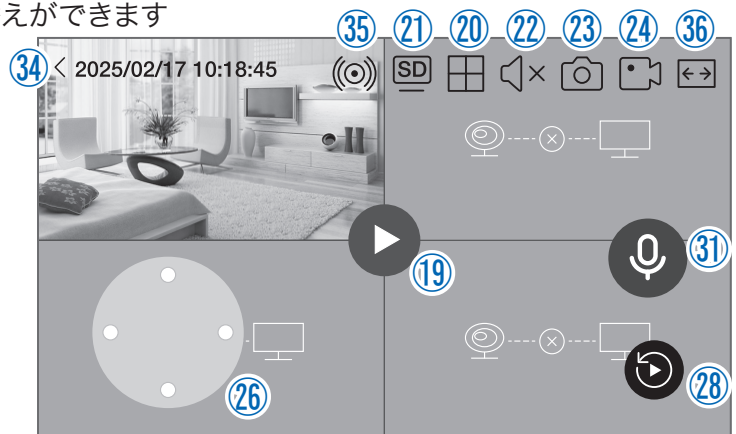


▲（全画面表示）

再生画面

映像を見ている時に⑳をタップするとデバイスストレージ再生モードに移行します。

- ①トップ画面に戻ります。
- ②デバイスストレージ / Cloud 保存先の選択をします。
注意：クラウドを選択した場合、先にクラウドの購入が必要になります。
- ③設定画面を表示します。
- ④再生するカメラ（チャンネル）を切り替えます。
- ⑤録画データを選択してダウンロードします。
- ⑥音声の再生を ON/OFF します。
- ⑦再生中の画面をスマートフォンに保存します（静止画）
- ⑧再生中の映像をスマートフォンに保存します（動画）
- ⑨全画面表示に切り替えます。
- ⑩再生する録画の日付を切り替えます。
- ⑪タイムバーを左右にスワイプ（指でなぞる）ことで、再生する時刻を選択します。タイムバー上で 2 本指を開いたり閉じたりすると、タイムバーの目盛り間隔を広げたり縮めたりできます。
- ⑫ライブビュー画面に戻ります。
- ⑬録画データを選択してダウンロードします。（⑤と同じ）
- ⑭（全画面表示時のみ）全画面表示を終了します。
- ⑮（全画面表示時のみ）画面全体に拡大表示します。
（ほとんど変化のない場合があります。）

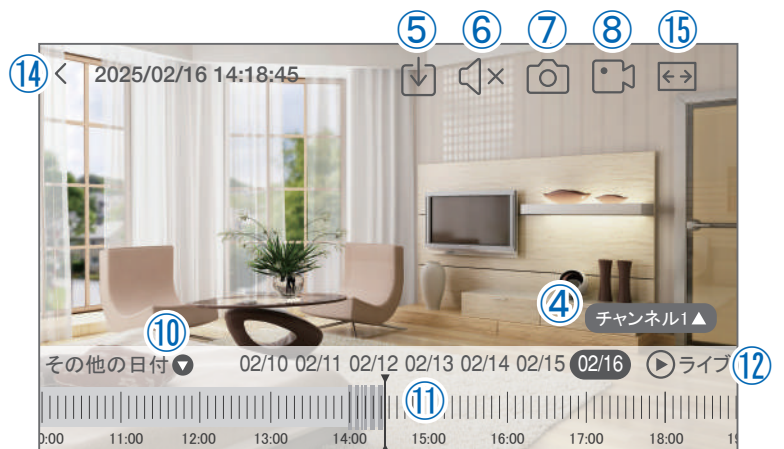

▲（全画面表示）

■ 他のスマートフォンに視聴を許可する(デバイスの共有：シェア機能)

共有元スマートフォンの操作

- ①【WTW-EAGLE】アプリのトップ画面【共有】をタップしてください。
- ②【デバイス共有】画面の【権利の共有】で、共有相手に許可する機能を選択してください。
- ③【QRコードの有効期間】で、表示する共有用QRコードの有効期間を選んでください。

有効期間を短くすると、QRコード画像が流出した場合、意図しない相手に共有されるのを防ぐことができます。

デバイスパスワードを設定する

安全に共有するために、デバイスのパスワードを設定して下さい

キャンセル 設定

パスワードが設定されていない機種については設定が必要となります。
7文字以上のパスワードを設定してください

デバイス共有 完了

共有の権限

ビデオプレビュー ② ✓

ビデオ再生

警報通知

設定

QRコードの有効期間

常に有効 ③ ✓

カスタム 5分

ID: 5552221111 ④

有効時間: 5分



共有

①

EG2610WHAX 自宅

ID: IPC888888



クラウドサービス イベント 共有 再生

デバイス デモ モール クラウドサービス アカウント

(参照) 全ての権限を許可する場合、全てにチェックを入れます。すぐにシェアできない場合、有効期限を常に有効にしておくとも後からでも有効になります

- ④右上の【完了】をタップすると、共有用のQRコードが表示されます。
※【シェア】をタップすると、メールやメッセージアプリ等で、遠隔地にいる共有相手にQRコードの画像を送ることができます。
- ⑤共有相手のスマートフォンに【WTW-EAGLE】アプリをインストールし、ユーザー登録を行って下さい。(P.25 参照)
- ⑥共有相手のスマートフォンで【WTW-EAGLE】アプリを起動し、画面右上の【+】をタップして、④で生成した共有用QRコードを有効期間内に読み込んでください。
- ⑦スマートフォンに表示されたQRコードをスキャンしてください。
- ⑧【カメラ追加】画面で【追加】をタップしてください。
- ⑨アプリトップ画面に共有したデバイスが表示されます。※デバイスの名前の前に【(共有)】と表示されます。

デバイス グループ

⑥

デバイスを追加

デバイスの追加

⑦

デバイスの電源を入れた後、デバイス本体またはディスプレイのQRコードをスキャンします。

追加する他の方法

キャンセル

カメラ追加

あなたの友人は、彼のデバイスを表示するようあなたを招待しています。このデバイスにアクセスするには、下の[追加]をクリックしてください。


⑧ 追加

デバイス グループ

⑨

(共有)EG2610WHAX 自宅

ID: IPC888888



イベント 再生

デバイス デモ モール クラウドサービス アカウント