



■イーグルスタンド 有線ペアリング方法

事前準備として下記の図のように録画機とカメラを直接 LAN ケーブルで接続してください。

カメラはリセットボタンを 10 秒間長押してリセットをしてください。

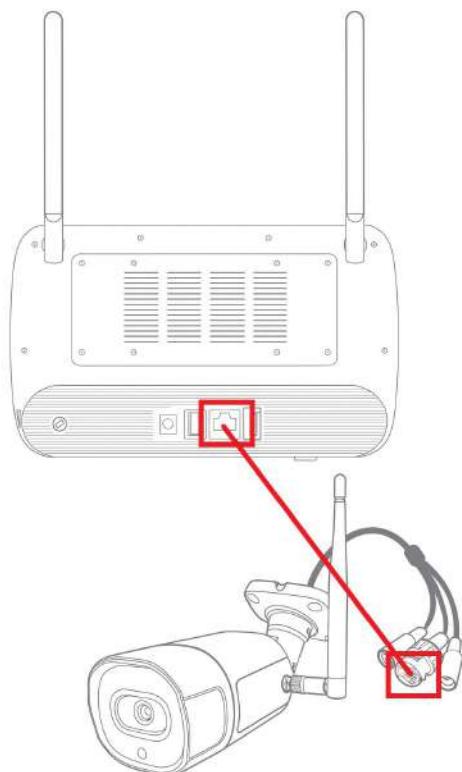

①メニューアイコンを選択してください。

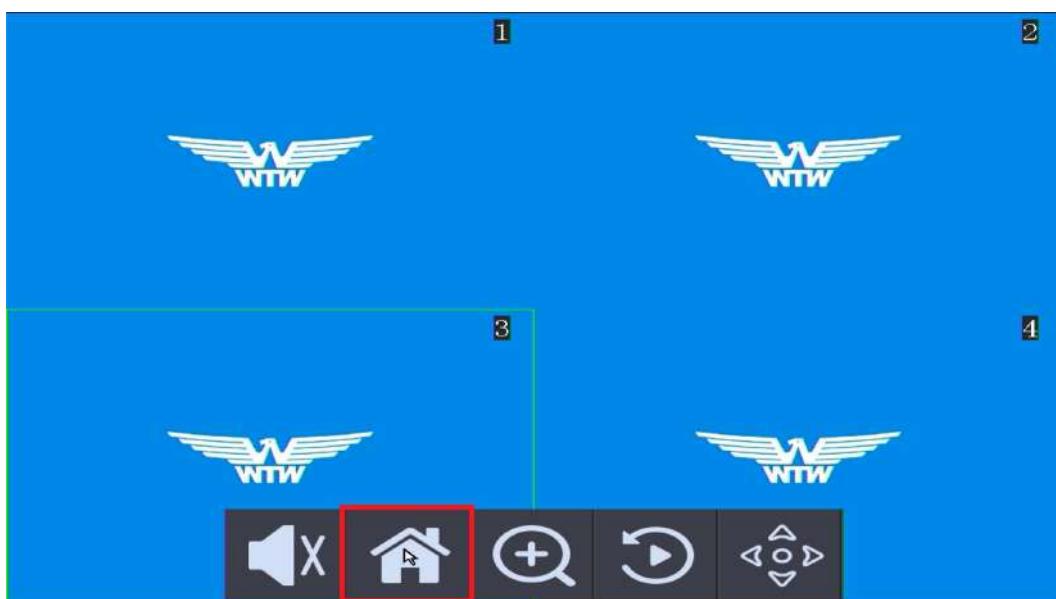


②システム設定を選択してください。



③ネットワークモードを選択してください。



④有線を選択してください。

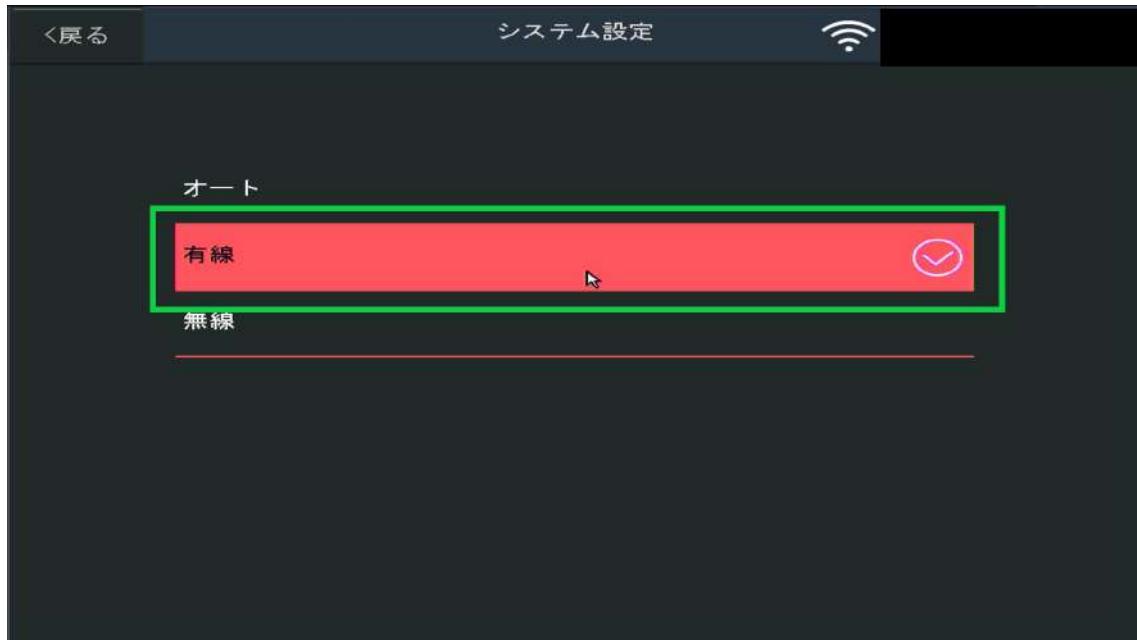

⑤有線変更後前の画面に戻り、マッチコードを選択してください。



⑥マッチコードをタップし、カメラが追加されるかご確認ください。
カメラの追加がされたら戻るボタンで戻ってください。
ルーターとのワイヤレス接続を行っていた場合は設定をネットワークモードを
無線に戻していただきますようお願い致します。

